Aprovat inicialment per l'Ajuntament Ple
en sessió de data 29 de maig de 2026
En dono fe,
El secretari general de l'Ajuntament de Lleida,

Antonio Ropero Vilaró
Secretari General

2026.06.10 19:45:43 +02'00'

FITXA 1: DISPOSICIÓ DE TERRASSES

CONDICIONS GENERALS


· Condicions d'ubicació dels vetlladors en voreres a diferent nivell de la calçada:

1- No es podran instal·lar vetlladors o terrasses en voreres menors de 3,00m d'amplada.
2- Haurà d'haver-hi un passadís lliure, adossat a façana que garanteixi la circulació dels vianants d'1,50m d'amplada com a mínim.
3- L'ocupació de les taules i cadires dels vetlladors o terrasses no superarà, en cap cas, la meitat de l'amplada de la vorera.
4- Caldrà que estiguin situades en la part més exterior de la vorera i que no fraccionin l'espai dels vianants sempre que sigui possible.
5- En voreres inferiors a 4,00m, l'ample de taula màxim serà de 60cm.


· La separació respecte d'altres elements de la via pública:

- Escossells dels arbres o elements d'enllumenat pública: 0,20m.
- Elements de senyalització: 0,20m.
- Bústies, bancs, quioscos, passos de vianants, guals, elements d'informació: 2m.
- Marquesines de transport públic: 3m.
- Vorada del carrer 0,40m.

ESQUEMA GRÀFIC

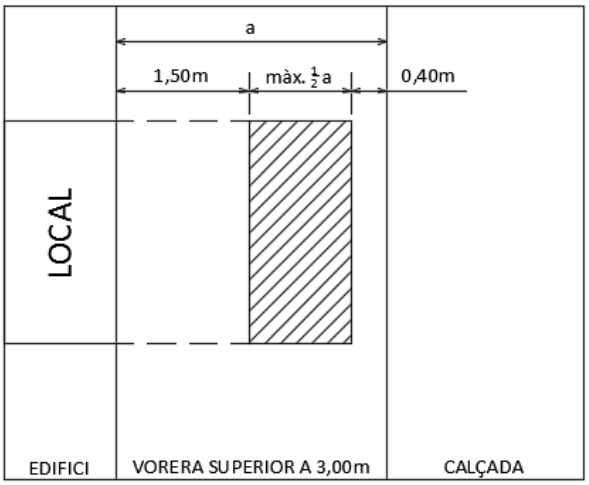

Voreres a diferent nivell de la calçada d'amplada superior a 3,00m.

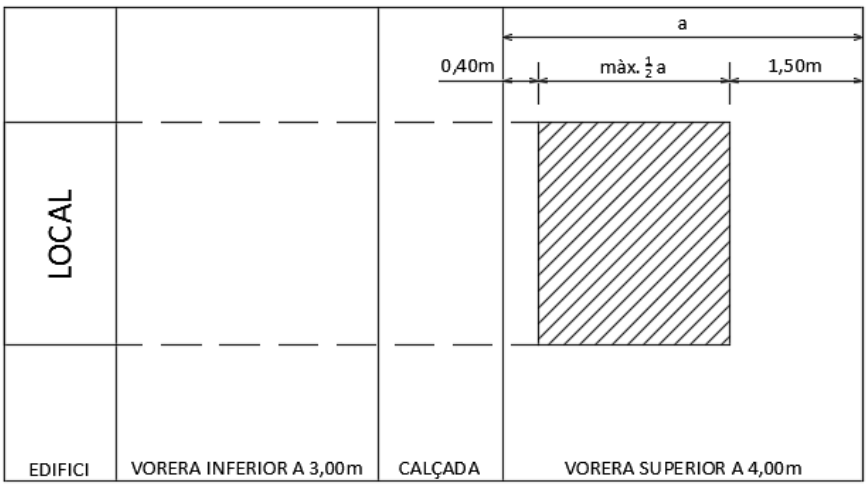

Vorera a diferent nivell de la calçada d'amplada inferior a 3,00m, davant de vorera superior a 4,00m.


FITXA 2: PARA-SOLS, TAULES I CADIRES

PARA-SOLS. CONDICIONS GENERALS

Els para-sols tindran les següents característiques:

- Material: La coberta serà llisa i de material tèxtil. El suport serà de fusta o metàl·lic.
- Color: La coberta serà d'un sol color clar (Codi: Sikkens AN.01.80 | RAL 1013). El suport serà del mateix color que la coberta.
- Forma: Seran de forma quadrada i plegables individualment sobre un suport vertical central.
- Altres característiques: Els para-sols aniran recolzats a terra amb un contrapès, excepte que, per raons de seguretat, es justifiqui que han de ser ancorats a terra; en aquest cas, el suport s'ha de poder muntar i desmuntar. L'ancoratge dels suports permetrà que, un cop retirats, el paviment quedi completament enrassat sense forats ni elements sortints. En tot cas els para-sols i altres elements auxiliars han de garantir la seguretat en front al vent.
- La seva projecció en planta no sobrepassarà els límits del vetllador. Els para-sols de fins a 4 m² sols estaran instal·lats en l'horari d'obertura de l'establiment i s'enretiraran i emmagatzemaran la resta del temps. Els para-sols de dimensions superiors, sols es desplegaran durant l'horari d'obertura de l'establiment i es plegaran la resta d'horari.
- Els para-sols poden tenir un faldó perimetral, acabat recte, de 25 cm d'alçada,, i tindran una alçada uniforme en tot l'establiment, compresa entre els 2,00 metres i els 2,50 metres, mesurats en la part més baixa del faldó, un cop desplegat.
- Publictat i noms comercials: Només s'admetran textos, dibuixos o imatges en els faldons. El conjunt d'aquests elements no podrà superar el 50% d'amplada del faldó.

PARASOLS I TAULES. ESQUEMA GRÀFIC

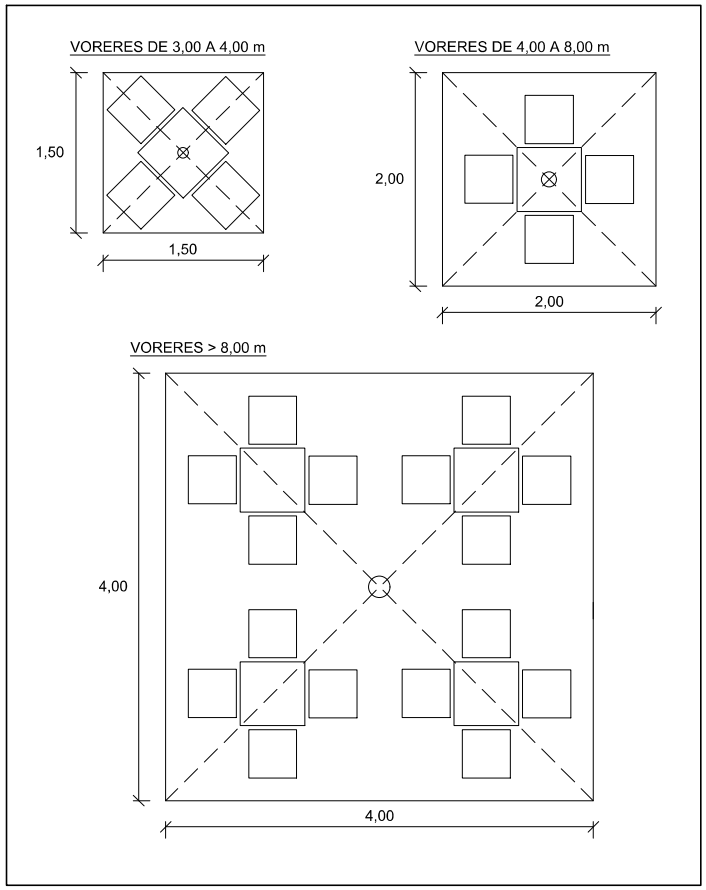

TAULES. CONDICIONS GENERALS

Les taules seran del mateix model en tot el recintre de vetlladors d'una mateixa llicència amb les següents característiques:

- Color: Seran d'un sol color fosc (Sikkens N0.20.20 | RAL 7021)
- Material: Seran metàl·liques, de fusta o material plàstic tipus propilè
- Forma: Seran preferentment de forma quadrada.

CADIRES. CONDICIONS GENERALS

Les cadires seran del mateix model en tot el recintre de vetlladors d'una mateixa llicència amb les següents característiques:

- Color: Seran d'un sol color fosc (Sikkens N0.20.20 | RAL 7021 o Sikkens C8.40.20 | RAL 7009)
- Material: Seran metàl·liques, de fusta o material plàstic tipus propilè.
- Forma: Tindran recolzament pels braços, i el respatller serà d'acabat llis o amb forma de trenat de vimet. No s'admetran tamborets o altres formats de seient alternatius a les cadires.

CADIRES. EXEMPLE MODELS PROPOSATS



FITXA 3: PARAVENTS I JARDINERES

JARDINERES. CONDICIONS GENERALS

Les jardineres seran del mateix model en tot el recinte de vetlladors d'una mateixa llicència amb les següents característiques:


- Color: Seran d'un sol color fosc (Sikkens N0.20.20 | RAL 7021)
- Material: Seran d'acer
- Forma: Tindran base rectangular amb les dimensions establertes en l'esquema gràfic següent.
- Podran ser fixes o mòbils amb rodes segons cas i necessitats

PARAVENTS. CONDICIONS GENERALS

S'admet el tancament permietral de les terrasses amb paravents. Aquests podran ser de dos tipus:

- Paravent: Paraments verticals modulars, transparents incolors, fets amb vidre trempat o amb plàstic rígid de polimetracilat o similar, sobre una estructura en forma d'U, oberta per la part superior. L'estructura serà d'acer o plàstic rígid i d'un sol color fosc (Sikkens N0.20.20 | RAL 7021). L'alçada màxima d'aquests elements sera d'1,85 metres des de la rasantsegons l'esquema gràfic següent. Aquests paraments tindran dues bandes horitzontals contrastades, de 20 cm d'amplada, col·locades entre 85 cm i 105 cm des de la rasant, la primera i entre 150 i 170 cm la segona. El paravent comptarà amb un sòcol opac de 20 cm d'amplada. A la franja superior opaca es pot serigrafiar el nom i l'anagrama o logotip de l'establiment. Podran ser fixes o mòbils amb rodes segons cas i necessitats. En cas de ser fixes l'ancoratge cal que sigui per la part interior del vetllador i hauran de garantir la seguretat de les persones respecte al vent i els impactes.
- Conjunt de jardinera + paravent. La jardinera complirà les condicions de l'apartat anterior. L'alçada màxima del conjunt serà de 1,85 metres des de la rasant.

ESQUEMA GRÀFIC. PARAVENT I JARDINERES

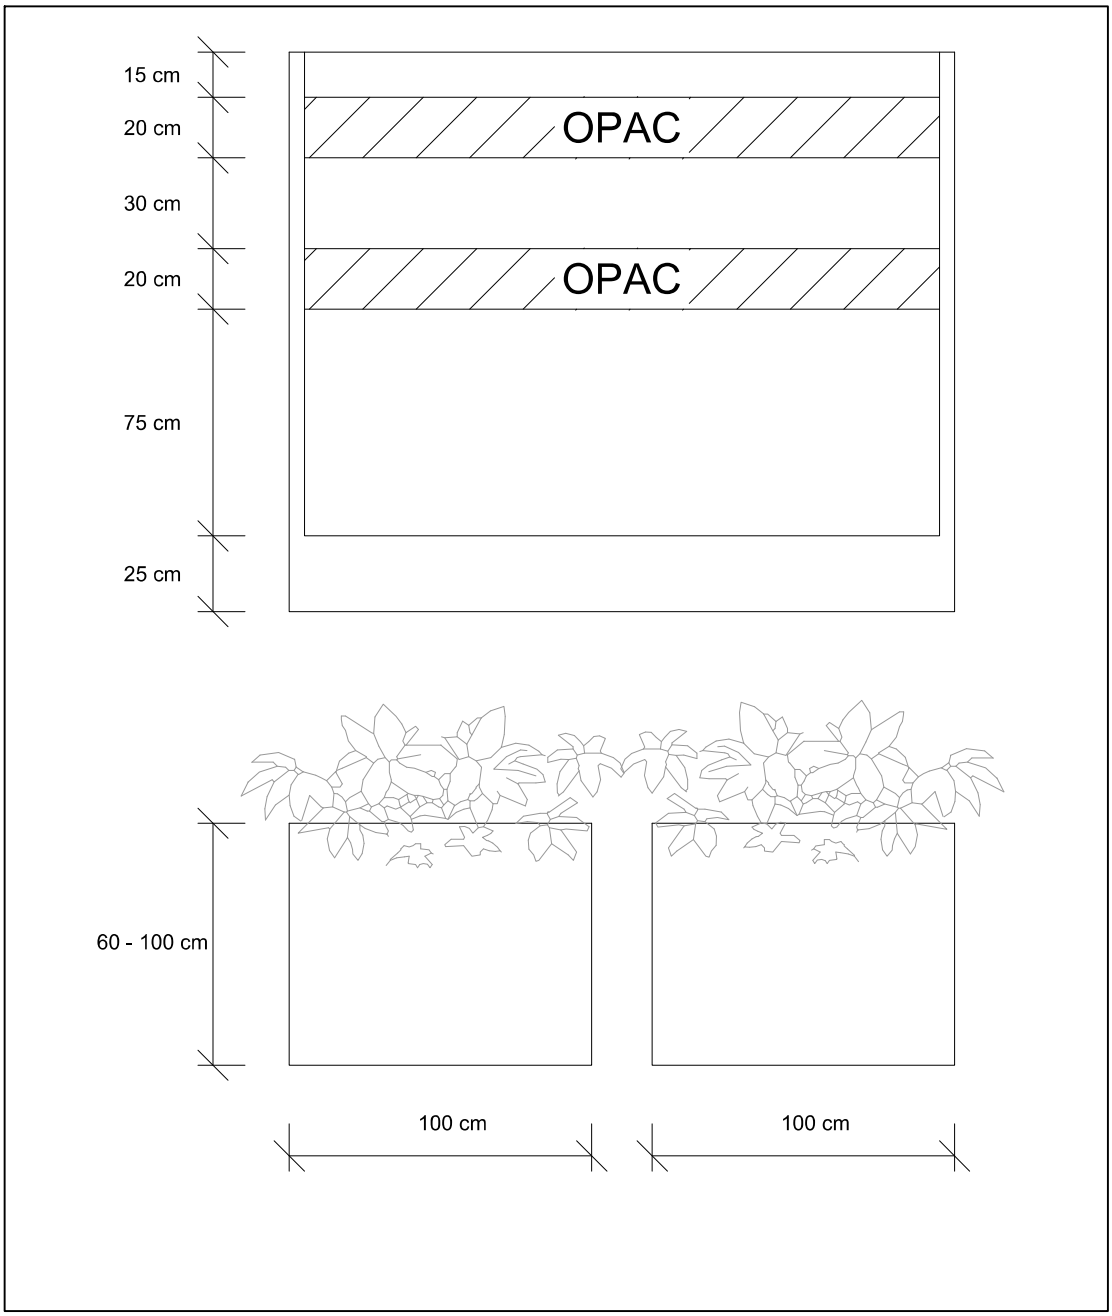

FITXA 4: PLATAFORMES

CONDICIONS GENERALS

· L'estructura metàl·lica de suport es construirà amb tub de secció rectangular d'acer galvanitzat o similar
· La tarima de fusta estarà formada amb taulons de fusta tractada de gruix fins a 20mm o d'altres materials que imitin amb autenticitat aquest material natural.
· La barana metàl·lica serà d'acer galvanitzat o acer pintat segons carta de colors i ancorada a l'estructura de base i passamà.

ESQUEMA GRÀFIC

