

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

**PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA
XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA
DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE
RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS**



* * *

GENER 2026

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



DOCUMENT 1

MEMÒRIA I ANNEXES

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

INDEX

Document nº1.- **MEMÒRIA I ANNEXES**

MEMÒRIA

1. Situació
2. Objecte del Projecte
3. Antecedents
4. Descripció de les obres
5. Descripció constructiva
 - 5.1 Demolicions, moviment de terres i gestió residus
 - 5.2 Xarxa clavegueram
 - 5.3 Xarxa d'aigua potable
 - 5.4 Enllumenat públic
 - 5.5 Fers i paviments
 - 5.6 Senyalització
 - 5.7 Jardineria, mobiliari urbà i baranes
 - 5.8 Serveis afectats i/o existents
6. Prescripcions tècniques
 - 6.1 Plec de condicions
 - 6.2 Termini d'execució
 - 6.3 Característiques dels materials
 - 6.4 Justificació de preus
 - 6.5 Estudi de Seguretat i Salut
 - 6.6 Control de qualitat
 - 6.7 Resum de pressupost
 - 6.8 Conclusió

ANNEXES

- Annex núm. 1.- Reportatge fotogràfic
- Annex núm. 2.- Serveis existents
- Annex núm. 3.- Justificació de preus
- Annex núm. 4.- Estudi de Seguretat i Salut
- Annex núm. 5.- Estudi de Gestió de Residus

Document nº 2.- **PLÀNOLS**

Document nº 3.- **PLEC DE CONDICIONS**

Document nº 4.- **PRESSUPOST**

Amidaments

Quadre de Preus I

Quadre de Preus II

Pressupost Parcial

Pressupost General

MEMÒRIA

1. Situació

L'obra que es desenvolupa en aquest projecte centra el seu àmbit en Avinguda Pius XII, concretament entre Passeig de Ronda i la Plaça les Missions.

Es realitzarà creuaments en Avinguda Pius XII afectant zones de paviment asfaltat i obres puntuals als paviments de les voreres del Carrer Bisbe Irurita, Carrer Ramon i Cajal i Plaça les Missions



Àmbit zona actuacions

2. Objecte del projecte

El present projecte contempla la renovació de les canonades de la xarxa d'aigua potable existent als carrers en qüestió, així com la valoració de les obres necessàries per l'arranjament de part del recorregut, i abasta els següents objectius:

1. Renovació del serveis d'aigua potable.
2. Execució de part d'obra civil, veure plànol nº2

3. Antecedents

L'Ajuntament de Lleida té previst, en un altre projecte, dur a terme la millora del paviment de vorera situada a l'avinguda Pius XII entre Bisbe Irurita i Passeig de Ronda.

Aprofitant les obres que realitzarà l'ajuntament es realitza aquest projecte que té com a objecte incloure la renovació de la canonada de distribució d'aigua potable per una nova canonada de fosa dúctil de 350mm. Així mateix, també inclou l'obra civil d'una part que es pot veure en el plànol nº2 del projecte.

Aprofitant aquesta millora en la vorera, resulta necessari l'execució i muntatge de les diferents derivacions d'aigua potable als carrers contigus de connexions a la xarxa general existent, el muntatge d'una canonada provisional d'aigua potable per garantir el proveïment d'aigua durant l'execució de les obres, la renovació de les escomeses domiciliàries existents, el muntatge un hidrant de bombers, una escomesa de reg i la nova instal·lació de comptadors sectorials aigua potable.

4. Descripció general de les obres

La solució adoptada té com objecte la redefinició i millora de l'espai públic renovant la xarxa d'aigua enterrada, que actualment és de fibrociment, i deixant el paviment acabat a les cotes ja existents

Abans d'iniciar la demolició/excavació en la part on realitzem obra civil, es procedirà a la localització de les canonades existents de fibrociment mitjançant cales. Un cop localitzades, es definirà el traçat de les noves canonades.


Tota la runa produïda en les demolicions en aquesta fase d'obra es portarà a un abocador autoritzat.

Un cop realitzada l'excavació, es procedirà a fer un llit d'arena per seguidament, col·locar la canonada. Aquesta canonada, serà recoberta amb arena, es col·locarà la cinta senyalitzadora blava i seguidament es podrà procedir al reblert amb tot-u artificial fins a cota inferior del paviment final.

El paviment serà de panot, igual que l'existent, a la zona de vorera, i asfàltic a la zona dels creuaments de carrer.

En aquest àmbit d'actuació ens trobem que segons el Pla director d'aigua potable de la ciutat de Lleida la necessitat de muntar dos comptadors sectorials, els quals comptabilitzaran l'aigua aportada a dos sectors, el barri de la Mariola i el barri Universitat:

Sector 25LLE24 i el Sector 25LLE25:

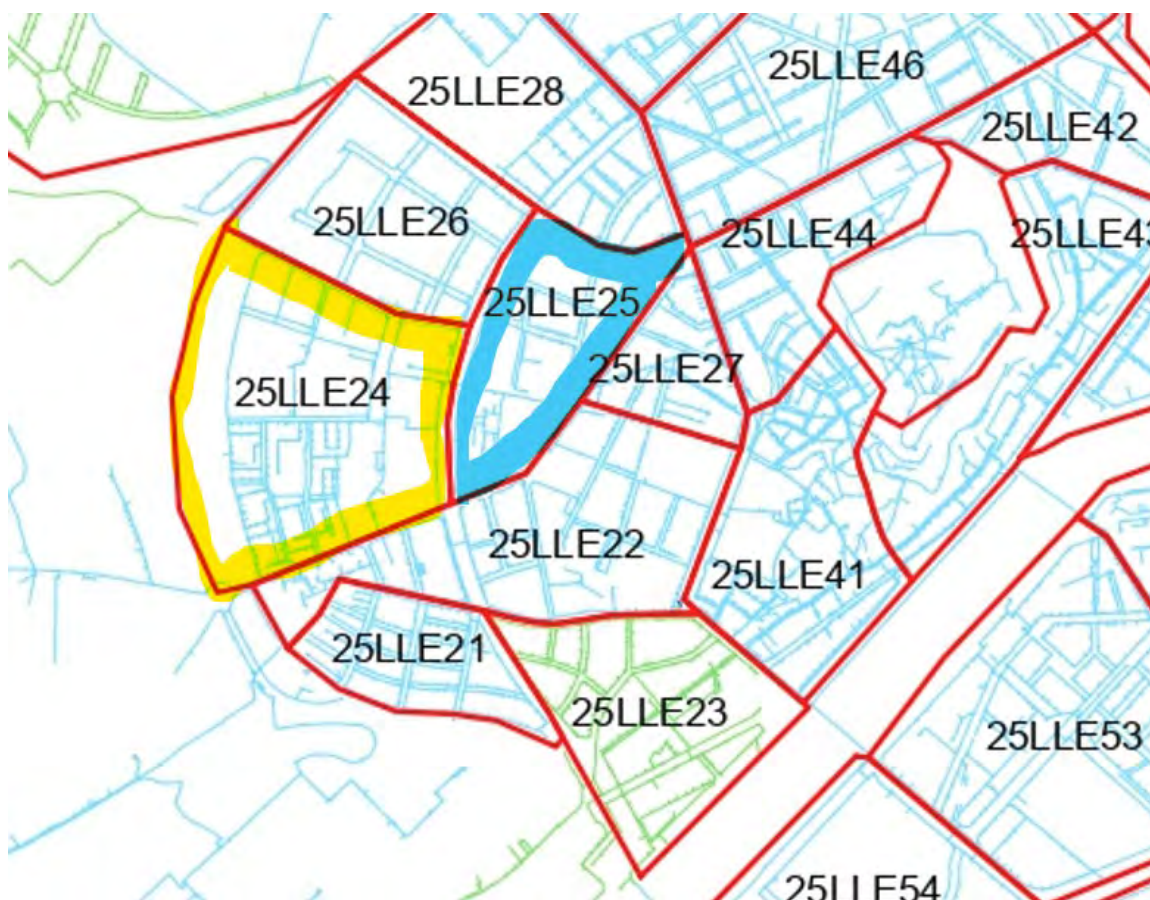

5. Descripció constructiva

5.1 Demolicions, moviment de terres i gestió de residus

Com a treballs previs, es retiraran de l'àmbit de l'obra tots els elements urbans que puguin suposar un obstacle per la realització de l'obra.

Demolicions:

Per a dur a terme aquestes obres es procedirà a la demolició del paviment que es durà a terme amb mitjans manuals i/o mecànics segons correspongui. Els paviments estan

conformats per panot amb base de formigó de 10-15 cm de gruix i per aglomerat, i s'inclou també, la demolició de les vorades i les masses de formigó que puguin haver.

Moviment de terres:

Els moviments de terres previstos comprenen les tasques d'excavació mecànica per a l'excavació de rases i localització de serveis existents.

Gestió de residus:

Els materials i residus generats per l'obra seran transportats a abocador d'acord amb les disposicions establertes en el Pla de Gestió de Residus i la normativa vigent, o bé en altres indrets on es pugui preveure, per part de la direcció d'obra el seu aprofitament.

Tot el material que es consideri que pot ser aprofitat per altres usos es preveu el seu trasllat als magatzems municipals.

5.2 Xarxa clavegueram

No es contempla actuar sobre els elements de la xarxa de clavegueram.

5.3 Xarxa d'aigua potable

Es realitza la renovació de la xarxa d'aigua potable amb canonada de fosa dúctil Ø350 mm, en l'avinguda Pius XII, canonada de fosa dúctil Ø400 mm a la Plaça les Missions, creuant al Carrer Bisbe Irurita amb canonada de polietilè Ø200 mm i connexió al Carrer Ramon i Cajal amb canonada polietilè Ø200 mm. En tots aquests carrers es realitzarà la renovació de les escomeses domiciliàries,

També hi ha previst la instal·lació d'un hidrant de bombers amb comptador diàmetre 100mm, una boca de reg amb comptador de diàmetre 40mm i una escomesa de reg amb comptador.

En la canonada de transport de fosa dúctil Ø350 mm, en l'avinguda Pius XII, es muntaran dos comptadors electromagnètics de sector de diàmetre Ø250 mm, filtre Ø 250 mm, una ventosa trifusional i un by-pass amb canonada de polietilè Ø 250 mm on s'utilitzarà quan s'hagi de realitzar feines de manteniment dels elements esmentats (veure plànol nº4).

Una vegada estigui muntada tota la xarxa hidràulica es realitzarà la prova de pressió d'aquests elements per garantir la estanqueïtat i la bona instal·lació.

Per últim es realitzaran les connexions de les noves canonades i escomeses a la xarxa existent.

Es disposaran de tots els elements de peces i conjunt de vàlvules que siguin necessàries pel correcte funcionament de la xarxa, essent necessària l'obertura de cales i rases per a dur a terme les connexions a la xarxa actual.

5.4 Enllumenat públic

No es preveu realitzar cap actuació

5.5 Ferms i paviments

El tram afectat de vorera es reposarà amb paviment de panot tipus Lleida de 20x20 sobre un llit de morter de ciment M-8 de 3 a 4 cm de gruix, damunt una base de formigó HM-20 de 10 cm.

5.6 Senyalització

No es preveu l'afectació de senyals.

5.7 Jardineria, mobiliari urbà i baranes

No es preveu realitzar cap actuació.

5.8 Serveis afectats i/o existents

Per a la reposició o desviament dels serveis existents (electricitat, gas, telefonia, aigua, etc...), en l'annex núm. 2 de la memòria s'inclouen els serveis existents facilitats per les companyies subministradores.

6. Prescripcions tècniques

6.1 Plec de condicions

El Plec de Condicions Facultatives que s'inclou com Document núm. 3 del Projecte és aplicable a cadascun dels conceptes que integren les obres. Així mateix seran d'aplicació aquells Plecs i Normes que s'especifiquen en l'esmentat Document.

6.2 Termini d'execució i garantia

Per l'execució de les obres es fixa un termini **QUATRE MESOS**, comptat a partir de l'inici de les mateixes, que es correspondrà amb l'Acta de Replanteig de les Obres.

El termini de garantia serà d'un any des de la data de recepció de les obres.

6.3 Característiques dels materials

Els materials compliran les condicions especificades en el Plec de Condicions.

Per part de la Direcció d'Obra es dirigirà el control de qualitat dels materials mitjançant l'execució dels assaigs i proves que cregui oportuns, d'acord a les condicions fixades en el Plec de Condicions Facultatives i fins un import del 2% del Pressupost d'Execució per contracte de les obres amb càrrec a l'Empresa Adjudicatària.

6.4 Justificació de preus

A l'annex número 3 de la Memòria es justifiquen els preus adoptats per les unitats de l'obra previstes en el mateix.

Tanmateix, i per aquelles unitats d'obra no previstes o d'escassa definició i imprevistos que puguin sorgir en l'execució de l'obra, s'inclou en el pressupost partides alçades a justificar pel Contractista Adjudicatari.

6.5 Estudi de Seguretat i Salut

A l'annex núm. 3 s'inclou l'estudi de seguretat i salut, del qual se'n desprèn un pressupost estimat d'execució material de **3.212,40 €**. El contractista adjudicatari redactarà el Pla de Seguretat corresponent que haurà d'ésser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut que designarà l'Ajuntament de Lleida.

6.6 Resum de pressupost

El pressupost d'execució material és de **CENT SEIXANTA MIL SIS-CENTS DINOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS (160.619,86 €)**.

El pressupost d'execució per contracta és de **CENT NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-NOU CENTIMS (198.869,69€)**.

6.7 Conclusió

Justificats en la nostra opinió els criteris exposats i constant el Projecte dels Documents necessaris, el sotmetem a l'aprovació de l'Ajuntament per a la tramitació corresponent a la seva execució.

Signatura:

Lleida, Gener de 2026
L'Autor del projecte

Juan Miguel Martínez Martínez
Enginyer de Camins, Canals i Ports

ANNEXES

ANNEX 1

REPORTATGE FOTOGRÀFIC

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS



Foto estat inicial Av Pius XII



Foto estat inicial Av Pius XII

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS



Foto estat inicial Av Pius XII



Foto estat inicial Av Pius XII

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS



Foto estat inicial Av Pius XII



Foto estat inicial Av Pius XII

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS



Foto estat inicial Av Pius XII



Foto estat inicial Av Pius XII

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

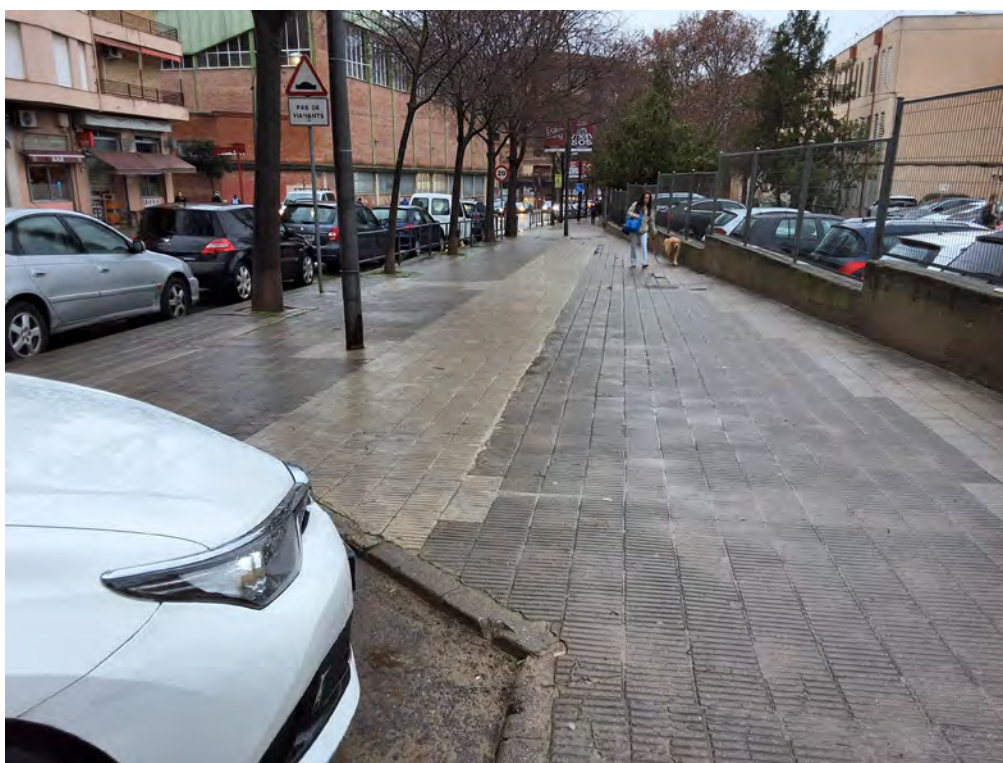


Foto estat inicial Av Pius XII



Foto estat inicial Carrer Bisbe Irurita

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS



Foto estat inicial Plaça les Missions



Foto estat inicial Plaça les Missions

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS



Foto estat inicial Plaça les Missions



Foto estat inicial Carrer Ramon i Cajal

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



ANNEX 2

SERVEIS EXISTENTS

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



GAS NATURAL

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

Condicionants Particulars Nedgia Catalunya, S.A.

És del nostre interès posar al seu coneixement els condicionants que haurà d'observar als treballs en proximitat d'instal·lacions propietat de Nedgia Catalunya, S.A. i/o Gas Natural Redes GLP, S.A. (d'ara endavant NEDGIA):

- La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu pel que es sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut de la mateixa.
- El plànol que se'ls envia reflexa la situació aproximada de les instal·lacions propietat de NEDGIA
- Les dades contingudes als plànols tenen caràcter orientatiu: corresponen a allò registrat als nostres arxius fins al dia d'avui, per tant no pot ser interpretat com a garantia absoluta de respondre fidelment a la realitat de la ubicació de les instal·lacions esgrafiades.
- La informació reflexa la situació de les xarxes en el moment de la seva instal·lació. Aquesta informació pot haver variat des d'aleshores per actuacions de tercers a la zona, de manera que tant la posició de la xarxa, com les referències fixes poden haver estat alterades respecte allò reflectit als plànols. En conseqüència, per raons de seguretat es recomana realitzar els treballs d'excavació a mà a les immediacions de les xarxes de NEDGIA.
- **Si l'inici de l'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data actual, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per garantir el grau d'actualització de la informació.**
- L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de NEDGIA al projecte d'obra en curs, ni exonera a qui els executaran de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions.
- A la zona sol·licitada poden existir instal·lacions de gas propietat de clients traçats dels quals no s'han inclòs en els plànols annexats.
- L'entitat sol·licitant comunicarà l' inici de les seves activitats a NEDGIA **al menys amb 72 hores d'antelació**, dirigint-se a Serveis Tècnics de la província corresponent, enviant a l'efecte l'escrit que s'annexa al final d'aquests condicionants. **És imprescindible esmentar en la mateixa la referència indicada a la sol·licitud de la informació a través de la plataforma d'Internet.** Les adreces d'enviament d'aquesta documentació és uinicio@nedgia.es
- Si fos necessari realitzar cales de recerca hauran de realitzar-se en presència de personal de NEDGIA
- **El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color negre per a la distribució de gas.**
 - o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.
 - o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la rasa..

- o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:
 - La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas.
 - Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)
- Els tubs i instal·lacions de gas no estan dissenyades per suportar sobrecàrrega de maquinària pesada, pel què si han de situar-se grues o circular vehicles sobre les mateixos que poguessin originar danys, haurà de posar-se aquesta circumstància en coneixement de NEDGIA amb objecte d'establir els passos necessaris degudament senyalitzats i protegits amb lloses de formigó xapes d'acer o similar.
- Queda prohibit l'abassegament de materials o equips sobre les canalitzacions de gas i les seves instal·lacions com arquetes, preses de potencial, respiradors, etc., garantint en tot moment l'accés a la canalització de gas a fi d'efectuar els treballs de manteniment i conservació adequats.
- En el cas d'ús d'explosius a menys de 300 m. de les canalitzacions de gas, el seu ús estarà limitat, d'acord a les condicions específiques que es fixin a aquest efecte. En tot cas, s'ha de comptar amb una autorització especial de l'òrgan territorial competent, basada en un estudi previ de vibracions que garanteixi que la velocitat de les partícules en l'emplaçament de la canonada no superi en cap moment els 30 mm/s.
- Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de gas afectades quedin al descobert, es comunicarà al responsable indicat de NEDGIA, procedint el contractista a protegir i suportar l'entubat de gas d'acord a les indicacions d'aquest. Aquesta circumstància es mantindrà el temps mínim imprescindible i les canalitzacions es taparan en presència de tècnics de NEDGIA.
- Els trams al descobert d'entubat d'acer, es protegiran amb manta antirroca per evitar desperfectes en el recobriment i, si per qualsevol circumstància, es produís algun dany al mateix, serà reparat abans d'enterrar la canalització. En cas contrari es pot originar un punt de corrosió accelerat que desembocaria en una perforació de l'entubat.
- Els tubs d'acer al carboni estan protegides contra la corrosió mitjançant un revestiment aïllant i un sistema elèctric de protecció catòdica. Pel correcte funcionament d'aquesta protecció és de vital importància la integritat d'aquest revestiment. Es comunicarà a NEDGIA qualsevol dany que es detectés al mateix.
- En el cas de tubs d'acer s'instal·laran una o diverses caixes de presa de potencial (a facilitar per NEDGIA) d'acord a les indicacions dels tècnics de NEDGIA, a amb objecte de mesurar i calibrar la possible influència de la Protecció Catòdica als gasoductes i a l'inrevés.
- En el cas de que s'efectuïn compactacions, sempre es contactarà amb el personal de Servei Tècnic designat per NEDGIA d'aquesta zona perquè els proporcionï la normativa adequada perdur a terme aquesta actuació, assegurant que aquesta es realitzarà de forma que la transmissió de vibracions als tubs de gas no superi els 30 mm per segon.
- L'Empresa que executi treballs a les proximitats de les instal·lacions de NEDGIA haurà d'estar en possessió dels plànols de les instal·lacions existents a la zona.

- Haurà de comunicar-se a NEDGIA l'aparició de qualsevol registre o accessori complementari de la instal·lació de gas, identificat com a tal, o que presumiblement es cregui que pugui formar part d'ella, sempre que no estigui definit als plànols de serveis subministrats.

En aquest sentit s'indica que en les proximitats de les canonades de gas poden existir altres canalitzacions complementàries destinades a la transmissió de dades, per la qual cosa hauran d'extremar les precaucions quan es realitzin treballs en els seus voltants.

- Si els treballs a realitzar afecten tapes de registres, vàlvules, respiradors o tapes d'accés a instal·lacions serà necessari restituir a la nova cota de rasant, deixant les instal·lacions afectades lliures de materials d'obra.
- En el supòsit de patir danys a les seves instal·lacions, NEDGIA es reserva el dret a emprendre les accions legals que consideri oportunes, així com reclamar les indemnitzacions corresponents.
- Tots els danys a persones i instal·lacions que poguessin produir-se com a conseqüència de les obres, seran per compte i risc del promotor o executor de les mateixes, fins i tot els derivats d'un eventual tall de subministrament de gas.
- A fi de garantir la seguretat de les persones i de les instal·lacions, quan les obres a realitzar siguin canalitzacions (elèctriques, aigua, comunicacions, etc.), es tindrà en compte l'exigència de distàncies mínimes de separació en paral·lelismes i encreuaments entre serveis d'acord a la reglamentació vigent s'ha de comprovar, mitjançant el codi de colors, la pressió de la xarxa propera a la seva actuació. S'adjunta taula resum:

DISTANCIA	RANGO	CRUCE	PARALELISMO
MÍNIMA	MOP < 5 bar	0,2 m	0,2 m
	MOP >= 5 bar ^(*)	0,2 m	0,4 m
RECOMANADA	MOP < 5 bar	0,6 m	0,4 m
	MOP >= 5 bar ^(*)	0,8 m	0,6 ⁽¹⁾ m

(1) 2,5 m en zona semiurbana i 5 m en zona rural.

(*) Per P> 16 bar y distància <10 metres es necessari consultar condicions a Distribuidora.

En el cas que no puguin mantenir-se les distàncies mínimes indicades cal informar a NEDGIA, per adoptar les mesures de protecció que es considerin convenientes d'acord amb la següent puntualització:

- o Contigua a la zona de servitud permanent existeix una zona de seguretat, definida en la Norma UNE 60.305.83, que s'estén fins 2,5, 5 ó 10 metres a cada costat del'eix de la canalització, en la qual l'execució de les excavacions o obres poden representar un canvi en les condicions de seguretat de la mateixa i en la qual no es donen les limitacions ni es prohibeixen les obres incloses com prohibides en la zona de servitud de pas, sempre que s'informi prèviament al titular de la instal·lació, per l'adopció de les accions oportunes que evitin els riscos potencials per a la canalització.

- Els treballs en proximitat s'efectuaran amb mitjans manuals quedant prohibit per raons de seguretat la utilització de mitjans mecànics, les precaucions s'intensificaran a 0,40 m sobre la cota estimada al tub o davant l'aparició de la malla o banda groga de senyalització, permetent-se, exclusivament l'ús de martell mecànic de mà per al trencament del paviment.
- Les obres de túnels, buidat de terrenys, perforació dirigida, etc., que poden afectar el tub per sota o lateralment requeriran especial atenció.
- Per donar compliment a la legislació vigent en matèria de prevenció de riscos laborals, els 'informem dels riscos de les instal·lacions:
 - o A l'objecte de donar compliment a allò estable el RD 171/2004 sobre coordinació de activitats empresarials, i per garantir la seguretat dels seus treballadors, NEDGIA informa a l'empresa sol·licitant que les instal·lacions representades als plànols adjunts es troben en règim normal d'explotació, és a dir, AMB gas a pressió.
 - o Es prohibeix fer foc o fer servir elements que produeixin espurnes en els voltants de les instal·lacions de gas.
 - o En el cas que es detecti una fuga o es percebi olor de gas, s'han de suspendre immediatament tot tipus de treballs en l'entorn de la instal·lació i avisar immediatament al Centre de Control d'Atenció d'Urgències de NEDGIA, comunicant aquesta circumstància.
 - o El sol·licitant queda obligat a adoptar les mesures preventives que siguin necessàries d'acord amb els condicionants d'instal·lació esmentats anteriorment i aquelles altres que poguessin ser necessàries en funció dels riscos de l'activitat a desenvolupar. Així mateix queda obligat a transmetre les mesures preventives derivades del paràgraf anterior als seus treballadors o tercers que pugui contractar.
 - o A l'execució dels treballs que realitzi haurà de respectar allò disposat el RD 1627/1997 Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut en Obres de Construcció.
 - o A aquesta informació de riscos no es contemplen els riscos derivats del treball a realitzar pels treballadors de l'empresa sol·licitant o per les seves empreses de contracta, sent responsabilitat d'aquesta o de les seves empreses de contracta l'avaluació dels mateixos i l'adopció de les mesures preventives que siguin necessàries.
 - o Si per això fos necessari disposar de més informació sobre les instal·lacions, preguem ens ho sol·licitin per escrit i amb anterioritat a l'inici dels treballs.
 - o Posem a la seva disposició el telèfon del **CCAU** (Centre de Control d'Atenció d'Urgències) de NEDGIA perquè comuniquin immediatament qualsevol incidència que pugui suposar risc: **900.750.750 (24 hores durant tots els dies de l'any).**

AQUESTES INSTRUCCIONS ESTARAN DISPONIBLES PERMANENTMENT EN EL LLOC DE TREBALL

CONDICIONANTS TÈCNICS.

Ens posem a la seva disposició per estudiar els Condicionants Tècnics, específics a la seva tipologia d'obra, o les solucions possibles per minimitzar les interferències entre les obres a executar i les instal·lacions de gas existents a la zona.

Per a això, cal que es posi en contacte amb nosaltres i que ens facilitin la seva documentació (plànols, detalls, memòries, etc.) de l'obra a realitzar en les proximitats de la xarxa de gas natural a la següent adreça de correu electrònic:

SSPPgasTramitaciones@leangridsservices.com

MODIFICACIÓ D' INSTAL·LACIONS.

Si fos necessari modificar l'emplaçament de les nostres instal·lacions cal que, prèviament a l'inici de les obres, es realitzi per escrit la corresponent sol·licitud de desviament indicant com a referència el número de sol·licitud d'informació, amb l'objectiu de procedir a la signatura de l'acord corresponent i efectuar el pagament de la quantitat establerta.

Les sol·licituds s'han d'adreçar al web de la distribuïdora:

www.nedgia.es/conexiones-y-actuaciones-en-la-red/actuaciones-sobre-la-red-existente

Nedgia Catalunya, S.A
Gas Natural Redes GLP, S.A..

NOTIFICACIÓ D'INICI D'OBRA QUE AFECTA CANALITZACIÓ DE GAS

Ntra.Ref^a: (especifiqui inexcusablement la referència indicada a la sol·licitud d'informació realitzada a través de la Plataforma web)

DESTINATARI: Empresa Distribuïdora / Serveis Tècnics:

Direcció:

Tel:

Fax:

Raó Social de l'empresa
executora de les obres:

Adreça de l'empresa
executora de les obres:

Lloc de les obres:

Denominació de l'obra:

Objecte de l'obra:

Data d'inici d'execució d'obres:.....

Durada prevista de les obres:

Nom del cap d'obra:

Telèfon de contacte amb el Cap d'Obra:

Observacions:

Acceptant respectar les obligacions i normes facilitades per Nedgia Catalunya, S.A. i Gas Natural Redes GLP, S.A. i utilitzar-les adequadament per a evitar danys a les instal·lacions de distribució de gas durant els treballs que es desenvolupin a les seves immediacions (R.D. 919/2006).

(Lloc i data) a de de

Empresa Constructora
P.P.

Sgt. (Indiqueu nom i cognoms)

INTRODUCCIÓ DE LA CANONADA DE POLIETILÈ DE COLOR NEGRE

A la cartografia disponible a la web d'informació de serveis existents (eWise), les xarxes de distribució de NEDGIA, s'identificarà la canonada de Polietilè de color negre amb un codi diferent a fi de facilitar la seva identificació prèvia abans de l'inici de l'obra:

Codi PN: Canonada de Polietilè Negre instal·lada


Codi PE: Canonada de Polietilè Taronja / Groc instal·lat




- **El Grupo Naturgy ha pres la decisió d'introduir gradualment la canonada de polietilè PE 100 de color negre per a la distribució de gas.**
 - o El tub de PE 100 negre s'identifica amb franges longitudinals grogues distribuïdes uniformement per tota la superfície del tub. D'aquesta manera es diferencia d'altres tubs negres utilitzats en altres serveis com ara la distribució d'aigua que utilitza PE 100 negre amb franges blaves.
 - o Les franges longitudinals seran quatre (4) per a tots els diàmetres fins a 200 mm i sis i vuit (6-8) per a DN 250 i 315 mm, perquè, almenys una franja, sigui visible des de qualsevol angle un cop col·locat el tub a la rasa..
 - o El tub de PE 100 negre amb bandes grogues té la mateixa instal·lació que el tub de PE 100 taronja:
 - La banda de senyalització se seguirà col·locant com sempre a una distància de 20-30 cm per sobre de la generatriu superior de la conducció de gas.

Amb el tub PE 100 negre amb bandes grogues s'instal·laran les mateixes proteccions que les utilitzades amb el tub de PE 100 taronja en instal·lacions al costat d'altres serveis (aigua, llum... etc.)

Exemple de visualització:

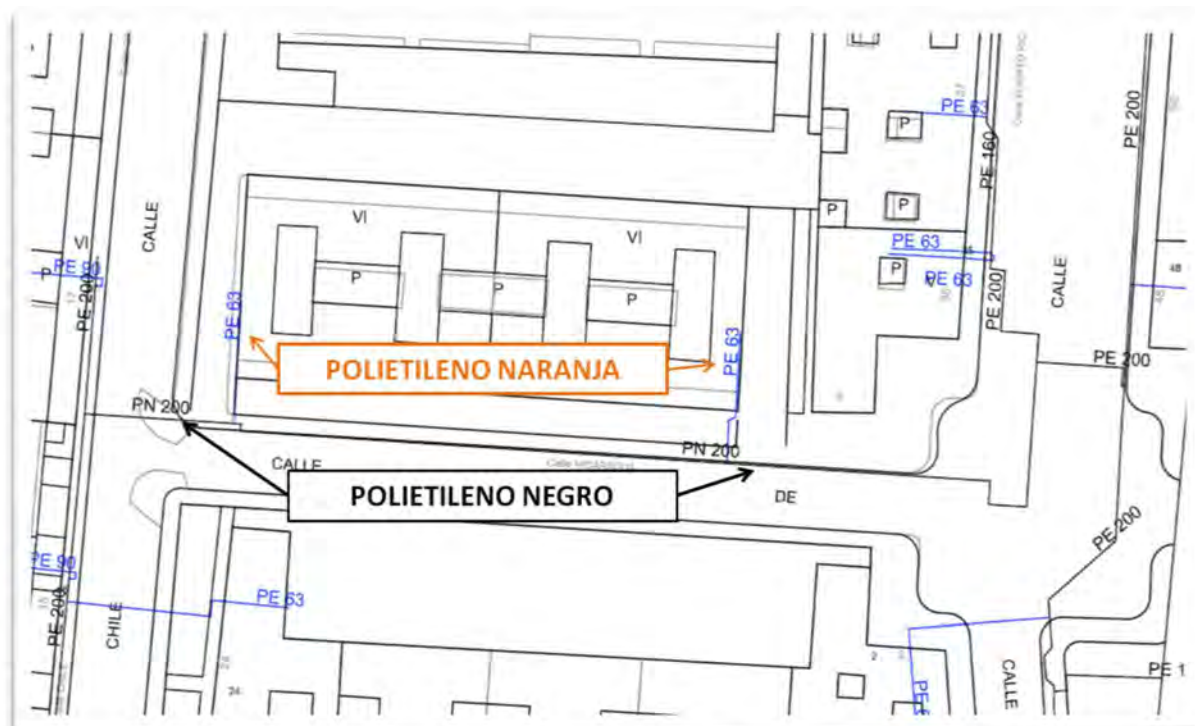

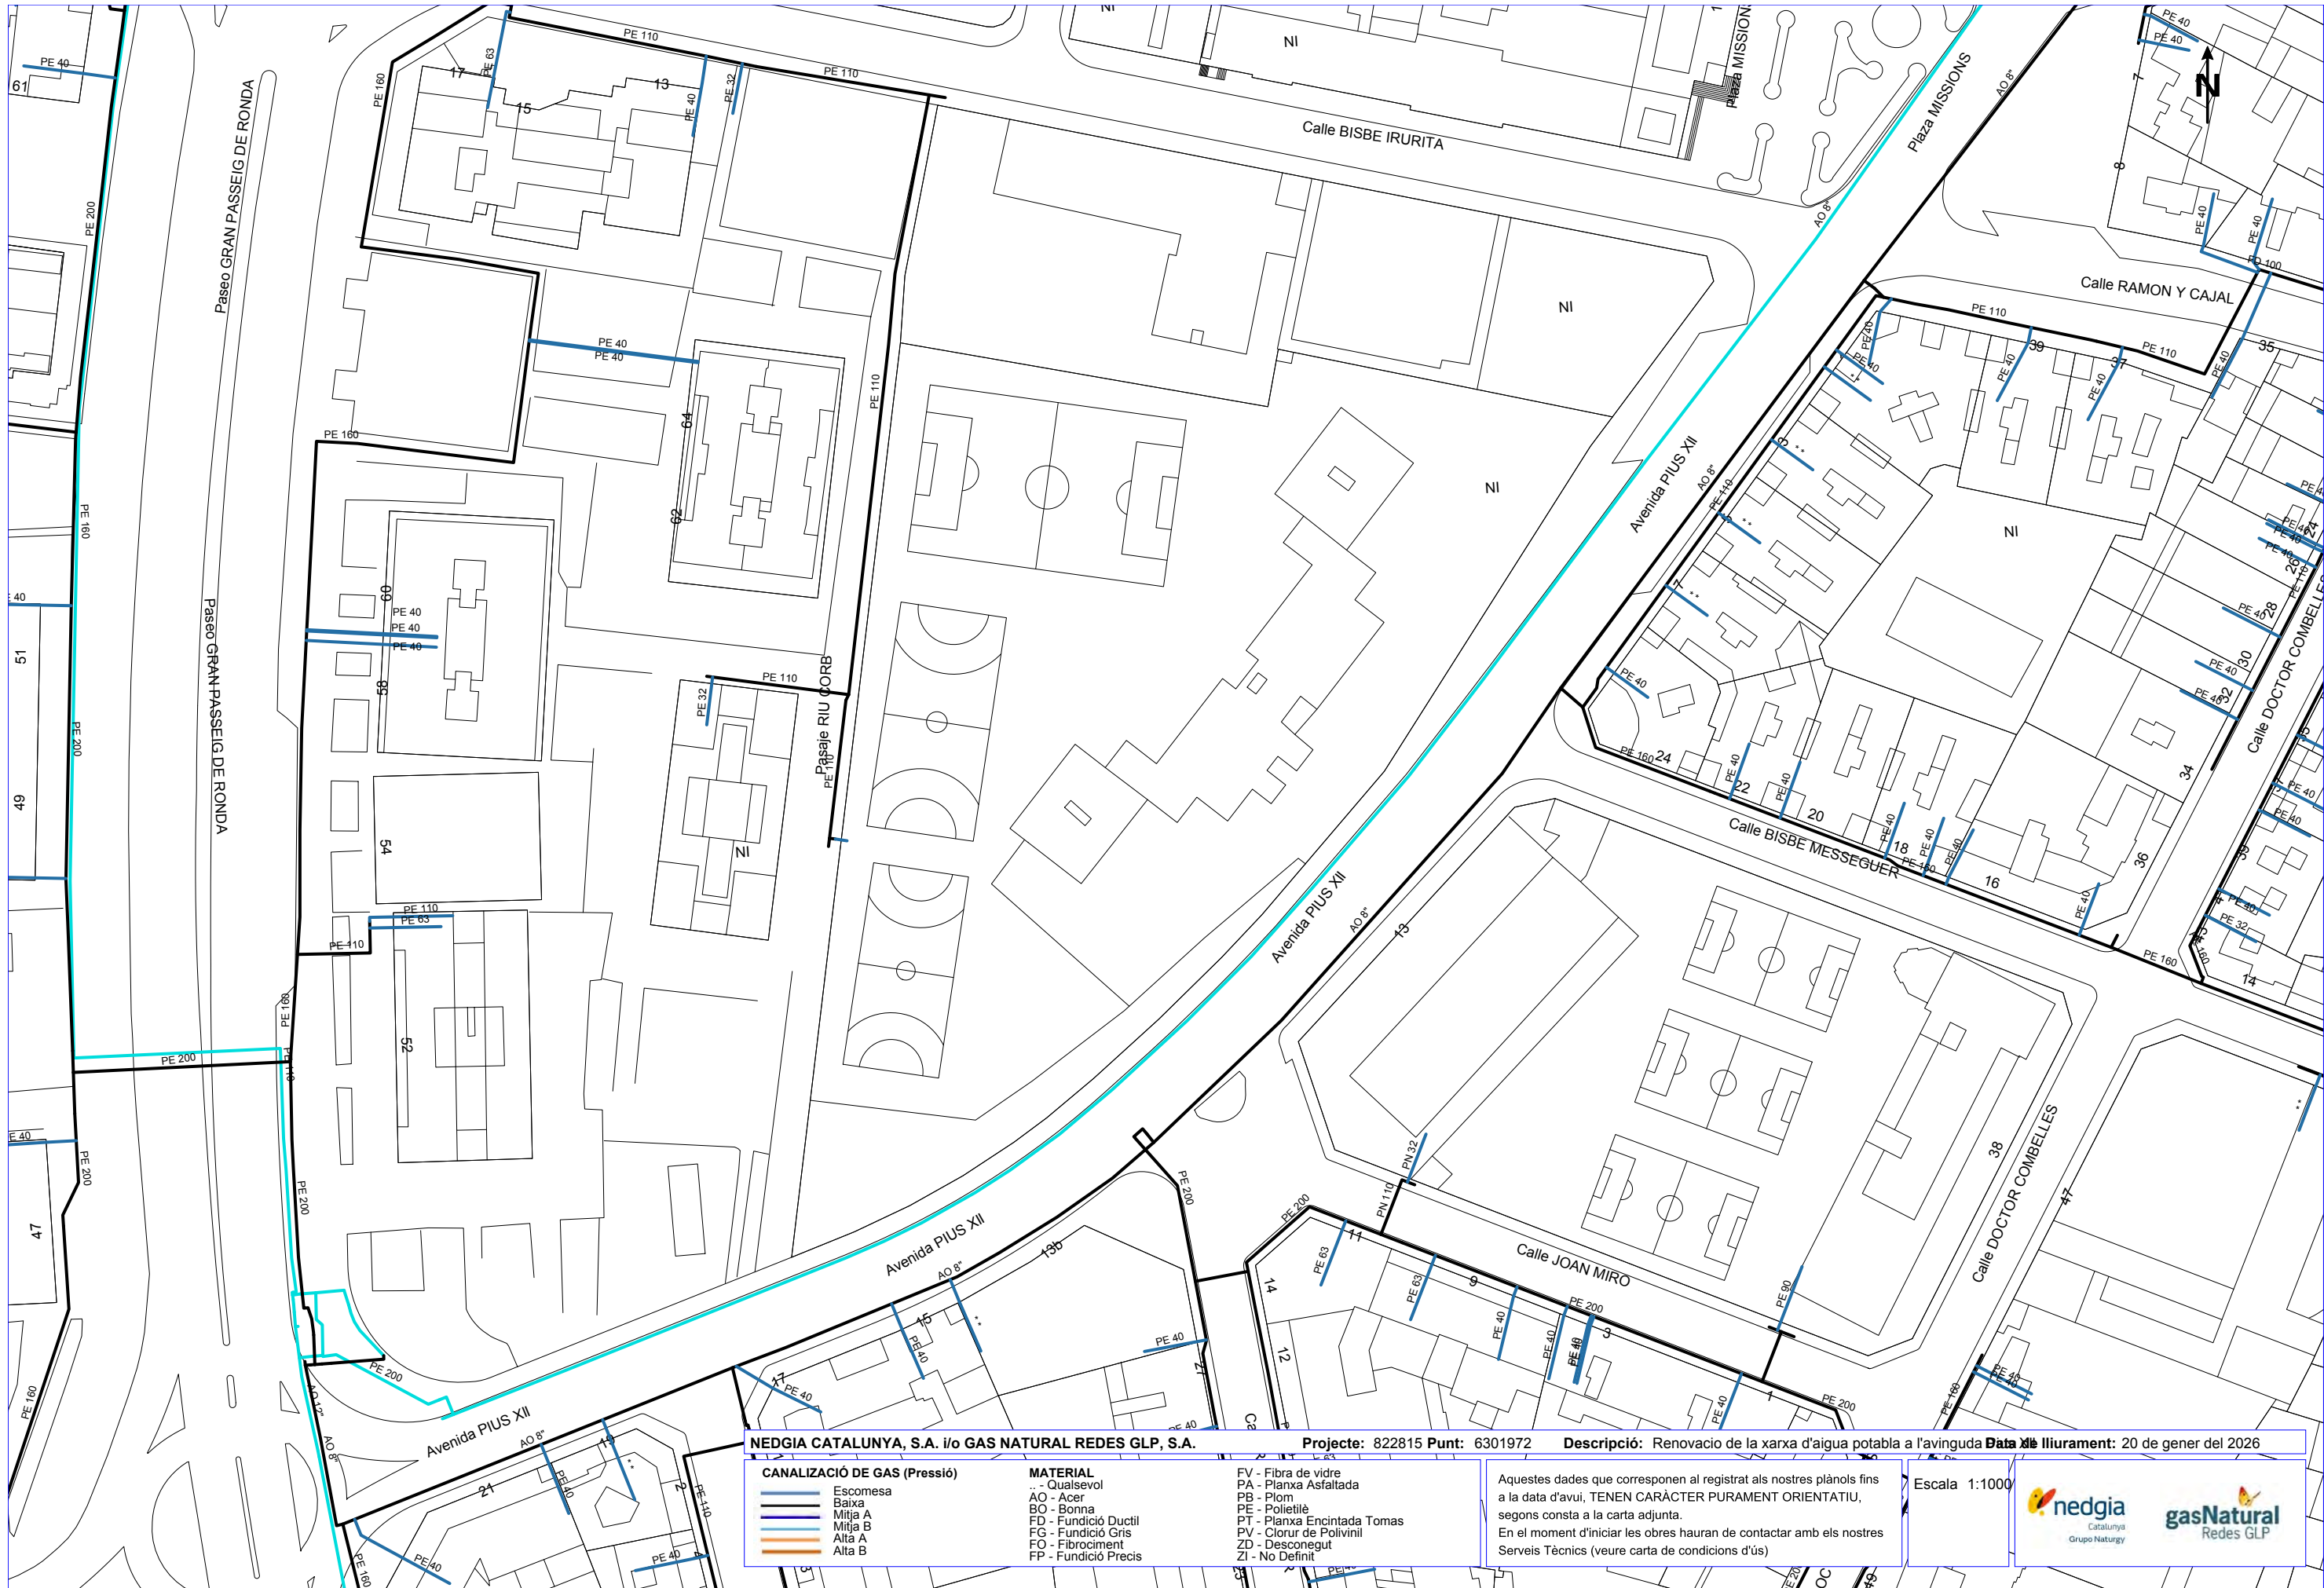

NEDGIA CATALUNYA, S.A. i/o GAS NATURAL REDES GLP, S.A.

Projecte: 822815 Punt: 6301972

Descripció: Renovació de la xarxa d'aigua potable a l'avinguda Data de lliurament: 20 de gener del 2026

CANALIZACIÓ DE GAS (Pressió)	
	Escomesa
	Baixa
	Mitja A
	Mitja B
	Alta A
	Alta B

MATERIAL	
..	- Qualsevol
AO	- Acer
BO	- Bonna
FD	- Fundició Ductil
FG	- Fundició Gris
FO	- Fibrociment
FP	- Fundició Precís

FV	- Fibra de vidre
PA	- Planxa Asfaltada
PB	- Plom
PE	- Polietilè
PT	- Planxa Encintada Tomas
PV	- Clorur de Polivinil
ZD	- Desconegut
ZI	- No Definit

Aquestes dades que corresponen al registrat als nostres plànols fins a la data d'avui, TENEN CARÀCTER PURAMENT ORIENTATIU, segons consta a la carta adjunta.
En el moment d'iniciar les obres hauran de contactar amb els nostres Serveis Tècnics (veure carta de condicions d'ús)

Escala 1:1000




AIGÜES DE LLEIDA - AIGUA

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

AIGÜES DE LLEIDA - CLAVEGUERAM

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

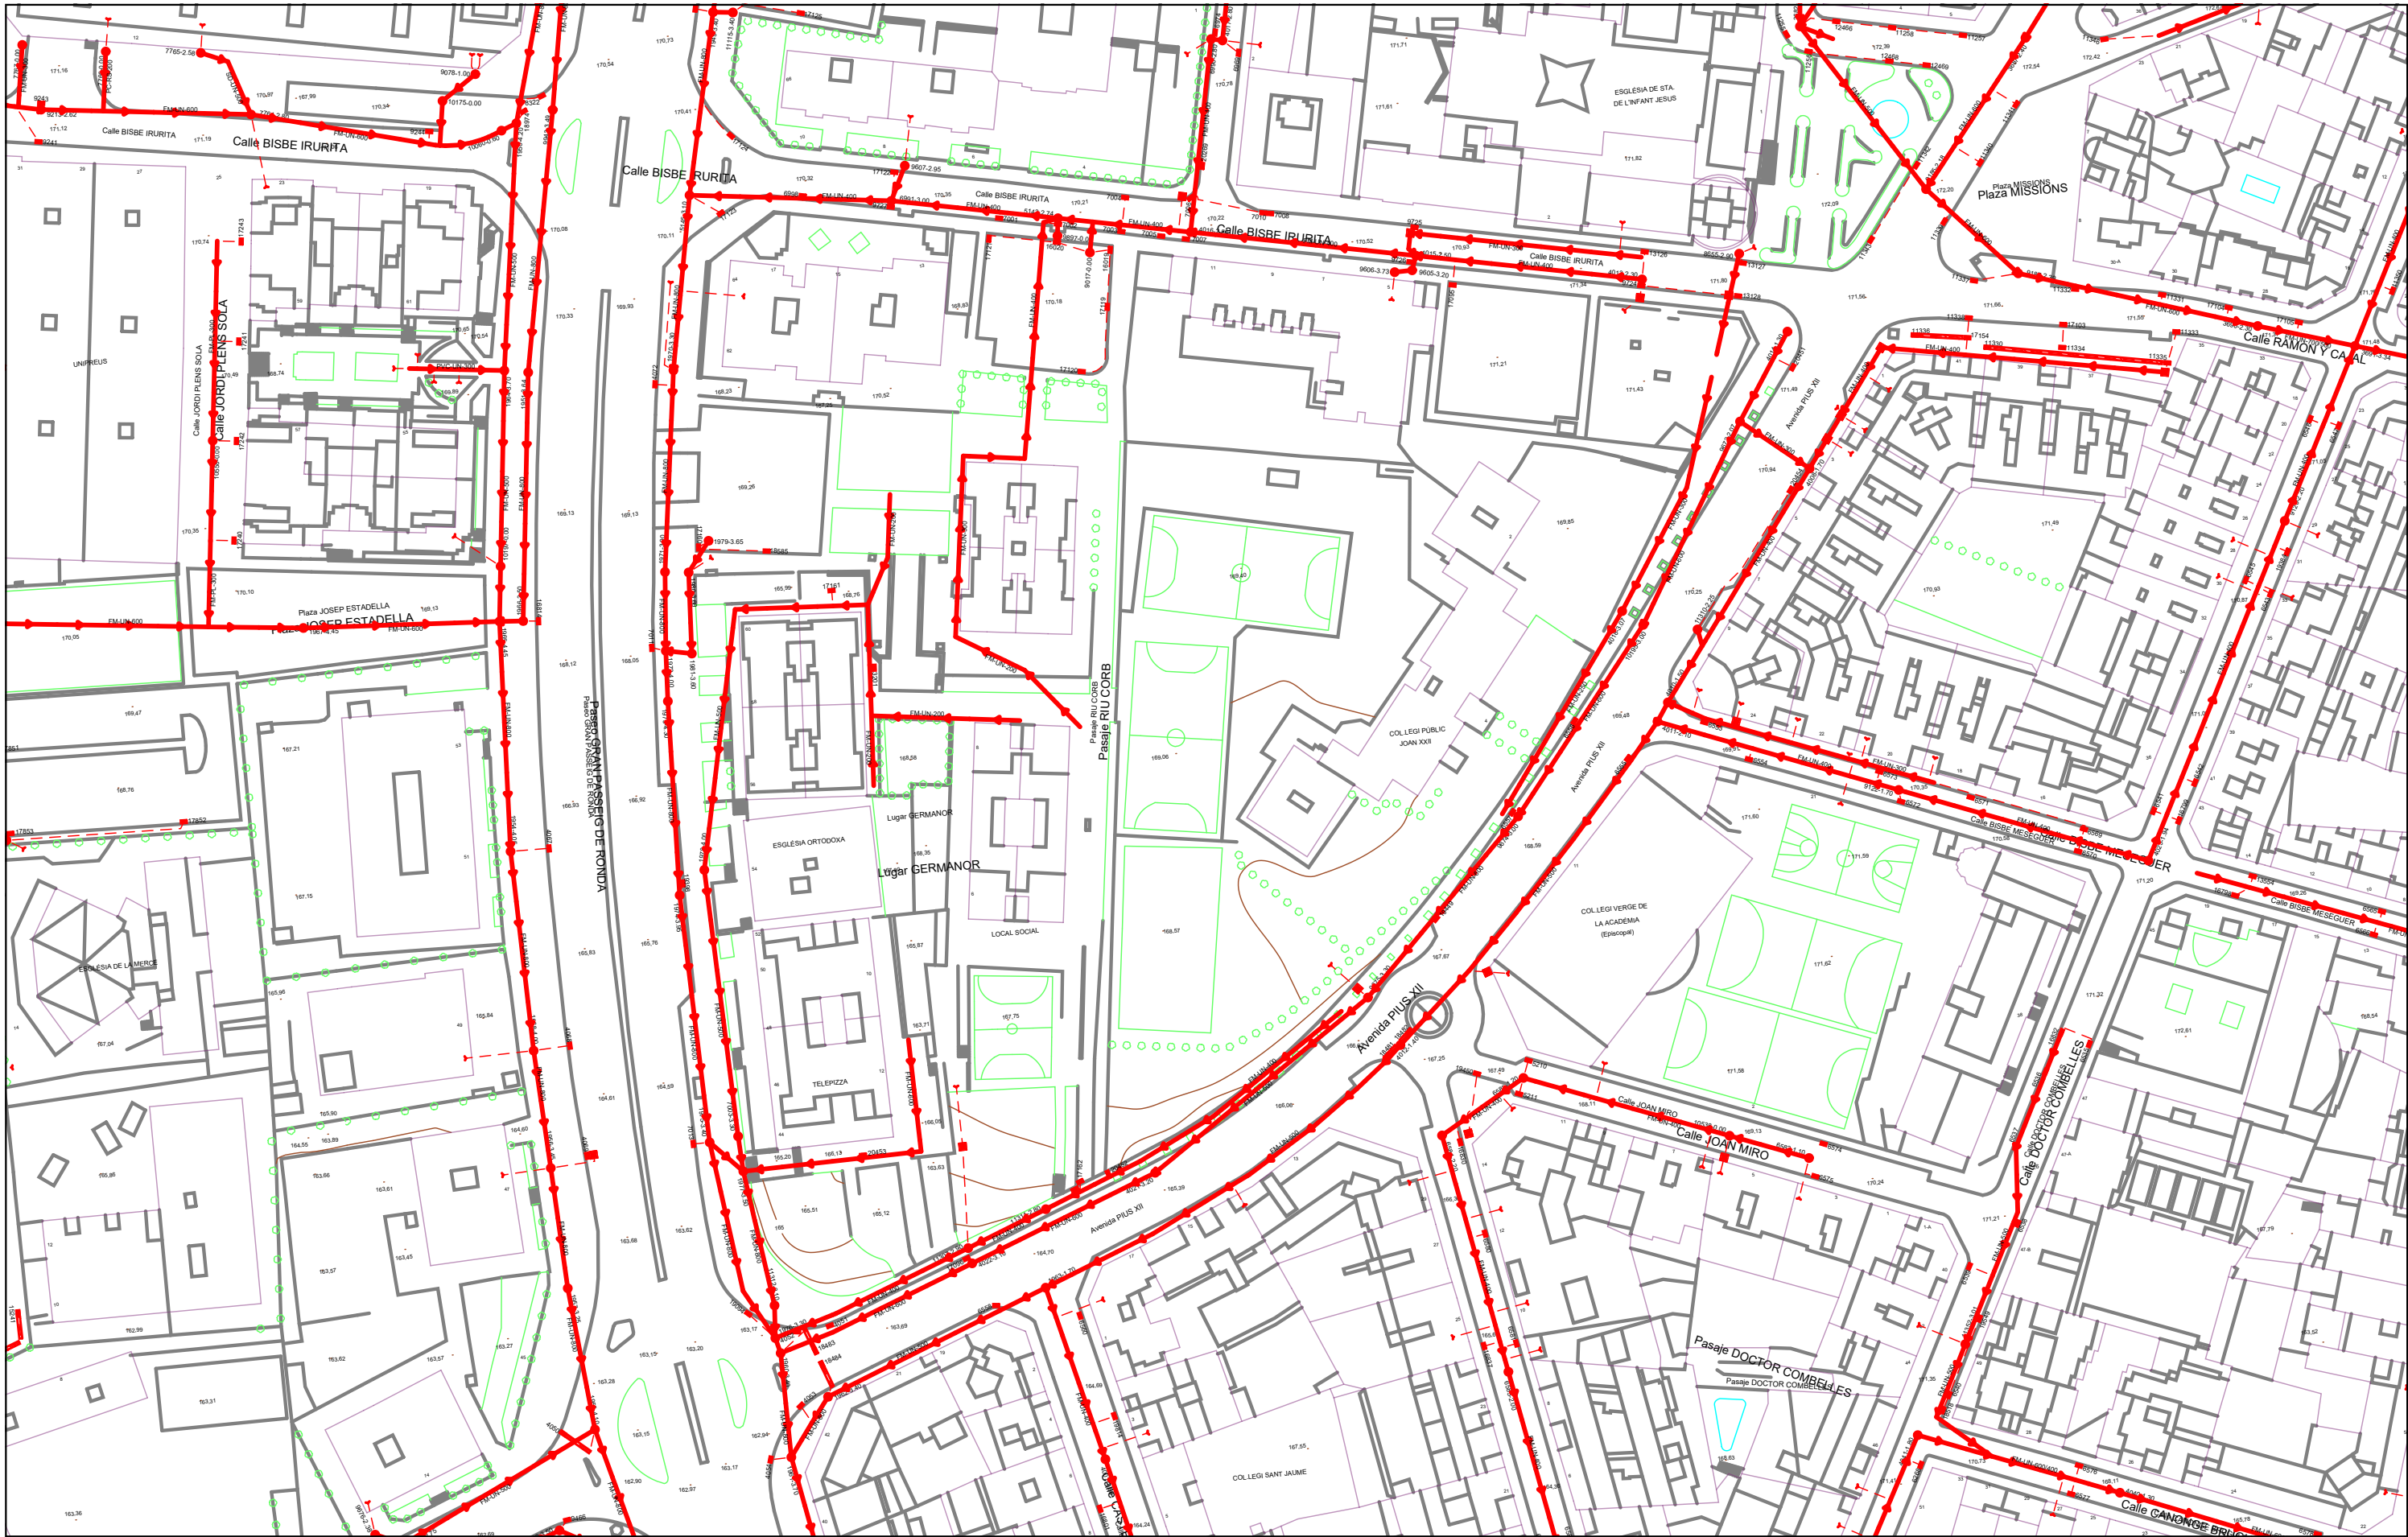

LLEENDA ABASTAMENT

xx0000 ETIQUETES	NUS	DESGUAS
CANONADA	COMPTADOR	VALVULA RETENÇÓ
ESCOMESA AGUA	BOMBIG	REDUCTOR DE PRESSIO
HIDRANT	FONT	ESCOMESA CONTRA INCENDIS
BOCA DE REG	VAL REGULADORA	
BRIDA	VENTOSA	
TE	FILTRE	
VALVULA	CAUDALIMETRE	
TAP	DIPÓSIT	

LLEENDA SANEJAMENT

xx-xx-xxx ETIQUETES	CONDUCTE UNITARI
	CONDUCTE RESIDUALS

CONDUCTE PLUVIALS	SEQUIES	RIU NOGUEROLA
ESCOMESA CLAVEGUERAM	POU	EMBORNAL
	NUS	SOBREINIXIDOR
	ARQUETA	

Ajuntament de Lleida


PROJECTE:

PLÀNOL:

ESCALA:	NUM:
Escala 1:1291	01
REVISAT:	
enero de 2026	

AIGÜES DE LLEIDA – AIGUA POTABLE

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

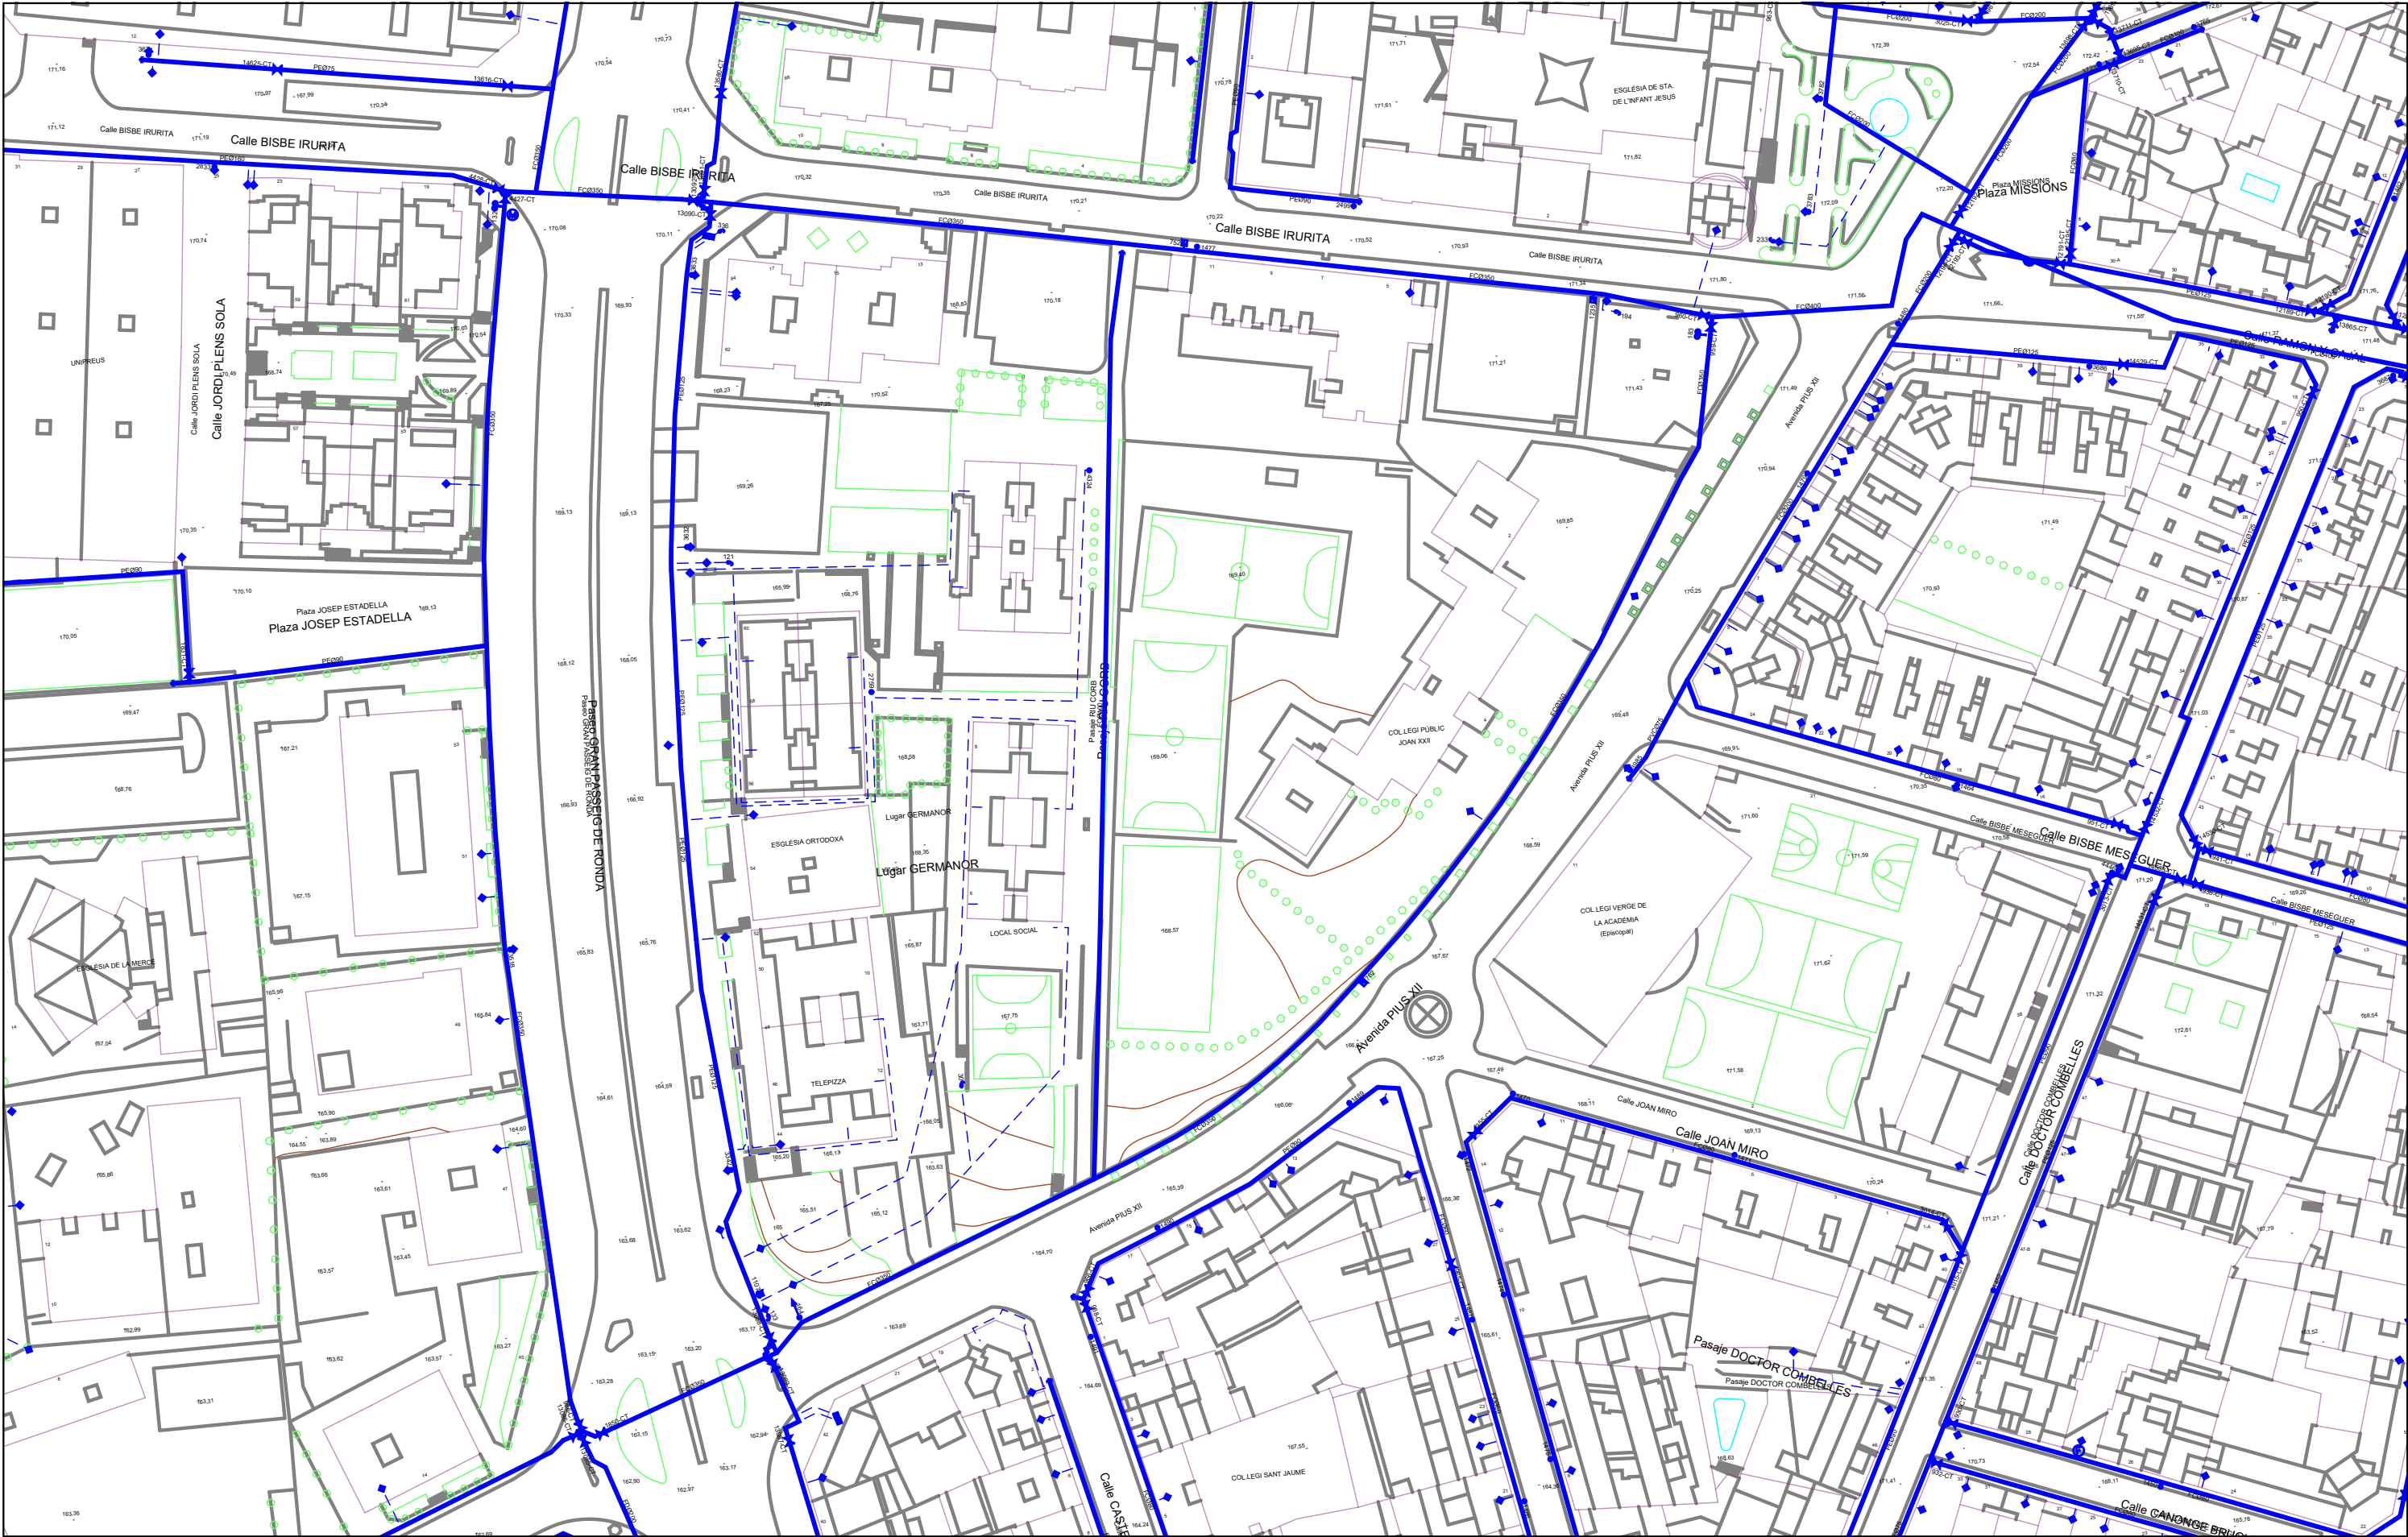

LLEGENDA ABASTAMENT

xx-xxx ETIQUETES	NUS	DESGUAS
CANONADA	COMPTADOR	VALVULA RETENCIÓ
ESCOMESA AGUA	BOMBIG	REDUCTOR DE PRESSIO
HIDRANT	FONT	ESCOMESA CLAVEGUERAM
BOCA DE REG	VAL REGULADORA	
BRIDA	VENTOSA	
TE	FILTRE	
VALVULA	CAUDALIMETRE	
TAP	DIPÓSIT	

LLEGENDA SANEJAMENT

xx-xx-xxx ETIQUETES	CONDUCTE UNITARI
	CONDUCTE RESIDUALS

CONDUCTE PLUVIALS	SEQUIES	RIU NOGUEROLA
ESCOMESA CLAVEGUERAM	POU	EMBORNAL
	NUS	SOBREIXIDOR
	ARQUETA	

Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLÀNOL:

ESCALA:	NUM:
Escala 1:1291	01
REVISAT:	
enero de 2026	

TELEFÒNICA

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

Referència/S:**Referència/N:** 822815-20095842**Data:** 20/01/2026**Assumpte:** **Registre de Serveis**

Benvolguts senyors,

Ens complau remetre'ls la informació sol·licitada referent a l'obra situada a:

P_(301393.906/4609997.521)**Projecte: 822815**

Coordenades: 301393.906,4609997.521

CONDICIONANTS TÈCNICS PARTICULARS DE LA INFRAESTRUCTURA DE TELEFÓNICA DE ESPAÑA

La informació aportada és confidencial i d'ús exclusiu per al qual se sol·licita, sent responsabilitat del sol·licitant l'ús indegut d'aquesta.

L'enviament d'aquesta informació no suposa l'autorització ni conformitat per part de Telefónica de España al projecte d'obra relacionat ni exonera als qui l'executessin de les responsabilitats en què incorrin per danys i perjudicis a les nostres instal·lacions.

INFORMACIÓ SOBRE PLÀNOLS

La situació de la infraestructura reflectida en plànols té caràcter **orientatiu**, per la qual cosa la localització real de les nostres instal·lacions pot diferir ja que els diferents elements de la xarxa estan sotmesos a constants modificacions que poden no estar recollides en la informació gràfica subministrada.

Per aquest motiu, les infraestructures subterrànies es reflecteixen sense coordenades geogràfiques ni acotacions de distància a elements del domini públic i qualsevol interpretació basada exclusivament en distàncies escalables pot resultar errònia.

Els plans contenen únicament informació d'infraestructura canalitzada. No s'aporta informació sobre els cables telefònics.

Si l'inici d'execució material dels treballs objecte d'aquesta sol·licitud és posterior a tres mesos de la data d'obtenció a través de la plataforma digital, haurà de sol·licitar de nou els serveis existents per a garantir l'actualització de la informació.

Si en alguna zona es tingués constància que poguessin existir xarxes telefòniques per la presència d'elements visibles d'aquestes xarxes (per exemple: tapes d'arquetes, tapes de Cambres de Registre, sortides de cable a façana, etc.) fins i tot si aquesta infraestructura no es trobi reflectida en plànols, el procediment adequat per a determinar la seva ubicació exacta seria la realització de cales.

Adicionalment, si fos necessari descobrir o creuar en algun punt la infraestructura telefònica existent, els treballs hauran de realitzar-se sempre amb mitjans exclusivament manuals, quedant expressament prohibit l'ús de mitjans mecànics com ara retroexcavadores o similars.

Quan sigui necessària la senyalització dels cables sobre el terreny, poden sol·licitar-lo a Telefónica de España sempre amb una antelació mínima de 48 hores telefonant al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent. En aquesta crida s'ha d'indicar explícitament que sol·liciten generar un butlletí de senyalització.

En cas de realitzar-se labors de reforç del ferm o pavimentació que afectés els registres existents (tapes d'arquetes) les citades tapes hauran de ser col·locades a la mateixa rasant final de la nova pavimentació, i els marcs d'aquestes tapes es consolidaran mitjançant formigó d'alta resistència en tota la seva superfície de suport, evitant en tot moment buits que permetin l'enfonsament o flexió d'aquest marc. Per motius de seguretat, els citats registres han de quedar lliures de qualsevol obstacle que impedeixi la seva obertura per personal autoritzat.

Els elements exteriors de la instal·lació telefònica que resultin afectats per les obres seran reinstal·lats pel contractista adjudicatari de l'obra i a les seves expenses.

En tot cas es respectarà la normativa vigent pel que fa a encreuaments i paral·lelismes amb altres instal·lacions respectant les distàncies reglamentàries en relació amb el prisma de formigó, així com les proteccions a col·locar en cas de necessitat.

En el cas de paral·lelisme, s'evitarà mitjançant una capa separadora el contacte directe entre el formigó de la nova canalització amb el formigó de l'existent i en el cas d'encreuament, la nova canalització haurà de discórrer per sota de l'existent.

DESCOBERTS DE CANALITZACIONS

Sempre que per l'execució dels treballs les instal·lacions de Telefónica quedin al descobert, s'asseguraran les parets de la rasa mitjançant estribat, i es prendran les mesures oportunes que garanteixin la no deformabilitat i defensa contra cops del prisma de formigó. Si per alguna circumstància es produïssin danys en aquest, serà reparat abans d'enterrar la canalització.

En fer el traçat de la rasa es posarà especial cura a evitar en la mesura del possible la trobada amb canalitzacions de Telefónica

La reposició de la canalització descoberta haurà de contemplar la instal·lació d'una banda senyalitzadora en tot l'ample/llarg de la canalització, situada sobre el material granular tot un, convenientment compactat, i cobert amb una placa de formigó d'almenys 30 cm de gruix, previ a l'enllosat o pavimentat. Els tubs i estructures que quedin al descobert se suportaran segons normativa tècnica.

En cas d'Avaries i Emergències relacionades amb la xarxa de Telefónica de España, s'ha de telefonar al 900 111 002 i quan la locució sol·liciti el número de telèfon en avaria tornar a marcar 900 111 002 perquè la crida sigui atesa per un agent.

COMUNICACIÓ DE PROJECTES DE SERVEIS AFECTATS

Quan sigui necessari comunicar projectes de Serveis Afectats a Telefónica, haurà de remetre correu electrònic a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la documentació rellevant en format **.PDF** o facilitant en el propi correu electrònic l'enllaç des del qual descarregar el referit projecte, evitant l'enviament de documentació en paper i CDs/Dvds.

SOL·LICITUD DE MODIFICACIÓ DEL TRAÇAT D'INSTAL·LACIONS TELEFÒNIQUES

És imprescindible que el sol·licitant de la modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques sigui el promotor de


les obres o en defecte d'això, l'empresa adjudicatària de les obres, i en aquest cas haurà d'aportar el contracte signat amb el promotor que justifiqui l'adjudicació del projecte que requereix modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques. Telefónica de España no gestionarà cap petició que provingui d'un altre sol·licitant.

Si per a la correcta execució de les obres fos necessari modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques, s'haurà de realitzar amb caràcter previ a l'inici de les obres i preferiblement en la fase de redacció del projecte, la corresponent sol·licitud de modificació del traçat d'instal·lacions telefòniques enviant correu electrònic a VARIACIONES_PLANTA_EXTERIOR@TELEFONICA.COM adjuntant la següent documentació:

- Sol·licitud per escrit degudament emplenada i signada pel promotor de l'obra
- Plans del projecte en els quals es reflecteixi la solució proposada per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques propietat de Telefónica de España
- Número de sol·licitud proporcionat per la plataforma que facilita la informació i cartografia digital dels serveis afectats.

Les obres necessàries per a modificar el traçat de les instal·lacions telefòniques hauran de consensuar-se amb Telefónica de España realitzant la interlocució a través de l'esmentat correu electrònic i es prendrà com a punt de partida la solució proposada pel promotor o empresa contractista adjudicatària.

AVÍS SOBRE CONFIDENCIALIDAT: La informació continguda en aquest document té caràcter confidencial i és propietat de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. En conseqüència no està permesa la seva divulgació, comunicació a tercers o reproducció total o parcial per qualsevol mitjà, ja sigui mecànic o electrònic, incloent aquesta prohibició la traducció, ús d'il·lustracions o plans, microfilmació, enviament per xarxes o emmagatzematge en bases de dades o fitxers en qualsevol format, sense autorització expressa de TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. TELEFÓNICA DE ESPAÑA, S.A.U. es reserva l'ús d'actuacions legals en cas d'incompliment.

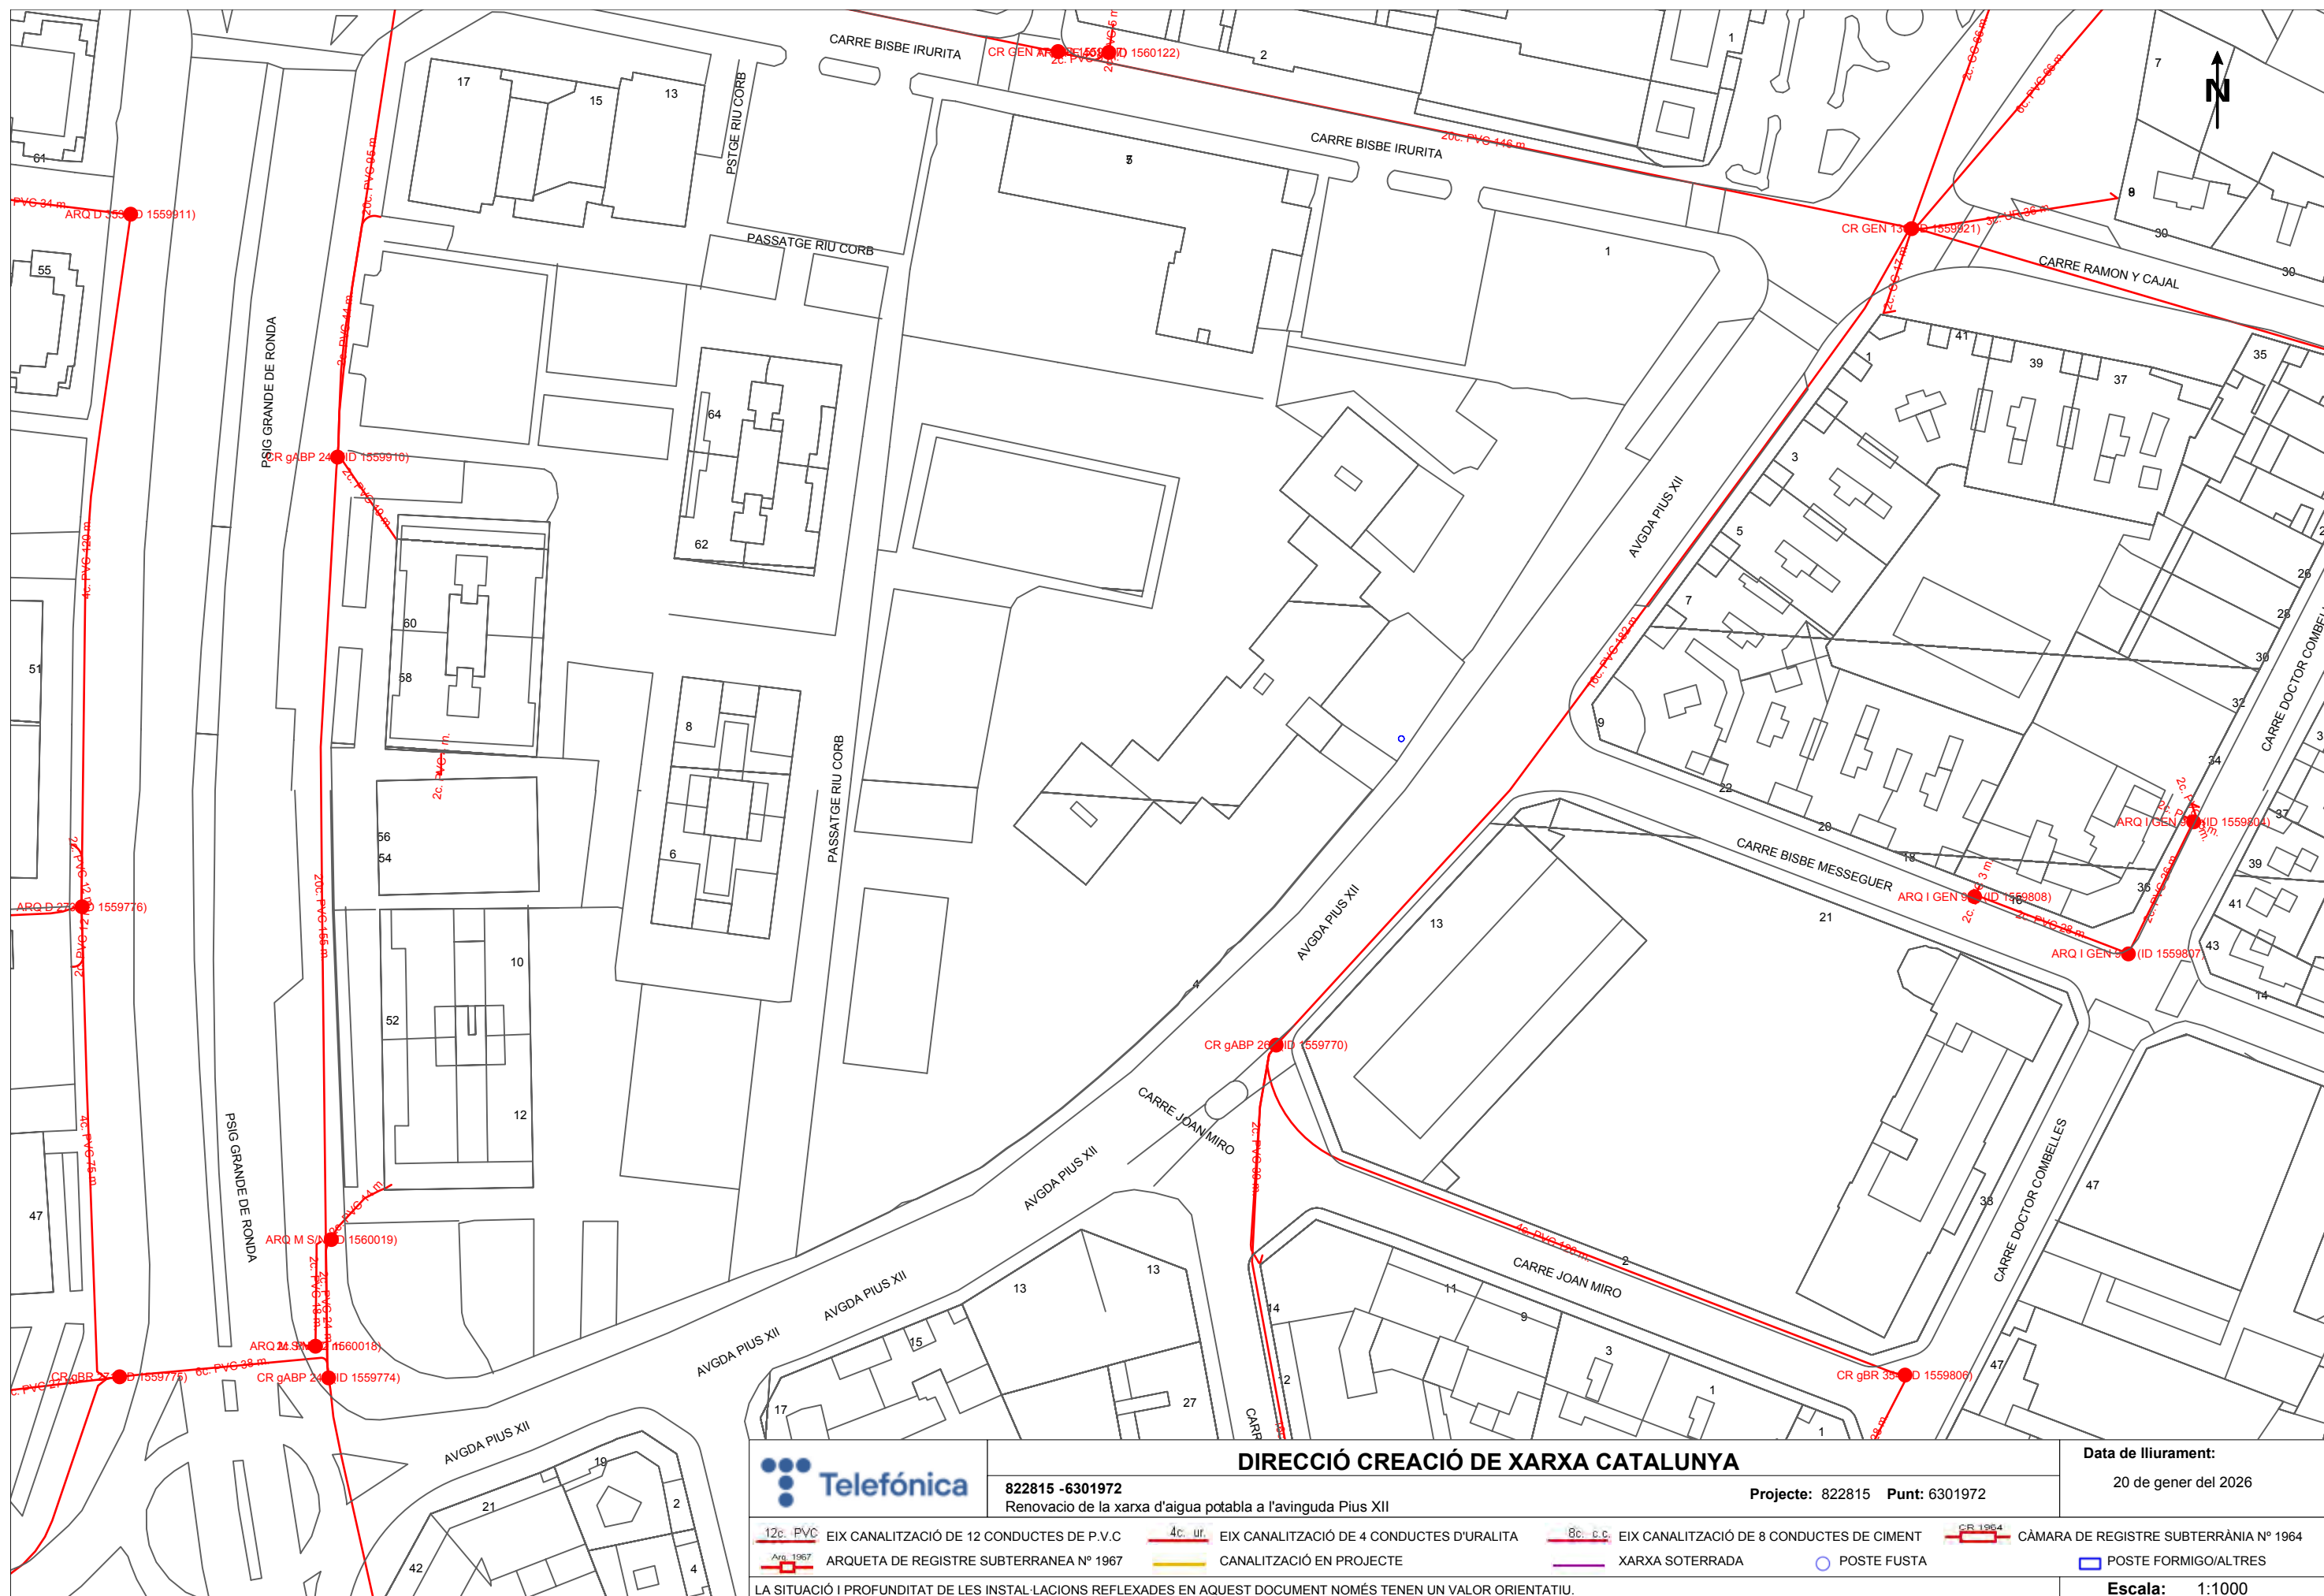

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



ONO

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS



Serveis Afectats VODAFONE-ONO
Av. Diagonal 123
08005 Barcelona
servicios.afectados.catalunya@vodafone.com

Codi de servei afectat:
822815-20095841

Barcelona, a 20/01/2026

Benvolguts senyors,

Per la present els hi adjuntem el plànol on estan representats gràficament els nostres serveis en resposta al seu escrit on demanaven l'existència dels mateixos a l'àmbit del assumpte d'aquest missatge.

També els indiquem que les dades facilitades són a títol orientatiu i no es podrà eludir cap responsabilitat al•legant que la informació aportada es defectuosa, ja que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, per modificacions pendents del nostre entorn gràfic o per obres que es puguin fer des de aquesta petició fins la execució del vostre projecte.

En cas d'afecció dels nostres serveis o per qualsevol consulta s'haurà de notificar a l'adreça de correu electrònic servicios.afectados.catalunya@vodafone.com fent servir el codi de servei afectat del encapçalament.

Conservació de Xarxa
Serveis Afectats Catalunya



		VODAFONE ONO, S.A.U.				Data de lliurament: 20 de gener del 2026	
Renovacio de la xarxa d'aigua potabla a l'avinguda Pius XII				Projecte: 822815 Punt: 6301972			
$\varnothing C/\varnothing d/ALH \varnothing m$	CANALITZACIÓ	☐ ARQUETA 40x40	☐ ARQUETA DOBLE 60x120	TIPUS DE SUPERFÍCIE ALH (vorera lloseta hidràulica), ALE (vorera lloseta especial) GA (galeria), BH (base formigó) CA (capa asfàltica), CAE (capa asfàltica especial) RC (creuament de carrer), RCP (creuament de carretera)		PH (perforació horitzontal), GP (grapeat a pont) TI (terra interurbana) T (terra o jardí), GR (grava)	
	POSTE	☐ ARQUETA 60x60	☐ ARQUETA DOBLE 70x140				
	XARXA AEREA	☒ LOCALITZACIÓ ARQUETA					
LA SITUACIÓ I PROFUNDITAT DE LES INSTAL·LACIONS REFLEXADES EN AQUEST DOCUMENT NOMÉS TENEN UN VALOR ORIENTATIU.							
						Escala: 1:1000	

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida



E-DISTRIBUCIÓN

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS



Ref: 822815

Senyors:

En relació a la seva sol·licitud amb data 20/01/2026, Ref: 822815, els adjuntem el grafiat de plànols sol·licitat corresponent a les instal·lacions subterrànies de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

D'altra banda, els indiquem que les dades facilitades són a títol només orientatiu, ja que poden haver resultat afectades per la topografia del terreny i/o altres treballs, i tenen validesa pel projecte.

Us recordem que d'acord amb l'Ordre TIC 341 de 22 de juliol a l'hora de l'execució d'aquest projecte, caldrà tornar a sol·licitar-nos serveis i, depenent de la zona d'afectació, realitzar el reconeixement i firma de l'Acta de Control.

Restem a la seva disposició per qualsevol dubte i aprofitem l'avintesa per saludar-vos.

Annexos:

Plànols, numerats 822815 - 20095839 - AT-MT, 822815 - 20095845 - BT

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

1. Como cumplimiento del artículo 24 apartado 2 de la Ley 31 de 1995 de Prevención de Riesgos Laborales, les informamos de los riesgos inherentes a la propia instalación eléctrica: riesgo de paso de corriente y riesgo de cortocircuito.
2. El personal que efectúe la apertura, en el momento de realización de catas para la localización de cables eléctricos, añada a su equipo de protección individual (EPI), elementos que aumenten la seguridad personal ante posibles contactos eléctricos, directos e indirectos, y cortocircuitos, tales como:
 - a) Guantes aislantes que se puedan colocar debajo de los de protección mecánica.
 - b) Botas aislantes
 - c) Gafas de protección
3. Señalizar la zona de existencia de cables.
4. No descubrir los cables hasta que no sea necesario.
5. Mantener descubiertos los cables el menor tiempo posible.
6. Si se ha de trabajar en proximidad de cables descubiertos, taparlos con placas de neopreno y si están en el paso de personas disponer de elementos que eviten pisar los cables.
7. Sujetar los cables mediante placas de neopreno y cuerdas aislantes, si por motivos de ejecución de la obra hubiera cables descolgados, de forma que no queden forzados ni con ángulos cerrados, de forma que mantengan su posición inicial.
8. Realizar las operaciones 5 y 6 bajo supervisión de personal cualificado.

RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA

RECOMENDACIONES PARA LA REALIZACIÓN DE CATAS


Realizar las catas manualmente, ayudándose de la paleta para hacer micro catas de 20 cm. de profundidad.

Se recomienda que la anchura de la cata sea de 60 cm. en el sentido de la canalización y de 50 cm. como mínimo en sentido transversal a cada lado de:

- La futura traza de la canalización.
- La cota del eje de la canalización.

RESTITUCIÓN DE LAS PROTECCIONES DE LOS CABLES

Las líneas eléctricas deben quedar protegidas de posibles agresiones externas, y por ello se han de señalar y proteger. Una vez se haya descubierto un cable o cables eléctricos se debe restituir las protecciones tal como indica la figura siguiente y atendiendo a los procedimientos de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U. DMH001 (MT) y CML003 (BT).

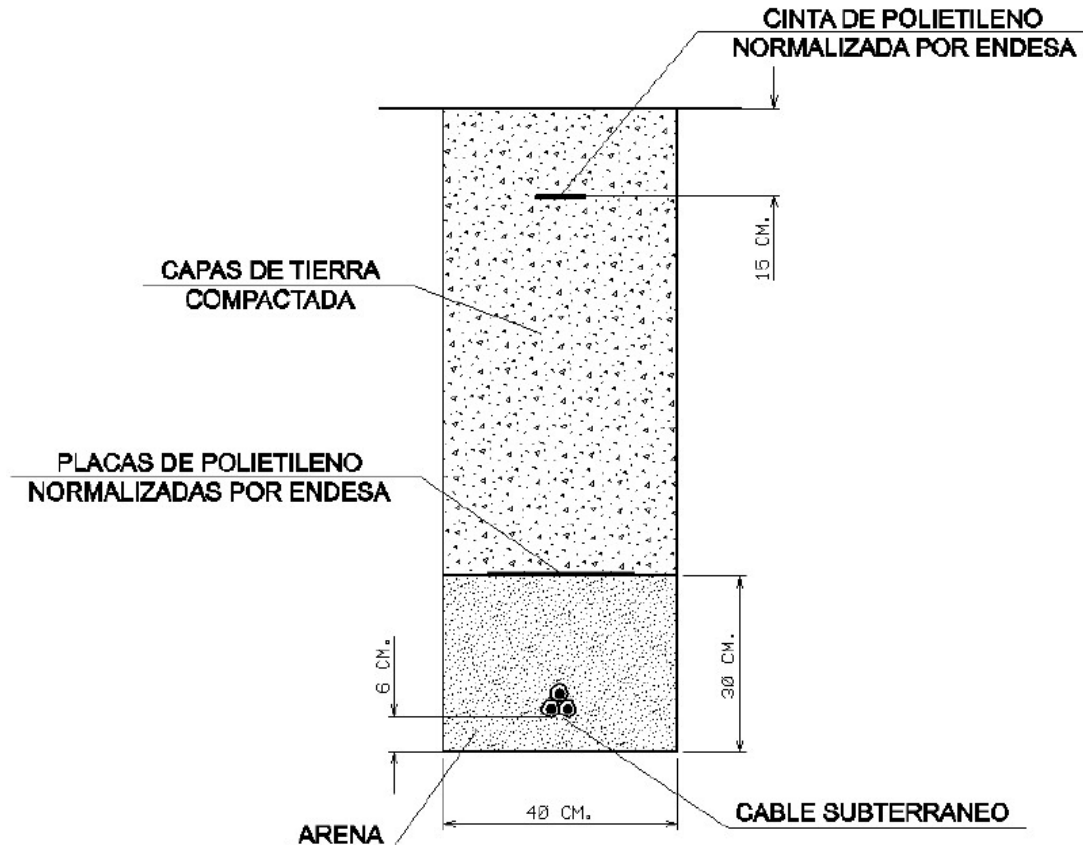


RECOMENDACIONES BÁSICAS EN LA REALIZACIÓN DE OBRAS CON EXISTENCIA DE RED ELÉCTRICA


En caso de dudas o configuraciones complejas, consultar con la Zona de Distribución correspondiente de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

Todas estas indicaciones quedan supeditadas a las instrucciones puntuales del personal técnico de EDISTRIBUCIÓN Redes Digitales S.L.U.

SEPARACIÓN DE SERVICIOS

Se debe seguir lo ordenado en el Decreto 120/1992 de 28 de Abril, modificado parcialmente por el Decreto 196/1992, así como lo indicado en la Orden del 5 de julio de 1993 (DOG 1782 11-8-93).

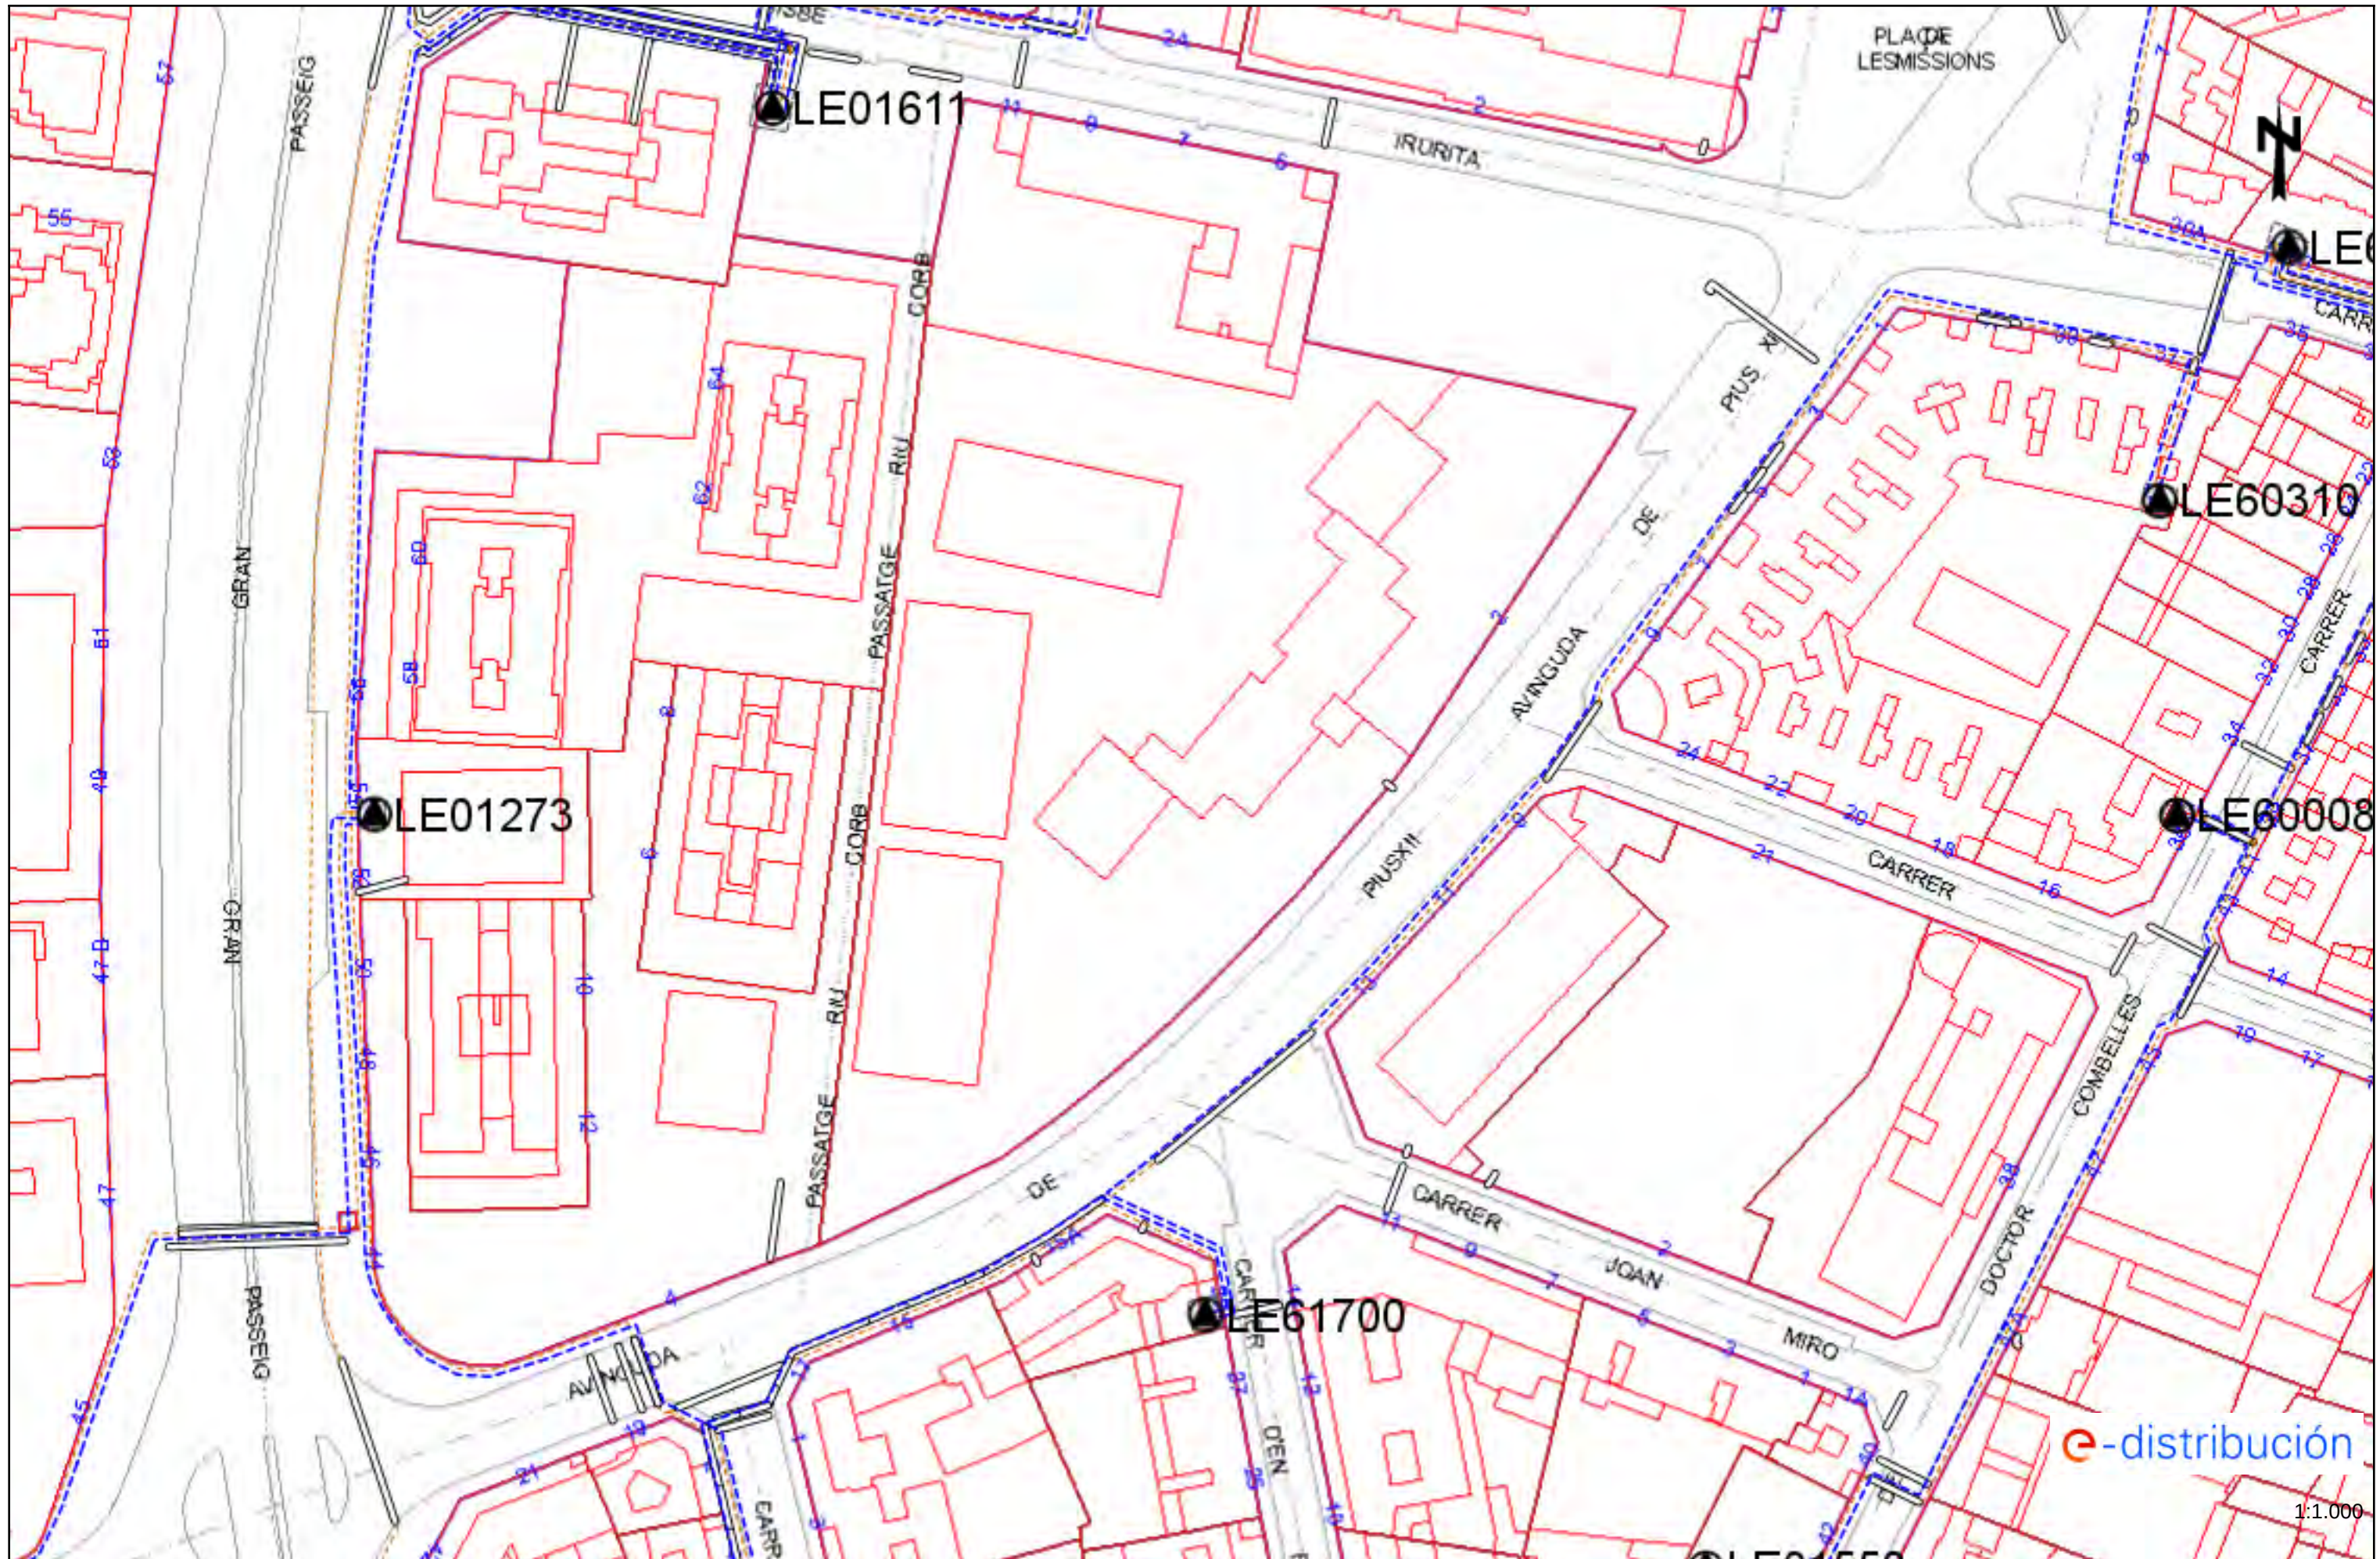

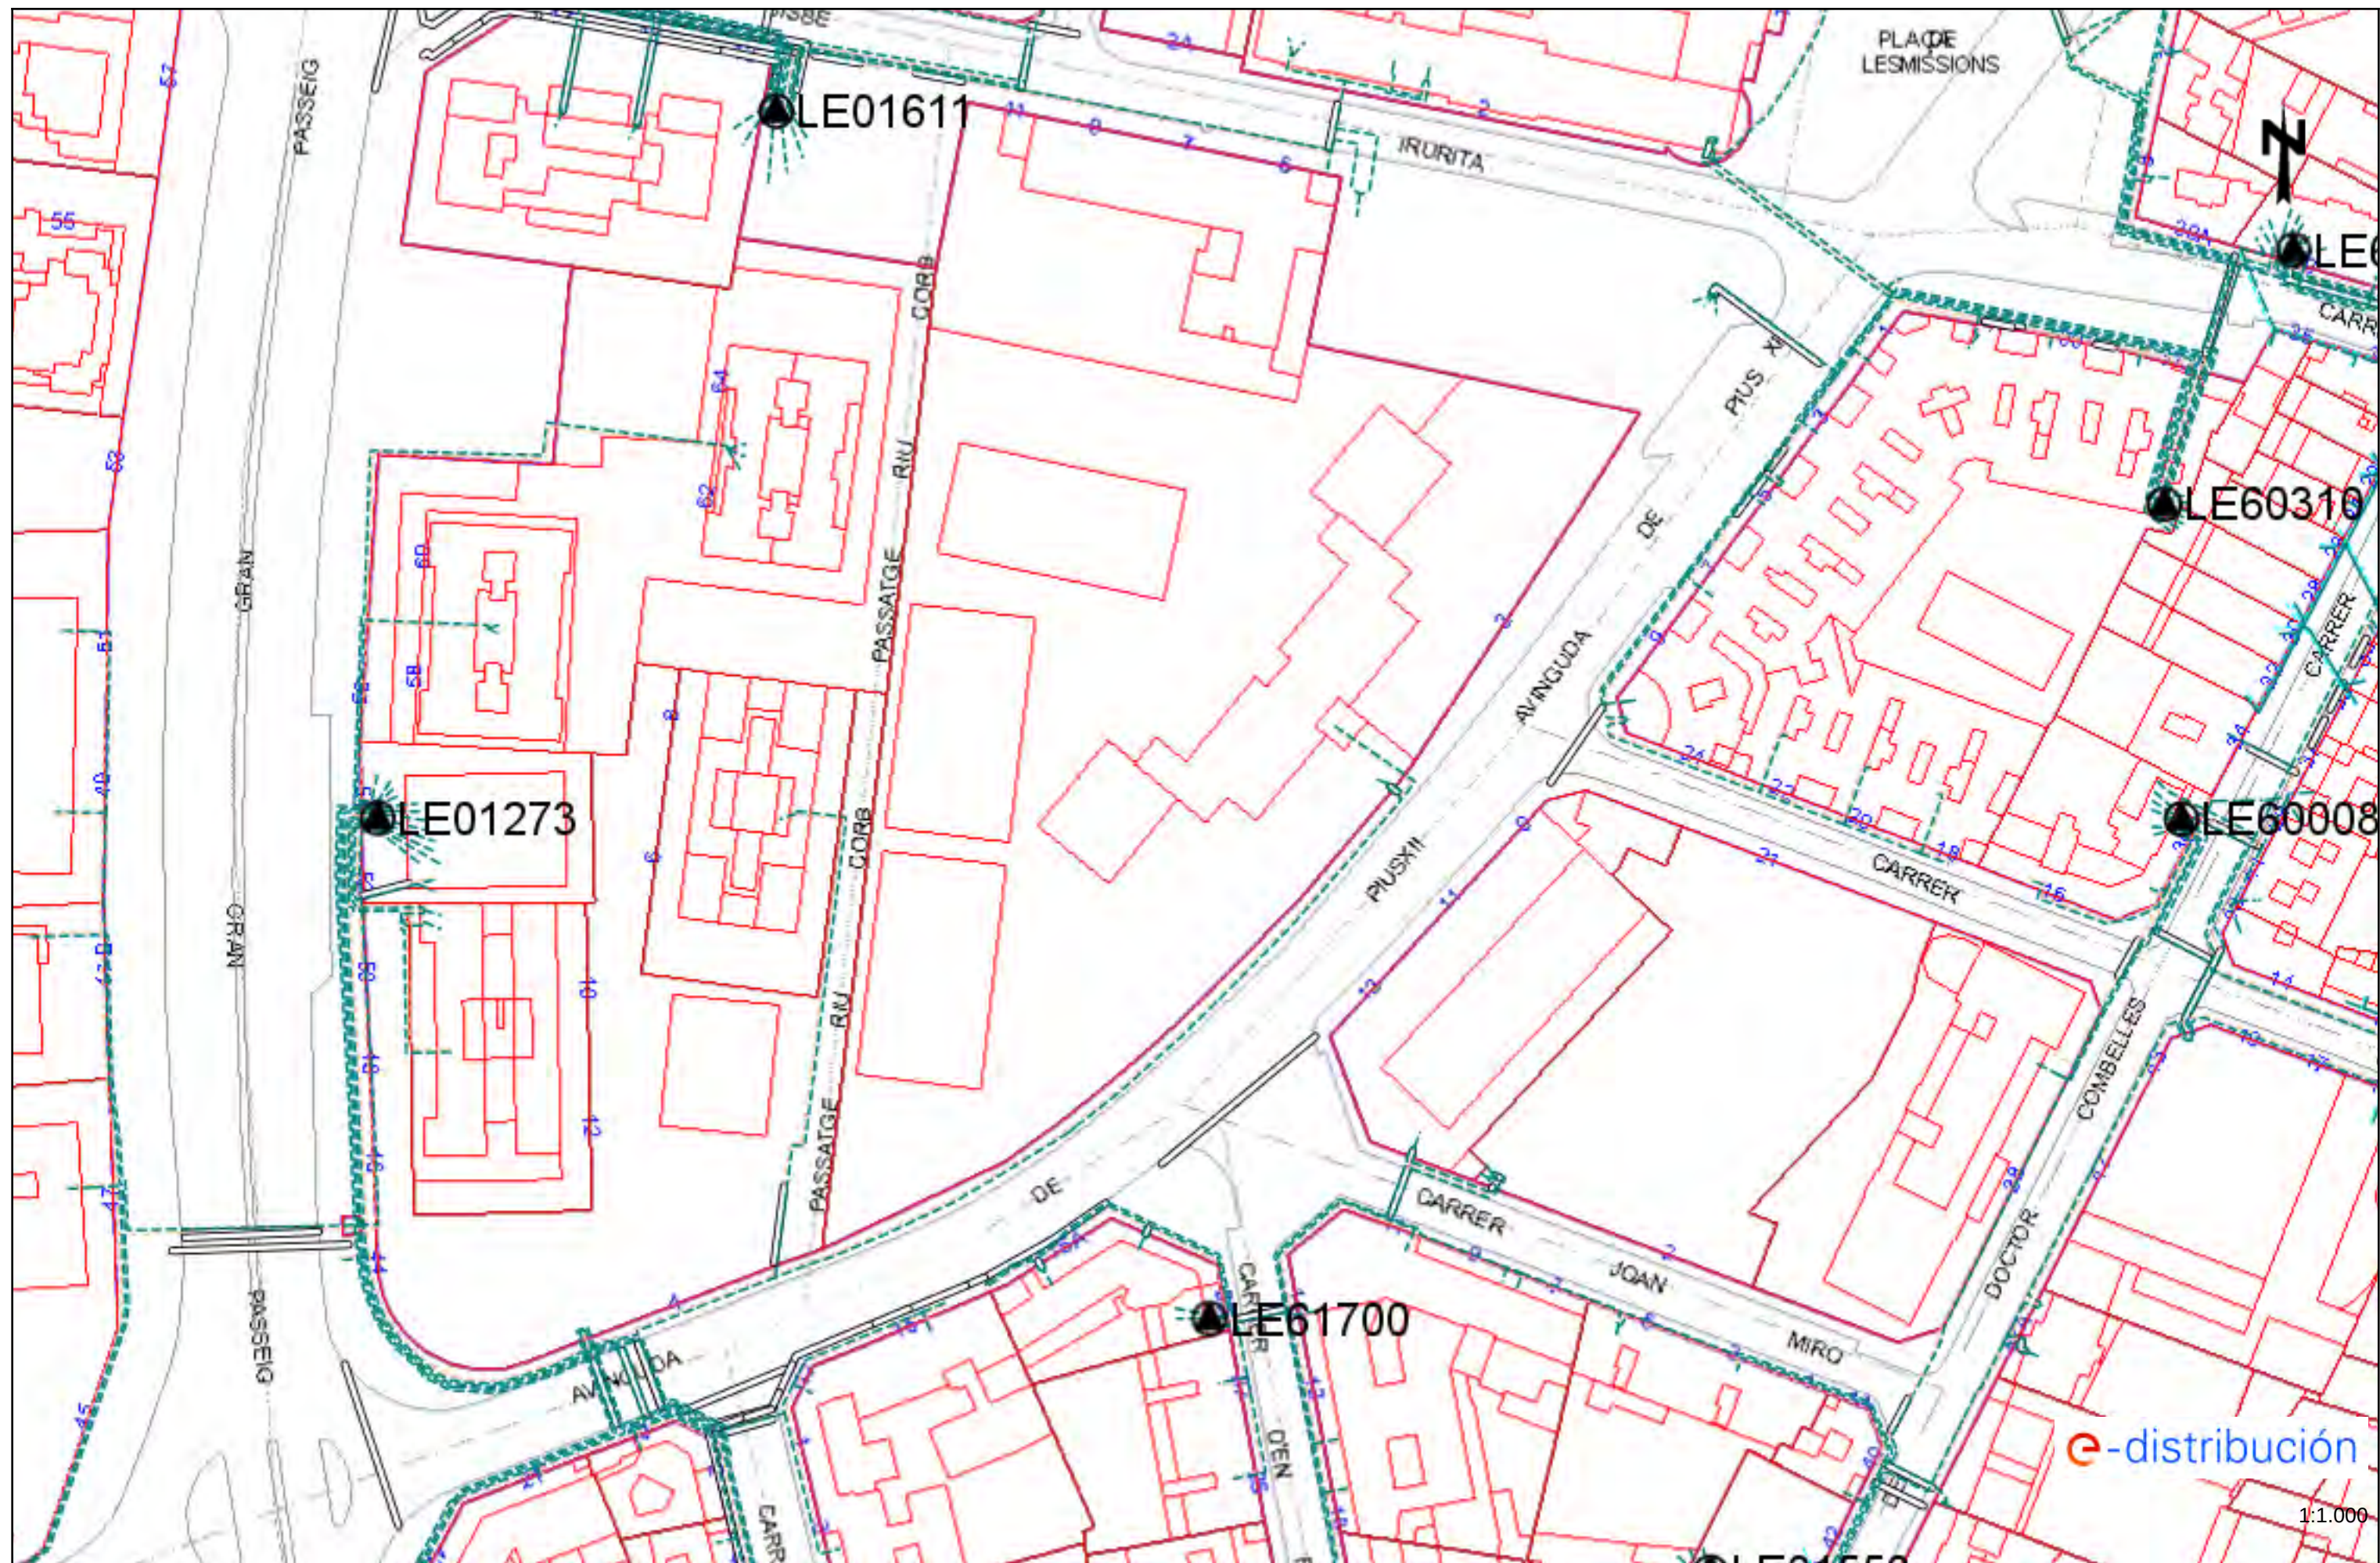


Tramos AT

	Aéreo
	Subterráneo o Submarino
	Aéreo Fuera de Servicio
	Subterráneo o Submarino Fuera de Servicio

Tramos MT

	Aéreo desnudo
	Aéreo
	Subterráneo o Submarino
	Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
	Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
	Subterráneo Fuera de Servicio


Tramos BT

	Aéreo Trenzado
	Aéreo desnudo
	Subterráneo o Submarino
	Aéreo Trenzado Fuera de Servicio
	Aéreo Desnudo Fuera de Servicio
	Subterráneo Fuera de Servicio

Trazas AT

	Aérea AT
	Subterránea AT
	Canalización
	Galería de servicio

Trazas MT

	Aérea MT
	Subterránea MT
	Canalización
	Galería de servicio

Trazas BT

	Aérea BT
	Subterránea BT
	Canalización
	Galería de servicio

Subestaciones AT

	Subestación
	Subestación Fuera de Servicio

Centros de Distribución

	PT
	Centro de Distribución
	PT Fuera de Servicio
	Centro de Distribución Fuera de Servicio

Comunicaciones

	Nodos FO
	Subterráneo
	Aéreo

Arquetas

	AT
	MT
	BT

e-distribución

ANNEX 3

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 1

MÀ D'OBRA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MAO1BOP	H.	Encarregat	14,21 €
MAO2BOP	H.	Oficial	13,26 €
MAO3BOP	H.	Ajudant	10,73 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
MAO12	H.	Retroexcavadora martell	44,06 €
MAO14	H.	Màquina soldar a tope	4,09 €
MAO20	H.	Disc serra	3,46 €
MAO04BI	H.	Camió 12 Tn.	37,89 €
MAO05BI	H.	Camió grua	83,62 €
MAO25BI	D	Martell elèctric i grup electrògen.	131,71 €
MAO01BOP	H.	Desplaçaments	4,34 €
MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	26,17 €
MAO13BOP	H.	Retroexcavadora mixta	28,77 €
MAO17BOP	H.	Compressor d'aire dos martells.	8,71 €
MAO19BOP	H.	Compactadora rana	4,58 €
MAOESTEND	H.	Estenedora	26,17 €
OCONTRN	M2.	Contenedor de runa de 8m3	6,80 €
OCTXB12	Tn.	Taxa abocador de més de 12 tones.	87,31 €
OCTXB13	M3.	Canon deposició controlada residus de la construcció, inerts o no perillosos (no especiales)	3,14 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 3

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
AA13PRA	Ut.	Arqueta per allotjament de comptador complert amb suport i joc de claus de 13mm	111,82 €
AA20PRA	Ut.	Arqueta per allotjament de comptador complert amb suport i joc de claus de 20mm	163,74 €
AAFORM4040	Ut.	Arqueta formigó 40x40x45h amb fons i tapa cega	27,00 €
ATAPA40Q	Ut.	Tapa quadrada amb marc quadrat tipus "HC400" Range casa Norinco, llum 325mm	36,17 €
ATRAVALAVK	Ut.	Trampolló per vàlvula tipus pera (AVK)	48,14 €
BANG40	Ut.	Maniguet tope brida D.40mm inclús brida boja	12,42 €
BANGE40	Ut.	Maniguet electrosoldable D.40mm	6,56 €
BANG125BOP	Ut.	Maniguet tope brida polietilè injectat Ø125mm	17,96 €
BANG200BOP	Ut.	Maniguet tope brida polietilè injectat Ø200mm	27,70 €
BC200PRA	Ut.	Pletina cega PN16 Dn.200mm	40,61 €
BDF40ARQ	Ut.	Boca de reg Ø40 amb arqueta BV-05-63	184,01 €
BE200FNDT	Ut.	Brida endoll express PN16 Øn 200mm.	111,84 €
BE350FNDT	Ut.	Brida endoll express PN16 Øn 350mm	267,19 €
BE400FNDT	Ut.	Brida endoll express PN16 Øn 400mm	324,40 €
BEIX0000	Ut.	Eix d'extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	35,23 €
BEIX0250	Ut.	Eix d'extensió Ø250-300mm Ref. 8980	58,71 €
BFCMJ100	Ut.	Brida per canonada de Fibrociment Multijoint D.100mm	268,53 €
BFCMJ125	Ut.	Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint D.125mm	297,90 €
BFCMJ200	Ut.	Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint DN.200mm	455,62 €
BFCMJ350	Ut.	Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint D.350mm	926,53 €
BFDBAH200	Ut.	Brida per canonada de FD Ø200mm PN16	115,08 €
BFDBAH350	Ut.	Brida per canonada de FD Ø350mm PN16	295,78 €
BFPEBAH110	Ut.	Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16 Ø110mm	85,05 €
BFPEBAH125	Ut.	Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16 Ø125mm	109,37 €
BHI100PRA	Ut.	Hidrant tipus "Iruja" Øn100 PN16 cos GG-20 amb boca rosca Barcelona	450,56 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 4

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BISR1057	Ut.	Enllaç mascle augmentat de llautó estampat de 50x2''	38,99 €
BISR1167	Ut.	Enllaç femella de llautó estampat de 40x1 1/4''	10,64 €
BISR1103BOP	Ut.	Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1''	7,54 €
BISR1106BOP	Ut.	Enllaç mascle de llautó estampat de 63x2''	19,94 €
BJAC200	Ut.	Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø 200/225mm PN16	58,66 €
BJAC110125	Ut.	Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø110-125mm (Øn.100) PN16	22,00 €
BM16C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm	0,64 €
BM16C090	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.90mm	0,66 €
BM20C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	1,15 €
BND200BOP	Ut.	Banda de 60mm per canonada FC-FD Ø200 (210-235)	52,50 €
BND250BOP	Ut.	Banda de 60mm per canonada FC-FD Ø250 (260-285)	55,30 €
BQUAD100	Ut.	Quadratets per vàlvula Ø100-150mm	12,14 €
CCR250	Ut.	Carret de desmuntatge D.250 PN16.	593,68 €
CF125/4BOP	Ut.	Capçal collarí fosa 2'' Ø125-150	33,50 €
CF200/1BOP	Ut.	Capçal collarí fosa 1'' Ø175-200	31,07 €
CHFS350BOP	MI.	Canonada de fosa standard 2GS classe K9 junta express completa D.350mm	94,23 €
CHFS400BOP	MI.	Canonada de fosa standard 2GS classe K9 junta express completa D.400mm	111,66 €
CLMALLAPRA	Ut.	Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	0,37 €
CM0013BOP	Ut.	Comptador de raig únic Øn 13mm -L=115mm-	50,77 €
CM0250BOP	Ut.	Comptador Woltmann WP Øn250mm	3.741,99 €
CM0300BOP	Ut.	Comptador Woltmann WP Øn300mm	5.027,73 €
CMHD100	Ut.	Comptador IRRIMAG C D. 100mm amb pas total per hidrant (ACTARIS)	274,37 €
CMRCEG40	Ut.	Comptador Ø20mm per boca de reg Ø40mm -L=300mm-	68,40 €
CMVC0013BOP	Ut.	Verificació comptador 13mm	2,19 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 5

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
CMVC0020BOP	Ut.	Verificació comptador 20mm	2,78 €
CMVC0250BOP	Ut.	Verificació comptador 250mm	55,83 €
CMVC0300BOP	Ut.	Verificació comptador 300mm	67,75 €
COPE125BOP	MI.	Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm	10,76 €
COPE200BOP	MI.	Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.200mm	27,53 €
COPEBD032BOP	MI.	Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm	1,59 €
COPEBD040BOP	MI.	Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.40mm	2,49 €
COPEBD063BOP	MI.	Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.63mm	6,07 €
CP2/125BOP	Ut.	Collari de presa en càrrega per PE 1 1/4" Ø125mm.	82,37 €
CR350	Ut.	Con reducció concèntrica de fosa embridat Ø350-200mm	269,70 €
CR2001PRA	Ut.	Placa reducció PN16 D.200 (65-100mm)	125,93 €
CR400FDT	Ut.	Placa reducció PN16 D.400-100mm	320,03 €
CZFS100PRA	Ut.	Colze de fosa embridat Ø125mm	89,58 €
CZFS200PRA	Ut.	Colze de fosa embridat Ø200mm	162,83 €
CZFS250PRA	Ut.	Colze de fosa embridat Ø250mm	303,40 €
CZFS350PRA	Ut.	Colze de fosa embridat Ø350mm	687,35 €
CZFS400PRA	Ut.	Colze de fosa embridat Ø400mm	733,51 €
CZPE9040	Ut.	Colze PE Ø40mm electrosoldable	11,47 €
CZPE125ACU	Ut.	Colze PE soldat tope Ø125mm	40,20 €
CZPE200ACU	ut	Colze PE soldat tope 200mm	116,15 €
JUNTA100	Ut.	Junta plana Dn.100mm	2,02 €
JUNTA125	Ut.	Junta plana Dn.125mm	2,43 €
JUNTA200	Ut.	Junta plana Dn.200mm	4,43 €
MAORPAGL	Tn.	Mescla bituminosa en calent.	32,40 €
MAORPNT3	M2.	Panot 20x20 de 5cm de gruix, color gris tipus Lleida	14,14 €
MAOSORRA1	Tn.	Sorra de riu rentada.	7,92 €
MAOTARTI	Tn.	Tot-ú artificial	7,33 €
OCSAC	Ut.	Sac per runes sobrants	7,34 €

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 6

MATERIALS

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
RC0020	Ut.	Racord per comptador de 20mm	4,25 €
TA20060PRA	Ut.	Derivació en Te de fosa embridada Ø200 (200mm a 60mm)	205,77 €
TA350PRA	Ut.	Derivació en Te de fosa embridada Ø350 (350-60)mm	944,87 €
TA400PRA	Ut.	Derivació en Te de fosa embridada Ø400 (400-80)mm	1.224,15 €
VEVENTTRF	Ut.	Ventosa trifuncional automàtica	136,09 €
VV063BELG	Ut.	Vàlvula de registre de 2'' de comporta elàstica extrem roscat a canonada de PE GGG-50 PN16 DN50 Ref.Belgicast BV-05-47 ISO 9001	81,77 €
VV100BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø100mm	203,30 €
VV125BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø100-125mm	387,18 €
VV200BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø200mm	764,27 €
VV250BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø250mm	1.250,25 €
VV300BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø300mm	2.012,58 €
VV350BAH	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø350mm	3.510,91 €
VV400BAH	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø400mm	3.515,00 €

Projecte renovació xarxa aigua potable Avinyuda Pius XII
entre Passeig Ronda i Carrer Bisbe Irurita.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 7

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
04P110		Ut	Brida per canonada de polietilè Ø110-100mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000			121,59 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
MAO1BOP	H.		Encarregat	0,075 /R x	14,21000 =	1,06575	
MAO2BOP	H.		Oficial	1,000 /R x	13,26000 =	13,26000	
MAO3BOP	H.		Ajudant	1,000 /R x	10,73000 =	10,73000	
					Subtotal...	25,05575	25,05575
Maquinària:							
MAO01BOP	H.		Desplaçaments	1,000 /R x	4,34000 =	4,34000	
					Subtotal...	4,34000	4,34000
Materials:							
BFPEBAH110	Ut.		Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16 Ø110mm	1,000 x	85,05000 =	85,05000	
BM16C080	Ut.		Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm	8,000 x	0,64000 =	5,12000	
JUNTA100	Ut.		Junta plana Dn.100mm	1,000 x	2,02000 =	2,02000	
					Subtotal...	92,19000	92,19000
					COST DIRECTE		121,58575
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		121,58575
18PT300		Ut	Comptador de 300mm subministrat	Rend.: 1,000			5.273,83 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
MAO1BOP	H.		Encarregat	1,923 /R x	14,21000 =	27,32583	
MAO2BOP	H.		Oficial	5,3312 /R x	13,26000 =	70,69171	
MAO3BOP	H.		Ajudant	5,3303 /R x	10,73000 =	57,19412	
					Subtotal...	155,21166	155,21166
Maquinària:							
MAO01BOP	H.		Desplaçaments	5,3317 /R x	4,34000 =	23,13958	
					Subtotal...	23,13958	23,13958
Materials:							
CM0300BOP	Ut.		Comptador Woltmann WP Øn300mm	1,000 x	5.027,73000 =	5.027,73000	
CMVC0300BOP	Ut.		Verificació comptador 300mm	1,000 x	67,75000 =	67,75000	
					Subtotal...	5.095,48000	5.095,48000
					COST DIRECTE		5.273,83124
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		5.273,83124

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 8

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
	24300	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.300mm.	Rend.: 1,000		2.141,65 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0787 /R x	14,21000 =	1,11833	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,5737 /R x	13,26000 =	20,86726	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,5737 /R x	10,73000 =	16,88580	
					Subtotal...	38,87139	38,87139
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,5737 /R x	4,34000 =	6,82986	
					Subtotal...	6,82986	6,82986
	Materials:						
	ATRAVALAVK	Ut.	Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	1,000 x	48,14000 =	48,14000	
	BEIX0000	Ut.	Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	1,000 x	35,23000 =	35,23000	
	VV300BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embreadada PN16 Ref.4000 Hawle Ø300mm	1,000 x	2.012,58000 =	2.012,58000	
					Subtotal...	2.095,95000	2.095,95000
					COST DIRECTE		2.141,65125
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		2.141,65125
	25BGRAVA	M3.	Reblert i piconatge de rasa amb grava-ciment en tongades de 50cm. com a màxim	Rend.: 1,000		48,06 €	
	27LTY300	Ut	Filtre en Y embreadat PN16 de 300mm	Rend.: 1,000		0,00 €	
P- 1	02GTRAM	Ut	Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal·lat dins arqueta de fomisig de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama "TC" Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus "HC" Range amb marc quadrat Norinco i connexió a xarxa general	Rend.: 1,000		691,10 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,075 /R x	14,21000 =	1,06575	
	MAO2BOP	H.	Oficial	3,000 /R x	13,26000 =	39,78000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	3,000 /R x	10,73000 =	32,19000	
					Subtotal...	73,03575	73,03575
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	3,000 /R x	4,34000 =	13,02000	
					Subtotal...	13,02000	13,02000
	Materials:						
	AA20PRA	Ut.	Arqueta per allotjament de comptador complet amb suport i joc de claus de 20mm	1,000 x	163,74000 =	163,74000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 9

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BANG40	Ut.	Maniguet tope brida D.40mm inclús brida boja	1,000	x	12,42000 =	12,42000
	BANGE40	Ut.	Maniguet electrosoldable D.40mm	3,000	x	6,56000 =	19,68000
	BDF40ARQ	Ut.	Boca de reg Ø40 amb arqueta BV-05-63	1,000	x	184,01000 =	184,01000
	BISR1167	Ut.	Enllaç femella de llautó estampat de 40x1 1/4"	4,000	x	10,64000 =	42,56000
	CMRCEG40	Ut.	Comptador Ø20mm per boca de reg Ø40mm -L=300mm-	1,000	x	68,40000 =	68,40000
	CMVC0020BOP	Ut.	Verificació comptador 20mm	1,000	x	2,78000 =	2,78000
	COPE125BOP	MI.	Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm	0,500	x	10,76000 =	5,38000
	COPEBD040BOP	MI.	Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.40mm	1,500	x	2,49000 =	3,73500
	CP2/125BOP	Ut.	Collari de presa en càrrega per PE 1 1/4" Ø125mm.	1,000	x	82,37000 =	82,37000
	CZPE9040	Ut.	Colze PE Ø40mm electrosoldable	1,000	x	11,47000 =	11,47000
	RC0020	Ut.	Racord per comptador de 20mm	2,000	x	4,25000 =	8,50000
Subtotal...						605,04500	605,04500

COST DIRECTE 691,10075

DESPESES INDIRECTES 0,00%

COST EXECUCIÓ MATERIAL 691,10075

P- 2	03D100CMP	Ut	Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl·lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.	Rend.: 1,000	2.189,86 €
------	-----------	----	---	---------------------	-------------------

Mà d'obra:

			Unitats	Preu €	Parcial	Import
MAO1BOP	H.	Encarregat	0,075 /R x	14,21000 =	1,06575	
MAO2BOP	H.	Oficial	3,000 /R x	13,26000 =	39,78000	
MAO3BOP	H.	Ajudant	3,000 /R x	10,73000 =	32,19000	
Subtotal...					73,03575	73,03575

Maquinària:

MAO01BOP	H.	Desplaçaments	3,000 /R x	4,34000 =	13,02000	
Subtotal...					13,02000	13,02000

Materials:

AAFORM4040	Ut.	Arqueta formigó 40x40x45h amb fons i tapa cega	1,000	x	27,00000 =	27,00000
ATAPA40Q	Ut.	Tapa quadrada amb marc quadrat tipus "HC400" Range casa Norinco, llum 325mm	1,000	x	36,17000 =	36,17000
ATRAVALAVK	Ut.	Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	1,000	x	48,14000 =	48,14000
BEIX0000	Ut.	Eix d'extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	1,000	x	35,23000 =	35,23000
BFPEBAH125	Ut.	Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16 Ø125mm	6,000	x	109,37000 =	656,22000
BHI100PRA	Ut.	Hidrant tipus "Irua" Øn100 PN16 cos GG-20 amb boca rosca Barcelona	1,000	x	450,56000 =	450,56000
BM16C090	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.90mm	48,000	x	0,66000 =	31,68000
BQUAD100	Ut.	Quadratets per vàlvula Ø100-150mm	1,000	x	12,14000 =	12,14000
CMHD100	Ut.	Comptador IRRIMAG C D. 100mm amb pas total per hidrant (ACTARIS)	1,000	x	274,37000 =	274,37000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 1 0

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	COPE125BOP	MI.	Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm	2,000	x	10,76000 =	21,52000	
	CZFS100PRA	Ut.	Colze de fosa embriat Ø125mm	1,000	x	89,58000 =	89,58000	
	JUNTA100	Ut.	Junta plana Dn.100mm	6,000	x	2,02000 =	12,12000	
	TA20060PRA	Ut.	Derivació en Te de fosa embriada Ø200 (200mm a 60mm)	1,000	x	205,77000 =	205,77000	
	VV100BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embriada PN16 Ref.4000 Hawle Ø100mm	1,000	x	203,30000 =	203,30000	
						Subtotal...	2.103,80000	2.103,80000

COST DIRECTE	2.189,85575
DESPESES INDIRECTES 0,00%	
COST EXECUCIÓ MATERIAL	2.189,85575

P- 3	04P125	Ut	Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000				145,91 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,075	/R x	14,21000 =	1,06575	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,000	/R x	13,26000 =	13,26000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,000	/R x	10,73000 =	10,73000	
						Subtotal...	25,05575	25,05575
	Maquinària:							
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,000	/R x	4,34000 =	4,34000	
						Subtotal...	4,34000	4,34000
	Materials:							
	BFPEBAH125	Ut.	Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16 Ø125mm	1,000	x	109,37000 =	109,37000	
	BM16C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm	8,000	x	0,64000 =	5,12000	
	JUNTA100	Ut.	Junta plana Dn.100mm	1,000	x	2,02000 =	2,02000	
						Subtotal...	116,51000	116,51000
						COST DIRECTE		145,90575
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		145,90575

P- 4	04ENFD200	Ut	Brida endoll per canonada de fosa dúctil Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000				152,02 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0523	/R x	14,21000 =	0,74318	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,3919	/R x	13,26000 =	18,45659	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,3919	/R x	10,73000 =	14,93509	
						Subtotal...	34,13486	34,13486

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 11

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
P- 5	Maquinària:						
	MAO1BOP	H.	Desplaçaments	1,3919 /R x	4,34000 =	6,04085	
					Subtotal...	6,04085	6,04085
	Materials:						
	BE200FNDD	Ut.	Brida endoll express PN16 Øn 200mm.	1,000 x	111,84000 =	111,84000	
					Subtotal...	111,84000	111,84000
					COST DIRECTE		152,01571
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		152,01571
P- 5	04ENFD350	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000			317,98 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,085 /R x	14,21000 =	1,20785	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,750 /R x	13,26000 =	23,20500	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,750 /R x	10,73000 =	18,77750	
					Subtotal...	43,19035	43,19035
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,750 /R x	4,34000 =	7,59500	
					Subtotal...	7,59500	7,59500
	Materials:						
	BE350FNDD	Ut.	Brida endoll express PN16 Øn 350mm	1,000 x	267,19000 =	267,19000	
					Subtotal...	267,19000	267,19000
					COST DIRECTE		317,97535
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		317,97535
P- 6	04ENFD400	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø400mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000			383,19 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,150 /R x	14,21000 =	2,13150	
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,000 /R x	13,26000 =	26,52000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,000 /R x	10,73000 =	21,46000	
					Subtotal...	50,11150	50,11150
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,000 /R x	4,34000 =	8,68000	
					Subtotal...	8,68000	8,68000
	Materials:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 12

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	BE400FNDT	Ut.	Brida endoll express PN16 Øn 400mm	1,000	x	324,40000 =	324,40000	
						Subtotal...	324,40000	324,40000
						COST DIRECTE		383,19150
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		383,19150
P- 7	04FD200	Ut	Brida per canonada de fosa Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000				173,49 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0523	/R x	14,21000 =	0,74318	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,3919	/R x	13,26000 =	18,45659	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,3919	/R x	10,73000 =	14,93509	
						Subtotal...	34,13486	34,13486
	Maquinària:							
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,3919	/R x	4,34000 =	6,04085	
						Subtotal...	6,04085	6,04085
	Materials:							
	BFDBAH200	Ut.	Brida per canonada de FD Ø200mm PN16	1,000	x	115,08000 =	115,08000	
	BM20C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	12,000	x	1,15000 =	13,80000	
	JUNTA200	Ut.	Junta plana Dn.200mm	1,000	x	4,43000 =	4,43000	
						Subtotal...	133,31000	133,31000
						COST DIRECTE		173,48571
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		173,48571
P- 8	04FD350	Ut	Brida per canonada de fosa dúctil Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000				412,85 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	MAO1BOP	H.	Encarregat	1,000	/R x	14,21000 =	14,21000	
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,500	/R x	13,26000 =	33,15000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,500	/R x	10,73000 =	26,82500	
						Subtotal...	74,18500	74,18500
	Maquinària:							
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,500	/R x	4,34000 =	10,85000	
						Subtotal...	10,85000	10,85000
	Materials:							
	BFDBAH350	Ut.	Brida per canonada de FD Ø350mm PN16	1,000	x	295,78000 =	295,78000	

Projecte renovació xarxa aigua potable Avinyuda Pius XII
entre Passeig Ronda i Carrer Bisbe Irurita.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 13

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	BM20C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	24,000	x	1,15000 =	27,60000
	JUNTA200	Ut.	Junta plana Dn.200mm	1,000	x	4,43000 =	4,43000
						Subtotal...	327,81000
							327,81000
						COST DIRECTE	412,84500
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	412,84500

P- 9	04WMJ100	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000			306,40 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0529 /R x	14,21000 =	0,75171	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,0582 /R x	13,26000 =	14,03173	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,0582 /R x	10,73000 =	11,35449	
					Subtotal...	26,13793	26,13793
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,0582 /R x	4,34000 =	4,59259	
					Subtotal...	4,59259	4,59259
	Materials:						
	BFCMJ100	Ut.	Brida per canonada de Fibrociment Multijoint D.100mm	1,000 x	268,53000 =	268,53000	
	BM16C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm	8,000 x	0,64000 =	5,12000	
	JUNTA100	Ut.	Junta plana Dn.100mm	1,000 x	2,02000 =	2,02000	
					Subtotal...	275,67000	275,67000
					COST DIRECTE		306,40052
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		306,40052

P- 10	04WMJ125	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000			336,18 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0529 /R x	14,21000 =	0,75171	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,0582 /R x	13,26000 =	14,03173	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,0582 /R x	10,73000 =	11,35449	
					Subtotal...	26,13793	26,13793
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,0582 /R x	4,34000 =	4,59259	
					Subtotal...	4,59259	4,59259

Projecte renovació xarxa aigua potable Avinyuda Pius XII
entre Passeig Ronda i Carrer Bisbe Irurita.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					PREU
	Materials:							
	BFCMJ125	Ut.	Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint D.125mm	1,000	x	297,90000 =	297,90000	
	BM16C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm	8,000	x	0,64000 =	5,12000	
	JUNTA125	Ut.	Junta plana Dn.125mm	1,000	x	2,43000 =	2,43000	
						Subtotal...	305,45000	305,45000
						COST DIRECTE		336,18052
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		336,18052
P- 11	04WMJ200	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000				514 ,03 €
				Unitats		Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:							
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0523	/R x	14,21000 =	0,74318	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,3919	/R x	13,26000 =	18,45659	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,3919	/R x	10,73000 =	14,93509	
						Subtotal...	34,13486	34,13486
	Maquinària:							
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,3919	/R x	4,34000 =	6,04085	
						Subtotal...	6,04085	6,04085
	Materials:							
	BFCMJ200	Ut.	Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint DN.200mm	1,000	x	455,62000 =	455,62000	
	BM20C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	12,000	x	1,15000 =	13,80000	
	JUNTA200	Ut.	Junta plana Dn.200mm	1,000	x	4,43000 =	4,43000	
						Subtotal...	473,85000	473,85000
						COST DIRECTE		514,02571
						DESPESES INDIRECTES 0,00%		
						COST EXECUCIÓ MATERIAL		514,02571

P- 12	04WMJ350	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	Rend.: 1,000			1.043,60 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	1,000 /R x	14,21000 =	14,21000	
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,500 /R x	13,26000 =	33,15000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,500 /R x	10,73000 =	26,82500	
					Subtotal...	74,18500	74,18500
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,500	/R x	4,34000 =	10,85000
						Subtotal...	10,85000
							10,85000
	Materials:						
	BFCMJ350	Ut.	Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint D.350mm	1,000	x	926,53000 =	926,53000
	BM20C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	24,000	x	1,15000 =	27,60000
	JUNTA200	Ut.	Junta plana Dn.200mm	1,000	x	4,43000 =	4,43000
						Subtotal...	958,56000
							958,56000
						COST DIRECTE	1.043,59500
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.043,59500

P- 13	04WMJ400	ut	Brida waga multijoint fibrociment 400mm	Rend.: 1,000			1.373,32 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	1,000	/R x	14,21000 =	14,21000
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,500	/R x	13,26000 =	33,15000
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,500	/R x	10,73000 =	26,82500
						Subtotal...	74,18500
							74,18500
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,500	/R x	4,34000 =	10,85000
						Subtotal...	10,85000
							10,85000
	Materials:						
	BM20C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	24,000	x	1,15000 =	27,60000
	JUNTA200	Ut.	Junta plana Dn.200mm	1,000	x	4,43000 =	4,43000
						Subtotal...	32,03000
							32,03000
	Altres:						
	BFCMJ400	ut	Brida Waga multijoint D400mm	1,000	x	1.256,25000 =	1.256,25000
						Subtotal...	1.256,25000
							1.256,25000
						COST DIRECTE	1.373,31500
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	1.373,31500

P- 14	05NG125	Ut	Manigueta tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal·lat i provat en rasa.	Rend.: 1,000			76,21 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,050	/R x	14,21000 =	0,71050
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,750	/R x	13,26000 =	9,94500

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,750	/R x	10,73000 =	8,04750
						Subtotal...	18,70300
							18,70300
	Maquinària:						
	MAO14	H.	Màquina soldar a tope	0,750	/R x	4,09000 =	3,06750
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,750	/R x	4,34000 =	3,25500
						Subtotal...	6,32250
							6,32250
	Materials:						
	BANG125BOP	Ut.	Maniguet tope brida polietilè injectat Ø125mm	1,000	x	17,96000 =	17,96000
	BJAC110125	Ut.	Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø110-125mm (Øn.100) PN16	1,000	x	22,00000 =	22,00000
	BM20C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	8,000	x	1,15000 =	9,20000
	JUNTA100	Ut.	Junta plana Dn.100mm	1,000	x	2,02000 =	2,02000
						Subtotal...	51,18000
							51,18000
						COST DIRECTE	76,20550
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	76,20550

P- 15	05NG200	Ut	Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.	Rend.: 1,000			162,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,050	/R x	14,21000 =	0,71050
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,750	/R x	13,26000 =	23,20500
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,750	/R x	10,73000 =	18,77750
						Subtotal...	42,69300
							42,69300
	Maquinària:						
	MAO14	H.	Màquina soldar a tope	1,750	/R x	4,09000 =	7,15750
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,750	/R x	4,34000 =	7,59500
						Subtotal...	14,75250
							14,75250
	Materials:						
	BANG200BOP	Ut.	Maniguet tope brida polietilè injectat Ø200mm	1,000	x	27,70000 =	27,70000
	BJAC200	Ut.	Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø 200/225mm PN16	1,000	x	58,66000 =	58,66000
	BM20C080	Ut.	Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	12,000	x	1,15000 =	13,80000
	JUNTA200	Ut.	Junta plana Dn.200mm	1,000	x	4,43000 =	4,43000
						Subtotal...	104,59000
							104,59000
						COST DIRECTE	162,03550
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	162,03550

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 16	07ENT	Ut.	Ventosa automàtica trifuncional muntada sobre canonada 250mm sortida 2'' instal.lada en el punt més alt	Rend.: 1,000		490,87 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Materials:						
	ATRAVALAVK	Ut.	Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	1,000	x 48,14000 =	48,14000	
	BISR1057	Ut.	Enllaç mascle augmentat de llautó estampat de 50x2''	2,000	x 38,99000 =	77,98000	
	BISR1106BOP	Ut.	Enllaç mascle de llautó estampat de 63x2''	2,000	x 19,94000 =	39,88000	
	BND250BOP	Ut.	Banda de 60mm per canonada FC-FD Ø250 (260-285)	1,000	x 55,30000 =	55,30000	
	CF125/4BOP	Ut.	Capçal collarí fosa 2'' Ø125-150	1,000	x 33,50000 =	33,50000	
	COPEBD063BOP	MI.	Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.63mm	3,000	x 6,07000 =	18,21000	
	VEVENTTRF	Ut.	Ventosa trifuncional automàtica	1,000	x 136,09000 =	136,09000	
	VV063BELG	Ut.	Vàlvula de registre de 2'' de comporta elàstica extrem roscat a canonada de PE GGG-50 PN16 DN50 Ref.Belgicast BV-05-47 ISO 9001	1,000	x 81,77000 =	81,77000	
					Subtotal...	490,87000	490,87000
					COST DIRECTE		490,87000
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		490,87000
P- 17	10PE125	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada en rasa Ø125mm.	Rend.: 1,000		19,78 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,015	/R x 14,21000 =	0,21315	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,120	/R x 13,26000 =	1,59120	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,120	/R x 10,73000 =	1,28760	
					Subtotal...	3,09195	3,09195
	Maquinària:						
	MAO14	H.	Màquina soldar a tope	0,120	/R x 4,09000 =	0,49080	
	MAO04BI	H.	Camió 12 Tn.	0,120	/R x 37,89000 =	4,54680	
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,120	/R x 4,34000 =	0,52080	
					Subtotal...	5,55840	5,55840
	Materials:						
	CLMALLAPRA	Ut.	Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	1,000	x 0,37000 =	0,37000	
	COPE125BOP	MI.	Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm	1,000	x 10,76000 =	10,76000	
					Subtotal...	11,13000	11,13000
					COST DIRECTE		19,78035
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							19,78035
P- 18	10PE200	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal·lada i provada en rasa Ø200mm.	Rend.: 1,000			58,05 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0419 /R x	14,21000 =	0,59540	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,4204 /R x	13,26000 =	5,57450	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,4204 /R x	10,73000 =	4,51089	
					Subtotal...	10,68079	10,68079
	Maquinària:						
	MAO14	H.	Màquina soldar a tope	0,4204 /R x	4,09000 =	1,71944	
	MAO04BI	H.	Camió 12 Tn.	0,4204 /R x	37,89000 =	15,92896	
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,4204 /R x	4,34000 =	1,82454	
					Subtotal...	19,47294	19,47294
	Materials:						
	CLMALLAPRA	Ut.	Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	1,000 x	0,37000 =	0,37000	
	COPE200BOP	MI.	Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.200mm	1,000 x	27,53000 =	27,53000	
					Subtotal...	27,90000	27,90000
					COST DIRECTE		58,05373
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		58,05373
P- 19	13D350	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø350mm.	Rend.: 1,000			109,22 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,097 /R x	14,21000 =	1,37837	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,200 /R x	13,26000 =	2,65200	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,200 /R x	10,73000 =	2,14600	
					Subtotal...	6,17637	6,17637
	Maquinària:						
	MAO04BI	H.	Camió 12 Tn.	0,200 /R x	37,89000 =	7,57800	
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,200 /R x	4,34000 =	0,86800	
					Subtotal...	8,44600	8,44600
	Materials:						
	CHFS350BOP	MI.	Canonada de fosa standard 2GS classe K9 junta express completa D.350mm	1,000 x	94,23000 =	94,23000	
	CLMALLAPRA	Ut.	Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	1,000 x	0,37000 =	0,37000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 19

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...		94,60000	94,60000
				COST DIRECTE			109,22237
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			109,22237
P- 20	13D400	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø400mm.	Rend.: 1,000			126,65 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,097 /R x	14,21000 =	1,37837	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,200 /R x	13,26000 =	2,65200	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,200 /R x	10,73000 =	2,14600	
				Subtotal...		6,17637	6,17637
	Maquinària:						
	MAO04BI	H.	Camió 12 Tn.	0,200 /R x	37,89000 =	7,57800	
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,200 /R x	4,34000 =	0,86800	
				Subtotal...		8,44600	8,44600
	Materials:						
	CHFS400BOP	MI.	Canonada de fosa standard 2GS classe K9 junta express completa D.400mm	1,000 x	111,66000 =	111,66000	
	CLMALLAPRA	Ut.	Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	1,000 x	0,37000 =	0,37000	
				Subtotal...		112,03000	112,03000
				COST DIRECTE			126,65237
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			126,65237
P- 21	18PT250	Ut	Comptador de 250mm subministrat.	Rend.: 1,000			3.976,17 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	1,923 /R x	14,21000 =	27,32583	
	MAO2BOP	H.	Oficial	5,3312 /R x	13,26000 =	70,69171	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	5,3303 /R x	10,73000 =	57,19412	
				Subtotal...		155,21166	155,21166
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	5,3317 /R x	4,34000 =	23,13958	
				Subtotal...		23,13958	23,13958
	Materials:						
	CM0250BOP	Ut.	Comptador Woltmann WP Øn250mm	1,000 x	3.741,99000 =	3.741,99000	
	CMVC0250BOP	Ut.	Verificació comptador 250mm	1,000 x	55,83000 =	55,83000	

Projecte renovació xarxa aigua potable Avinyuda Pius XII
entre Passeig Ronda i Carrer Bisbe Irurita.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 20

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
					Subtotal...	3.797,82000	3.797,82000
					COST DIRECTE		3.976,17124
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.976,17124
P- 22	19RG02	Ut.	Escomesa de reg de 1'' (32mm) per canonades fins Ø200mm.	Rend.: 1,000			403,27 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	1,000	/R x 14,21000 =	14,21000	
	MAO2BOP	H.	Oficial	4,000	/R x 13,26000 =	53,04000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	4,000	/R x 10,73000 =	42,92000	
					Subtotal...	110,17000	110,17000
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	4,000	/R x 4,34000 =	17,36000	
					Subtotal...	17,36000	17,36000
	Materials:						
	AA13PRA	Ut.	Arqueta per allotjament de comptador complert amb suport i joc de claus de 13mm	1,000	x 111,82000 =	111,82000	
	BISR1103BOP	Ut.	Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1''	3,000	x 7,54000 =	22,62000	
	BND200BOP	Ut.	Banda de 60mm per canonada FC-FD Ø200 (210-235)	1,000	x 52,50000 =	52,50000	
	CF200/1BOP	Ut.	Capçal collarí fosa 1'' Ø175-200	1,000	x 31,07000 =	31,07000	
	CM0013BOP	Ut.	Comptador de raig únic Øn 13mm -L=115mm-	1,000	x 50,77000 =	50,77000	
	CMVC0013BOP	Ut.	Verificació comptador 13mm	1,000	x 2,19000 =	2,19000	
	COPEBD032BOP	MI.	Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm	3,000	x 1,59000 =	4,77000	
					Subtotal...	275,74000	275,74000
					COST DIRECTE		403,27000
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		403,27000
P- 23	20S200	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø200mm fins a 80mm.	Rend.: 1,000			128,73 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0075	/R x 14,21000 =	0,10658	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,095	/R x 13,26000 =	1,25970	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,095	/R x 10,73000 =	1,01935	
					Subtotal...	2,38563	2,38563
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,095	/R x 4,34000 =	0,41230	
					Subtotal...	0,41230	0,41230

Projecte renovació xarxa aigua potable Avinyuda Pius XII
entre Passeig Ronda i Carrer Bisbe Irurita.

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 21

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	Materials: CR2001PRA	Ut.	Placa reducció PN16 D.200 (65-100mm)	1,000	x	125,93000 =	125,93000
						Subtotal...	125,93000
							125,93000
						COST DIRECTE	128,72793
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	128,72793
P- 24	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.	Rend.: 1,000			272 , 64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0075	/R x	14,21000 =	0,10658
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,100	/R x	13,26000 =	1,32600
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,100	/R x	10,73000 =	1,07300
						Subtotal...	2,50558
	2,50558						2,50558
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,100	/R x	4,34000 =	0,43400
						Subtotal...	0,43400
							0,43400
	Materials:						
	CR350	Ut.	Con reducció concèntrica de fosa embriat Ø350-200mm	1,000	x	269,70000 =	269,70000
						Subtotal...	269,70000
						COST DIRECTE	272,63958
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	272,63958
P- 25	20S400	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø400mm fins a 100mm.	Rend.: 1,000			334 , 30 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0075	/R x	14,21000 =	0,10658
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,500	/R x	13,26000 =	6,63000
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,500	/R x	10,73000 =	5,36500
						Subtotal...	12,10158
	12,10158						12,10158
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,500	/R x	4,34000 =	2,17000
						Subtotal...	2,17000
							2,17000
	Materials:						
	CR400FDT	Ut.	Placa reducció PN16 D.400-100mm	1,000	x	320,03000 =	320,03000
						Subtotal...	320,03000
							320,03000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 22

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		334,30158	
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		334,30158	
P- 26	22S200	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø200(200-60)mm.	Rend.: 1,000		249,05	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,055 /R x	14,21000 =	0,78155	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,500 /R x	13,26000 =	19,89000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,500 /R x	10,73000 =	16,09500	
					Subtotal...	36,76655	36,76655
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,500 /R x	4,34000 =	6,51000	
					Subtotal...	6,51000	6,51000
	Materials:						
	TA20060PRA	Ut.	Derivació en Te de fosa embridada Ø200 (200mm a 60mm)	1,000 x	205,77000 =	205,77000	
					Subtotal...	205,77000	205,77000
				COST DIRECTE		249,04655	
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		249,04655	
P- 27	22S350	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm.	Rend.: 1,000		1.016,76	€
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,075 /R x	14,21000 =	1,06575	
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,500 /R x	13,26000 =	33,15000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,500 /R x	10,73000 =	26,82500	
					Subtotal...	61,04075	61,04075
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,500 /R x	4,34000 =	10,85000	
					Subtotal...	10,85000	10,85000
	Materials:						
	TA350PRA	Ut.	Derivació en Te de fosa embridada Ø350 (350-60)mm	1,000 x	944,87000 =	944,87000	
					Subtotal...	944,87000	944,87000
				COST DIRECTE		1.016,76075	
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 23

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							1.016,76075
P- 28	22S400	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø400 (400-80)mm.	Rend.: 1,000			1.296,04 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,075 /R x	14,21000 =	1,06575	
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,500 /R x	13,26000 =	33,15000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,500 /R x	10,73000 =	26,82500	
					Subtotal...	61,04075	61,04075
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,500 /R x	4,34000 =	10,85000	
					Subtotal...	10,85000	10,85000
	Materials:						
	TA400PRA	Ut.	Derivació en Te de fosa embridada Ø400 (400-80)mm	1,000 x	1.224,15000 =	1.224,15000	
					Subtotal...	1.224,15000	1.224,15000
					COST DIRECTE		1.296,04075
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.296,04075
P- 29	23F200	Ut	Tap de fosa Ø200mm.	Rend.: 1,000			84,17 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,075 /R x	14,21000 =	1,06575	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,500 /R x	13,26000 =	19,89000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,500 /R x	10,73000 =	16,09500	
					Subtotal...	37,05075	37,05075
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,500 /R x	4,34000 =	6,51000	
					Subtotal...	6,51000	6,51000
	Materials:						
	BC200PRA	Ut.	Pletina cega PN16 Dn.200mm	1,000 x	40,61000 =	40,61000	
					Subtotal...	40,61000	40,61000
					COST DIRECTE		84,17075
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		84,17075

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 24

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 30	24125	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.100-125mm.	Rend.: 1,000		504,55 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0411 /R x	14,21000 =	0,58403	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,1794 /R x	13,26000 =	15,63884	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,1794 /R x	10,73000 =	12,65496	
					Subtotal...	28,87783	28,87783
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,1807 /R x	4,34000 =	5,12424	
					Subtotal...	5,12424	5,12424
	Materials:						
	ATRAVALAVK	Ut.	Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	1,000 x	48,14000 =	48,14000	
	BEIX0000	Ut.	Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	1,000 x	35,23000 =	35,23000	
	VV125BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embreadada PN16 Ref.4000 Hawle Ø100-125mm	1,000 x	387,18000 =	387,18000	
					Subtotal...	470,55000	470,55000
					COST DIRECTE		504,55207
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		504,55207
P- 31	24200	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.200mm.	Rend.: 1,000		893,34 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0787 /R x	14,21000 =	1,11833	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,5737 /R x	13,26000 =	20,86726	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,5737 /R x	10,73000 =	16,88580	
					Subtotal...	38,87139	38,87139
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,5737 /R x	4,34000 =	6,82986	
					Subtotal...	6,82986	6,82986
	Materials:						
	ATRAVALAVK	Ut.	Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	1,000 x	48,14000 =	48,14000	
	BEIX0000	Ut.	Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	1,000 x	35,23000 =	35,23000	
	VV200BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embreadada PN16 Ref.4000 Hawle Ø200mm	1,000 x	764,27000 =	764,27000	
					Subtotal...	847,64000	847,64000
					COST DIRECTE		893,34125
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 25

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							893,34125
P- 32	24250	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.250mm.	Rend.: 1,000			1.402,80 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0787 /R x	14,21000 =	1,11833	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,5737 /R x	13,26000 =	20,86726	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,5737 /R x	10,73000 =	16,88580	
					Subtotal...	38,87139	38,87139
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,5737 /R x	4,34000 =	6,82986	
					Subtotal...	6,82986	6,82986
	Materials:						
	ATRAVALAVK	Ut.	Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	1,000 x	48,14000 =	48,14000	
	BEIX0250	Ut.	Eix d' extensió Ø250-300mm Ref. 8980	1,000 x	58,71000 =	58,71000	
	VV250BOP	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø250mm	1,000 x	1.250,25000 =	1.250,25000	
					Subtotal...	1.357,10000	1.357,10000
					COST DIRECTE		1.402,80125
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		1.402,80125
P- 33	24350	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.350mm.	Rend.: 1,000			3.665,15 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	1,000 /R x	14,21000 =	14,21000	
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,000 /R x	13,26000 =	26,52000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,000 /R x	10,73000 =	21,46000	
					Subtotal...	62,19000	62,19000
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,000 /R x	4,34000 =	8,68000	
					Subtotal...	8,68000	8,68000
	Materials:						
	ATRAVALAVK	Ut.	Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	1,000 x	48,14000 =	48,14000	
	BEIX0000	Ut.	Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	1,000 x	35,23000 =	35,23000	
	VV350BAH	Ut.	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø350mm	1,000 x	3.510,91000 =	3.510,91000	
					Subtotal...	3.594,28000	3.594,28000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 26

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		3.665,15000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.665,15000	
P- 34	24400	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.400mm.	Rend.: 1,000		3.669,24 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
MAO1BOP				1,000	/R x 14,21000 =	14,21000	
MAO2BOP				2,000	/R x 13,26000 =	26,52000	
MAO3BOP				2,000	/R x 10,73000 =	21,46000	
				Subtotal...		62,19000	62,19000
Maquinària:							
MAO01BOP				2,000	/R x 4,34000 =	8,68000	
				Subtotal...		8,68000	8,68000
Materials:							
ATRAVALAVK				1,000	x 48,14000 =	48,14000	
BEIX0000				1,000	x 35,23000 =	35,23000	
VV400BAH				1,000	x 3.515,00000 =	3.515,00000	
				Subtotal...		3.598,37000	3.598,37000
				COST DIRECTE		3.669,24000	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		3.669,24000	
P- 35	24CR250	Ut	Carret desmuntatge DN250 per a comptador	Rend.: 1,000		734,32 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
Mà d'obra:							
MAO1BOP				0,025	/R x 14,21000 =	0,35525	
MAO2BOP				2,000	/R x 13,26000 =	26,52000	
MAO3BOP				2,000	/R x 10,73000 =	21,46000	
				Subtotal...		48,33525	48,33525
Maquinària:							
MAO05BI				1,000	/R x 83,62000 =	83,62000	
MAO01BOP				2,000	/R x 4,34000 =	8,68000	
				Subtotal...		92,30000	92,30000
Materials:							
CCR250				1,000	x 593,68000 =	593,68000	
				Subtotal...		593,68000	593,68000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 27

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
				COST DIRECTE		734,31525	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		734,31525	
P- 36	25ARTI	M3	Reblert de rasa amb tot-ú artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.	Rend.: 1,000			29,52 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,004 /R x	14,21000 =	0,05684	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,5044 /R x	13,26000 =	6,68834	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,5044 /R x	10,73000 =	5,41221	
					Subtotal...	12,15739	12,15739
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,503 /R x	4,34000 =	2,18302	
	MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	0,0756 /R x	26,17000 =	1,97845	
	MAO13BOP	H.	Retroexcavadora mixta	0,075 /R x	28,77000 =	2,15775	
	MAO19BOP	H.	Compactadora rana	0,090 /R x	4,58000 =	0,41220	
					Subtotal...	6,73142	6,73142
	Materials:						
	MAOTARTI	Tn.	Tot-ú artificial	1,450 x	7,33000 =	10,62850	
					Subtotal...	10,62850	10,62850
				COST DIRECTE		29,51731	
				DESPESES INDIRECTES 0,00%			
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		29,51731	
P- 37	25EBLA	M3.	Reblert de rasa amb arena per assentament canonades.	Rend.: 1,000			25,14 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,005 /R x	14,21000 =	0,07105	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,2281 /R x	13,26000 =	3,02461	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,2283 /R x	10,73000 =	2,44966	
					Subtotal...	5,54532	5,54532
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,230 /R x	4,34000 =	0,99820	
	MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	0,005 /R x	26,17000 =	0,13085	
	MAO13BOP	H.	Retroexcavadora mixta	0,2288 /R x	28,77000 =	6,58258	
					Subtotal...	7,71163	7,71163
	Materials:						
	MAOSORRA1	Tn.	Sorra de riu rentada.	1,500 x	7,92000 =	11,88000	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 28

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ			PREU
				Subtotal...	11,88000	11,88000
				COST DIRECTE		25,13695
				DESPESES INDIRECTES 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		25,13695
P- 38	25EMAG	M2	Demolició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.	Rend.: 1,000		21,63 €
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
				Mà d'obra:		
				MAO1BOP	H. Encarregat	0,035 /R x 14,21000 = 0,49735
				MAO2BOP	H. Oficial	0,250 /R x 13,26000 = 3,31500
					Subtotal...	3,81235
						3,81235
				Maquinària:		
				MAO12	H. Retroexcavadora martell	0,250 /R x 44,06000 = 11,01500
				OCONTRN	M2. Contenedor de runa de 8m3	1,000 /R x 6,80000 = 6,80000
					Subtotal...	17,81500
						17,81500
				COST DIRECTE		21,62735
				DESPESES INDIRECTES 0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL		21,62735
P- 39	25EMPT	M2	Demolició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.	Rend.: 1,000		33,06 €
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
				Mà d'obra:		
				MAO1BOP	H. Encarregat	0,100 /R x 14,21000 = 1,42100
				MAO2BOP	H. Oficial	0,600 /R x 13,26000 = 7,95600
				MAO3BOP	H. Ajudant	0,600 /R x 10,73000 = 6,43800
					Subtotal...	15,81500
						15,81500
				Maquinària:		
				MAO20	H. Disc serra	0,600 /R x 3,46000 = 2,07600
				MAO01BOP	H. Desplaçaments	0,600 /R x 4,34000 = 2,60400
				MAO17BOP	H. Compressor d'aire dos martells.	0,600 /R x 8,71000 = 5,22600
					Subtotal...	9,90600
						9,90600
				Materials:		
				OCSAC	Ut. Sac per runes sobrants	1,000 x 7,34000 = 7,34000
					Subtotal...	7,34000
						7,34000
				COST DIRECTE		33,06100
				DESPESES INDIRECTES 0,00%		

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 29

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							33,06100
P- 40	25EPAG	M2	Reposició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa.	Rend.: 1,000			38,80 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,056 /R x	14,21000 =	0,79576	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,400 /R x	13,26000 =	5,30400	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,400 /R x	10,73000 =	4,29200	
					Subtotal...	10,39176	10,39176
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,400 /R x	4,34000 =	1,73600	
	MAOESTEND	H.	Estenedora	0,400 /R x	26,17000 =	10,46800	
					Subtotal...	12,20400	12,20400
	Materials:						
	MAORPAGL	Tn.	Mescla bituminosa en calent.	0,500 x	32,40000 =	16,20000	
					Subtotal...	16,20000	16,20000
					COST DIRECTE		38,79576
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		38,79576
P- 41	25EPT	M2	Reposició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm.	Rend.: 1,000			43,18 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,050 /R x	14,21000 =	0,71050	
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,000 /R x	13,26000 =	13,26000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,000 /R x	10,73000 =	10,73000	
					Subtotal...	24,70050	24,70050
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,000 /R x	4,34000 =	4,34000	
					Subtotal...	4,34000	4,34000
	Materials:						
	MAORPNT3	M2.	Panot 20x20 de 5cm de gruix, color gris tipus Lleida	1,000 x	14,14000 =	14,14000	
					Subtotal...	14,14000	14,14000
					COST DIRECTE		43,18050
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		43,18050

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 30

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 42	25EMRIG	MI	Demolició de rigola.	Rend.: 1,000		
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,025 /R x	14,21000 =	0,35525
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,050 /R x	13,26000 =	0,66300
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,050 /R x	10,73000 =	0,53650
					Subtotal...	1,55475
	Maquinària:					
	MAO12	H.	Retroexcavadora martell	0,050 /R x	44,06000 =	2,20300
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,050 /R x	4,34000 =	0,21700
	MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	0,050 /R x	26,17000 =	1,30850
					Subtotal...	3,72850
	Materials:					
	OCSAC	Ut.	Sac per runes sobrants	1,000 x	7,34000 =	7,34000
					Subtotal...	7,34000
					COST DIRECTE	12,62325
					DESPESES INDIRECTES 0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	12,62325
P- 43	25EMVRD	MI	Demolició de vorada.	Rend.: 1,000		
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,025 /R x	14,21000 =	0,35525
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,075 /R x	13,26000 =	0,99450
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,075 /R x	10,73000 =	0,80475
					Subtotal...	2,15450
	Maquinària:					
	MAO12	H.	Retroexcavadora martell	0,075 /R x	44,06000 =	3,30450
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,075 /R x	4,34000 =	0,32550
	MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	0,075 /R x	26,17000 =	1,96275
					Subtotal...	5,59275
	Materials:					
	OCSAC	Ut.	Sac per runes sobrants	1,000 x	7,34000 =	7,34000
					Subtotal...	7,34000
					COST DIRECTE	15,08725
					DESPESES INDIRECTES 0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	15,08725

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 31

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU		
P- 44	25EVRD1	MI	Reposició de vorada formigó (inferior a 3Tn)	Rend.: 1,000		
						27,19 €
P- 45	25EVRD3	MI	Reposició de vorada de pedra 60x30x20	Rend.: 1,000		
						104,00 €
P- 46	25EMTLL01	MI	Tall de paviment de formigó / panot amb disc.	Rend.: 1,000		
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,020 /R x	14,21000 =	0,28420
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,090 /R x	13,26000 =	1,19340
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,090 /R x	10,73000 =	0,96570
					Subtotal...	2,44330
						2,44330
	Maquinària:					
	MAO12	H.	Retroexcavadora martell	0,090 /R x	44,06000 =	3,96540
	MAO20	H.	Disc serra	0,090 /R x	3,46000 =	0,31140
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,090 /R x	4,34000 =	0,39060
	MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	0,090 /R x	26,17000 =	2,35530
					Subtotal...	7,02270
						7,02270
	Materials:					
	OCSAC	Ut.	Sac per runes sobrants	1,000 x	7,34000 =	7,34000
					Subtotal...	7,34000
						7,34000
					COST DIRECTE	16,80600
					DESPESES INDIRECTES 0,00%	
					COST EXECUCIÓ MATERIAL	16,80600
P- 47	25EMTLL02	MI	Tall de paviment aglomerat amb disc.	Rend.: 1,000		
				Unitats	Preu €	Parcial
						Import
	Mà d'obra:					
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0685 /R x	14,21000 =	0,97339
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,071 /R x	13,26000 =	0,94146
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,071 /R x	10,73000 =	0,76183
					Subtotal...	2,67668
						2,67668
	Maquinària:					
	MAO12	H.	Retroexcavadora martell	0,071 /R x	44,06000 =	3,12826
	MAO20	H.	Disc serra	0,071 /R x	3,46000 =	0,24566
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,071 /R x	4,34000 =	0,30814
	MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	0,071 /R x	26,17000 =	1,85807
					Subtotal...	5,54013
						5,54013
					COST DIRECTE	8,21681
					DESPESES INDIRECTES 0,00%	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 32

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	COST EXECUCIÓ MATERIAL			PREU
							8,21681
P- 48	25EPRI1	MI	Reposició de rigola de formigó 20cm ample	Rend.: 1,000			9,66 €
P- 49	25PER80	Ut	Pericó de 80x80 + tapa de Fundició C250	Rend.: 1,000			680,45 €
P- 50	25RANSCA	M3.	Transport de terres sobrants a l' abocador, taxes i cànon Llei 08/2008 de 10 de juliol.	Rend.: 1,000			17,52 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0005 /R x	14,21000 =	0,00711	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,075 /R x	13,26000 =	0,99450	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,075 /R x	10,73000 =	0,80475	
					Subtotal...	1,80636	1,80636
	Maquinària:						
	MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	0,075 /R x	26,17000 =	1,96275	
	OCTXB12	Tn.	Taxa abocador de més de 12 tones.	0,100 /R x	87,31000 =	8,73100	
	OCTXB13	M3.	Canon deposició controlada residus de la construcció, inerts o no perillosos (no especiales)	1,600 /R x	3,14000 =	5,02400	
					Subtotal...	15,71775	15,71775
					COST DIRECTE		17,52411
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		17,52411
P- 51	25XCV01	M3	Excavació manual en terreny compacte per a obres de renovació canonades.	Rend.: 1,000			137,73 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,086 /R x	14,21000 =	1,22206	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,200 /R x	13,26000 =	2,65200	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,200 /R x	10,73000 =	2,14600	
					Subtotal...	6,02006	6,02006
	Maquinària:						
	MAO25BI	D	Martell elèctric i grup electrògen.	1,000 /R x	131,71000 =	131,71000	
					Subtotal...	131,71000	131,71000
					COST DIRECTE		137,73006
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		137,73006

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 33

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU			
P- 52	25XC02	M3	Excavació mecànica en terreny compacte i càrrega sobre camió per a obres de renovació canonades.	Rend.: 1,000		15,70 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,086 /R x	14,21000 =	1,22206	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,200 /R x	13,26000 =	2,65200	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,200 /R x	10,73000 =	2,14600	
					Subtotal...	6,02006	6,02006
	Maquinària:						
	MAO03BOP	H.	Camió 7 Tn.	0,150 /R x	26,17000 =	3,92550	
	MAO13BOP	H.	Retroexcavadora mixta	0,200 /R x	28,77000 =	5,75400	
					Subtotal...	9,67950	9,67950
					COST DIRECTE		15,69956
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		15,69956
P- 53	26E125	Ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal·lat i provat en rasa.	Rend.: 1,000		71,62 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,500 /R x	14,21000 =	7,10500	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,750 /R x	13,26000 =	9,94500	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,750 /R x	10,73000 =	8,04750	
					Subtotal...	25,09750	25,09750
	Maquinària:						
	MAO14	H.	Màquina soldar a tope	0,750 /R x	4,09000 =	3,06750	
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,750 /R x	4,34000 =	3,25500	
					Subtotal...	6,32250	6,32250
	Materials:						
	CZPE125ACU	Ut.	Colze PE soldat tope Ø125mm	1,000 x	40,20000 =	40,20000	
					Subtotal...	40,20000	40,20000
					COST DIRECTE		71,62000
					DESPESES INDIRECTES 0,00%		
					COST EXECUCIÓ MATERIAL		71,62000
P- 54	26S100	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø100-125mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa.	Rend.: 1,000		113,58 €	
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,0546 /R x	14,21000 =	0,77587	

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 34

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,8197	/R x	13,26000 =	10,86922
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,8197	/R x	10,73000 =	8,79538
						Subtotal...	20,44047
							20,44047
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,8197	/R x	4,34000 =	3,55750
						Subtotal...	3,55750
							3,55750
	Materials:						
	CZFS100PRA	Ut.	Colze de fosa embriat Ø125mm	1,000	x	89,58000 =	89,58000
						Subtotal...	89,58000
							89,58000
						COST DIRECTE	113,57797
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	113,57797

P- 55	26S200	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø200mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	Rend.: 1,000			199,02 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Ma d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,055	/R x	14,21000 =	0,78155
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,250	/R x	13,26000 =	16,57500
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,250	/R x	10,73000 =	13,41250
						Subtotal...	30,76905
							30,76905
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,250	/R x	4,34000 =	5,42500
						Subtotal...	5,42500
							5,42500
	Materials:						
	CZFS200PRA	Ut.	Colze de fosa embriat Ø200mm	1,000	x	162,83000 =	162,83000
						Subtotal...	162,83000
							162,83000
						COST DIRECTE	199,02405
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	199,02405

P- 56	26S250	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø250mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	Rend.: 1,000			339,59 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Ma d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,055	/R x	14,21000 =	0,78155
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,250	/R x	13,26000 =	16,57500
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,250	/R x	10,73000 =	13,41250
						Subtotal...	30,76905
							30,76905
	Maquinària:						

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 35

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	1,250	/R x	4,34000 =	5,42500
						Subtotal...	5,42500
							5,42500
	Materials:						
	CZFS250PRA	Ut.	Colze de fosa embridat Ø250mm	1,000	x	303,40000 =	303,40000
						Subtotal...	303,40000
							303,40000
						COST DIRECTE	339,59405
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	339,59405
P- 57	26S350	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø350mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	Rend.: 1,000			822,64 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,055	/R x	14,21000 =	0,78155
	MAO2BOP	H.	Oficial	1,250	/R x	13,26000 =	16,57500
	MAO3BOP	H.	Ajudant	1,250	/R x	10,73000 =	13,41250
						Subtotal...	30,76905
							30,76905
	Maquinària:						
	MAO05BI	H.	Camió grua	1,250	/R x	83,62000 =	104,52500
						Subtotal...	104,52500
							104,52500
	Materials:						
	CZFS350PRA	Ut.	Colze de fosa embridat Ø350mm	1,000	x	687,35000 =	687,35000
						Subtotal...	687,35000
							687,35000
						COST DIRECTE	822,64405
						DESPESES INDIRECTES 0,00%	
						COST EXECUCIÓ MATERIAL	822,64405
P- 58	26S400	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø400mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	Rend.: 1,000			791,24 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,075	/R x	14,21000 =	1,06575
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,000	/R x	13,26000 =	26,52000
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,000	/R x	10,73000 =	21,46000
						Subtotal...	49,04575
							49,04575
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,000	/R x	4,34000 =	8,68000
						Subtotal...	8,68000
							8,68000
	Materials:						
	CZFS400PRA	Ut.	Colze de fosa embridat Ø400mm	1,000	x	733,51000 =	733,51000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 36

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU
				Subtotal...	733,51000		733,51000
				COST DIRECTE			791,23575
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			791,23575
P- 59	26E200	ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø200mm	Rend.: 1,000			147,57 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,500 /R x	14,21000 =	7,10500	
	MAO2BOP	H.	Oficial	0,750 /R x	13,26000 =	9,94500	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	0,750 /R x	10,73000 =	8,04750	
				Subtotal...		25,09750	25,09750
	Maquinària:						
	MAO14	H.	Màquina soldar a tope	0,750 /R x	4,09000 =	3,06750	
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	0,750 /R x	4,34000 =	3,25500	
				Subtotal...		6,32250	6,32250
	Materials:						
	CZPE200ACU	ut	Colze PE soldat tope 200mm	1,000 x	116,15000 =	116,15000	
				Subtotal...		116,15000	116,15000
				COST DIRECTE			147,57000
				DESPESES INDIRECTES	0,00%		
				COST EXECUCIÓ MATERIAL			147,57000
P- 60	27LTY250	Ut	Filtre en "Y" embordat PN16 250mm.	Rend.: 1,000			804,91 €
				Unitats	Preu €	Parcial	Import
	Mà d'obra:						
	MAO1BOP	H.	Encarregat	0,750 /R x	14,21000 =	10,65750	
	MAO2BOP	H.	Oficial	2,000 /R x	13,26000 =	26,52000	
	MAO3BOP	H.	Ajudant	2,000 /R x	10,73000 =	21,46000	
				Subtotal...		58,63750	58,63750
	Maquinària:						
	MAO01BOP	H.	Desplaçaments	2,000 /R x	4,34000 =	8,68000	
				Subtotal...		8,68000	8,68000
	Altres:						
	FFIL250	ut	Filtre "Y" "10" amb brides dn250mm	1,000 x	737,59000 =	737,59000	
				Subtotal...		737,59000	737,59000

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 37

PARTIDES D'OBRA

NÚM	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
COST DIRECTE				804,90750
DESPESES INDIRECTES 0,00%				
COST EXECUCIÓ MATERIAL				804,90750

JUSTIFICACIÓ DE PREUS

Data: 20/01/26

Pàg.: 38

ALTRES

CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
BFCMJ400	ut	Brida Waga multijoint D400mm	1.256,25 €
FFIL250	ut	Filtre "Y" "10" amb brides dn250mm	737,59 €

ANNEX 4

ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

0. Index

0.	Index	1
1.	Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut	2
2.	Situació de les obres	2
3.	Descripció de les obres	2
4.	Característiques de la ubicació dels treballs	2
5.	Pressupost d'execució material de l'estudi bàsic	2
6.	Accés a les obres	2
7.	Termini d'execució	3
8.	Nombre de treballadors	3
9.	Serveis i unitats constructives i els seus riscos.....	3
10.	Descripció dels principals materials utilitzats	6
11.	Riscos a l'àrea de treball	6
12.	Prevenició del risc	6
13.	Prevenició de risc de danys a tercers	8
14.	Pla de seguretat.....	8
15.	Llibre d'incidències	8
16.	Prescripcions generals de seguretat	8
17.	Condicions dels mitjans de protecció	9
18.	Equips de Protecció Individual (EPI's).....	9
19.	Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC).....	11
20.	Serveis de prevenció	11
21.	Comitè de Seguretat i Salut.....	11
22.	Instal·lacions de salubritat i confort	12
23.	Condicions econòmiques.....	12
24.	Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i avís previ.....	12
25.	Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció.....	12

1. Objecte d'aquest estudi bàsic de seguretat i salut

El present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut desenvolupa la problemàtica específica de seguretat del Projecte de renovació de la xarxa d'aigua potable a l'avinguda de Pius XII, entre Passeig de Ronda i la Plaça les Missions. Es redacta d'acord amb allò que disposa el Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1997, i en concret dóna compliment a l'article 4 d'aquest Reial decret

2. Situació de les obres

L'obra que es desenvolupa en aquest projecte centra el seu àmbit a l'avinguda Pius XII, carrer Bisbe Irurita i Carrer Ramon i Cajal. Concretament en el següent tram:

- Entre Passeig de Ronda i Plaça les Missions.

3. Descripció de les obres

La solució adoptada té com objecte la redefinició i millora de l'espai públic renovant la xarxa d'aigua enterrada, que actualment és de fibrociment, i deixant el paviment acabat a les cotes ja existents

Abans d'iniciar la demolició/excavació, es procedirà a la localització de les canonades existents de fibrociment. Un cop localitzades, es definirà el traçat de les noves canonades.

Tota la runa produïda en aquesta fase d'obra es portarà a un abocador autoritzat.

Un cop realitzada l'excavació, es procedirà a fer un llit d'arena per seguidament, col·locar la canonada. Aquesta canonada, serà recoberta amb més arena, es col·locarà la cinta senyalitzadora blava i seguidament es podrà procedir al reblert amb tot-u artificial fins a cota inferior del paviment final.

El paviment serà de panot a la zona de vorera, i asfàltic a la zona del creuament de carrer.

4. Característiques de la ubicació dels treballs

Per tal de dur a terme l'obra, s'haurà de restringir el pas de vianants per vorera en algunes zones del carrer.

També serà necessari l'adequació de passos provisionals de vianants per tal que els veïns puguin accedir als seus habitatges.

5. Pressupost d'execució material de l'estudi bàsic

El pressupost d'execució material del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut és de TRES MIL DOS-CENTS DOTZE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS (3.212,40 €).

6. Accés a les obres

Cada contractista controlarà els accessos a l'obra de manera que tant sols les persones autoritzades i amb les proteccions personals que són obligades puguin accedir a l'obra.

L'accés estarà tancat, amb tanques metàl·liques amb peus de formigó, lligades entre si.

7. Termini d'execució

Es preveu una durada d'execució dels treballs de QUATRE mesos.

8. Nombre de treballadors

Es preveu una mitjana de 4 treballadors, amb un màxim de 6 treballadors.

9. Serveis i unitats constructives i els seus riscos

9.1 Serveis provisionals

A peu d'obra hi ha el subministrament d'aigua.

9.2 Unitats constructives i els seus riscos

La relació d'unitats constructives que componen les obres són les que es relacionen a continuació:

1 Demolicions

A Riscos:

- Caigudes al mateix nivell
- Aixafaments
- Atropellaments i xocs
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Vibracions
- Sorolls
- Caiguda de materials, rebots
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...).

B Mesures preventives:

- Mantenir l'obra endreçada
- Senyalització de la distància de seguretat
- Senyal acústica de maquinària
- Senyal visual de maquinària
- Regar la zona de treball
- Tanques de seguretat

C Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció i antihumitat
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Roba per a temps advers

- Armilla reflectant
- Cinturó antivibracions
- Protectors auditius

2 Moviment de terres i excavacions

A Riscos:

- Caigudes al mateix o diferent nivell
- Aixafaments
- Atropellaments i xocs
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Despreniment i/o esclavissament de terres i/o roques.
- Caiguda de materials, rebots
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Contactes elèctrics directes o indirectes
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...).

B Mesures preventives:

- Mantenir l'obra endreçada
- Tenir plànols de serveis afectats
- Senyalització de la distància de seguretat
- Senyal acústica de maquinària
- Senyal visual de maquinària
- Topalls i guies per a vehicles
- Regar la zona de treball
- Tanques de seguretat
- Passarel·les de circulació
- Estintolament de la rasa

C Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció i antihumitat
- Ús de mascaretes antipols
- Ulleres contra impactes i antipols
- Roba per a temps advers
- Armilla reflectant

3 Estructures de formigó i ram del paleta

A Riscos:

- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...).
- Projecció de partícules durant els treballs.
- Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes).

- Contactes amb materials agressius.
- Talls i punxades.
- Cops i ensopegades.
- Caiguda de materials, rebots.
- Ambient excessivament sorollós.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Fallides d'encofrats.
- Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics.
- Bolcada de piles de material.
- Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques).

B Mesures preventives:

- Neteja de les superfícies
- Topalls i guies per a vehicles
- Passarel·les de circulació
- Tanques de protecció
- Senyal acústica i lluminosa per a vehicles
- Dotació d'elements de seguretat per a vehicles

C Proteccions personals:

- Ús de casc
- Ús de guants
- Ús de calçat de protecció
- Genolleres
- Faixa de protecció
- Roba per a temps advers
- Ulleres de protecció

4 Instal·lació serveis

A Riscos:

- Caigudes al mateix o diferent nivell
- Aixafaments
- Atropellaments i xocs
- Cops i talls
- Inhalació de pols
- Desprendiment i/o esllavissament de terres i/o roques.
- Caiguda de materials, rebots
- Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases.
- Sobre esforços per postures incorrectes.
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas,...).
- Emanacions de gasos en obertures de pous morts.
- Contactes elèctrics directes o indirectes.

B Mesures preventives:

- Mantenir l'obra endreçada
- Tenir plànols serveis afectats
- Senyalització de la distància de seguretat

- Senyal acústica de maquinària
 - Senyal visual de maquinària
 - Topalls i guies per a vehicles
 - Regar la zona de treball
 - Tanques de seguretat
 - Passarel·les de circulació
 - Estintolament de les rases
- C Proteccions personals:
- Ús de casc
 - Ús de guants
 - Ús de calçat de protecció i antihumitat
 - Ús de mascaretes antipols
 - Ulleres contra impactes i antipols
 - Roba per a temps advers
 - Armilla reflectant

10. Descripció dels principals materials utilitzats

Els principals materials que componen l'execució de les obres són:

- Formigons i morters
- Granulats per a paviments
- Aglomerat asfàltic en fred
- Aglomerat asfàltic en calent
- Peces prefabricades de formigó
- Tubs de formigó
- Tubs de PE d'alta densitat

11. Riscos a l'àrea de treball

Els riscos més significatius de l'operari a l'àrea de treball són:

- Caigudes d'alçada
- Caigudes a diferent nivell
- Caigudes al mateix nivell
- Cops i talls
- Esclafaments i aixafaments per elements o maquinària
- Projecció de partícules als ulls
- Inhalació de pols.

12. Prevenció del risc

12.1 Mesures preventives generals

- Mantenir l'obra neta i endreçada
- Regar, per a evitar el pols
- Tanques de delimitació de l'obra

- Circuit d'entrada i sortida de vehicles
- Senyalització acústica i lluminosa a la maquinària.
- Plànols de serveis afectats

12.2 Proteccions individuals

- Cascos: per a totes les persones que participen a l'obra, incloent-hi visitants
- Guants d'ús general
- Guants de goma
- Botes d'aigua
- Botes de seguretat
- Granotes de treball
- Ulleres contra impactes, pols i gotes
- Protectors auditius
- Mascaretes antipols
- Màscares amb filtre específic recanviable
- Roba contra la pluja

12.3 Proteccions col·lectives i senyalització

- Senyals de trànsit
- Senyals de seguretat
- Tanques de limitació i protecció
- Passarel·les

12.4 Informació

Tot el personal, a l'inici de l'obra o quan s'hi incorpori, haurà rebut de la seva empresa, la informació dels riscos i de les mesures correctores que farà servir en la realització de les seves tasques.

12.5 Formació

Cada empresa ha d'acreditar que el seu personal a l'obra ha rebut formació en matèria de seguretat i salut.

A partir de la tria del personal més qualificat, es designarà qui actuarà com a socorrista a l'obra.

12.6 Medicina preventiva i primers auxilis

Es disposarà d'una farmaciola amb el material necessari.

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit.

S'haurà d'informar en un rètol visible a l'obra de l'emplaçament més proper dels diversos centres mèdics (serveis propis, mútues patronals, mutualitats laborals, ambulatoris, hospitals, etc.) on avisar o, si és el cas, portar el possible accidentat perquè rebi un tractament ràpid i efectiu.

12.7 Reconeixement mèdic

Cada contractista acreditarà que el seu personal a l'obra ha passat un reconeixement mèdic, que es repetirà cada any.

13. Prevenció de risc de danys a tercers

Es senyalitzarà, d'acord amb la normativa vigent, l'enllaç de la zona d'obres amb el carrer, i s'adoptaran les mesures de seguretat que cada cas requereixi.

Es senyalitzaran els accessos naturals a l'obra, i es prohibirà el pas a tota persona aliena, col·locant una tanca i les indicacions necessàries.

Es tindrà en compte, principalment:

- La circulació de la maquinària prop de l'obra
- La interferència de feines i operacions
- La circulació dels vehicles prop de l'obra

14. Pla de seguretat

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997, de 24 d'octubre de 1997, cada contractista elaborarà un pla de seguretat y salut i adaptarà aquest estudi bàsic de seguretat i salut als seus mitjans i mètodes d'execució.

Cada pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de les obres, pel coordinador en matèria de seguretat i salut en execució d'obra.

Aquest pla de seguretat i salut es farà arribar als interessats, segons estableix el Reial decret 1627/97, amb la finalitat que puguin presentar els suggeriments i les alternatives que els semblin oportuns.

El pla de seguretat i salut, juntament amb l'aprovació del coordinador, l'enviarà el contractista als serveis territorials de Treball de la Generalitat de Lleida amb la comunicació d'obertura de centre de treball, com es preceptiu.

Qualsevol modificació que introdueixi el contractista en el pla de seguretat i salut, de resultes de les alteracions i incidències que puguin produir-se en el decurs de l'execució de l'obra o bé per variacions en el projecte d'execució que ha servit de base per elaborar aquest estudi bàsic de seguretat i salut, requerirà l'aprovació del coordinador.

15. Llibre d'incidències

A l'obra hi haurà un llibre d'incidències, sota control del coordinador de seguretat en fase d'execució, i a disposició de la direcció facultativa, l'autoritat laboral o el representant dels treballadors, els quals podran fer-hi les anotacions que considerin oportunes amb la finalitat de control de compliment.

Un cop efectuada una anotació en el Llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o la direcció facultativa ho ha de notificar al contractista afectat i als representants dels treballadors, si escau. En cas que l'anotació es refereixi a qualsevol incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, així com en el cas d'incompliment de les mesures de seguretat i salut, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. Igualment, s'ha d'especificar si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o observació anterior, o si, per contra, es tracta d'una observació nova.

16. Prescripcions generals de seguretat

Tot el personal, incloent-hi les visites, la direcció facultativa, etc., usará per circular per l'obra el casc de seguretat.

En cas d'algun accident en que es necessiti assistència facultativa, encara que sigui lleu i l'assistència mèdica es redueixi a una primera cura, el responsable de seguretat del contractista

realitzarà una investigació tècnica de les causes de tipus humà i de condicions de treball que han possibilitat l'accident.

A més dels tràmits establerts oficialment, l'empresa passarà un informe a la direcció facultativa de l'obra, on s'especificarà:

- Nom de l'accidentat; categoria professional; empresa per a la qual treballa.
- Hora, dia i lloc de l'accident; descripció de l'accident; causes de tipus personal.
- Causes de tipus tècnic; mesures preventives per evitar que es repeteixi.
- Dates límits de realització de les mesures preventives.

Aquest informe es passarà a la direcció facultativa i al coordinador de seguretat en fase d'execució el dia següent al de l'accident com a molt tard.

La direcció facultativa i el coordinador de seguretat podran aprovar l'informe o exigir l'adopció de mesures complementàries no indicades a l'informe.

El compliment de les prescripcions generals de seguretat no va en detriment de la subjecció a les ordenances i reglaments administratius de dret positiu i rang superior, ni exigeix de complir-les.

Cada contractista portarà el control de les revisions de manteniment preventiu i les de manteniment correctiu (avaries i reparacions) de la maquinària d'obra.

En els casos que no hi hagi norma d'homologació oficial, seran de qualitat adequada a les prestacions respectives.

La maquinària de l'obra disposarà de les proteccions i dels resguards originals de fàbrica, o bé les adaptacions millorades amb l'aval d'un tècnic responsable que en garanteixi l'operativitat funcional preventiva.

Tota la maquinària elèctrica que s'usi a l'obra tindrà connectades les carcasses dels motors i els xassís metàl·lics a terra, per la qual cosa s'instal·laran les piquetes de terra necessàries.

Les connexions i les desconexions elèctriques a màquines o instal·lacions les farà sempre l'electricista de l'obra.

Queda expressament prohibit efectuar el manteniment o el greixat de les màquines en funcionament.

17. Condicions dels mitjans de protecció

Tots els equips de protecció individual (EPI) i sistemes de protecció col·lectiva (SPC) tindran fixat un període de vida útil.

Quan, per circumstàncies de treball, es produeixi un deteriorament més ràpid d'una determinada peça o equip, aquesta es reposarà, independentment de la durada prevista o de la data de lliurament.

Aquelles peces que pel seu ús hagin adquirit més joc o toleràncies de les admeses pel fabricant, seran reposades immediatament.

L'ús d'una peça o d'un equip de protecció mai no representarà un risc per si mateix.

18. Equips de Protecció Individual (EPI's)

Cada contractista portarà el control d'entrega dels equips de protecció individual (EPI) de la totalitat del personal que intervé a l'obra.

Es descriu, en aquest apartat, la indumentària per a protecció personal que es fa servir més i amb més freqüència en un centre de treball del ram de la construcció, en funció dels riscos més corrents a què estan exposats els treballadors d'aquest sector.

1 CASC:

El casc ha de ser d'ús personal i obligat en les obres de construcció.

Ha d'estar homologat d'acord amb la norma tècnica reglamentària MT-1, Resolució de la DG de Treball de 14-12-74, BOE núm. 312 de 30-12-74.

Les característiques principals són:

- Classe N: es pot fer servir en treballs amb riscos elèctrics a tensions fins a 1.000V
- Pes: no ha d'ultrapassar els 450 g.

Els que hagin sofert impactes violents o que tinguin més de quatre anys, encara que no hagin estat utilitzats han de ser substituïts per uns altres de nous.

En casos extrems, els podran utilitzar diferents treballadors, sempre que se'n canviïn les peces interiors en contacte amb el cap.

2 CALÇAT DE SEGURETAT:

Atès que els treballadors del ram de la construcció estan sotmesos al risc d'accidents mecànics, i que hi ha la possibilitat de perforació de les soles per claus, és obligat l'ús de calçat de seguretat (botes) homologat d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-5, Resolució de la DG de Treball de 31-01-80, BOE núm. 37 de 12-02-80.

Les característiques principals són:

- Classe: calçat amb puntera (la plantilla serà opcional en funció del risc de punció plantar).
- Pes: no ha d'ultrapassar els 800 g.

Quan calgui treballar en terrenys humits o es puguin rebre esquitxades d'aigua o de morter, les botes han de ser de goma. Norma tècnica reglamentària MT-27, Resolució de la DG de Treball de 03-12-81, BOE núm. 305 de 22-12-81, classe E.

3 GUANTS:

Per tal d'evitar agressions a les mans dels treballadors (dermatosi, talls, esgarrapades, picadures, etc.), cal fer servir guants. Poden ser de diferents materials, com ara:

- cotó o punt: feines lleugeres
- cuir: manipulació en general
- làtex rugós: manipulació de peces que tallin
- lona: manipulació de fustes

Per a la protecció contra els agressius químics, han d'estar homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-11, Resolució de la DG de Treball de 06-05-77, BOE núm. 158 de 04-07-77.

Per a feines en les quals pugui haver-hi el risc d'electrocució, cal fer servir guants homologats segons la Norma tècnica reglamentària MT-4, Resolució de la DG de Treball de 28-07-75, BOE núm. 211 de 02-11-75.

4 PROTECTORS AUDITIUS:

Quan els treballadors estiguin en un lloc o àrea de treball amb un nivell de soroll superior als 80 dB (A), és obligatori l'ús de protectors auditius, que sempre seran d'ús individual.

Aquests protectors han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-2, Resolució de la DG de Treball de 28-01-75, BOE núm. 209 de 01-09-75.

5 PROTECTORS DE LA VISTA:

Quan els treballadors estiguin exposats a projecció de partícules, pols o fum, esquitxades de líquids i radiacions perilloses o enlluernades, hauran de protegir-se la vista amb ulleres de seguretat i/o pantalles.

Les ulleres i oculars de protecció antiimpactes han d'estar homologats d'acord amb la Norma tècnica reglamentària MT-16, Resolució de la DG de Treball de 14-06-78, BOE núm. 196 de 17-08-78, i MT-17, Resolució de la DG de Treball de 28-06-78, BOE de 09-09-78.

6 ROBA DE TREBALL:

Els treballadors de la construcció han de fer servir roba de treball, preferiblement del tipus granota, facilitada per l'empresa en les condicions fixades en el conveni col·lectiu provincial.

La roba ha de ser de teixit lleuger i flexible, ajustada al cos, sense elements addicionals (bocamànigues, gires, etc.) i fàcil de netejar.

En el cas d'haver de treballar sota la pluja o en condicions d'humitat similars, se'ls entregarà roba impermeable.

19. Sistemes de Proteccions Col·lectives (SPC)

Es descriu en aquest apartat les proteccions de caràcter col·lectiu, que tenen com a funció principal fer de pantalla entre el focus de possible agressió i la persona o objecte a protegir.

1 TANQUES AUTÒNOMES DE LIMITACIÓ I PROTECCIÓ:

Tindran com a mínim 100 cm d'alçària, i seran construïdes a base de tubs metàl·lics. La tanca ha de ser estable i no s'ha de poder moure ni tombar.

2 BARANES:

Les baranes envoltaran els forats verticals amb perill de caigudes de més de 2 metres.

Hauran de tenir la resistència suficient (150 kg/ml) per garantir la retenció de persones o objectes, i una alçària mínima de protecció de 90 cm, llistó intermedi i entornpeu.

20. Serveis de prevenció

1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT:

Tots els contractistes han de tenir assessorament tècnic en seguretat i salut, propi o extern, d'acord amb el Reial decret 39/1997 sobre serveis de prevenció.

2 SERVEI MÈDIC:

Els contractistes d'aquesta obra disposaran d'un servei mèdic d'empresa, propi o mancomunitat.

Tot el personal de nou ingrés a la contracta, encara que sigui eventual o autònom, haurà de passar el reconeixement mèdic prelaboral obligat. Són també obligades les revisions mèdiques anuals dels treballadors ja contractats.

21. Comitè de Seguretat i Salut

Es constituirà el Comitè de Seguretat i Salut quan calgui, segons la legislació vigent i allò que disposa el conveni col·lectiu provincial del sector.

Es nomenarà per escrit socorrista el treballador voluntari que tingui capacitat i coneixements acreditats de primers auxilis, amb el vist-i-plau del servei mèdic. És interessant que participi en el Comitè de Seguretat i Salut.

El socorrista revisarà mensualment la farmaciola, i reposarà immediatament el que s'hagi consumit.

22. Instal·lacions de salubritat i confort

Les instal·lacions provisionals d'obra s'adaptaran, pel que fa a elements, dimensions i característiques, al que preveuen a l'especificat els articles 44 de l'Ordenança general de seguretat i higiene, i 335,336 i 337 de l'Ordenança laboral de la construcció, vidre i ceràmica.

23. Condicions econòmiques

El control econòmic de les partides que integren el pressupost de l'estudi bàsic de seguretat i salut que siguin abonables al contractista principal, serà idèntic al que s'apliqui a l'estat d'amidaments del projecte d'execució.

24. Compliment del RD 1627/1997 per part del promotor: coordinador de seguretat i avís previ

El promotor ha de designar un coordinador de seguretat en la fase d'execució de les obres per a que assumeixi les funcions que es defineixen en el RD 1627/1997,

El promotor ha d'efectuar un avís als Serveis Territorials de treball de la Generalitat de Lleida, abans de l'inici de les obres.

L'avís previ és redactarà d'acord amb el disposat en l'annex III del RD 1627/1997, de data 24-10-97.


25. Legislació específica de Seguretat i Salut en la construcció

- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 31 de enero de 1940, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 34, 03/02/1940)
- Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952)
* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 22/12/1953)
- Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) (C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971)
- Reglamento de seguridad en las máquinas. Real Decreto 1495/1986, de 26 de mayo, de la Presidencia del Gobierno (BOE núm. 173, 21/07/1986) (C.E. - BOE núm. 238, 04/10/1986)
* Modificación. Real Decreto 590/1989, de 19 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 132, 03/06/1989)
- * Instrucción técnica complementaria ITC-MSG-SM1. Orden de 8 de abril de 1991, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 87, 11/04/1991)
- * Modificación. Real Decreto 830/1991, de 24 de mayo, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 130, 31/05/1991)
- Infracciones y sanciones en el orden social. Ley 8/1988, de 7 de abril, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 91, 15/04/1988)

- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 84-528-CEE sobre aparatos elevadores y de manejo mecánico. Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 121, 20/05/1988)
- Disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89-392-CEE, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros sobre máquinas. Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 297, 11/12/1995)
 - * Modificación. Real Decreto 56/1995, de 20 de enero (BOE núm. 33, 08/02/1995)
 - * Relación de normas armonizadas en el ámbito del Real Decreto. Resolución de 1 de junio de 1996, del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm. 155, 27/06/1996)
- Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual. Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993)
 - * Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995)
- Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. Orden de 31 de octubre de 1984, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 267, 07/11/1984) (C.E. - BOE núm. 280, 22/11/1984)
 - * Normas complementarias. Orden de 7 de enero de 1987 (BOE núm. 13, 15/01/1987)
 - * Prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida por el amianto. Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 32, 06/02/1991) (C.E. - BOE núm. 43, 19/02/1991)
- Modificación de los artículos 2, 3 y 13 de la Orden de 31 de octubre de 1984 por la que se aprueba el Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto y el artículo 2 de la Orden de 7 de enero de 1987 por la que se establecen normas complementarias al citado reglamento. Orden de 26 de julio de 1993, del Ministerio de Trabajo y seguridad Social (BOE núm. 186, 05/08/1993)
- S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i construccions a línies elèctriques. Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 1075, 30/11/1988)
- Se establecen los requisitos y datos de las comunicaciones de apertura previa o reanudación de actividades de empresas y centros de trabajo. Orden de 6 de mayo de 1988, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE núm. 117, 16/05/1988)
- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. Real Decreto 1316/1989, de 27 de octubre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 263, 02/11/1989) (C.E. - BOE núm. 295, 09/12/1989 y núm. 126, 26/05/1990)
- Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Real Decreto-Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (BOE 29/03/1995)
- Prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995)
- Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 27, 31/01/1996)
- Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)

- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 97, 23/04/1997)
- Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo. Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 24/05/1997)
- Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual. Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 140, 12/06/1997)
- Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 07/08/1997)
- Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 25/10/1997)
- S'aprova el model del Llibre d'incidències en obres de construcció. Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998)
- Convenio colectivo general del sector de la construcción. Resolución de 4-5-1992 de la Dirección General de Trabajo (BOE núm. 121, 20/05/1992)
- Conveni col·lectiu provincial de la construcció.
- Normativa d'àmbit local vigent (ordenances i reglaments municipals)

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

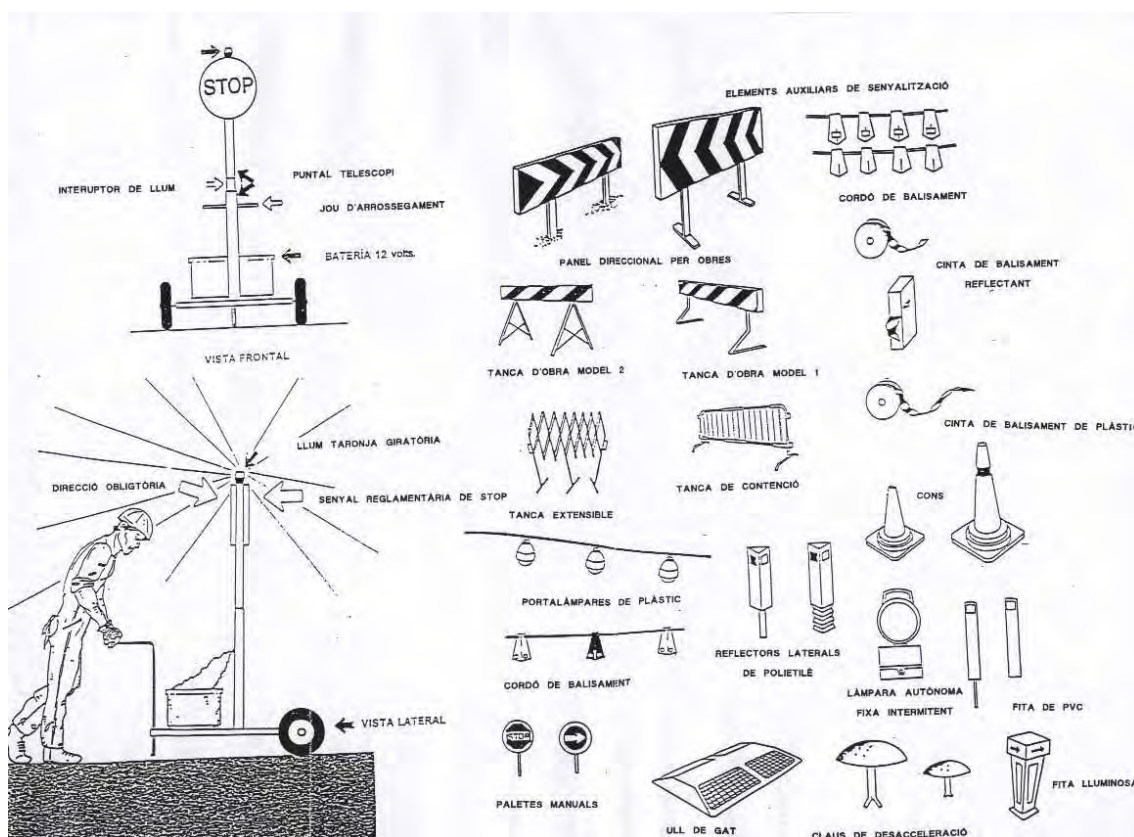


ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

SENYALS DE PRESCRIPCIÓ IMPERATIVES I DE PERILL

ESQUEMA | MARGE
COLOR BLANC



DIMENSIONS EN m/m		
D	D1	h
554	554	30
420	378	21
287	257	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5

MARGE COLOR VERMELL




SENYALS DE PROHIBICIÓ

DIMENSIONS EN m/m		
D	D1	h
554	420	44
420	327	31
287	210	17
210	148	16
148	105	11
105	74	8




ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

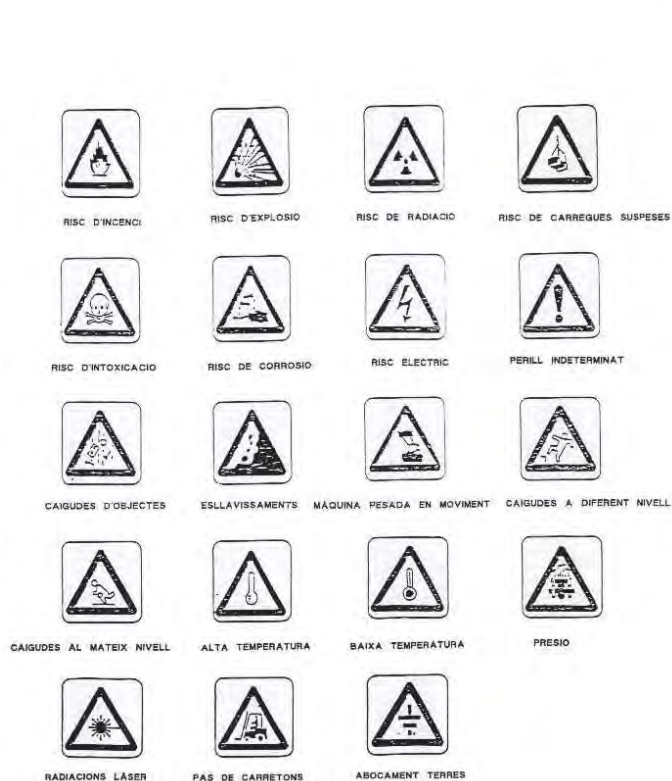


SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN OBRES

SENYAL D'ADVERTIMENT DE PERILL




COORDENADES		
L	L ₁	m
594	492	30
420	348	21
297	246	15
210	174	11
148	121	8
105	87	5

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

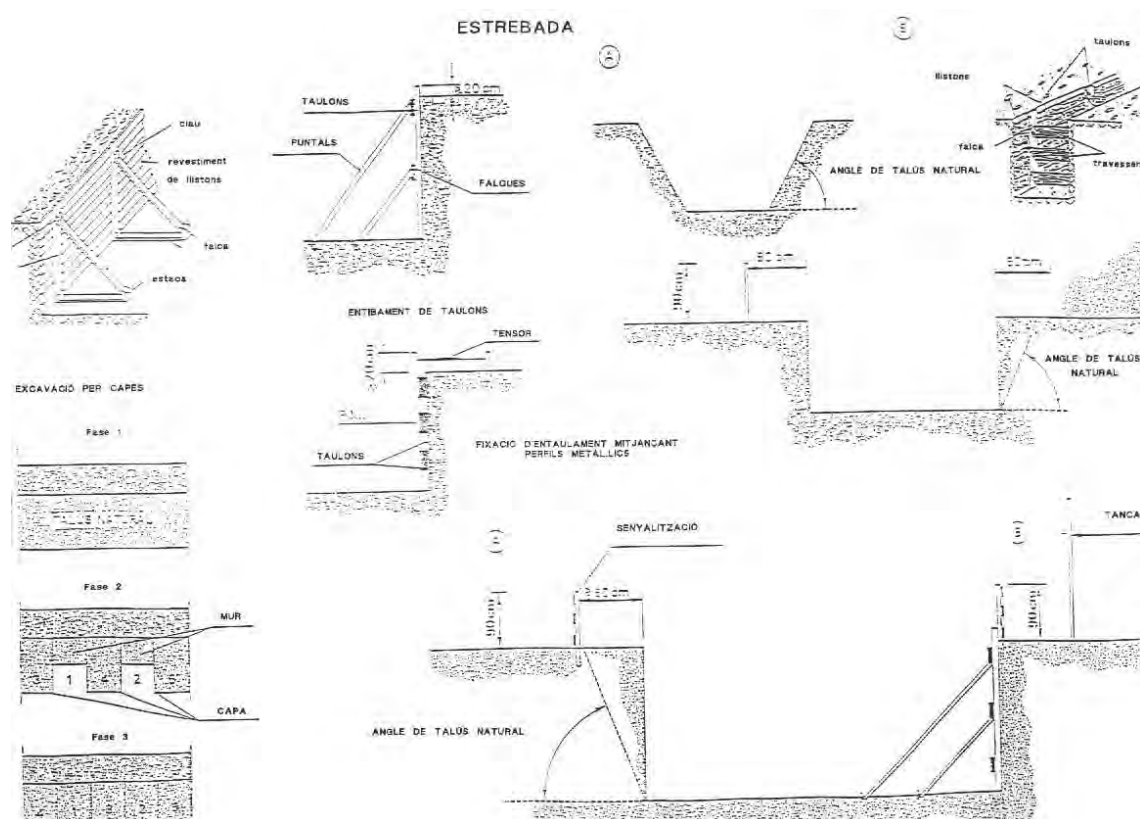


ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

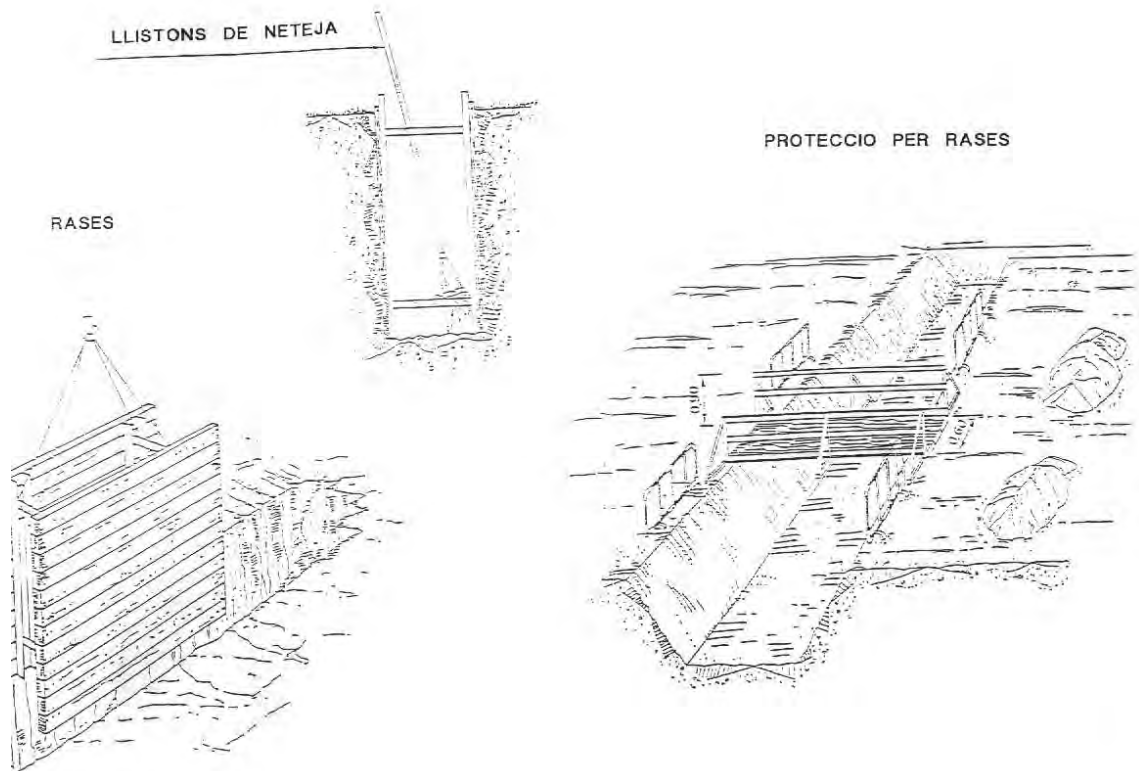

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

REGLES RELATIVES A LA POSTA EN OBRA DE MAQUINES
PROPERES A LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

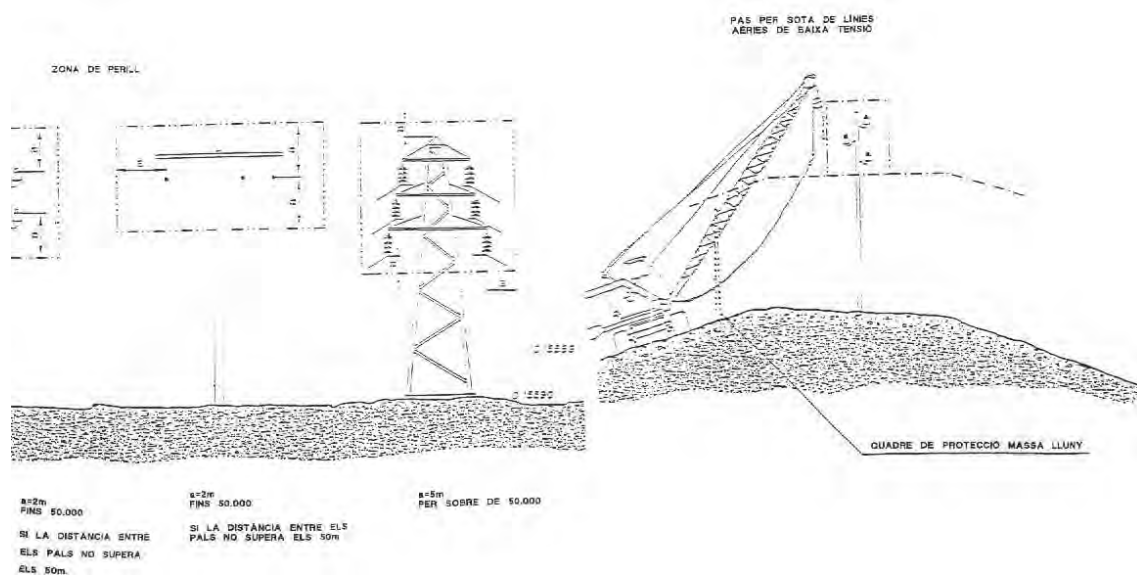


ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS




SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT EN OBRES

SENYALS D'OBLIGACIÓ




DIMENSIONS M/M		
D	D ₁	m
594	534	30
420	378	21
297	267	15
210	188	11
148	132	8
105	95	5


ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

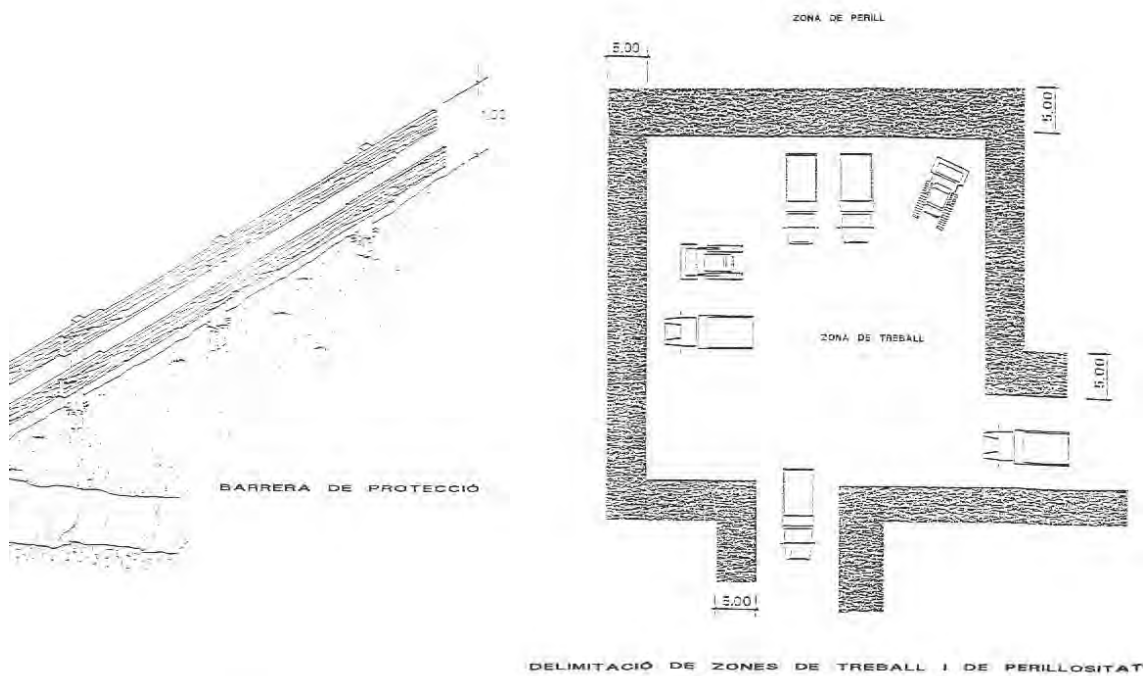

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

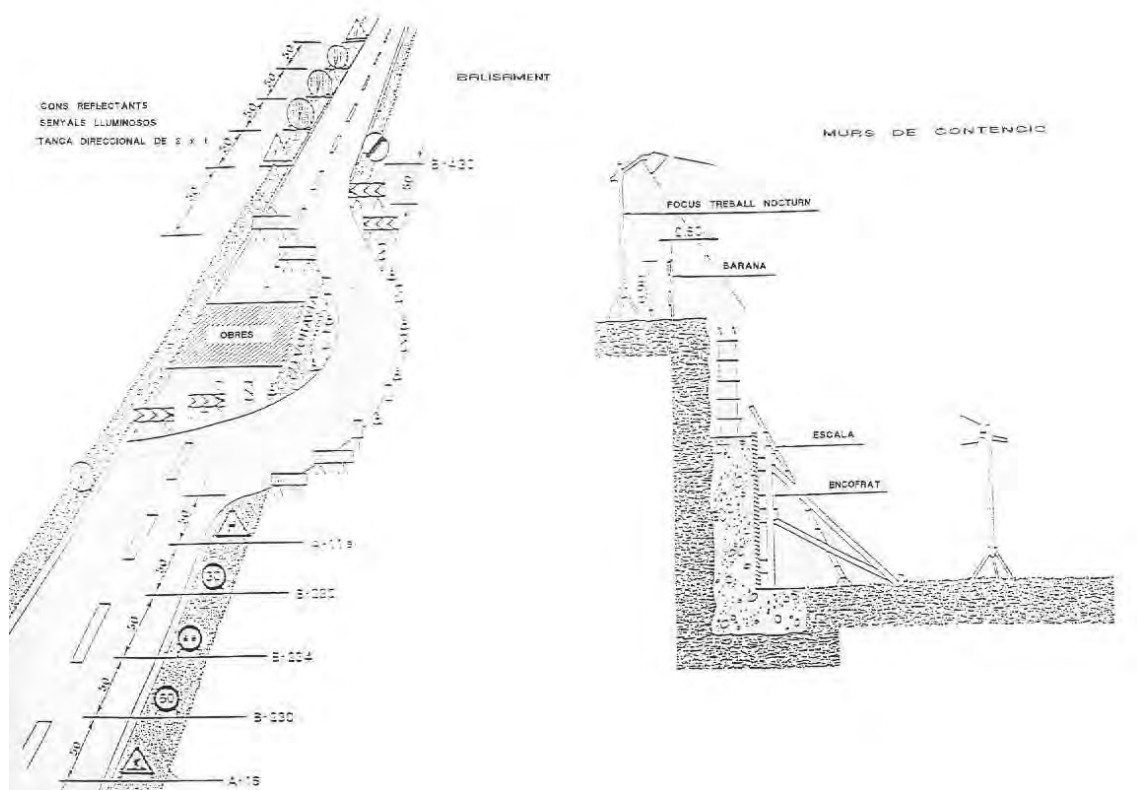

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

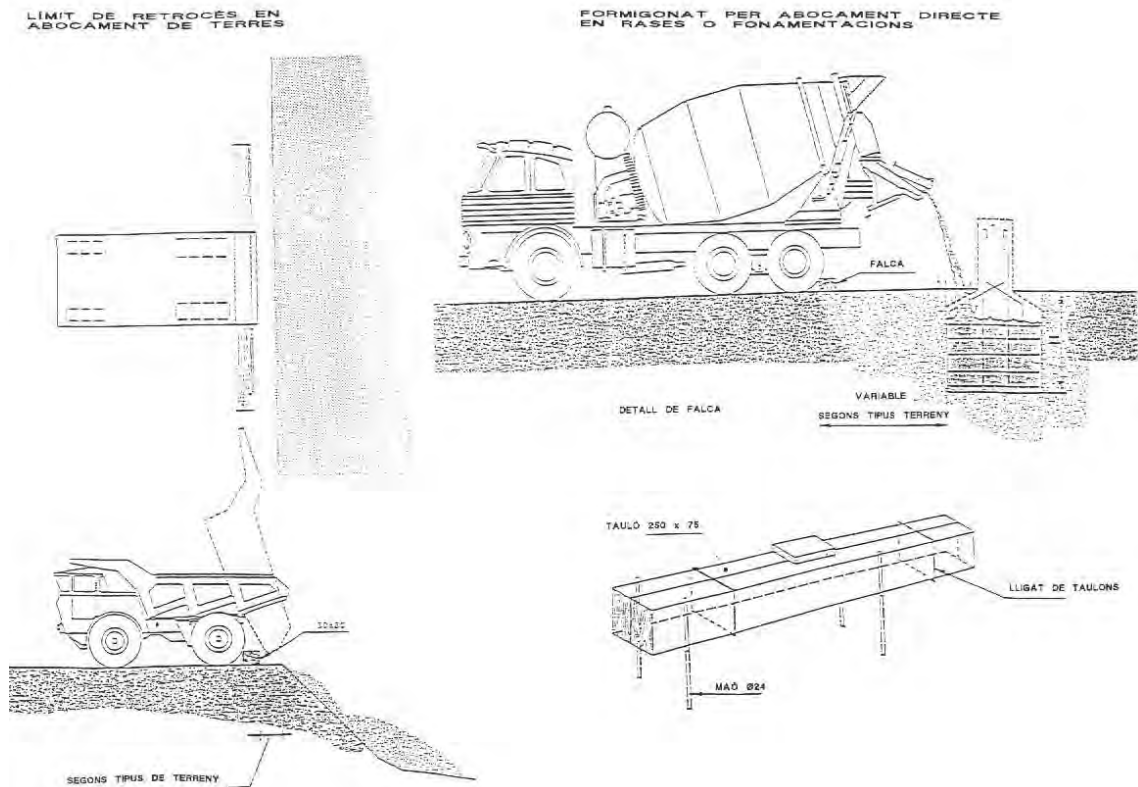




ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

CODI DE SENYALS MANIOBRES


Si voler que no es produeixin confusions perilloses quan el maquinista o enginyador canviï d'una màquina a una altra i, amb més risc, d'un taller a un altre, és necessari que tots puguin o manegin idioma i coneixin els mateixos senyals. Res millor que seguir els moviments de cada operari com s'indica següentment.

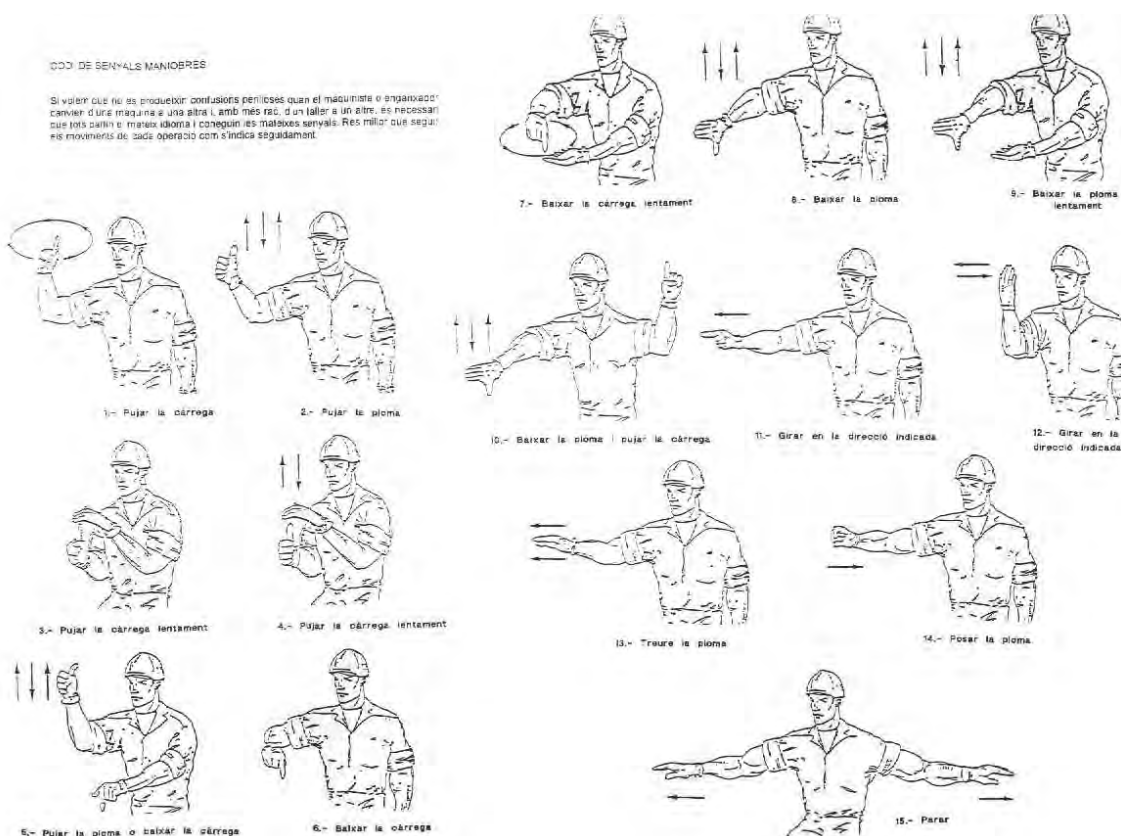




ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT - PLÀNOLS

PÒRTIC DE BALISAMENT DE LÍNIES ELÈCTRIQUES AÈRIES

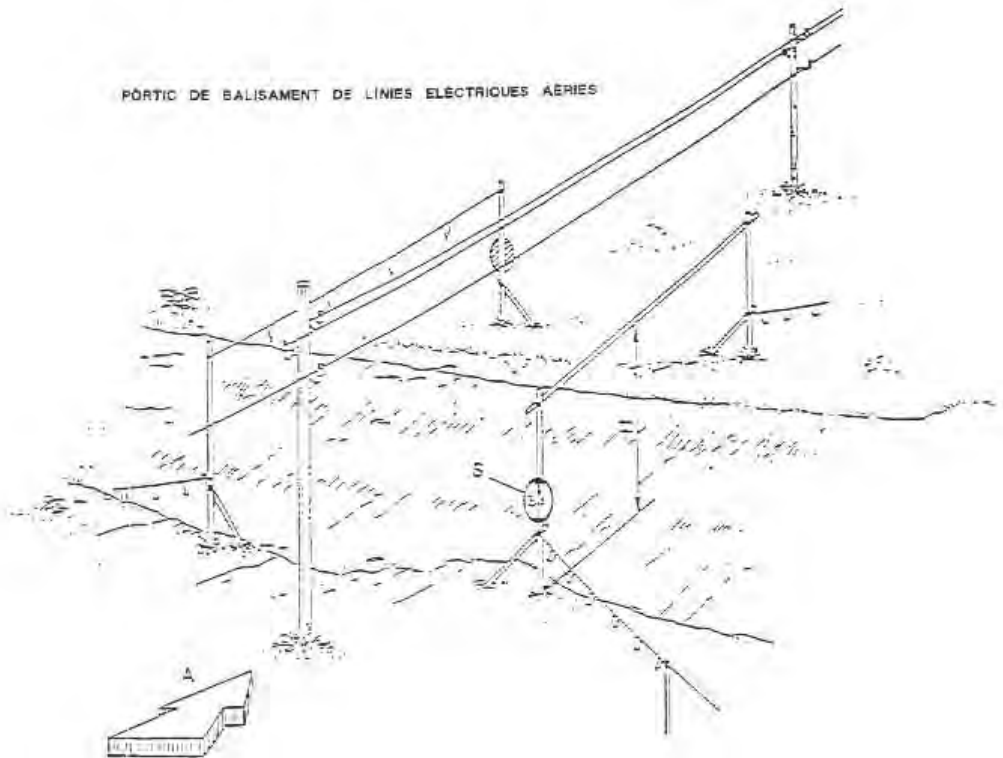

VISTA "A"

H=PAS LLIBRE
S=SENYAL DE MÀXIMA ALTURA

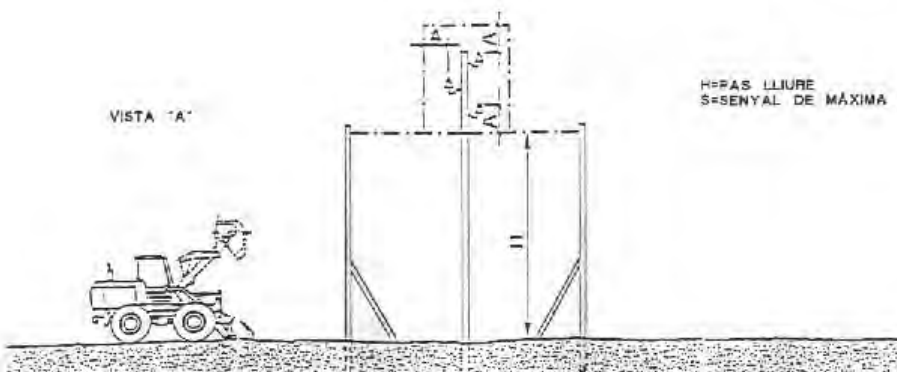

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT – PLEC DE CONDICIONS

1.1. DISPOSICIONS LEGALS D' APLICACIÓ

Són d' obligat compliment les disposicions contingudes en:

- Estatut dels treballadors
- Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3--71)
- Pla Nacional d' Higiene i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71)
- Comitès de Seguretat i Higiene en el treball (Decret 432/71,11-3-71) (B.O.E. 16-3-71)
- Reglament de Seguretat i Higiene en la Indústria de la Construcció (O.M. 20-5-52) (B.O.E. 15-6-52)
- Reglament dels serveis mèdics d' Empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59)
- Ordenança de treball de la construcció, vidre i ceràmica (O.M. 28-8-70) (B.O.E. 5/7/8/9-9-70)
- Homologació de mitjans de protecció personal dels treballadors (O.M. 17-5-74)(B.O.E. 29-5-74)
- Reglament electrotècnic de Baixa tensió (O.M. 20-9-73) (B.O.E. 9-10-73)
- Reglament de línies aèries d' Alta Tensió (O.M. 28-11-68)
- Normes per senyalització en obres de carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60)
- Conveni col·lectiu Provincial de la Construcció
- Obligatorietat de l' inclusió d' un estudi de seguretat i higiene en el treball en els projectes d' edificació i obres públiques (Reial Decret 21-2-86) (B.O.E. 21-3-86)

1.2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ

Tots els elements de protecció personal o col·lectiu tindran fixat un període de vida útil al terme del qual s' inutilitzaran.

Quan per les circumstàncies de treball es produeixi un envelliment més ràpid en un equip o vestimenta, es reposarà aquesta, independentment de la durada prevista o data d' entrega.

Tota prenda o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, es a dir, el màxim pel qual va ésser concebut, s' anul·larà i es reposarà al moment.

Aquelles prendes que pel seu ús hagin adquirit toleràncies seran reposades immediatament.

L'ús d' una prenda o equip de protecció mai representarà un risc per si mateix

1.2.1. Proteccions personals

Tot element de protecció personal s' ajustarà a les Normes d' Homologació del Ministeri de Treball (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi al mercat. En el cas que no hi hagi norma d' homologació oficial seran de qualitat adequada a les seves respectives prestacions.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT – PLEC DE CONDICIONS

1.2.2. Proteccions col·lectives

- Pòrtics limitadors de gàlib: Disposaran de dintell degudament senyalitzat.
- Tanques autònomes de limitació i protecció que tindran com a mínim 90cm. d' alçada essent construïdes a base de tubs metàl·lics i disposaran de potes per mantindre la seva verticalitat.
- Topalls de desplaçament de vehicles: es podran realitzar amb un parell de taulons embridats fixats al terreny mitjançant pals rodons incats al terreny o d' altra manera eficaç.
- Interruptors diferencials i preses a terra: la sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà de 300 mA pel enllumenat i 300 mA per la resta (màquines i força en general)
La resistència de les postes a terra no serà mai superior a la que garantitzi una tensió màxima de 24V. d' acord amb l' interruptor diferencial.
S' amidarà la resistència periòdicament i almenys a l' època més seca de l' any.
- Extintors: seran adequats en agent extintor i tamany al tipus d' incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a màxim.
- Mitjans auxiliars de topografia: aquests mitjans com a cintes, jalons, mires etc... seran dielèctrics donat el risc d' electrocució per línies elèctriques.
- Elements de senyalització: tots els elements de senyalització estaran d' acord amb la normativa legal, en especial les senyals de trànsit, el cordó de balissament etc.. seran refractats d' alta intensitat.

1.3. SERVEIS DE PREVENCIÓ

1.3.1. Servei Tècnic de Seguretat i Salut

L' empresa constructora haurà de comptar amb un tècnic de Seguretat, en règim compartit, la missió del qual serà la prevenció de riscos que puguin presentar-se durant l' execució dels treballs i assessorar el cap d' obra sobre les mesures de seguretat a adoptar. Així mateix, investigarà les causes dels accidents, per modificar els condicionants que els va motivar i evitar-ne la repetició.

L' obra disposarà d' una brigada de seguretat (oficial i peó) per la instal·lació , el manteniment i la reparació de proteccions.

1.3.2. Servei mèdic

L' empresa constructora disposarà d' un servei mèdic propi o mancomunat.

1.4. VIGILANT DE SEGURETAT I COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT

S' anomenarà un Vigilant de Seguretat d' acord amb el que preveu l' Ordenança General de Seguretat i Salut en el treball.

Es constituirà el comitè quan el nombre de treballadors superi el que es previst a l' Ordenança Laboral de la Construcció o, en el seu cas, el que disposi el Conveni Col·lectiu Provincial.

ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT – PLEC DE CONDICIONS

1.5. INSTAL·LACIONS MÈDIQUES

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà d' immediat el material consumit.
Hi haurà als diferents talls algun treballador que conegui les tècniques de socorrisme primers auxilis, impartint-se curssets en cas necessari.

Lleida, Gener de 2026
L'Autor del projecte

Juan Miguel Martínez Martínez
Enginyer de Camins, Canals i Ports

PRESSUPOST

Data: 20/01/26

Pàg.: 1

Obra 01 Presupuesto Estudi de Seguretat i Salut
Capítulo 01 Proteccions Individuals i Col·lectives

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	H1411115	u	Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, amb tires reflectants, homologat segons UNE-EN 812	12,35	8,000	98,80
2	H1421110	u	Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168	5,96	10,000	59,60
3	H1431101	u	Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458	0,22	6,900	1,52
4	H1447005	u	Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136	11,15	7,000	78,05
5	H1455710	u	Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista, amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	2,49	8,000	19,92
6	H145D002	u	Parella de guants de protecció contra riscos mecànics molt agressius nivell 5, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420	6,36	8,000	50,88
7	H1462242	u	Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despeniment ràpid, amb plantilles i puntera metàl·liques	22,11	6,000	132,66
8	H1461120	u	Parella de botes d'aigua de PVC de mitja canya, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable	5,58	6,000	33,48
9	H147N000	u	Faixa de protecció dorslumbal	21,95	6,000	131,70
10	H1485800	u	Armill reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471	17,58	6,000	105,48
11	H1522111	m	Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs	13,05	109,000	1.422,45

TOTAL Capítulo 01.01 2.134,54

Obra 01 Presupuesto Estudi de Seguretat i Salut
Capítulo 02 Equipaments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	HQU1B330	u	Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 2,4x2,6 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler aglomerat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 1 inodor,2 dutxes,lavabo col·lectiu amb 1 aixeta i termos elèctric 50 litres	185,54	2,000	371,08
2	HQU1H110	mes	Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre translúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l. , amb manteniment inclòs	141,50	2,000	283,00
3	HBBAC005	u	Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	29,98	4,000	119,92
4	HBBAC013	u	Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs	29,99	4,000	119,96

EUR

PRESSUPOST

Data: 20/01/26

Pàg.: 2

5	SEOBRAENT	U	Senyal indicativa d'inici zona d'obres	18,39	10,000	183,90
TOTAL			Capítulo	01.02		1.077,86

RESUM DE PRESSUPOST

Data: 20/01/26

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítulo			Import
Capítulo	01.01	Proteccions Individuals i Col·lectives	2.134,54
Capítulo	01.02	Equipaments	1.077,86
Obra	01	Presupuesto Estudi de Seguretat i Salut	3.212,40
			3.212,40
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Presupuesto Estudi de Seguretat i Salut	3.212,40
			3.212,40

ANNEX 5

ESTUDI GESTIÓ DE RESIDUS

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE
PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

MEMÒRIA

- 1. INTRODUCCIÓ**
- 2. DADES**
- 3. ESTIMACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC**
 - 3.1 GENERALITATS
 - 3.2 ESTIMACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR
 - 3.3 INVENTARI DE RESIDUS PERILLOsos
- 4. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L'OBRA**
- 5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS**
 - 5.1 GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L'OBRA
- 6. INSTAL·LACIONS**
 - 6.1 PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS
 - 6.2 PER AL PRODUCTOR DE RESIDUS
 - 6.3 PER AL POSSEÏDOR DELS RESIDUS A L'OBRA
 - 6.4 AMB CARÀCTER GENERAL
 - 6.5 AMB CARÀCTER PARTICULAR

1. INTRODUCCIÓ

El present estudi pretén definir i avaluar els residus corresponents al PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS.

Un residu de construcció i demolició (RCD) és qualsevol substància o objecte que complint la definició de "Residu" inclosa en l'article 3.a) de la Llei 10/1998 del 21 d'abril, es genera en una obra de construcció o demolició. Fonamentalment són residus de naturalesa inerta que no experimenten transformacions físiques, químiques o biològiques significatives, generats en obres d'excavació, nova construcció, reparació, remodelació, rehabilitació i enderroc, inclosos els d'obra menor i reparació domiciliària. Però també es poden trobar residus perillosos o especials, que són residus que, en funció de les seves característiques corrosives, reactives, explosives, inflamables i patògenes, poden representar un risc a la salut pública o causar efectes adversos al medi ambient.

El contingut d'aquest estudi ha d'estar completament d'acord amb el Reial Decret 105/2008 del 1 de febrer, mitjançant el qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i enderroc (RCD). La gestió dels residus de la construcció i enderroc a Catalunya és una qüestió prevista a la normativa autonòmica ja des de l'any 1994, i per aquest motiu el recent Reial Decret 105/2008 no introdueix canvis substancials en la lògica de gestió preexistent, si bé reforça alguns conceptes i els fa extensius a la majoria d'activitats generadores de RCD.

Aquesta norma, que té caràcter de legislació bàsica, va entrar en vigor el 14 de febrer del 2008 i té per objecte la regulació de la producció i gestió dels RCD a fi de fomentar la prevenció, reutilització i el reciclatge d'aquests residus i, en general, de fer més sostenible l'activitat constructiva.

Les novetats que introdueix aquest R. D. en el marc legal català són les següents:

- L'àmbit d'aplicació.
- Obligacions per al productor de residus.

- Obligacions per al posseïdor de residus.
- Obligacions per al gestor de residus.
- Consideracions quant a altres activitats de gestió dels RCD.
- Termini d'aplicació i règim sancionador.

2. DADES

Títol del Projecte: PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS.

Promotor: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Generador dels Residus: AJUNTAMENT DE LLEIDA

Posseïdor dels Residus: Constructora.

3. ESTIMACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC

En aquest apartat es realitzarà una estimació de la quantitat (en t i m³) dels residus de construcció i enderroc que es generaran a l'obra, codificats d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus (CER) publicada per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer (veure Annex 1).

3.1 GENERALITATS

Els treballs de construcció d'una obra donen lloc a una àmplia varietat de residus. La quantitat i les característiques d'aquests residus depenen de la fase de construcció i del tipus de treball realitzat. A l'iniciar-se una obra és habitual que s'hagi de demolir una construcció existent i que també s'hagin de realitzar certs moviments de terres. Durant la realització de l'obra també s'origina una important quantitat de residus en forma de sobrants i restes diverses d'embalatges.

És necessari preveure els treballs i les demolicions amb la finalitat de contemplar el tipus i el volum de residus que es produiran, organitzar els contenidors i anar adaptant aquestes decisions a mesura que avança l'execució de treballs. En cada fase del projecte s'haurà de planificar la manera adequada de gestionar els residus, fins al punt

de que, abans de que es produeixin els residus, s'ha de decidir si es poden reduir, reutilitzar i reciclar.

En definitiva, cal realitzar una recerca de totes les opcions i solucions possibles per tal de reutilitzar i reciclar tots els residus possibles.

3.2 ESTIMACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR

L'estimació es realitzarà en funció de les categories indicades anteriorment i expressades en tones i metres cúbics, tal i com estableix el Real Decret 105/2008.

Taula 2: Fitxa model per a la definició de la tipologia i l'estimació dels residus d'enderroc de vials.

ENDERROC ELEMENTS EXISTENTS						
MATERIALS	TIPOLOGIA ²	VOLUM REAL	VOLUM APARENT	PES	PES TOTAL	VOLUM TOTAL
	Inert, No especial, Especial	(m ³ residu/m ² construït)	(m ³ residu/m ² construït)	(kg/m ² construït)	(T)	(m ³)
170504 (terres i pedres diferents dels especificats en el codi 170503*)	Inert	-	-	-	195	120
170302 (barreges bituminoses diferents de les barreges especificades en el codi 170301*)	No Especial	0	0	0	0	0
170405 (ferro i acer)	No Especial	-	-	-	0	0
170203 (plàstic)	No Especial	-	-	-	0	0
170904 (residus barrejats de construcció i d'enderroc diferents dels especificats en els codis 1709001, 170902 i 170903*)	No Especial (³)	-	-	-	0	0
Total (⁴)					195	120
Total per tipologies	Inert-terres (170504)	0,2500	0,3000	-	195	120
	NE-barreja (170904)	0,1508	0,2516	0	0	0
	NE-metall (170407)	0,0001	0,0002	0,50	0	0
	NE-plàstic (170203)	0,0001	0,0002	0,50	0	0
	Especial (150110)	0,00005	0,0001	0,025	0	0
Total (⁴)					195	120

2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocadors.

3.3 INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS

En obres de enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos que es generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva gestió mitjançant gestors autoritzats.

Taula 4: Inventari de residus Especials per a les activitats d'enderroc (enderroc, reparació o reforma).

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D'ENDERROC (enderroc, reparació o reforma)	Codi CER	S'ha detectat?		Quantitat		
		Sí	No	T	m ³	u.
TERRES CONTAMINADES						
- Terra i pedres que contenen substàncies perilloses (terres contaminades).	170503*		X			
AMIANT⁵						
- Flocatge amb amiant d'estructures metàl·liques.	170605*		X			
- Proteccions individuals en l'eliminació d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.).	170605*		X			
- Calorifugat de canonades amb amiant.	170605*		X			
- Plaques de fibrociment amb amiant.	170605*		X			
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant.	170605*		X			
- Dipòsits de fibrociment amb amiant.	170605*		X			
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant.	170605*		X			
- Plaques de cel ras que contenen amiant.	170605*		X			
- Paviments vinílics que contenen amiant.	170605*		X			
TOTAL AMIANT			-			

RESIDUS D'EQUIPS ELÈCTRICS I ELECTRÒNICS						
- Equips d'aire condicionat o refrigeració amb CFCs o HCFCs	160211*		X			
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA						
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses	200121*		X			
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ						
- Fusta tractada amb substàncies perilloses	170204*		X			
- Qualsevol element, material o envàs que pugui contenir substàncies perilloses (detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.)	(el codi CER dependrà del tipus de residu)		X			
- Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, condensadors que contenen PCB).	17 09 02*		X			
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses	17 09 03*		X			

5 Els productes de l'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, dipòsits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratòries, per tant, el risc d'amiant es en funció de la quantitat de fibres que es troben en suspensió a l'aire. En cas de detectar elements susceptibles

de contenir amiant caldrà demanar, amb suficient antelació els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislació vigent.

Taula 5: Inventari de residus Especials per a les activitats de nova construcció (també inclou la part d'obra nova de les reparacions o reformes)

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIÓ (també inclou la part d'obra nova de les reparacions o reformes)	Codi CER	S'utilitzen?	
		Sí	No
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE PROTECCIÓ			
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles	150101*		X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)	150101*		X
RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L'ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS			
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080117*		X
- Residus de decapants o desvernissats	080121*		X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080111*		X
RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE			
- Dissolvents	070103* / 070403* / 070404*		X
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIÓ)			

- Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses	080409*		X
RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS			
- Residus que contenen silicones perilloses	070216*		X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ			
- Restes de desencofrants	170903*		X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses (especificar)	170903*		X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA			
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses	200121*		X

4. MESURES PER LA PREVENCIÓ DE RESIDUS A L'OBRA

En aquest apartat s'estableixen certes pautes per la prevenció de residus a l'obra. Aquestes mesures poden ser l'estratègia seguida pel posseïdor dels residus en el Pla de Gestió de Residus, de la manera que aquest estimi convenient en l'obra per assolir els següents objectius.

1- Minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que s'utilitzen i dels residus que s'originen són aspectes prioritaris en les obres.

S'ha de preveure la quantitat de materials que es necessiten per l'execució de l'obra. Un excés de materials, a més de ser car, és origen d'un major volum de residus sobrants d'execució. També és necessari preveure l'apilament dels materials fora de zones de trànsit de l'obra, de manera que romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat d'evitar residus procedent de la ruptura de peces.

2- Els residus que s'originen han de ser gestionats de la manera més eficaç per la seva valoració.

És necessari preveure de quina manera es durà a terme la gestió de tots els residus que s'originen a l'obra. S'ha de determinar la manera de valoració dels residus: si es reutilitzaran, es reciclaran o serviran per recuperar l'energia emmagatzemada en ells. L'objectiu és disposar els mitjans i treballs necessaris per tal de que els residus resultants estiguin en les millors condicions per la seva valoració.

3- Fomentar la classificació dels residus que es produeixen de manera que sigui més fàcil la seva valoració i gestió en l'abocador.

La recollida selectiva dels residus és tan útil per facilitar la seva valoració com per millorar la seva gestió a l'abocador. Una vegada classificats es poden enviar a gestors especialitzats en el reciclatge o deposició de cadascun d'ells. Amb aquesta classificació s'eviten transports innecessaris degut a l'excessiva heterogeneïtat dels residus i també s'eludeix la possibilitat que aquests residus continguin materials no admesos per l'abocador o la central recicladora.

4- Elaborar criteris i recomanacions específiques per la millora de la gestió.

No es pot realitzar una gestió de residus eficaç si no es coneixen les millors possibilitats per a la seva gestió. Es tracta, per tant, d'analitzar les condicions tècniques necessàries i, abans de començar els treballs, definir un conjunt de pràctiques per a la bona gestió de l'obra. El personal de l'obra haurà de complir aquests criteris i recomanacions durant l'execució dels treballs.

5- Planificar l'obra tenint en compte les expectatives de generació de residus i de la seva eventual minimització o reutilització.

En cadascuna de les fases de l'obra s'han d'identificar les quantitats i característiques dels residus que s'originaran durant el procés d'execució. La finalitat és fer una previsió dels mètodes adequats per la seva minimització o reutilització i de les millors alternatives per la seva deposició.

És necessari que les obres es vagin planificant amb aquests objectius, perquè l'evolució ens condueix cap a un futur amb menys abocadors, cada vegada més cars i allunyats.

6- Disposar d'un directori dels compradors de residus, venedors de materials reutilitzats i empreses de reciclatge més pròxims.

La informació sobre les empreses de serveis i industrials dedicades a la gestió de residus és una base imprescindible per planificar una gestió eficaç.

7- El personal de l'obra que participa en la gestió dels residus ha de tenir una formació suficient sobre els aspectes administratius necessaris.

El personal ha de rebre la formació necessària per ser capaç de reomplir parts de transferència de residus al transportista (apreciar quantitats i característiques dels residus), verificar la qualificació dels transportistes i supervisar que els residus no es manipulin de manera que es mesclin amb altres que haurien de ser dipositats en abocadors especials.

8- La reducció del volum de residus reporta un estalvi en el cost de la seva gestió.

El cost actual d'abocament dels residus no inclou el cost ambiental real de la gestió d'aquests residus. S'ha de tenir en compte que quan s'originen residus també es produeixen altres costos directes, com els d'emmagatzematge a l'obra, càrrega i transport. De la mateixa manera es generen altres costos indirectes, per exemple els dels nous materials que ocuparan el lloc dels residus que es podrien haver reciclat en la pròpia obra, i d'altra banda, la posada en obra d'aquests materials donarà lloc a nous residus. A més a més, s'ha de considerar la pèrdua dels beneficis que es podien haver assolit si s'hagués recuperat el valor potencial dels residus al ser utilitzats com materials reciclats.

9- Els contractes de subministrament de materials han d'incloure un apartat en el qual es defineixi clarament que el subministrador dels materials i

productes de l'obra es farà càrrec dels embalatges amb els quals es transporten aquests fins a l'obra.

Es tracta de fer responsable de la gestió a qui origina el residu. Aquesta prescripció administrativa de l'obra també té un efecte dissuasiu sobre el malbaratament dels materials d'embalatge.

10- Els contenidors, sacs, dipòsits i altres recipients d'emmagatzematge i transport dels diversos residus han d'estar etiquetats degudament.

Els residus han de ser fàcilment identificables pels que treballen amb ells i per tot el personal de l'obra. Conseqüentment, els recipients que els contenen han d'anar etiquetats, descrivint amb claredat la classe i característiques dels residus. Aquestes etiquetes tindran la grandària i la disposició adequada, de manera que siguin visibles, intel·ligibles i duradores, és a dir, que tinguin la capacitat de suportar el deteriorament al qual es troben sotmeses per part dels agents atmosfèrics i del pas del temps.

Taula 6: Fitxa model per a la definició de les accions de prevenció de residus en la fase de projecte

FITXA PER A ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE		Sí	No
	S'ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-los al mateix emplaçament?	X	
	Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé generar residus?	X	
	S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la quantitat de material a emprar?	X	
	S'ha procurat minimitzar i reduir les quantitats de matèries primeres que s'utilitzen?	X	
	S'ha procurat minimitzar i reduir les quantitats dels residus que s'originen?	X	
	S'empren sistemes d'encofrat reutilitzables?	X	
	S'ha determinat la manera de valoració dels residus: si es	X	

	reutilitzaran, es reciclaran o serviran per recuperar l'energia emmagatzemada en ells?		
	S'han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra. La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.	X	
	Des d'un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d'una forma global, s'han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?	X	
	S'ha previst realitzar una recollida selectiva dels residus per tal de que sigui més fàcil al seva valoració i gestió en l'abocador?	X	
	S'ha previst el pas d'instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de regates durant la fase d'instal·lacions?		X
	S'ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per minimitzar els retalls?	X	

5. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DELS RESIDUS

5.1 GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L'OBRA

Taula 7: Model de fitxa resum de la gestió de residus dins de l'obra.

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS DINS DE L'OBRA

	Separació segons tipologia de residu	Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l'obra. Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separació en obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quantitat prevista de generació per al total de l'obra superi les següents quantitats indicades a continuació. X Formigó: 514 T ☐ Maons, teules, ceràmics: ☐ Metall: ☐ Fusta: ☐ Vidre: ☐ Plàstic: (A partir de dos anys de l'entrada en vigor d'aquest Real Decret (14 de febrer del 2010), les quantitats passaran a ser la meitat).
	Especials	Zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui). La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l'emmagatzematge d'aquest tipus de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les següents: - No tenir-los emmagatzemats a l'obra més de 6 mesos. - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals. - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes. - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillous (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. - Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de

		residus especials.
	Inerts	☐ contenidor per Inerts barrejats X contenidor per Inerts Formigó ☐ contenidor per Inerts Ceràmica ☐ contenidor per altres inerts X contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador
	No especials	☐ contenidor per metall ☐ contenidor per fusta ☐ contenidor per plàstic ☐ contenidor per paper i cartró ☐ contenidor per ... ☐ contenidor per ... ☐ contenidor per la resta de residus No Especials barrejats ☐ contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats
	Inerts + No Especials	barrejats Inerts + No Especials: ☐ contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) (**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament previ.
2	Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia Obra	Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament. Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador: (Tn): 583,47 (m3): 376.92 Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) (kg): (m3): 0
3	Senyalització dels contenidors	Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord contenidors amb la separació selectiva prevista.

	Inerts 	Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc. CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)				
	No especials barrejats 	Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:				
		Fusta	Ferralla	Paper cartró	Plàstic	Cables elèctrics
						
	Especials 	CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislació de residus Especials.				

6. INSTAL·LACIONS

El posseïdor dels residus haurà de trobar a l'obra un indret apropiat en el qual emmagatzemar els residus, tot i que amb prou feines hi hagi lloc on col·locar els contenidors. Si per a això disposa d'un espai ampli amb un accés fàcil per a màquines i vehicles, aconseguirà que la recollida sigui més senzilla. Si, al contrari, no es condiciona aquesta zona, caldrà moure els residus d'un costat a l'altre fins a dipositar-los al camió que els reculli.

A més, és perillós tenir munts de residus dispersos per tota l'obra, perquè són causa d'accidents fàcilment. Així doncs, haurà d'assegurar-se un adequat emmagatzematge i evitar moviments innecessaris, que entorpeixen la marxa de l'obra i no faciliten la gestió eficaç dels residus. En definitiva, cal posar tots els mitjans per emmagatzemar-los

correctament, i, a més, treure'ls de l'obra tan ràpidament com sigui possible, perquè l'emmagatzematge en un solar abarrotat constitueix un greu problema.

És important que els residus s'emmagatzemin just després que es generin perquè no s'embrutin i es barregin amb altres de sobrants; d'aquesta manera facilitem el seu posterior reciclatge. Així mateix cal preveure un nombre suficient de contenidors (en especial quan l'obra genera residus constantment) i anticipar-se abans que no n'hi hagi cap de buit on dipositar-los. Cal deduir el nombre de contenidors que caldrà disposar simultàniament per tal de preveure l'espai per a l'aplec de residus a l'obra.

A l'annex es detallaran les instal·lacions previstes per l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i enderroc dins de la pròpia obra. Aquests plànols posteriorment podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució, sempre amb l'acord de la direcció facultativa de l'obra.

7. PRESCRIPCIONS DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

A continuació es presenten les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació a l'emmagatzematge, manipulació, separació i altres operacions de gestió dels residus de la construcció i enderroc dins de la pròpia obra.

7.1 Per al Productor de Residus. (Article 4 del R.D. 105/2008)

- Incloure en el Projecte d'Execució de l'obra en qüestió, un "estudi de gestió de residus", que ha de contenir com a mínim:
 - a) Estimació dels residus que es generaran.
 - b) Les mesures per a la prevenció d'aquests residus.
 - c) Les operacions encaminades a la possible reutilització i separació d'aquests residus.
 - d) Plànols d'instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació, etc...
 - e) Plec de Condicions
 - f) Valoració del cost previst de la gestió dels residus, en capítol específic.

- En obres de enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, fer un inventari dels residus perillosos, així com la seva retirada selectiva a fi d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar la seva tramesa a gestors autoritzats de residus perillosos.
- Disposar de la documentació que acrediti que els residus han estat gestionats adequadament, ja sigui a la pròpia obra, o lliurats a una instal·lació per al seu posterior tractament per Gestor Autoritzat. Aquesta documentació l'ha de guardar almenys els 5 anys següents.
- Si fos necessari, si s'exigís, constituir la fiança o garantia que assegurí el compliment dels requisits establerts en la Llicència, en relació amb els residus.

7.2 Per al Posseïdor dels Residus a l'Obra. (Article 5 del R.D. 105/2008)

La figura del posseïdor dels residus a l'obra és fonamental per a una eficaç gestió dels mateixos, ja que està al seu abast prendre les decisions per a la millor gestió dels residus i les mesures preventives per minimitzar i reduir els residus que s'originen.

En síntesi, els principis que ha d'observar són els següents:

- Presentar davant del promotor un Pla que reflecteixi com durà a terme aquesta gestió, si decideix assumir-la ell mateix, o en el seu defecte, estarà obligat a lliurar-los a un Gestor de Residus acreditant-ho convenientment. Si els hi lliura a un mitjancer que únicament exerceixi funcions de recollida per lliurar-los posteriorment a un Gestor, ha de poder igualment acreditar qui és el Gestor final d'aquests residus.
- Aquest Pla, ha de ser aprovat per la Direcció Facultativa, i acceptat per la Propietat, passant llavors a ser un altre document contractual de l'obra.
- Mentre es trobin els residus en el seu poder, els ha de mantenir en condicions d'higiene i seguretat, així com evitar la mescla de les diferents fraccions ja

seleccionades, si aquesta selecció hagués estat necessària, ja que a més estableix l'articulat a partir de quins valors s'ha de procedir a aquesta classificació de forma individualitzada.

- Aquesta classificació, que és obligatòria una vegada s'han sobrepassat determinats valors conforme al material de residu que sigui (indicat en el punt 3), pot ser dispensada per la Generalitat de Catalunya, de forma excepcional.

Ja en el seu moment, la Llei 10/1998 de 21 d'abril, de Residus, al seu article 14, esmentava la possibilitat d'eximir de l'exigència a determinades activitats que poguessin realitzar aquesta valoració o de l'eliminació d'aquests residus no perillosos en els centres de producció, sempre que les Comunitats Autònomes dictessin normes generals sobre cada tipus d'activitat, en les quals es fixin els tipus i quantitats de residus i les condicions en les quals l'activitat pot quedar dispensada.

Si el posseïdor no pogués per falta d'espai, ha d'obtenir igualment per part del Gestor final, un document que acrediti que aquest ho ha realitzat en lloc del posseïdor dels residus.

- Ha de sufragar els costos de gestió, i lliurar al productor (promotor) els certificats i l'altra documentació acreditativa.
- Sempre complirà les normes i ordres dictades.
- Tot el personal de l'obra, del qual és el responsable, coneixerà les seves obligacions sobre la manipulació dels residus d'obra.
- És necessari disposar d'un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o reciclats propers a la ubicació de l'obra.
- Les iniciatives per reduir, reutilitzar i reciclar els residus a l'obra han de ser coordinades degudament.

- Animar el personal de l'obra a proposar idees sobre com reduir, reutilitzar i reciclar residus.
- Facilitar la difusió, entre tot el personal de l'obra, de les iniciatives i idees que sorgeixen a la pròpia obra per a la millor gestió dels residus.
- Informar els tècnics redactors del projecte sobre les possibilitats d'aplicació dels residus a la pròpia obra o en una altra.
- Ha de seguir-se un control administratiu de la informació sobre el tractament dels residus a l'obra, i per això s'han de conservar els registres dels moviments dels residus dins i fora d'aquesta.
- Els contenidors han d'estar etiquetats correctament, de manera que els treballadors de l'obra coneguin on han de dipositar els residus.
- Sempre que sigui possible, intentar reutilitzar i reciclar els residus de la pròpia obra abans d'optar per usar materials procedents d'altres solars.

El **personal de l'obra** és responsable de complir correctament totes aquelles ordres i normes que el responsable de la gestió dels residus disposi. Però, a més, es pot servir de la seva experiència pràctica en l'aplicació d'aquestes prescripcions per millorar-les o proposar-ne altres de noves.

El personal de l'obra, que es troba sota la responsabilitat del contractista i, consegüentment, del posseïdor dels residus, estaran obligats a:

- Etiquetar de forma convenient cadascun dels contenidors que s'usaran en funció de les característiques dels residus que es dipositaran.
- Les etiquetes han d'informar sobre quins materials es poden o no, emmagatzemar a cada recipient. La informació ha de ser clara i comprensible.

- Les etiquetes han de ser de gran format i resistents a l'aigua.
- Utilitzar sempre el contenidor apropiat per a cada residu. Les etiquetes es col·loquen per facilitar la correcta separació dels mateixos.
- Separar els residus a mesura que són generats per tal de que no es barregin amb d'altres i resultin contaminats.
- No col·locar residus apilats i mal protegits al voltant de l'obra ja que, si s'ensopega amb ells o queden estesos sense control, poden ser causa d'accidents.
- Mai sobrecarregar els contenidors destinats al transport. Són més difícils de maniobrar i transportar, i donen lloc a que caiguin residus, que no acostumen a ser recollits del terra.
- Els contenidors han de sortir de l'obra perfectament coberts. No s'ha de permetre que l'abandonin sense estar-ho perquè poden originar accidents durant el transport.
- Per a una gestió més eficient, s'han de proposar idees referides a com reduir, reutilitzar o reciclar els residus produïts a l'obra.
- Les bones idees s'han de comunicar als gestors dels residus de l'obra que les apliquin i les comparteixin amb la resta del personal.

7.3 Amb caràcter General

Les prescripcions a incloure al plec de prescripcions tècniques del projecte, en relació amb l'emmagatzemament, maneig i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció i enderroc en obra són les que es presenten a continuació.

Gestió de residus de construcció i enderroc

Gestió de residus segons el Real Decret 105/2008, realitzant-se la seva identificació d'acord amb el Catàleg Europeu de Residus publicat per Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors.

La segregació, tractament i gestió de residus es realitzarà mitjançant el tractament corresponent per part d'empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials.

Certificació dels mitjans emprats

És obligació del contractista proporcionar a la Direcció Facultativa de l'obra i a la Propietat els certificats dels contenidors emprats així com els punts d'abocament final, ambdós emesos per entitats autoritzades i homologades per la Generalitat de Catalunya.

Netedat de les obres

És obligació del contractista mantenir netes les obres i els seus voltants tant de runes com de materials sobrants, retirar les instal·lacions provisionals que no siguin necessàries, així com executar tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades perquè l'obra presenti bon aspecte.

7.4 Amb Caràcter Particular

Les prescripcions a incloure en el plec de prescripcions tècniques del projecte són les que es marquen a continuació:

X	Per a les demolicions: es realitzaran actuacions prèvies tals com estintolaments, apuntalaments, estructures auxiliars... per les parts o elements peril·losos, referits tant a la pròpia obra com als edificis limitrofs. Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o peril·losos tan aviat com sigui possible, així com els elements a conservar o valuosos (ceràmics, marbres...). Seguidament s'actuarà desmuntant aquelles parts accessibles de les instal·lacions, fusteries i altres elements que ho permetin.
x	El dipòsit temporal de les runes, es realitzarà bé en sacs industrials iguals o inferiors a 1m³, amb la ubicació i condicionat segons el que estableixin les ordenances municipals. El esmentat dipòsit en provisions, també haurà de ser en llocs degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.


x	El dipòsit temporal per a RCDs valoritzables (fustes, plàstics, metalls, ferralla...) que es realitzi en contenidors o provisions, s'haurà de senyalitzar i segregar de la resta de residus d'una manera adequada.
x	Els contenidors hauran d'estar pintats en colors que destaquin la seva visibilitat, especialment durant la nit, i comptar amb una banda de material reflector de, almenys, 15cm al llarg de tot el seu perímetre. En aquests contenidors haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular del contenidor / envàs i el número d'inscripció en el registre de transportistes de residus. Aquesta informació també haurà de quedar reflectida als sacs industrials i altres mitjans de contenció i emmagatzematge de residus.
x	El responsable de l'obra a la que dona servei el contenidor adoptarà les mesures necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens a l'obra a la que donen servei.
	En l'equip d'obra s'hauran d'establir els medis humans, tècnics i procediments per a la separació de cada tipus de RCD.
x	S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres...), especialment si obliguen la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició. En aquest últim cas s'haurà d'assegurar per part del contractista realitzar una avaluació econòmica de les condicions en les quals és viable aquesta operació, tant per les possibilitats reals d'executar-la com per disposar de plantes de reciclatge o gestors de RCDs adequats. La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre l'última decisió i de la seva justificació davant de les autoritats locals o autonòmiques pertinents.
x	S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta de reciclatge, abocador, pedrera, incineradora...) són centres amb la autorització autonòmica que tingui atribucions per a això. Així mateix s'hauran de contractar només transportistes o gestors autoritzats i inscrits en el registre pertinent. Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals de retirada i entrega final de cada transport de residus
x	La gestió, tant documental com operativa, dels residus perillosos que es trobin en una obra de enderroc o de nova planta es regiran conforme a la legislació

	nacional i autonòmica vigent i als requisits de les ordenances municipals. Així mateix els residus de caràcter urbà generats a les obres (restes de menjars, envasos...) seran gestionats d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent.
x	Per al cas dels residus amb amiant se seguiran els passos marcats per l'Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer per la que es publiquen les operacions de valoració i eliminació de residus i el Catàleg Europeu de Residus per poder considerar-los com a perillós o no perillós. En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, així com la legislació laboral sobre això.
x	Les restes de rentat dels elements pel formigó seran tractades com a runes.
x	S'evitarà a tota hora la contaminació amb productes tòxics o perillós dels plàstics i restes de fusta per a la seva adequada segregació, així com la contaminació de les provisions o contenidors de runes amb components perillós.
x	Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels terres degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en aplecs d'altura no superior a 2 metres. S'evitarà la humitat excessiva, la manipulació i la contaminació amb altres materials.



DOCUMENT **2**

PLÀNOLS

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS
XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

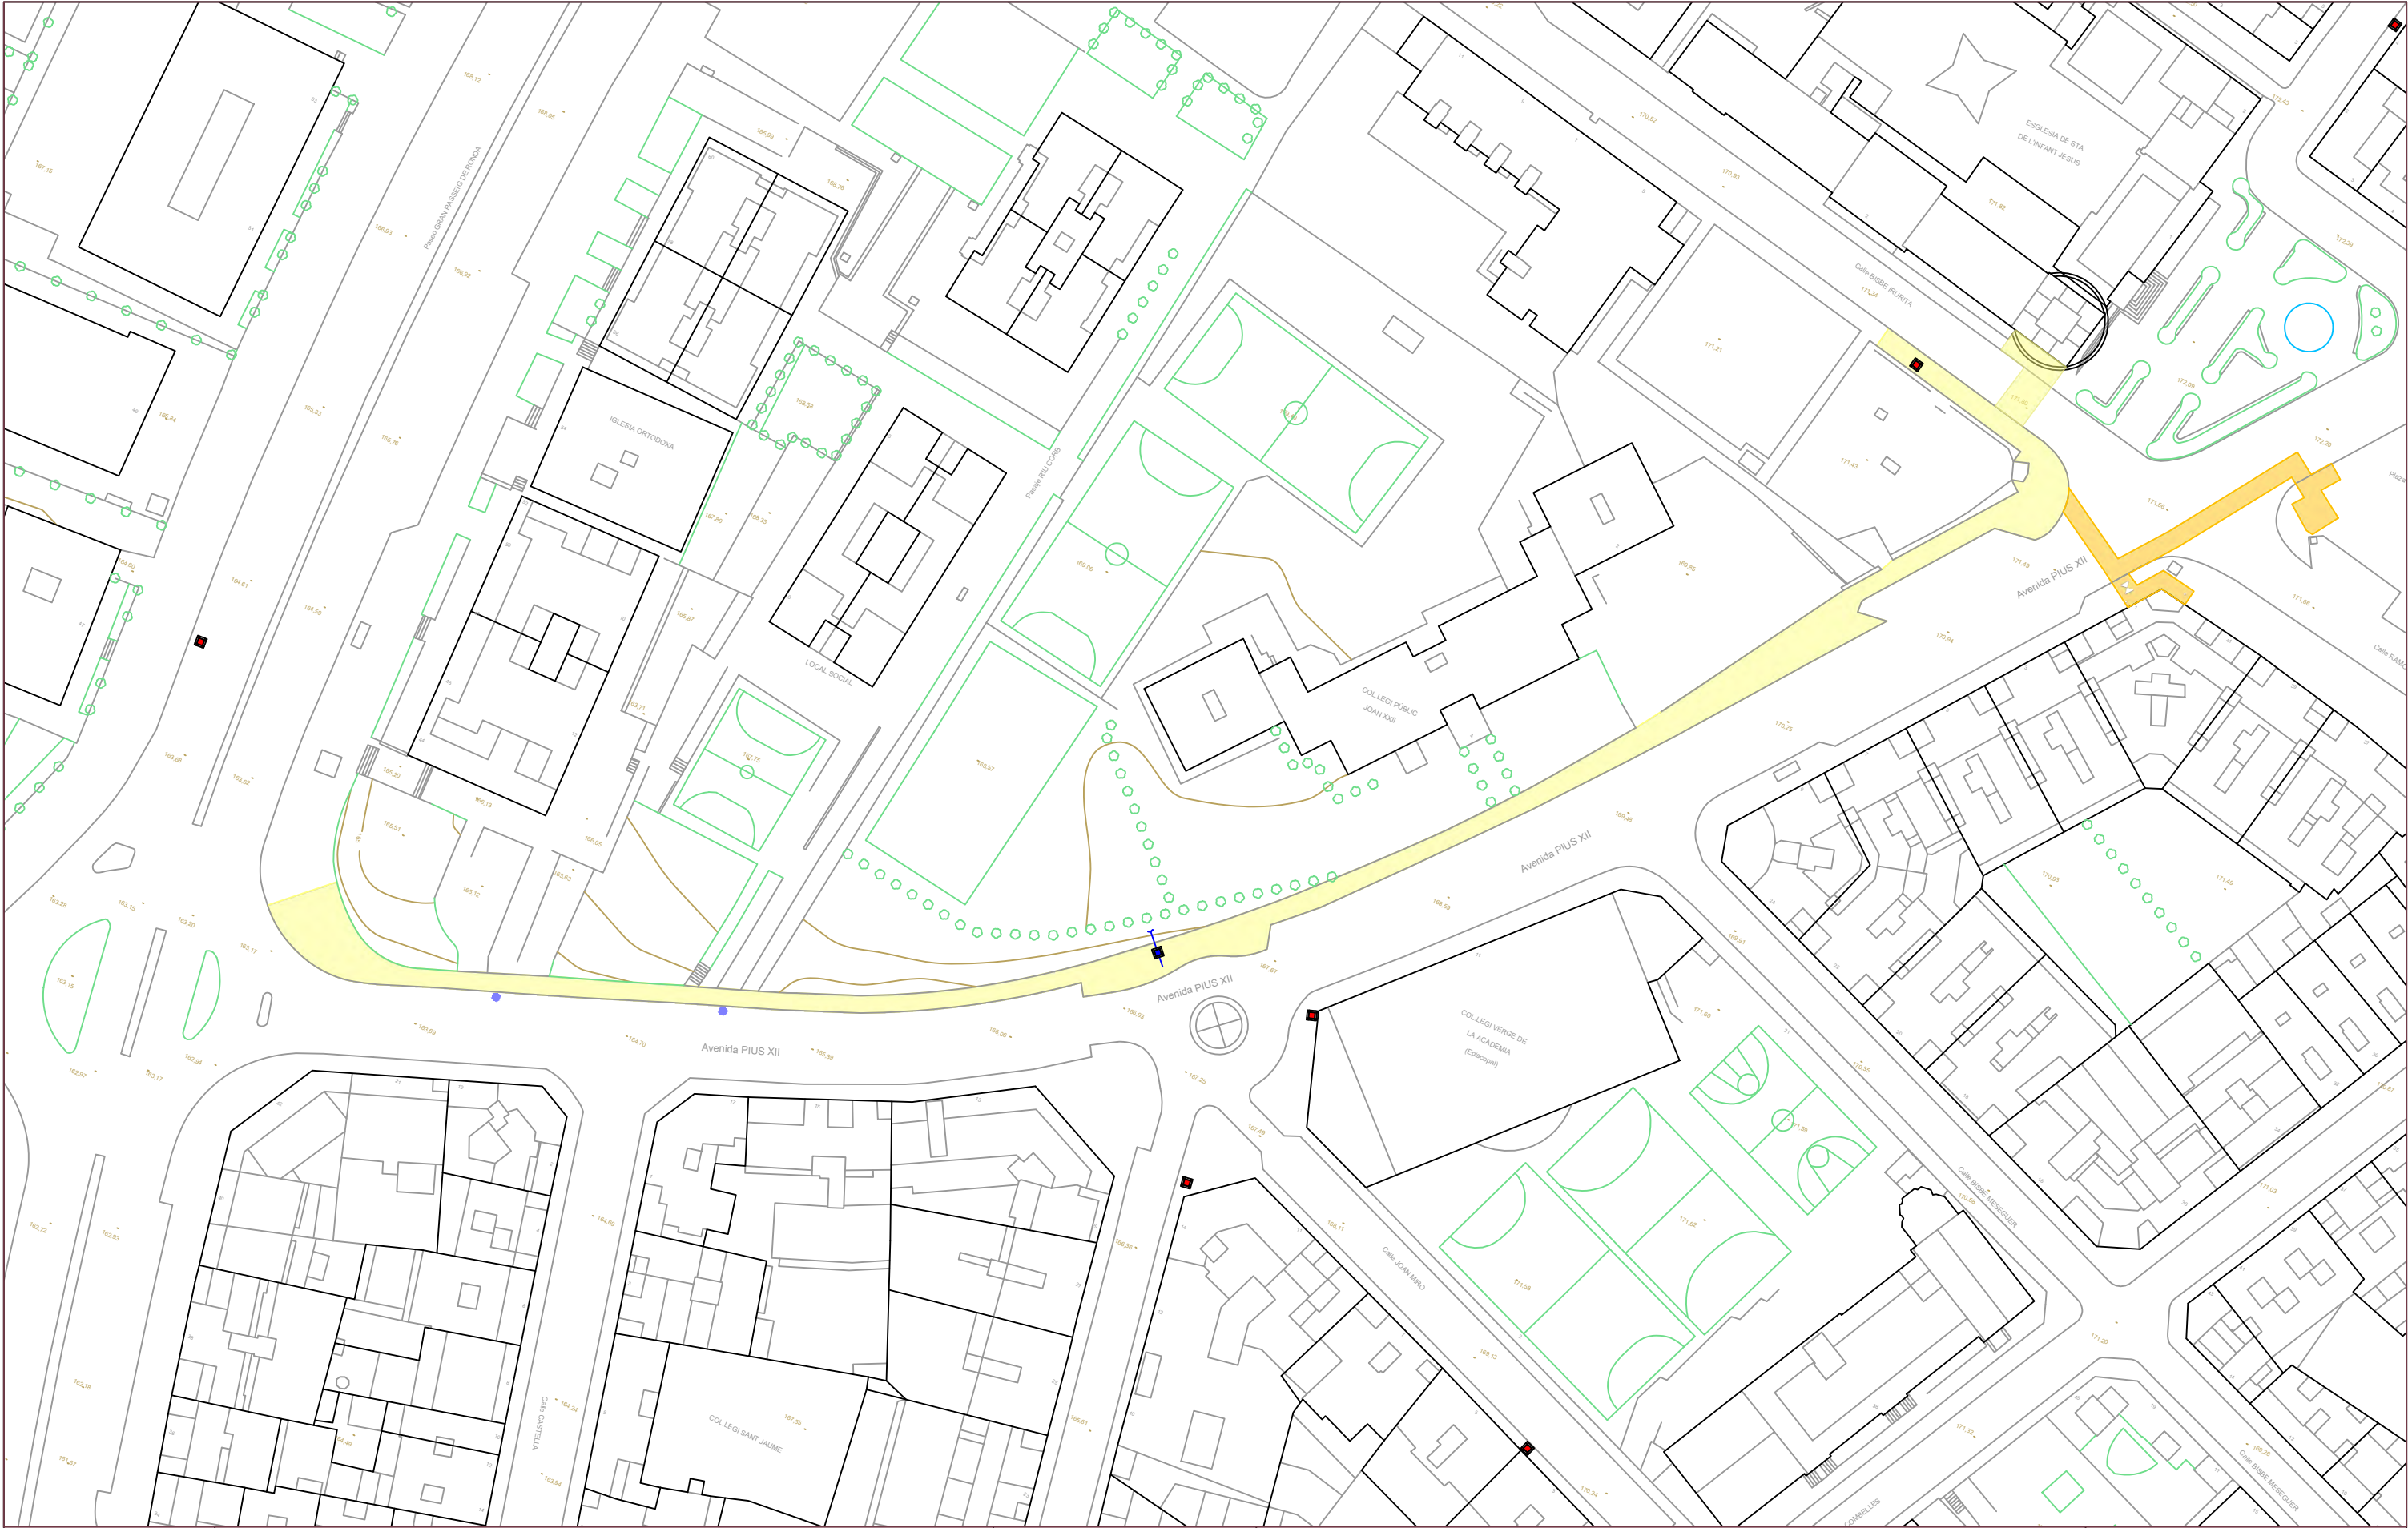

	LLEGENDA: ÀMBIT CANONADES AIGUA POTABLE SENSE OBRA CIVIL ÀMBIT CANONADES AIGUA POTABLE AMB OBRA CIVIL	 Ajuntament de Lleida	PROJECTE: PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS		
			PLÀNOL: ÀMBIT D'AFECTACIÓ OBRA	ESCALA: 1/1000	NUM.: 02
				REVISAT: GENER 2026	

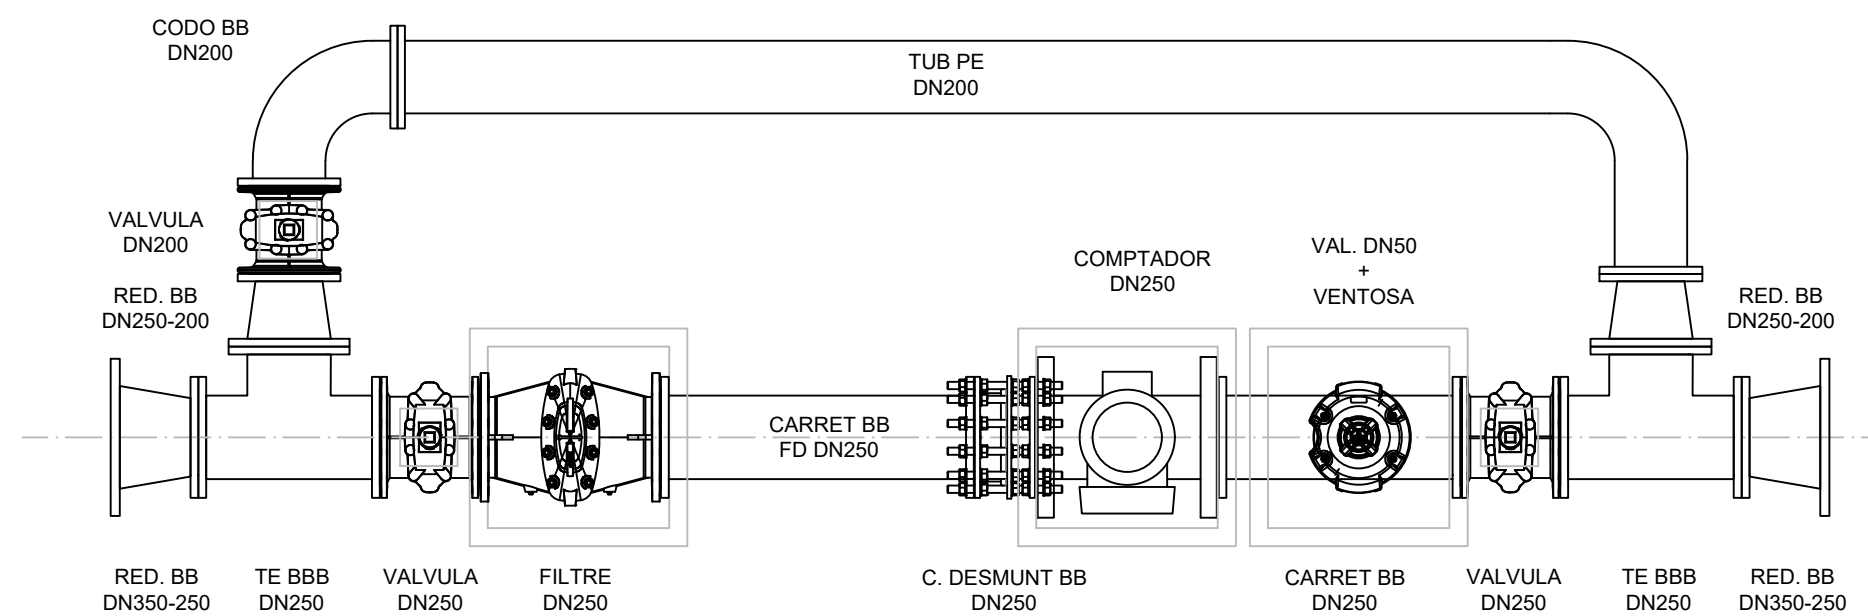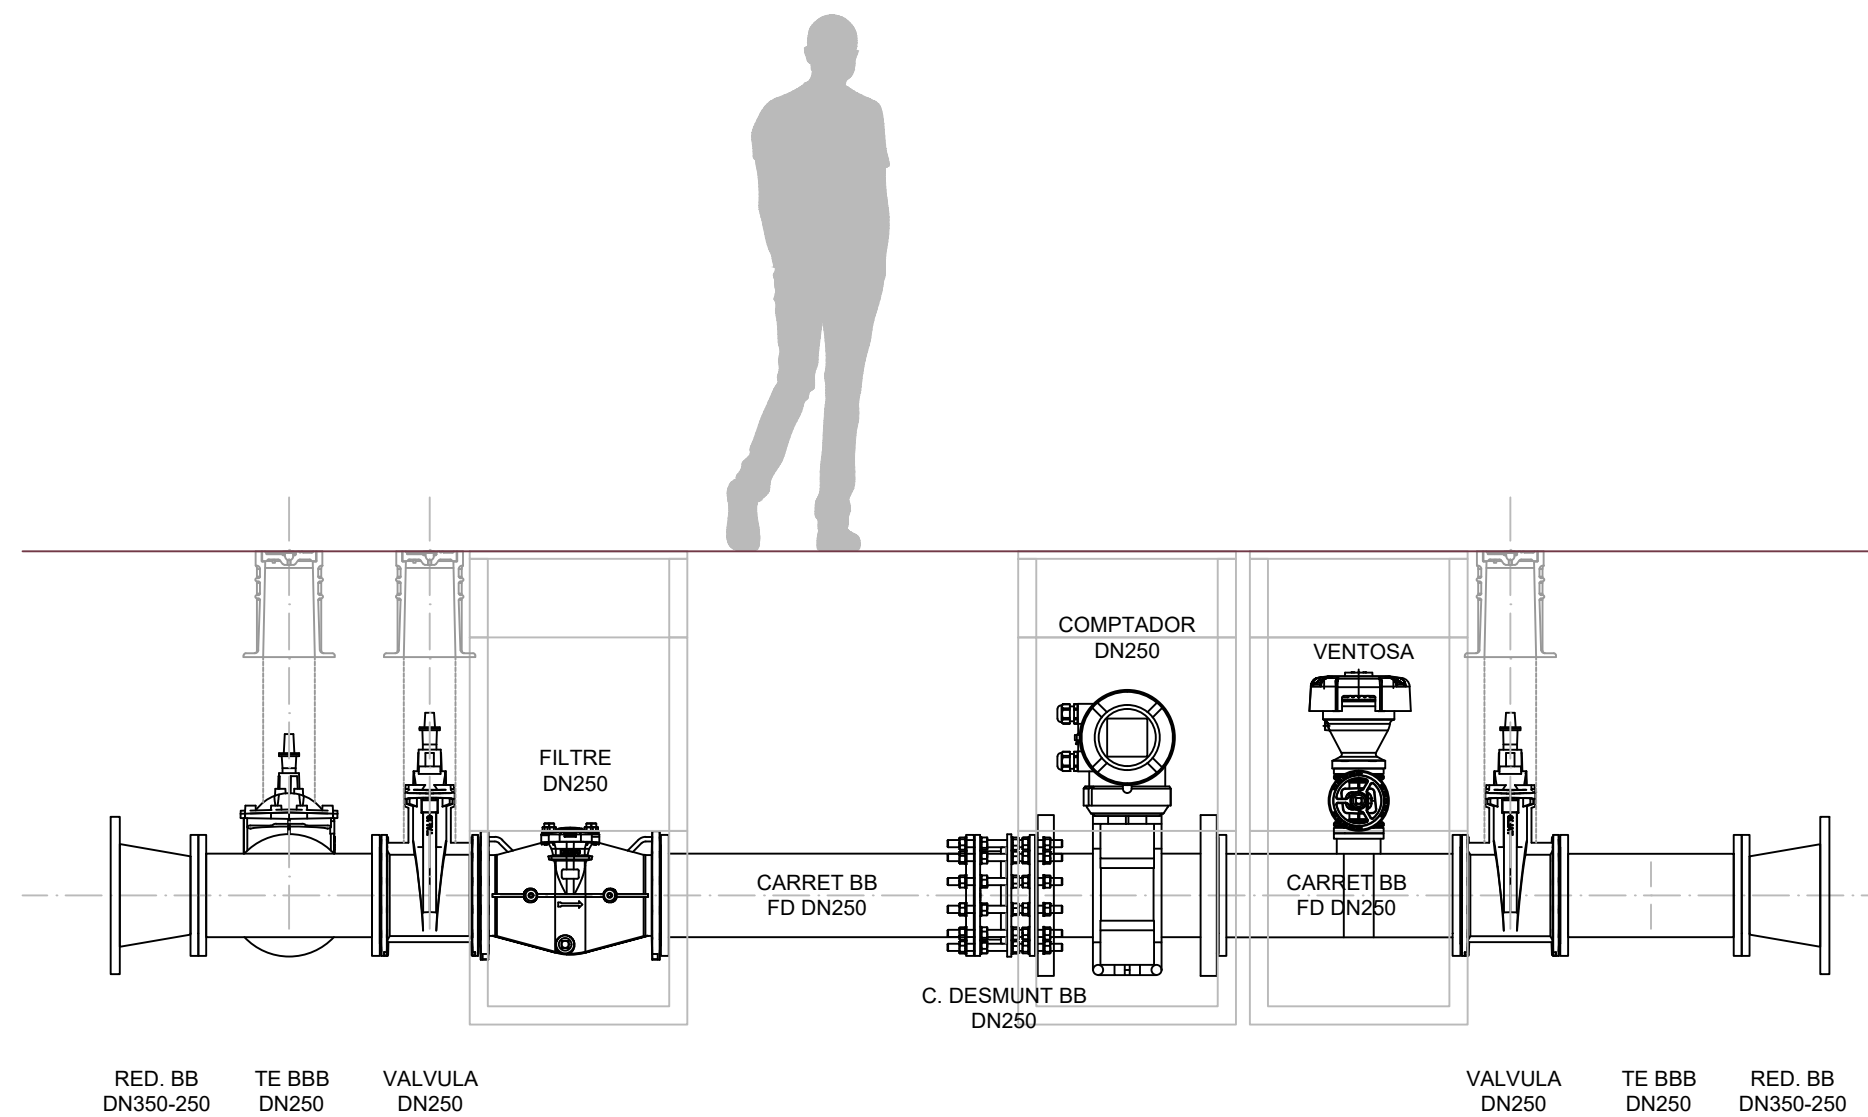

LLEGENDA ABASTAMENT			
xxØxx ETIQUETES	NUS	BRIDA	
--- CANONADA	COMPTADOR	TE	
--- ESCOMESA AIGUA	BOMBEIG	ÀMBIT CANONADES AIGUA POTABLE SENSE OBRA CIVIL	
■ HIDRANT	FONT	ÀMBIT CANONADES AIGUA POTABLE AMB OBRA CIVIL	
● BOCA DE REG	VÁL. REGULADORA	XARXA PROPOSADA	
└ DESGUÀS	VENTOSA	PROPOSTA ESCOMESA AMB TRAMPILLÓ	
└ VÁLVULA RETENCIÓ	FILTRE	PROPOSTA ESCOMESA AMB ARMARI	
└ VÁLVULA	CAUDALIMETRE	COMPTADOR DDE SECTOR	
└ TAP	DIPÓSIT		



PROJECTE:
PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

PLÀNOL:
DETALL MUNTATGE COMPTADORS SECTORIALS



ESCALA:	NUM.:
1/25	04
REVISAT:	
GENER 2026	aqualia

DOCUMENT 3

PLEC DE CONDICIONS

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS
XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

RECOMANACIONS PER A LA INSTAL·LACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE

aigües de lleida

OBRA CIVIL PER XARXES I ESCOMESES DOMICILIÀRIES

1. OBJECTE I ÀMBIT D'APLICACIÓ

L' Objectiu de la present normativa és el d' establir els procediments a aplicar en els treballs d' obra civil per les obres de canalització de les xarxes de distribució i escomeses que siguin de nova construcció o que essent existents hagin d' entrar en un procés de modificació, manteniment o intervenció.

2. REQUISITS GENERALS

2.1. Traçat

L' Empresa Distribuïdora entregará al Contractista els documents tècnics que defineixin el traçat de l' obra, havent de realitzar en aquest cas cales de reconeixement necessàries amb el fi de verificar la viabilitat del traçat projectat; serà necessari que l' empresa contractista comprovi l' existència d' altres serveis utilitzant algun detector, observar tapes o registres en la superfície.

El traçat que resulti d' aquestes proves haurà de ser tan rectilini com sigui possible i sensiblement similar al projectat, fent especial atenció als següents aspectes:

- Cost respecte altres alternatives
- Manteniment futur
- Interferència amb el tràfic i els vianants
- Molèsties als clients

Abans d' iniciar els treballs s' haurà de comprovar sobre el terreny la inexistència de desperfectes o danys en el paviment, mobiliari urbà, arbres... i possibles defectes estructurals en edificacions col·lindants. En el cas de desperfectes que puguin donar lloc a reclamacions posteriors es sol·licitarà la presència de tècnics municipals i propietaris pel seu reconeixement.

Quan per dificultats trobades en el subsòl sigui necessari variar de forma substancial el traçat previst el Contractista s' haurà de posar en contacte amb el tècnic responsable de l' empresa Distribuïdora, amb objecte de valorar la repercussió que això comporti (previsió de nous materials, realització de més obra...) i recavar la seva autorització.

En qualsevol els acords hauran de constar en el Llibre d' Obra, no poden el Contractista prendre cap decisió sense que hagi estat prèviament registrada per escrit.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

2.2. Profunditat

L' Obra civil es realitzarà de forma que la generatriu superior de la canonada quedi situada, amb relació al nivell definitiu del paviment, a una profunditat igual o superior a 0,80m per traçat de xarxa en vorera, 1,00 per traçat per calçada, zona rural o enjardinada i 0,30m per les escomeses.

Si per dificultats trobades en el subsòl s' hagués d' instal·lar a profunditats diferents a les descrites, serà el responsable de l' empresa Distribuïdora que proposi la solució a adoptar i les mesures de seguretat auxiliars, reflectint la solució al llibre d' obra.

2.3. Distància a edificis i obres subterrànies. Proteccions.

La distància òptima a les façanes dels edificis serà de 0,80m, discorrerà de tal manera que la futura canalització discorrerà sempre per la vorera. La distància de creuaments i paral·lelismes amb altres xarxes serà la indicada a l'annex corresponent.

Quan no es puguin respectar aquestes distàncies s' hauran de preveure una sèrie de proteccions o mesures especials amb la finalitat que no es produeixi cap deteriorament en la canalització pròxima d' aquell servei. Mitjançant tubulars, galeries visitables, arena i formigó... segons especifiqui la direcció de l' obra.

Qualsevol desperfecte que es produeixi en alguna instal·lació es comunicarà immediatament als interessats. Les despeses produïdes per la reparació aniran a càrrec del sol. Licitant o contractista de l' obra, així com les sancions que legalment procedeixin.

2.4. Productes excavació. Contenidors.

Els productes procedents de l' excavació es dipositaran en contenidors o sacs de manera (en obres de petit volum) que produeixin el mínim destorb en les vies públiques, fent possible la circulació rodada i la de vianants sigui còmoda i segura, disposant de la delimitació i la senyalització establertes pel conjunt de les obres. Els esmentats productes es retiraran a l' acabament de la jornada havent-se de mantenir la zona en obres neta de terres, pols, materials i residus de l' excavació.

2.5. Informació a l' obra

Al començament i al final de cada tram d' obra es col·locarà un plafó on es faran constar, com a mínim, les següents dades:

- Nom de l' Empresa o Companyia titular dels serveis.
- Tipus d' obra que es realitza (reparació, ampliació, revisió, ...)
- Carrers, sectors... d' actuació.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

Així mateix, en les tanques de protecció de les obres o be en altres elements d'abalament, es farà constar el nom de l'empresa adjudicatària de les mateixes.

En les obres de més envergadura o importància, tant pel volum d'obra com per la incidència dels moviments dels vianants i/o accessibilitat a les vivendes i establiments comercials, es completarà la informació amb:

- Difusió de les característiques de les obres de canalització mitjançant els mitjans de comunicació locals. La informació difosa seria, com a mínim, la inclosa en el plafó o cartell d'obra abans esmentat.
- Difusió de les característiques de les obres de canalització mitjançant fulletons informatius d'ÀMBIT restringit als veïns i establiments directament afectats.

Es podrà optar per una o ambdues de les opcions indicades en funció, en funció de la incidència mes o menys generalitzada de les obres en els sectors o vies de la ciutat.

2.6. Obertura de rases

A la vorera

La ruptura del paviment de la vorera es realitzarà manualment amb els mitjans mecànics precisos (compressor-martell) i amb l'amplària estrictament necessària per la ubicació i estabilització del terreny (20cm a cada banda del tub). Si es necessari es procedirà a l'apuntament de la rasa, en principi es mantindrà el pas de vianants per la vorera.

A la calçada

Les rases en calçada es faran per fases i en sentit perpendicular a l'eix de la via. Prèvia obertura es comprovaran els serveis existents en el subsòl tal i com s'ha explicat en apartats anteriors.

El tall de paviment es realitzarà d'una manera neta i amb alineació recta, es recomana tall amb fresadora o martell, en aquest cas després s'hauran de retallar les arestes amb serra. S'autoritza una amplària de rasa de 0,60, o en cas de ser necessàries i justificades més grans, en cas de ser una zona amb molts serveis sota el subsòl l'excavació serà manual, en cas de no suposar cap perill pels operaris es podrà fer mecànica.

La reposició de paviments no es limitarà únicament a la part d'obra realitzada, si no que comprendrà tota la zona necessària per a mantenir la uniformitat inicial, de tal manera que no es pugui apreciar externament la canalització. Es podrà obligar a reconstruir una superfície més ampla que la de la rasa estrictament executada si la reposició del paviment no compleix les condicions i fins i tot una reposició total.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

En l'excavació de cales per la construcció d' escomeses o connexions de canonades, sobre tub existent s' actuarà de forma curosa amb objecte de no produir danys a la canonada existent. La zona d' intervenció haurà de quedar lliure d' impediments que dificultin els treballs i la generatriu inferior del tub haurà de quedar descoberta com a mínim 20cm del terreny.

2.7. Senyalització i abalisament. Desviaments.

Els sol. Licitant o contractista Adjudicatari haurà de senyalitzar correctament i fins i tot protegir amb tanques o alguna altra manera les obres, sota el seu control personal i responsabilitat pels danys que es puguin produir, mantenint-se durant tot el temps que durin els treballs i reunint les condicions per la seva visibilitat tant diürna com nocturna.

Per a facilitar la senyalització lluminosa es podrà assessorar pel servei municipal d' enllumenat públic el qual indicarà si es factible la connexió a les xarxes de llum vial o a les línies de les companyies properes, així com la manera de realitzar-ho.

Es disposaran elements d' abalisament de tal manera que delimitin el pas de vianants de tal manera que possibilitin el trànsit, tot això durant el temps mínim indispensable, sempre amb les degudes condicions i garanties de seguretat i comoditat per l' usuari i durant el temps mínim indispensable de manera que no es superi el termini fixat en la llicència Municipal.

2.8. Plànols canalitzacions

Finalitzades les obres el sol. licitant o Contractista Adjudicatari haurà de lliurar els plànols acotats i en coordenades U.T.M. on es reflecteixin perfectament la situació de les instal·lacions amb format digital *.dwg o *.dgn (As built)

3. REALITZACIÓ DELS TREBALLS ESPECIALS D' OBRA CIVIL

3.1. Apuntament

L' apuntament de rases s' haurà de realitzar en els casos prescrits en la norma NTE-ADZ

Els tipus d' apuntament segons profunditat de la rasa i característiques del terreny serà:

- Apuntament **quallat**: Es disposaran de taulons de contenció verticals de fusta o planxes metàl·liques en el 100%de la superfície de les parets de la rasa.
- Apuntament **semiquallat**: Es revestirà el 50% de la superfície de la paret.
- Apuntament **lleuger**: Es disposaran puntals fixos o mòbils en la part alta i baixa de la rasa repenjat contra taulons de contenció de fusta.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

En casos especials quan la consistència del terreny no sigui l' esperada o be quan la profunditat de la rasa ho aconselli, es procedirà a l' entibació apuntalament a mesura que es vagi aprofundint.

3.2. Fons i reblert de rasa

Amb anterioritat a la instal·lació de la canonada, el fons de la rasa haurà estat netejat de pedres i de tots aquells elements durs que s' hagin trobat en l' excavació, procedint al seu sanejament i compactació quan no ofereixi garanties d' estabilitat permanent.

Abans d' iniciar els treballs de reblert s' hauran de demoldre, si n' hi han , els ponts de seguretat de la rasa, per tal de poder procedir a un reblert i compactació uniformes al llarg de tota la conducció. Durant la fase de tapat s' eliminaran els apuntalaments realitzats.

Per a que existeixi un recolzament uniforme de la canonada a instal·lar es formarà un llit d' arena al fons de la rasa de 10cm de gruix, en el cas de les escomeses, s' assegurarà tanmateix, que l' envoltent de les mateixes siguin també d' arena sense materials que puguin provocar danys a la canonada.

Sobre la canonada ja instal·lada en la seva posició, es col·locarà un reblert d' arena exempta de materials durs que pogués danyar-la fins 15cm per damunt de la generatriu superior del tub.

La resta de la rasa, fins la profunditat requerida per la reposició, es farà amb reblert seleccionat procedent de l' excavació o d' aportació de manera que no tingui una granulometria superior a 0,80cm.

En la primera fase del tapat, s' hauran de prendre les màximes precaucions per a que no quedin espais buits, pel que s' haurà de contemplar la possibilitat de fer un retocat i apisonat manual. La resta del tapat es farà en capes de 25cm compactant-les de tal manera que s' arribi a la mateixa consistència del terreny original i mai inferior a la del terreny col·lindant, ajustant-se a les normes i Reglament de vialitat existents al municipi.

3.3. Senyalització del traçat.

Es col·locarà una banda de senyalització per sobre de la conducció d' aigua potable a una distancia de la generatriu superior de 20cm.

En el traçat rural serà convenient posar A més fites indicadores de la situació del tub almenys en tots els canvis de direcció horitzontal.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

3.4. Reposició de paviments

La reposició dels paviments haurà de quedar en les condicions primitives, atenent les indicacions dels organismes públics competents.

S' haurà de tenir especial atenció a la reposició dels paviments a efectes que les trampilles afectades o les de nova col·locació quedin perfectament enrasades a nivell i ben alineades amb el dibuix de les rajoles, així com lliures de materials que impedeixin la seva ràpida obertura.

La reposició de paviments és durà a terme seguint les directrius de l' Autoritat local competent, en cas de no tenir cap directriu establerta es procedirà de la següent manera: es posarà un reblert final de 10cm de gruix de formigó de massa de resistència 150Kg/cm².

Sobre aquesta capa s' instal·larà el paviment definitiu, de les mateixes característiques que l' existent amb anterioritat a les obres de la canalització.

Quan es tracti de reposició de calçada, aquesta es realitzarà en general, amb els materials i característiques originals i quan es tracti de paviments asfàltics, mitjançant una capa de formigó de 20cm de gruix de formigó de resistència característica 150 Kg/cm². Sobre el reblert final i sobre aquesta el paviment asfàltic de 7cm de gruix i amb un ample superior en 20cm a l' ample de la rasa, havent de quedar perfectament enrasat amb els paviments existents a un costat i altre de l' obra.

3.5. Pericons i pous

Si per algun concepte s' hagués de construir algun pou registrable per descàrregues o ventoses o altres elements com comptadors, by-pass ... es faran amb elements prefabricats de formigó armat amb tapa de fosa dúctil 40Tn del model rexel, pamrex o Solo7sp D.60cm sistema antisoroll, estanques a infiltracions, amb pates d'accés de polipropilè.

4. NORMATIVES

4.1. Normativa genèrica

Per l' instal·lació de les xarxes d' abastament d' aigua potable que siguin susceptibles de ser rebudes per AIGÜES DE LLEIDA s' aplicaran les següents normatives:

- Article 13 “Exigències bàsiques de salubritat” - (HS 4) Subministrament d'aigua del Reial Decret 314/2006 de 17 de març mitjançant el qual s'aprova el Codi Tècnic de l'Edificació (C.T.E.)
- Condicions generals d' obertura de rases a la via pública (Ajuntament de Lleida).

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

- Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua potable para poblaciones (MPTMA-1974)
- Recomendaciones acometidas, redes de distribución y contadores (AEAS-1984)
- Recomendaciones para la instalación, adjudicación y recepción de canalizaciones de agua potable (AEAS-1992)

4.2. Normativa pròpia

A més de seguir la normativa abans esmentada, s'indiquen a continuació pot un seguit de punts d'obligat compliment per part dels instal·ladors per la recepció de les xarxes:

- Proves de pressió i estanquitat (trams de 500m màx.) del 100% de l'obra realitzada amb juntes i accessoris descoberts en el moment de realitzar la prova, un cop acabada la prova es repetiran els cargols.
- La prova de pressió es farà a 8 Kg/cm² i la d'estanquitat a 6 Kg/cm², en casos especials es podrà augmentar aquesta pressió per adaptar-la a les pressions de les xarxes dissenyades.
- Totes les juntes a tope de canonada de polietilè estaran certificades per equips de soldadura preparats per executar-les, anirà marcada amb tinta indeleble, la brigada de treball i data d'execució.

5. MATERIALS A INSTAL·LAR

L'Empresa concessionària realitzarà les proves necessàries per homologar tipologies i marques de materials que garanteixin el més acuradament possible que la vida útil de tots els elements de la xarxa es corresponguin a la vida útil de la xarxa dissenyada, els materials de qualsevol xarxa d'aigua hauran d'estar homologats per la Concessionària.

Als diferents materials a instal·lar a les xarxes se'ls aplicarà els assajos que es creguin oportuns de l'apartat 4rt, els materials que s'adeqüin a marques homologades no precisaran l'aportació de proves de materials de fàbrica, a excepció que les característiques de l'obra així ho recomanin, sempre que existeixi homologació AENOR de materials s'exigirà per als materials seleccionats.

5.1. Canonades

Cada tub portarà impreses les característiques següents:

- marca del fabricant
- any de fabricació

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

- diàmetre nominal
- pressió nominal o de treball
- norma segons la que ha estat fabricat

Les característiques esmentades seran les adequades a la xarxa projectada. Per a qualsevol tipus de canonada es compliran totes les especificacions del Plec de Prescripcions Tècniques per a canonades d'abastament del ministeri corresponent.

Canonades de fibrociment

No es muntaran canonades de fibrociment segons recomanacions de la Ordre d' amiant publicada en BOE 13 – 15.1.2987 i modificada el 26.7.1993.

Les reparacions sobre canonades d'aquest material es reposaran amb fosa dúctil i s'anirà a buscar la junta per canviar tubs sencers per tal d'acomplir amb els procediments propis de l'empresa en matèria de seguretat i salut sobre treballs amb risc d' amiant.

Canonades de PVC

No s'instal·laran canonades en xarxa d'aigua potable amb PVC seguint la directiva de la CE que recomana la NO utilització de PVC per usos domèstics.

Canonades de polietilè

Els polietilè per a construcció de canonades complirà la norma UNE 53.131. Amb les següents característiques:

- PN10 PE100 AD per a conduccions de xarxa general
- PN10 PE50 BD ó MD per escomeses domiciliàries

Els tubs presentaran una superfície uniforme i llisa, tant interior com exteriorment, sense rastre de sediments ni d'incrustacions.

La unió dels tubs de polietilè es podrà fer per dos sistemes:

- Mecànic: L'estanquitat es produirà per mitjà d'una junta amb elastomer entre la superfície exterior del tub i la interior de la copa de la peça d'unió. La subjecció mecànica la produirà un anell elàstic de material plàstic o metàl·lic, premat sobre la superfície exterior del tub per un sistema de con o rosca. Per al correcte muntatge de les unions sempre es bisellaran els caps del tub.
- Soldadura: Aquesta comprendrà la preparació dels caps de soldadura, l'escalfament a temperatura controlada i el premat dels tubs entre si.

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

Canonades de fosa dúctil

Les canonades de foneria compliran la norma EN 545.

Les unions entre els tubs seran totalment estanques i no produiran cap debilitament del tub., i la pressió nominal serà com a mínim igual a la del tub., les unions portaran sempre

la junta estanca, que s' haurà d' instal·lar exempta d' arena o incrustacions. Portaran gravada la marca del fabricant. S' ancoraran amb topalls de formigó prou dimensionats per suportar les forces originades per la pressió interior.

Les corbes, cons de reducció, derivacions en T, collarins, maneguets... seran de fosa dúctil PN16 amb brides orientables, les peces dels collarins seran també de fosa dúctil amb pintures antiòxid, i bandes d' acer inoxidable. Els cargols de les peces especials seran zincats de qualitat 8,8.

5.2. Vàlvules

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat en les instal·lacions i aïllament del sector de la xarxa, en la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió, fosa dúctil, llautó estampat, acer inoxidable i elastòmer. El seu cos haurà de suportar sense deformacions les pressions de servei i les sobre pressions que es pugin produir per tant cal que s' hagin prova ten fabrica a una pressió mínima de quatre cops la pressió de servei. Tot el material de foneria estarà pintat.

Les vàlvules que s' hagin d' accionar manualment hauran de ser capaces d' obrir i tancar amb pressió nominal sobre una única cara, sense esforços excessius.

S'instal·laran amb eix telescòpic amb passador instal·lat que fixi l'eix a la vàlvula dins de trampillons anivellats a terra que permetrà accionar-les, en cas de no dur eix telescòpic s' instal·laran dins arquetes proveïdes de marc i tapa de fosa dúctil que suporti un pes igual o superior a 40 Tn del model rexel, pamrex o solo7sp D. 60cm antisoroll i estanques a infiltracions amb anagrama indicador del servei, les dimensions de l' arqueta seran tals que permetin la inspecció i accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge total o parcial, sense malmetre l' arqueta.

5.3. Purga

Anomenem purga a la unitat formada per vàlvula descàrrega i un vàlvula de retenció connectada a la xarxa de clavegueram.

5.4. Control de reg

El comptador anirà allotjat en una arqueta de fosa dúctil, serà el que indiqui la companyia subministradora que serà l' encarregada d' instal·lar-lo a càrrec de la contracta .

PLEC PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES – XARXA AIGUA POTABLE

5.5. Hidrants

Seran del tipus soterrat amb carcassa metàl·lica de color vermell . La distància entre dos hidrants no superarà els 200m. Disposarà de vàlvula de seccionament amb trampillò d' accés per tal de deixar la columna seca, entre la vàlvula de comandament i la carcassa de l'hidrant hi anirà una arqueta de 40x40 amb un comptador de pas total tipus IrrimagC i tapa de fosa dúctil (segons detall adjunt).

Les boques de reg Ø40mm s'instal·laran amb carcassa metàl·lica i comptador Ø20mm allotjat en trampilló.

6. RECEPCIÓ DE XARXES

Per a la recepció de xarxes no executades per la Concessionària s' haurà d' aportar documentació acreditativa del compliment de les normatives d' instal·lació, proves i assajos de la xarxa i dels materials (veure punt 4.2.) segons llistat següent:

- Plànols As Built de les obres realitzades en format digital (DGN / DWG) i en coordenades U.T.M.
- Proves de pressions i estanquitat de la xarxa d'aigua potable del 100% de l'obra executada.
- Garantia i característiques dels materials instal·lats de xarxa d'aigua potable, que cal que compleixin el certificat de qualitat AENOR..


Aquelles xarxes que no reuneixin els requisits exposats amb anterioritat no seran rebudes per la Concessionària.

Per qualsevol dubte sobre materials i proves no especificades en aquest plec caldrà seguir l' ORDRE de 28 de juliol de 1974 “ Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimiento de agua”.

Lleida, Gener de 2026


L'Autor del projecte

Juan Miguel Martínez Martínez
Enginyer de Camins, Canals i Ports

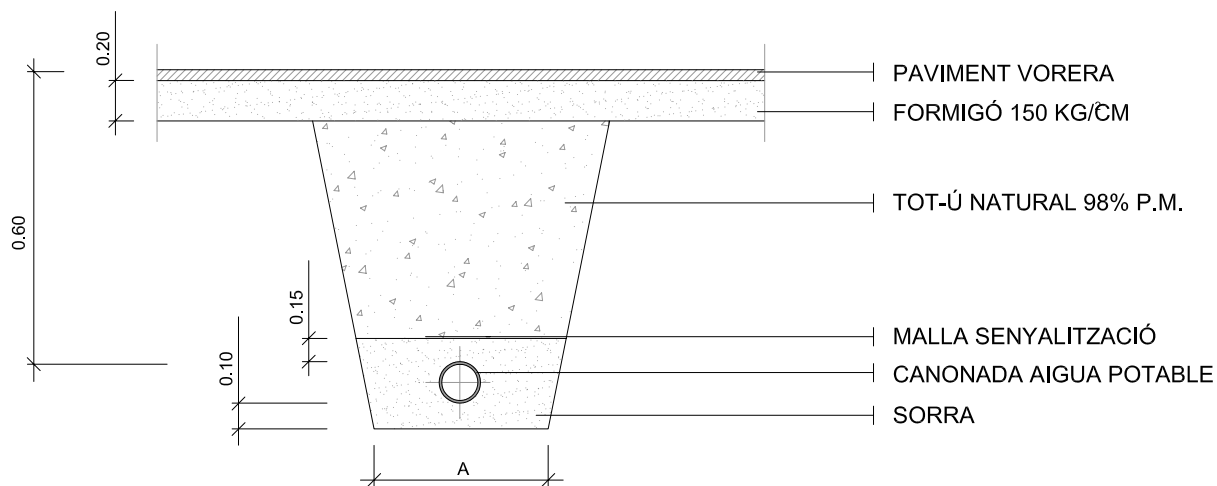

Ø NOMINAL CANONADES (m/m)	A (m)	H (m)
Ø < 75	0.40	0.60
Ø de 75 a Ø 125	0.60	0.80
Ø de 125 a Ø 315	0.70	0.90
Ø de 315 a Ø 500	0.80	1.20

RASA TIPUS SOTA VORERA

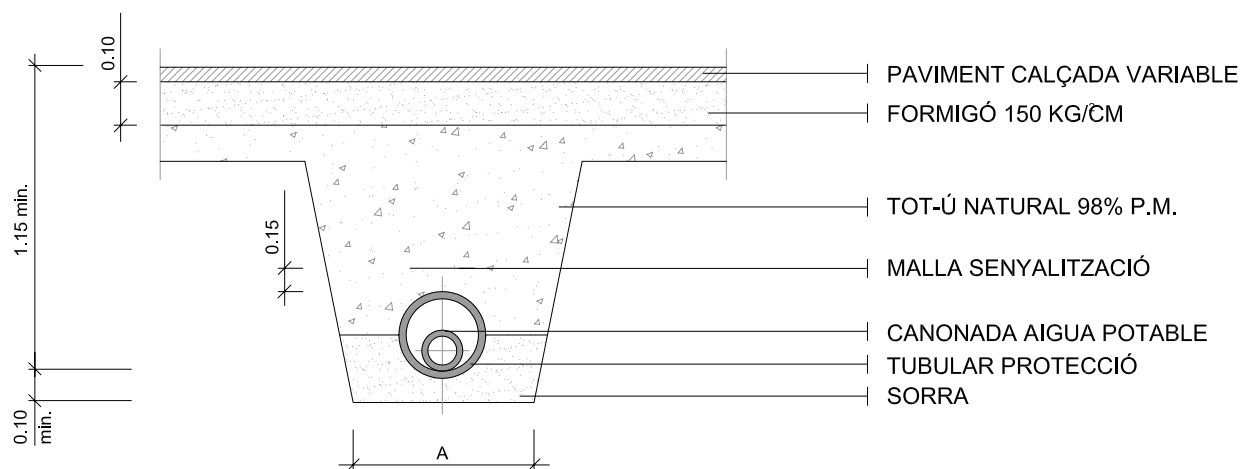

Ø NOMINAL CANONADES (m/m)	A (m)	H (m)
Ø de 75 a Ø 125	0.70	1.00
Ø de 125 a Ø 315	0.90	1.20
Ø de 315 a Ø 500	1.20	1.50
Ø de 500 a Ø 700	1.80	2.50

RASA TIPUS SOTA VIAL

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

DETALL RASA TIPUS

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 01

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

ENCREUAMENTS I PARALLELISMES DELS DIFFERENTS SERVEIS

VIAL

VORERA

CLAVEGUERAM			
Fondària	1,00		
Encreuament	0,20		
Paral·lelisme	0,30		
Senyalització	Cinta color marró 20cm per sobre		

AIGUA			
Fondària	1,00		0,80
Encreuament	0,10		0,10
Paral·lelisme	0,20		0,20
Senyalització	Cinta color blau 20cm per sobre		

GAS			
Fondària	0,80		0,5
Encreuament	0,20		0,2
Paral·lelisme	0,40		0,4
Senyalització	Cinta color groc 20cm per sobre		

TELÈFON			
Fondària	0,80		0,45
Encreuament	A.T. 0,25		0,25
	B.T. 0,20		0,2
	Altres Serveis 0,30		0,3
	Per sobre de l'aigua i sota del gas		
Paral·lelisme	En pla horitzontal		
Senyalització	Cinta color groc 20cm per sobre		

MITJA TENSIO			
Fondària	0,80		0,8
Encreuament	GAS 0,20		0,20
	AIGUA 0,20		0,20
	B.T. 0,25		0,25
	A.T. 0,25		0,25
	TEL 0,20		0,20
Paral·lelisme	GAS 0,25		0,25
	AIGUA 0,20		0,20
	B.T. 0,25		0,25
	A.T. 0,25		0,25
	TEL 0,22		0,22
Senyalització	Canonada fibrociment o PVC		

BAIXA TENSIO			
Fondària	0,80		0,8
Encreuament	GAS 0,20		0,20
	AIGUA 0,20		0,20
	B.T. 0,25		0,25
	A.T. 0,25		0,25
	TEL 0,20		0,20
Paral·lelisme	GAS 0,25		0,25
	AIGUA 0,20		0,20
	M.T. 0,25		0,25
	A.T. 0,20		0,20
	TEL 0,22		0,22
Senyalització	Canonada fibrociment o PVC		

ENLLUMENAT PÚBLIC			
Fondària	0,80		0,4
Encreuament	GAS 0,20		0,20
	AIGUA 0,20		0,20
	B.T. 0,25		0,25
	A.T. 0,25		0,25
	TEL 0,20		0,20
Paral·lelisme	GAS 0,25		0,25
	AIGUA 0,20		0,20
	B.T. 0,25		0,25
	A.T. 0,20		0,20
	TEL 0,22		0,22
Senyalització	Canonada fibrociment o PVC		
Conductor de terra	Coure un de 35 mm² de secció		

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

PARAL·LELISMES ENTRE SERVEIS


aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:
01.1

aqualia

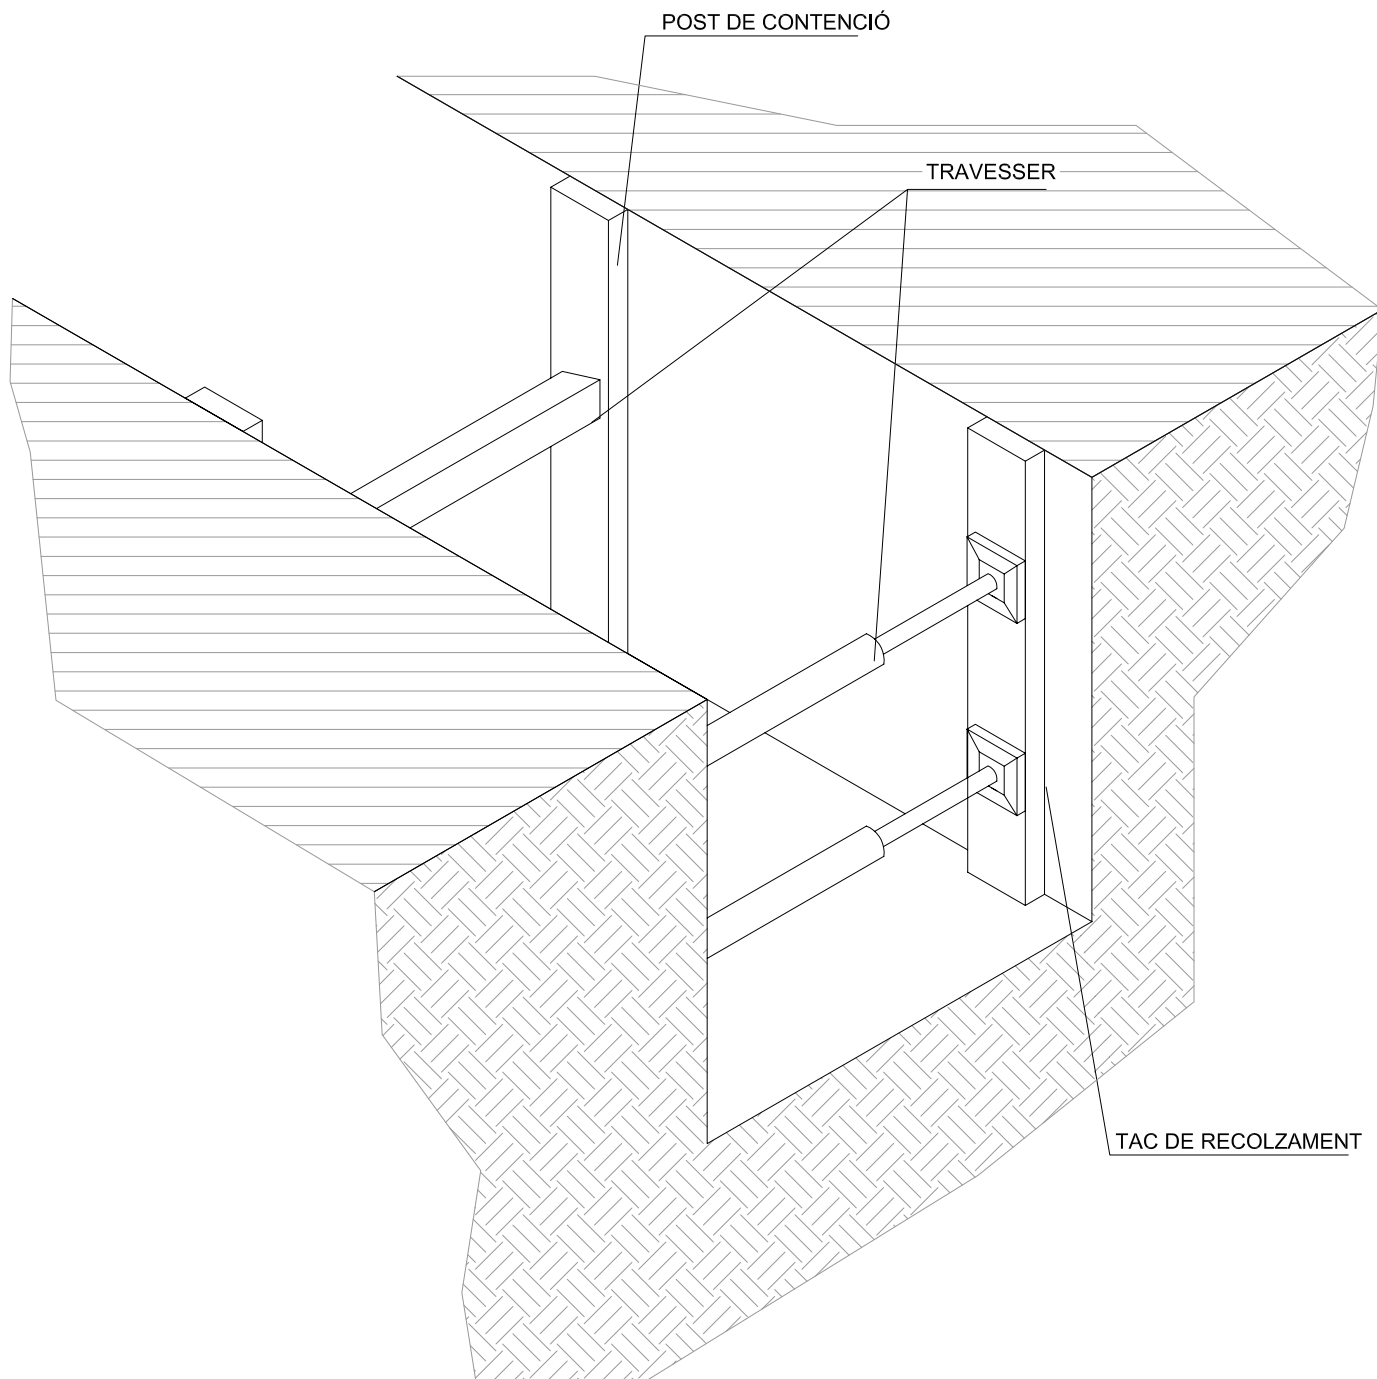

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

APUNTALAMENT LLEUGER

aigües de lleida


ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:

02

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

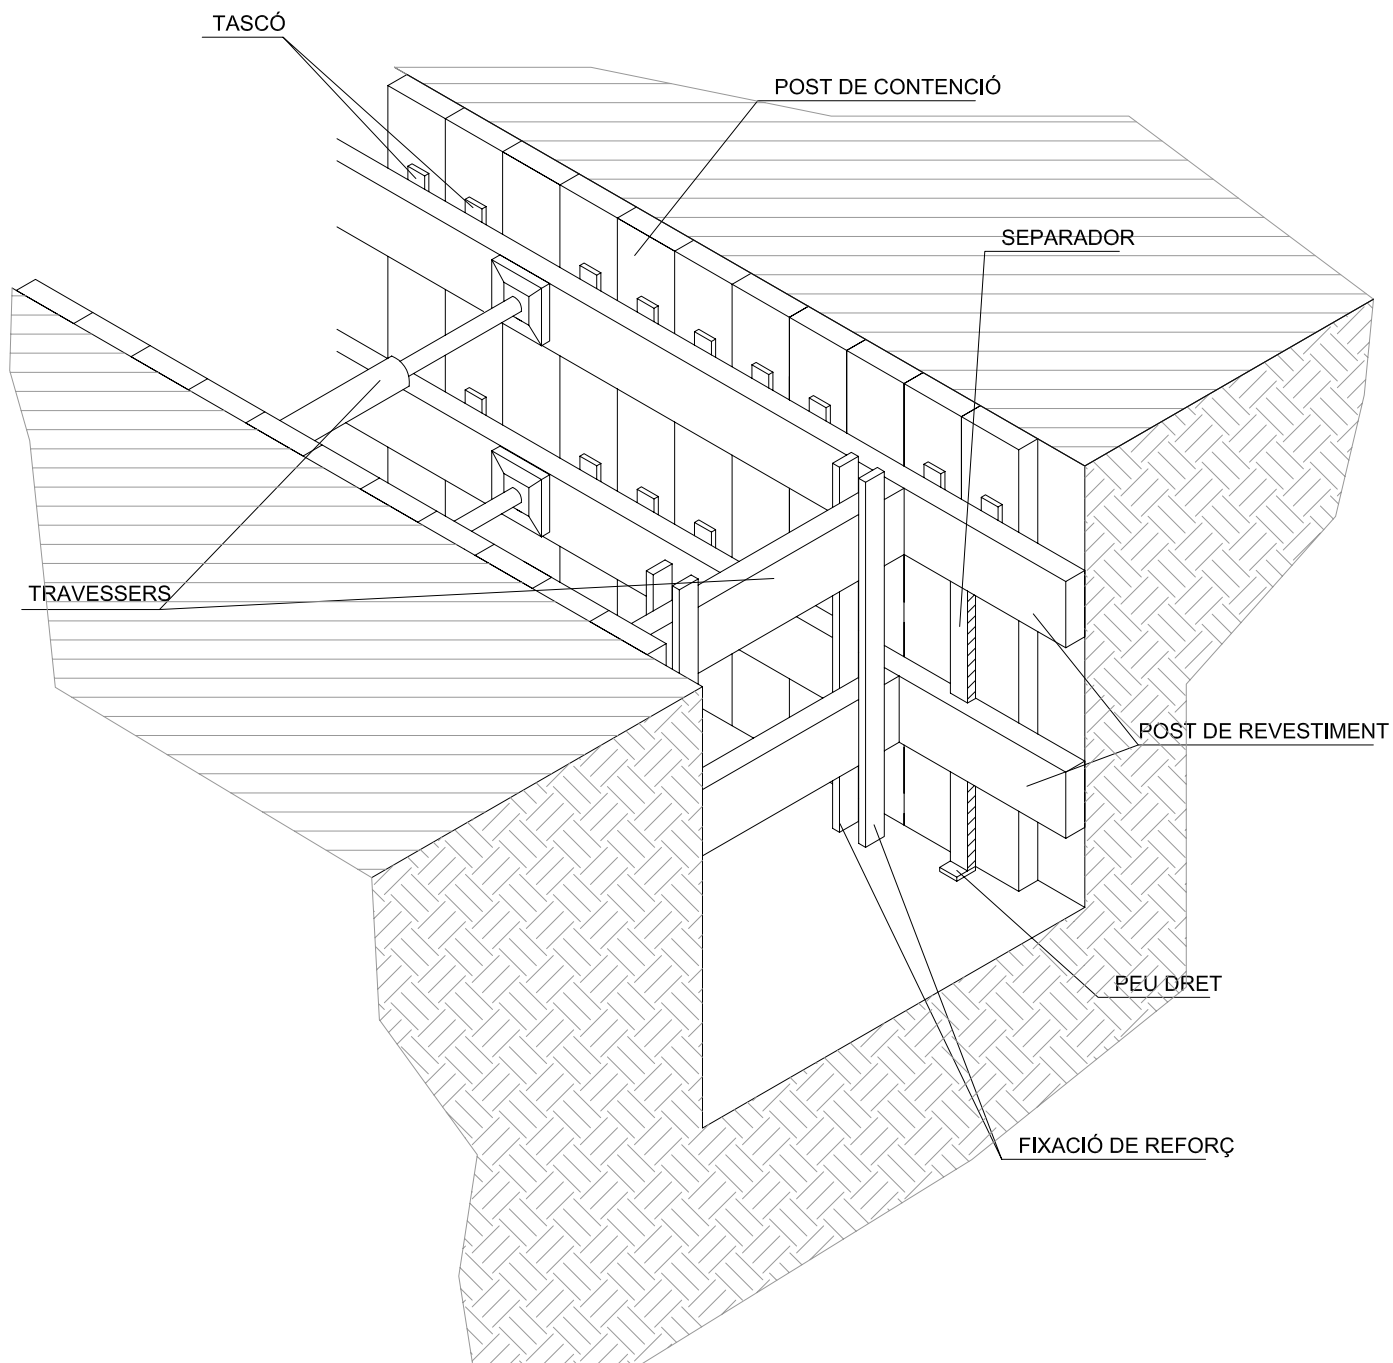

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

APUNTALAMENT SEMI-QUALLAT

aigües de lleida


ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:

03

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

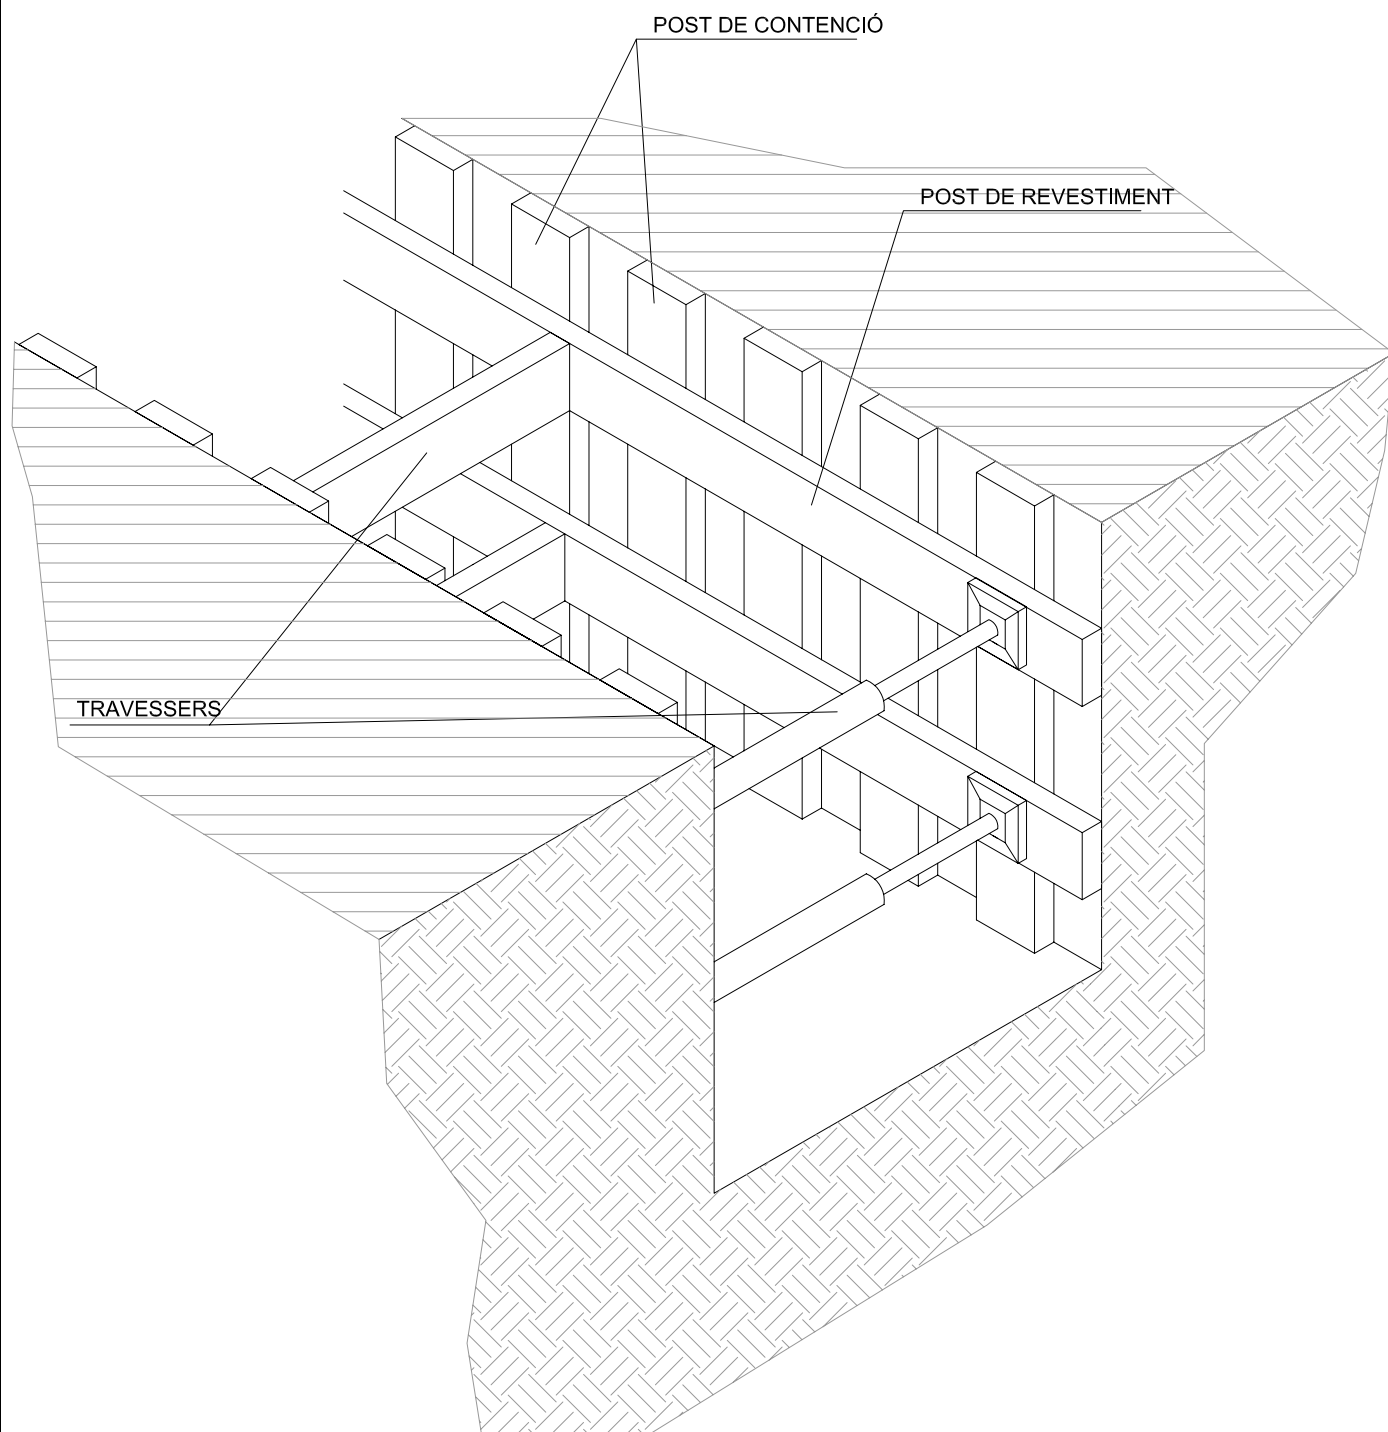

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
 INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

APUNTALAMENT QUALLAT

aigües de lleida


ESCALA:
 SENSE ESCALA

NUM.:

04

REVISAT:
 FEBRER 2011

aqualia

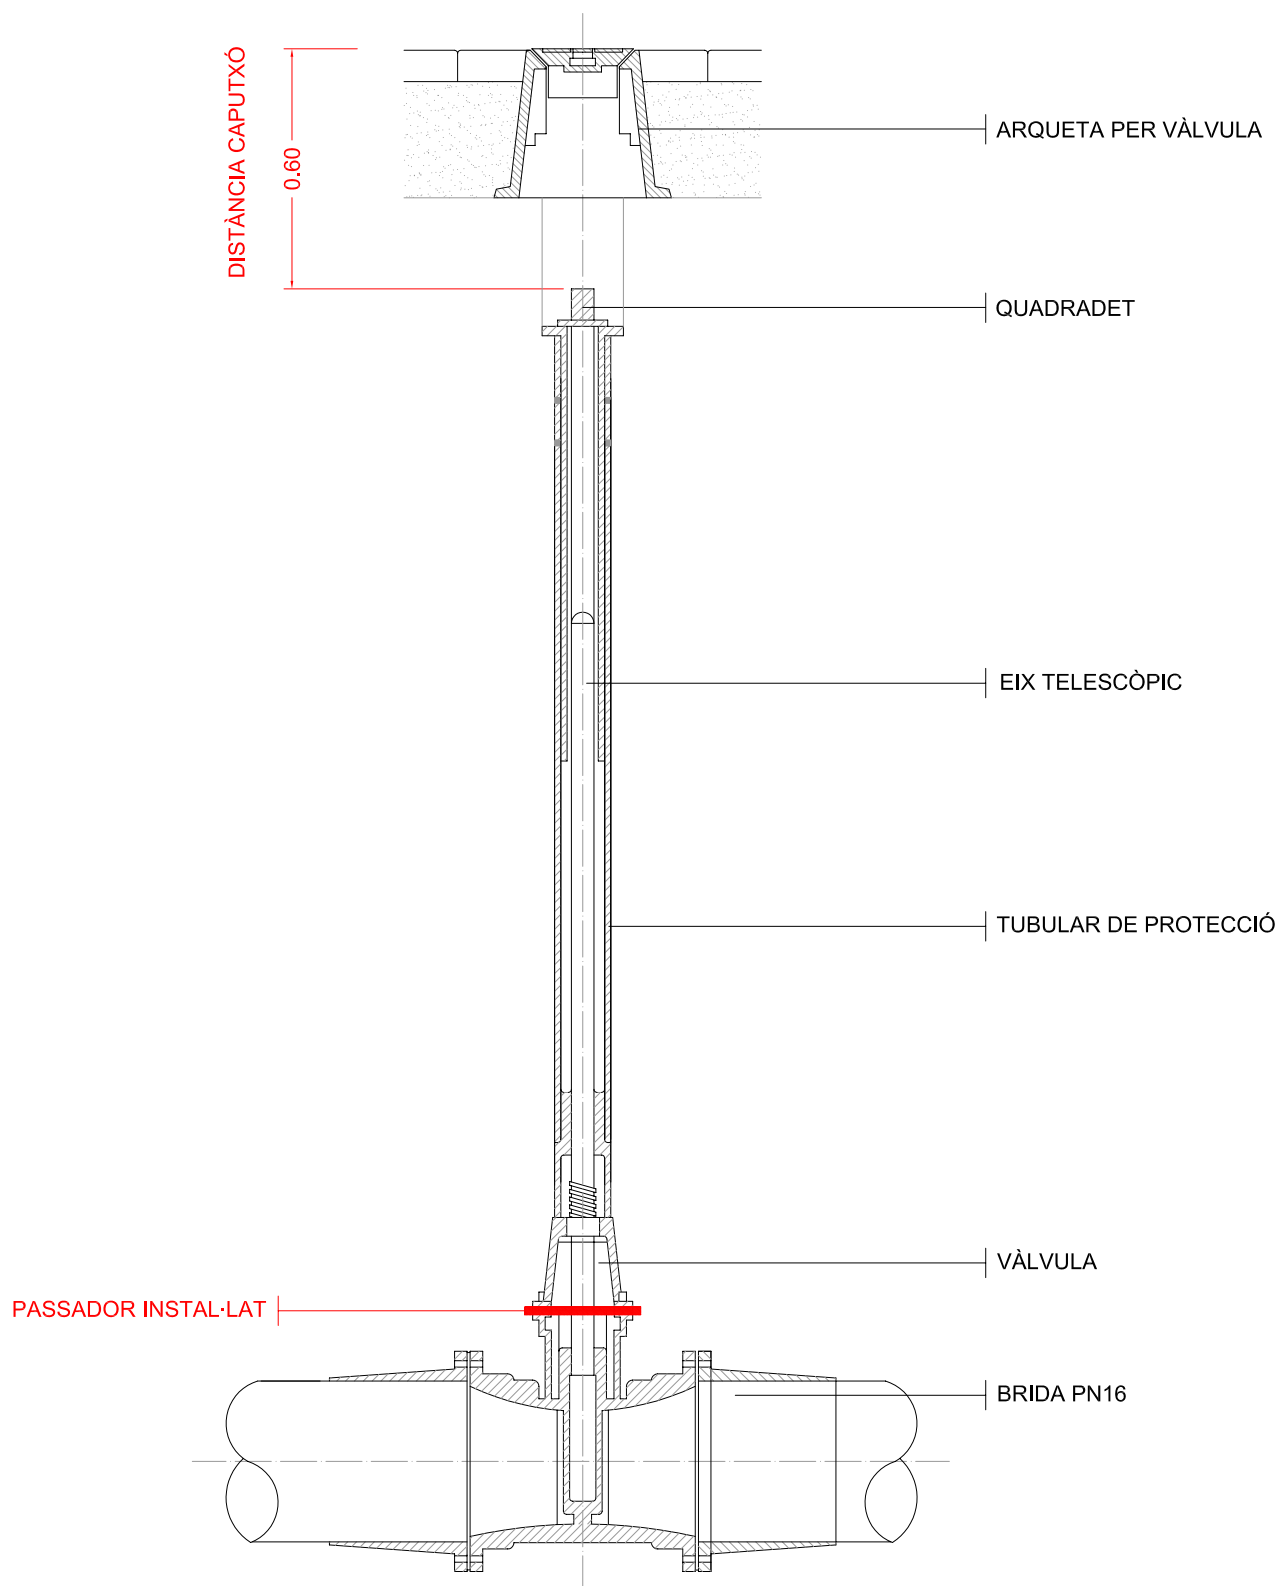

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

VÀLVULA COMPORTA AMB EIX TELESCÒPIC

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
05

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Para todos los tipos de válvulas AVK

Tipos:

Serie 80/54:
Resistencia al calor máx. 180° C
(DIN 3581)

Serie 80/34:
Altura ajustable
Resistencia al calor máx. 250° C
(DIN 3581V)

Serie 80/34:
Altura fija
Resistencia al calor máx. 250° C
(DIN 3581Z)

Materiales:

Caja	HDPE (Polietileno alta densidad)
Tapa	Fundición gris GG-20
Tornillo	Acero inoxidable A2
Inscripción	Nylon 6

Normas y Homologaciones:

DIN, NEN, EN, DVGW

Extras opcionales:

Inscripciones en la tapa.



Para más información vea capítulo 15 "Información técnica".
Los diseños, materiales y especificaciones puedan cambiar sin previo aviso a causa de nuestro constante desarrollo de productos.
AVK Válvulas, S.A./2007

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TRAMPILLÓ TIPUS PERA (AVK)

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
05.1


REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Para todos los tipos de válvulas AVK

Lista de componetes:

1. Tapa
2. Tornillo
3. Caja

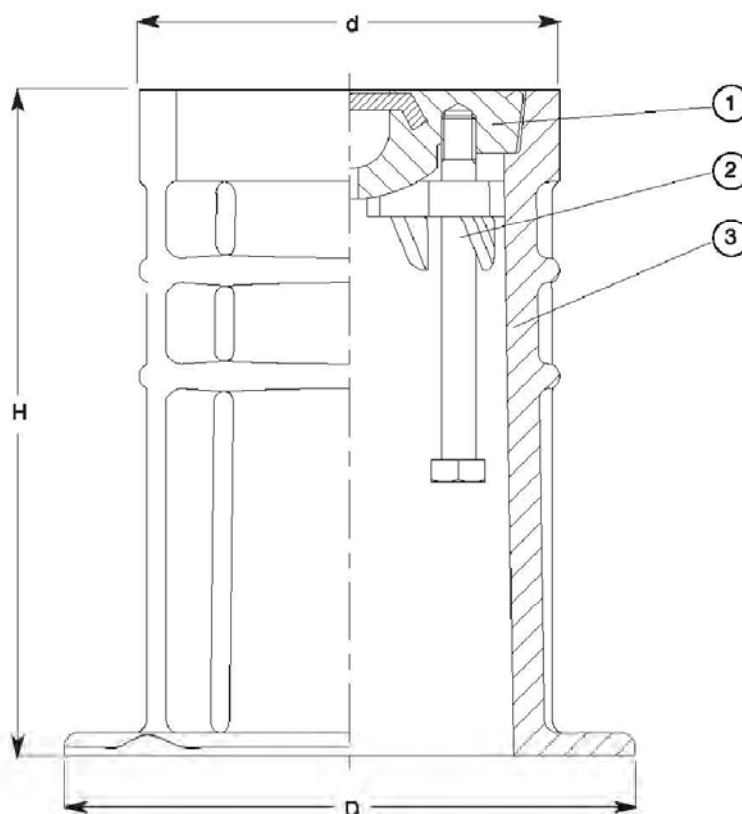

Código	Inscripción	D mm	d mm	H mm	Peso kg
804002014 (DIN 3581)	Agua	275	190	280	5



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TRAMPILLÓ TIPUS PERA (AVK)

aigües de lleida


ESCALA:
SENSE ESCALA

REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:
05.2

aqualia

REGISTRE D 400 REXEL





			A	O	H	kg	Uds	€
No ventilada	redondo	RE 62 M4 RJ	850	600	100	57	10	
	cuadrado	RE 62 M4 KJ	850	600	100	65	10	
Ventilada	redondo	RE 62 M4 GD	850	600	100	56	10	
	cuadrado	RE 62 M4 HD	850	600	100	64	10	

Acerrojado por apéndice elástico

Sistema patentado

REGISTRE D 400 PAMREX

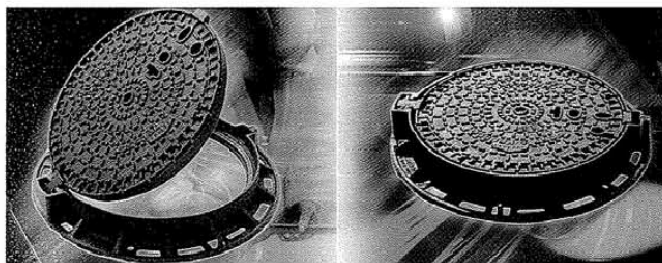

PAMREX Marco cuadrado aparente - Seguridad								
No ventilada		RE 60 K8 FP	850	610	160	132	5	
Ventilada		RE 60 K8 GP	850	610	160	131	5	
PAMREX Marco cuadrado aparente - Explotación								
No ventilada		RE 60 K1 FP	850	610	160	133	5	
Ventilada		RE 60 K1 GP	850	610	160	132	5	

NOTA: CAL INCLOURE EL LOGOTIP PICTÒRIC "AJUNTAMENT DE LLEIDA" I LA NOMENCLATURA "AIGUA POTABLE".

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TAPA PER A VÀLVULES EN CALÇADA


aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
05.3


REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

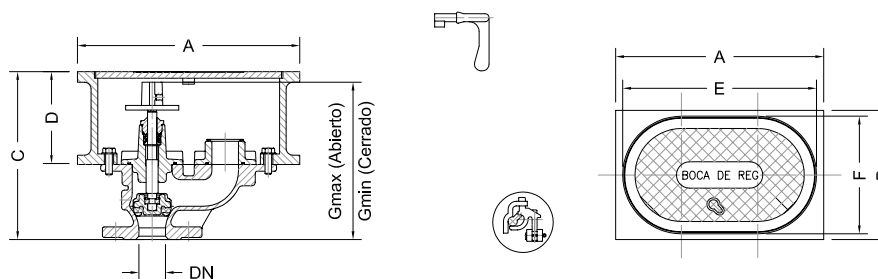

DN	A	B	C	D	E	F	Gmin	Gmax
40	300	200	260	145	281	173	232	260
65	400	200	287	160	306	176	260	290

TOTES LES DIMENSIONS EN MM

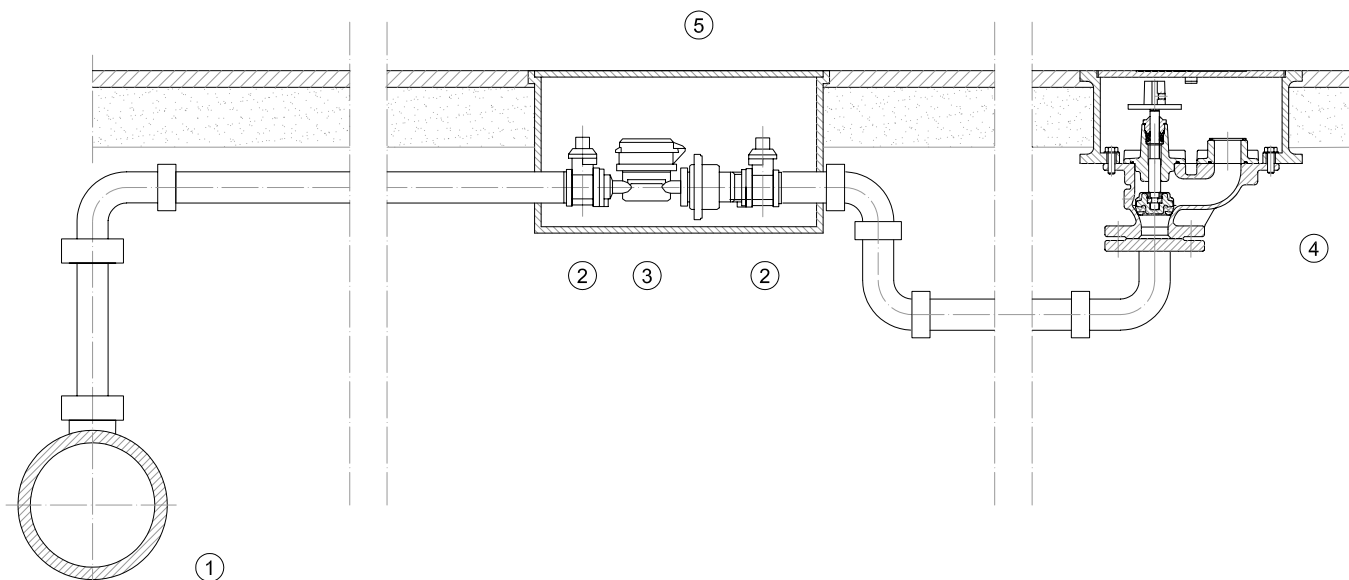

- ① CANONADA GENERAL DERIVACIÓ COLLARÍ
- ② VÀLVULES ENTRADA I SORTIDA
- ③ COMPTADOR
- ④ BOCA DE REG Ø40 AMB ARQUETA DE FOSA
- ⑤ TRAMPILLÓ PER COMPTADOR DOBLE VÀLVULA

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

BOCA DE REG Ø40MM AMB COMPTADOR

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 06

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia



Belgicast®



BV-05-63 BOCA DE RIEGO

DN-40/65


PN-16

MATERIALES

Arqueta, registro GGG-50 (nodular)
Cuerpo y tapa GGG-50 (nodular)
Cierre GGG-50+E.P.D.M.
Cierre tapa arqueta Bronce y resorte A° Inax
BRIDAS: PN -10/16. Según DIN 2532/33
Resistencia al paso de vehículos pesados.
Aplicación pintura Epoxi Azul. RAL - 5015.

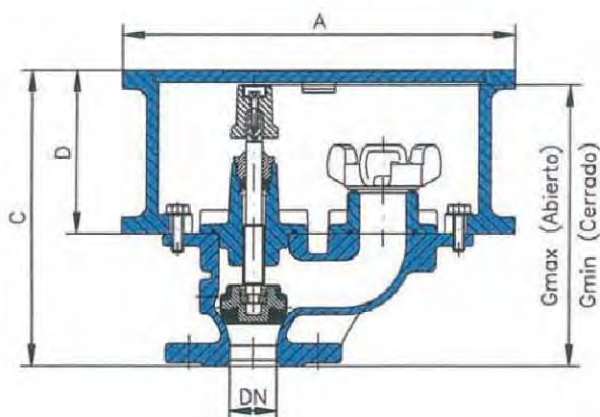



Cierre de contacto suave y hermético, totalmente revestido de E.P.D.M., sin mantenimiento y de una resistencia térmica de - 10° a +80° C.



BOCA DE RIEGO	RACOR TIPO BARCELONA UNE 23400
DN - 40	45
DN - 65	70

Otro tipo de racores, a consultar.

DN	A	B	C	D	E	F	Gmin	Gmax
40	300	200	260	145	281	173	232	260
65	400	200	287	160	306	176	260	290

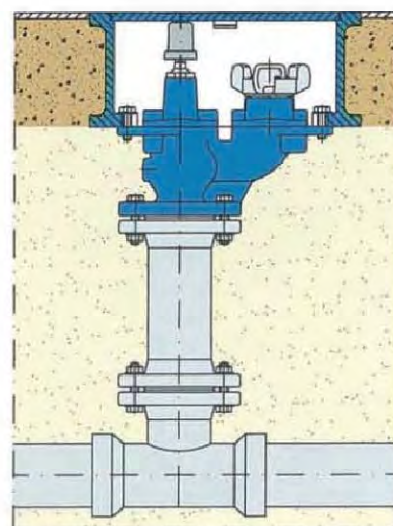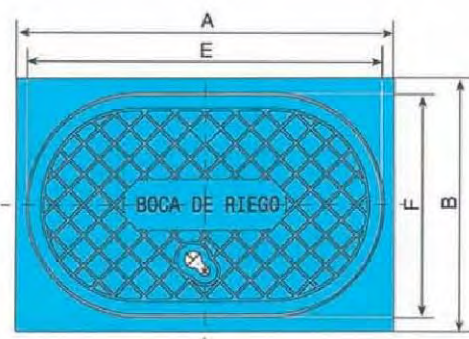

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

BOCA DE REG Ø40MM (BV-05-63)

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA



NUM.:
06.1

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

ARQUETAS

ARQUETAS DE FUNDICI3N DE HIERRO



NOTA: TRAMPILL3 PER A COMPTADOR Ø20MM I SUPERIOR (PER A BOCA DE REG I ESCOMESA DE REG).

Características técnicas:

- Arquetas pensadas para la instalaci3n de acometidas de agua en la acera o pavimento.
- Arqueta: fabricada en fundici3n gris y recubrimiento con pintura epoxy.
- Tapa con registro fabricada en fundici3n nodular. Registro fabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tapa cierre: Tapa fabricada en fundici3n nodular. Cuerpo cierre fabricado en lat3n y pestillo fabricado en acero inoxidable. Tornillos: Acero inoxidable A-2 AISI304.
- Dos tipos de Tapa: -con tapa sujeta a la cubeta mediante 4 tornillos de acero inoxidable y con registro central de poliéster reforzado con fibra de vidrio para f3cil lectura del contador. - Con tapa ciega, de f3cil apertura para la lectura del contador mediante la llave 8L025.
- Las arquetas cuentan con un sistema exclusivo de montaje-desmontaje del contador (amparado por patente internacional), instalado dentro de la arqueta, asegura una correcta y f3cil colocaci3n del contador de agua.
- Las arquetas y los sistemas de montaje-desmontaje permiten la ubicaci3n de contadores de agua de calibres de 13 hasta 40 mm. y longitudes desde 100 hasta 300 mm., con acoplamientos roscados. (exeepto para el modelo AN14000)

C3DIGO	A	B	C	TIPO DE TAPA	PESO (kg) UNITARIO
AN22000	237	186	148	c/registro	7,40
AN25000	240	186	150	ciega	9,05
AN34000	387	214	200	c/registro	15
AN49000	492	221	250	c/registro	23,35
AN58000	606	228	243	c/registro	29
AN35000	384	214	200	ciega	15,75
AN36000	386	216	270	ciega	18,10
AN50000	492	221	250	ciega	24,65
AN60000	606	228	243	ciega	29,65

Medidas en milímetros.

Pradinsa puede no aceptar responsabilidades por posibles errores en cat3logos.
Pradinsa se reserva el derecho a alterar los productos sin previo aviso.

Tel. +34 902 154 295 - Fax: +34 902 154 296 - www.pradinsa.com

 **Pradinsa**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACI3 XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TRAMPILL3 PER COMPTADOR Ø20MM I >

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
06.2



REVISAT:
FEBRER 2011

 **aqualia**

ACOMETIDAS 2010

DN	A	B
80	385	250
100	420	250

TOTES LES DIMENSIONS EN MM

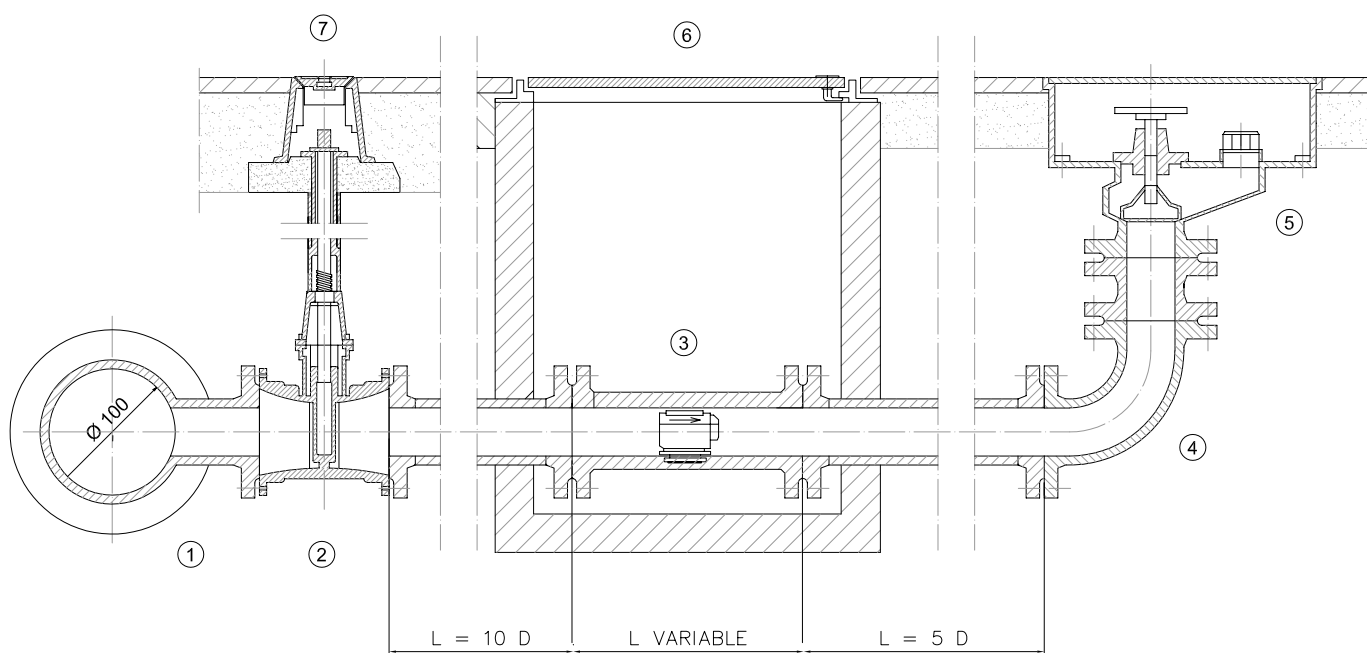

- ① CANONADA GENERAL DERIVACIÓ T FOSA
- ② VÀLVULA COMPORTA
- ③ COMPTADOR IRRIMAG C
- ④ COLZE DE FOSA PN-16
- ⑤ HIDRANT CONTRA INCENDIS AMB ARQUETA
- ⑥ ARQUETA 40 X 40 I TAPA DC 400 RANGE
- ⑦ EIX TELESCÒPIC I TAPA VÀLVULA

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

HIDRANT AMB VÀLVULA I COMPTADOR

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA








REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:

07

aqualia

Esquemas para la instalación de contadores Irrimag C utilizados para una toma en campo

ELEMENTOS PERTURBADORES SITUADOS AGUAS ARRIBA		
Codo a 90° Codo a 90° + Cono Codo a 45° Te		Mantiene la precisión con cualquier elemento situado agua arriba
Válvula		Mantiene la precisión cualquiera que sea el grado de cierre de la válvula intercalando una longitud de 5 veces D $D = \varnothing$ del contador
Bomba		$D = \varnothing$ del contador $L = 5D$ $L = 20D$ Mantiene la precisión intercalando una longitud igual a 20 veces D El contador puede estar situado antes o después de la bomba
		$D = \varnothing$ del contador $L = 3D$ $L = 3D$ un estabilizador S3D reduciendo la dimensión $\varnothing S = 3D =$ calibre del contador
ELEMENTOS PERTURBADORES SITUADOS AGUAS ABAJO		
Cono divergente Válvula Válvula clapeta		Mantiene la precisión cualquiera que sea el grado de apertura de la válvula
Inclinación		Mantiene la precisión cualquiera que sea el ángulo de inclinación
Condiciones generales		- Montar el contador en un punto bajo de la instalación - Elevar la salida en caso de escape libre - Proteger el contador contra el hielo previendo una válvula de paso aguas arriba y un dispositivo de vaciado en la salida - Cualquier elemento instalado de los aquí descritos no alteran la precisión.

Puesta en servicio

- Purgar la conducción antes de la instalación para eliminar cualquier cuerpo extraño
- Al llenar de agua la conducción hacerlo de modo progresivo para que se purgue bien el aire

Observación

Si se dejan los contadores en el exterior durante el invierno es indispensable vaciar el manguito

Mantenimiento

El contador Irrimag C no necesita de un cuidado especial, salvo en el caso particular de aguas accidentalmente muy cargadas de pequeñas partículas, barro, limo, etc.

El cambio o la limpieza del contador derivado puede realizarse en campo de un modo muy simple
RECUERDE: Para la medida de agua en estos casos particulares, consultar el folleto de nuestro caudalímetro electromagnético MAGTHERM C

Actaris Contadores S. A.
Vial Norte, 5
08170 Montornès del Vallès
Barcelona (España)

www.actaris.com

EU-WA-0049-A-SP-01.01

© Copyright 2000, Actaris Contadores S. A., All Rights Reserved

Delegaciones:

28009 Madrid: Lope de Rueda, 26 tel. 91 435 79 11 - fax 91 575 45 31
48010 Bilbao: María Díaz de Haro, 51 tel. 94 421 35 45 - fax 94 444 27 40
15005 La Coruña: Gómez Zamalloa, 7, 6º izq. tel. y fax 981 14 04 50
41001 Sevilla: Pº. Colón, 9 - A.C. tel. 95 421 79 24 - fax 95 421 58 57
46026 Valencia: Oltra, 40 bajos tel. 96 373 20 52 - fax 96 334 01 05
08170 Barcelona: Vial Norte, 5 - Montornès del Vallès tel. 93 565 36 90 - fax 93 565 36 01



La información contenida en este folleto está sujeta a modificaciones sin previo aviso

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

COMPTADOR IRRIMAG C

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
07.1

REVISAT:
FEBRER 2011





Los contadores Irrimag C pueden comunicar.

Montan un pre-equipa en estándar que se caracteriza por una pequeña saeta metálica no magnética en el totalizador. Es suficiente equipar el totalizador con un sensor Cyble para adquirir la información y poder transmitirla a distancia.

Las aplicaciones de este sistema son numerosas y pueden evolucionar, citamos:

- Lectura a distancia
- Análisis de caudales
- Gestión de dosificación
- Análisis de consumos

El emplazamiento de los puntos de extracción, a veces son de difícil acceso para leer el contador, una información fiel y que pueda ser transmitida es una gran ventaja.

La lectura a distancia permite igualmente la posibilidad de gestionar y controlar la eficacia del material, y en consecuencia de optimizar su utilización.

Por otra parte el sistema Cyble, ofrece una gran flexibilidad puesto que permite, gracias a que los contadores están pre-equipados en estándar, la posibilidad de equiparlos progresivamente.

El Contador Irrimag C está especialmente estudiado para el riego.



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

COMPTADOR IRRIMAG C

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 07.2

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Irrimag C

El Contador Irrimag C está disponible desde el calibre 65 mm. hasta 200 mm.



Presentación

El Irrimag C es un contador de agua del tipo proporcional previsto para funcionar en condiciones difíciles (aguas sin tratar, aguas cargadas con partículas sólidas).

El Irrimag C es un conjunto de medida:

- Con paso libre por el manguito (1)
- Sin ningún mecanismo sobre el flujo principal
- Con un filtro (4) para la protección del contador derivado
- Con una débil pérdida de carga
- En el cual el contador derivado es (2) :
 - Intercambiable en campo
 - Tipo chorro único
 - Totalizador mecánico extra seco con tambores marcados para la lectura directa, pre-equipado para la comunicación
 - Con turbina auto limpiante (sistema patentado)

- Cuerpo de aleación de cobre precintado sobre el manguito (5)
- Tapa cubre visor que puede ser cerrada por un candado (3)
- Una válvula de aislamiento (6) (según la versión) permite cambiar el contador en carga

Particularidades

- Especialmente pensado para el riego
- Contaje proporcional
- Turbina auto limpiante patentada
- Preparado para comunicar



LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

COMPTADOR IRRIMAG C

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
07.3

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia


Características metroológicas

Calibre del contador	mm	65	80	100	125	150	200
Caudal máximo permanente	m ³ /h	80	120	200	200	500	500
Caudal excepcional punta	m ³ /h	100	160	250	250	550	550
Caudal con exactitud ± 5%	m ³ /h	2,5	4,8	8	8	20	20
Caudal de arranque	m ³ /h	0,8	1,8	3	3	7,5	7,5
Δp al caudal máximo permanente	bar	0,5	0,44	0,58	0,58	0,75	0,75
Caudal máximo en 24 horas	m ³ /día	1 900	2 800	4 800	4 800	12 000	12 000
Presión máxima de servicio	bar	20					
Temperatura máxima del agua	°C	80					
Capacidad del totalizador	m ³	10 ⁶	10 ⁷				
Escalón de lectura	l	0,5	5				
Conexiones		60x65 PN 16 4 taladros oblongos	80 PN 16 4 taladros o 8 taladros	100 PN 16 8 taladros	125 PN 16 8 taladros	150 PN 16 8 taladros	200 PN 16 8 taladros o PN 16 12 taladros


Características dimensionales

Calibre del contador	mm	65	80	100	125	150	200
A	mm	255	255	255	255	255	255
B	mm	185	200	220	250	285	340
C	mm	170	181	191	191	215	215
C (con válvula)	mm	172	183	193	193	217	217
D	mm	155	155	135	135	135	135
Peso	kg	8	13	17	20	27	34

Pérdida de carga

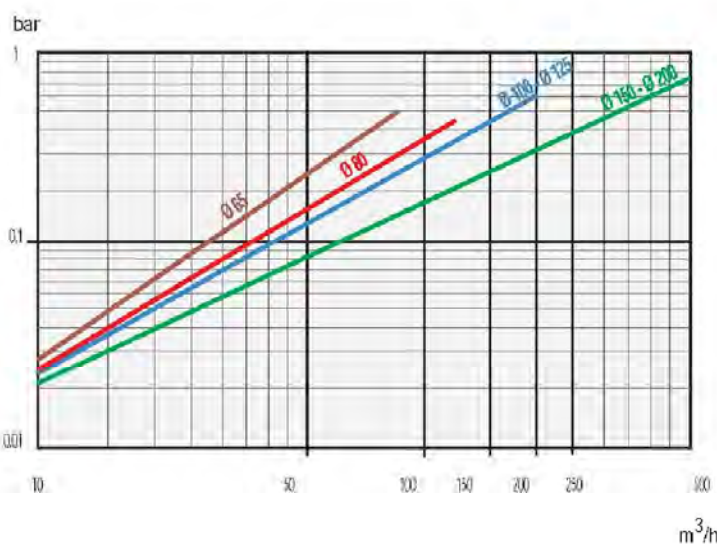

Dimensiones

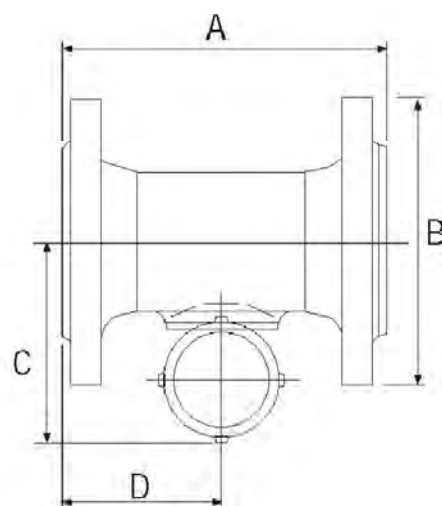

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

COMPTADOR IRRIMAG C


aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA


REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:
07.4


aqualia




PLANTA
BRIDA CEGA

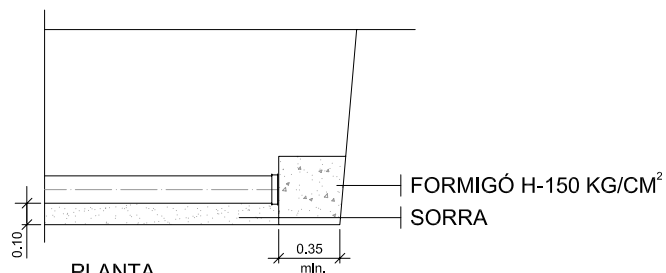


PLANTA
BRIDA CEGA

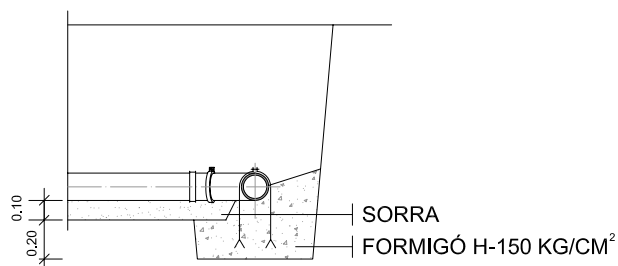


ANCORATGE

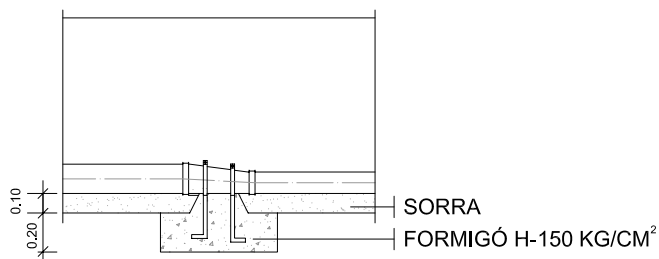


ANCORATGE



PLANTA
DERIVACIÓ A 90° (COLZE)



PLANTA
CON DE REDUCCIÓ



PLANTA
DERIVACIÓ EN "T"

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

DETALL ANCORATGES PECES ESPECIALS

aigües de lleida



ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:

08

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

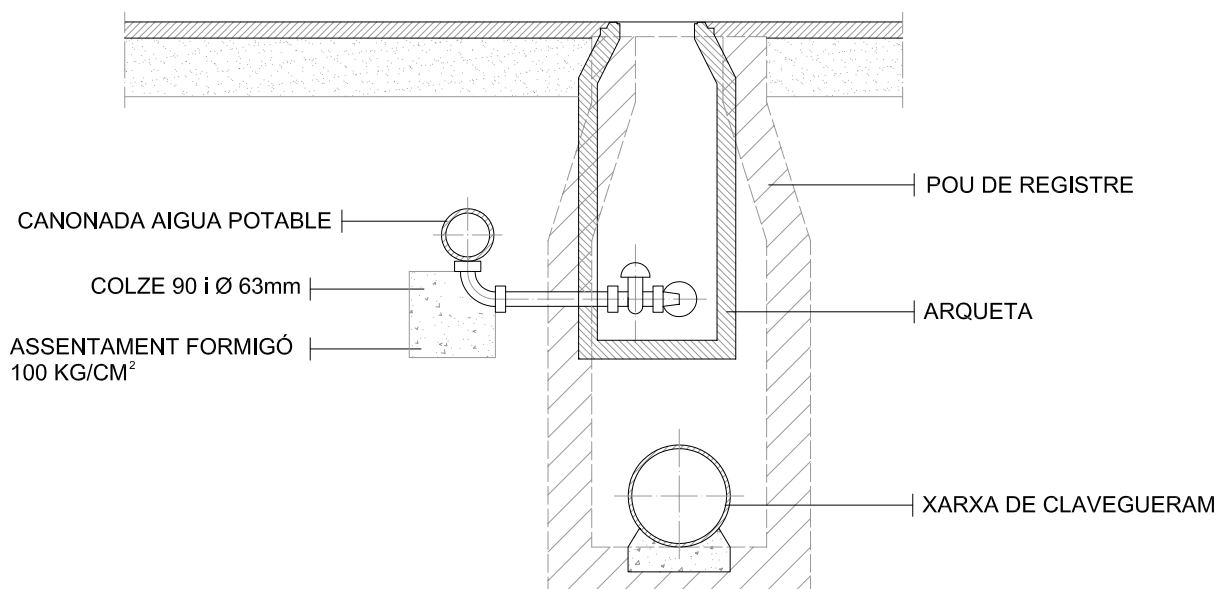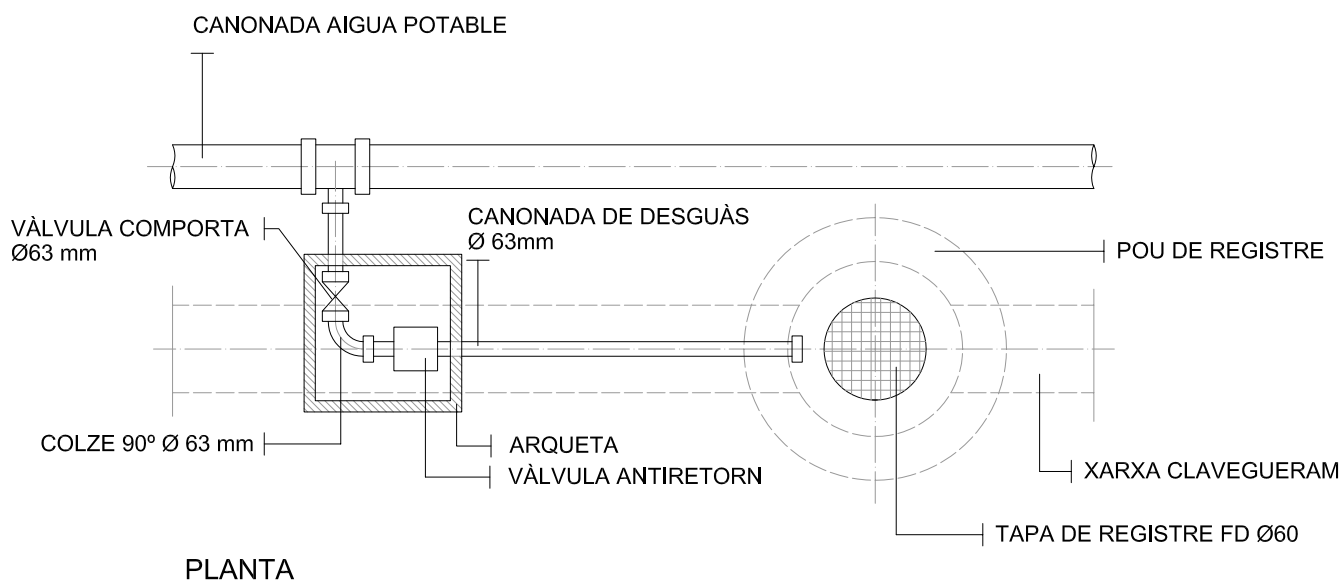

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

DETALL DESCÀRREGA


aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 09

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

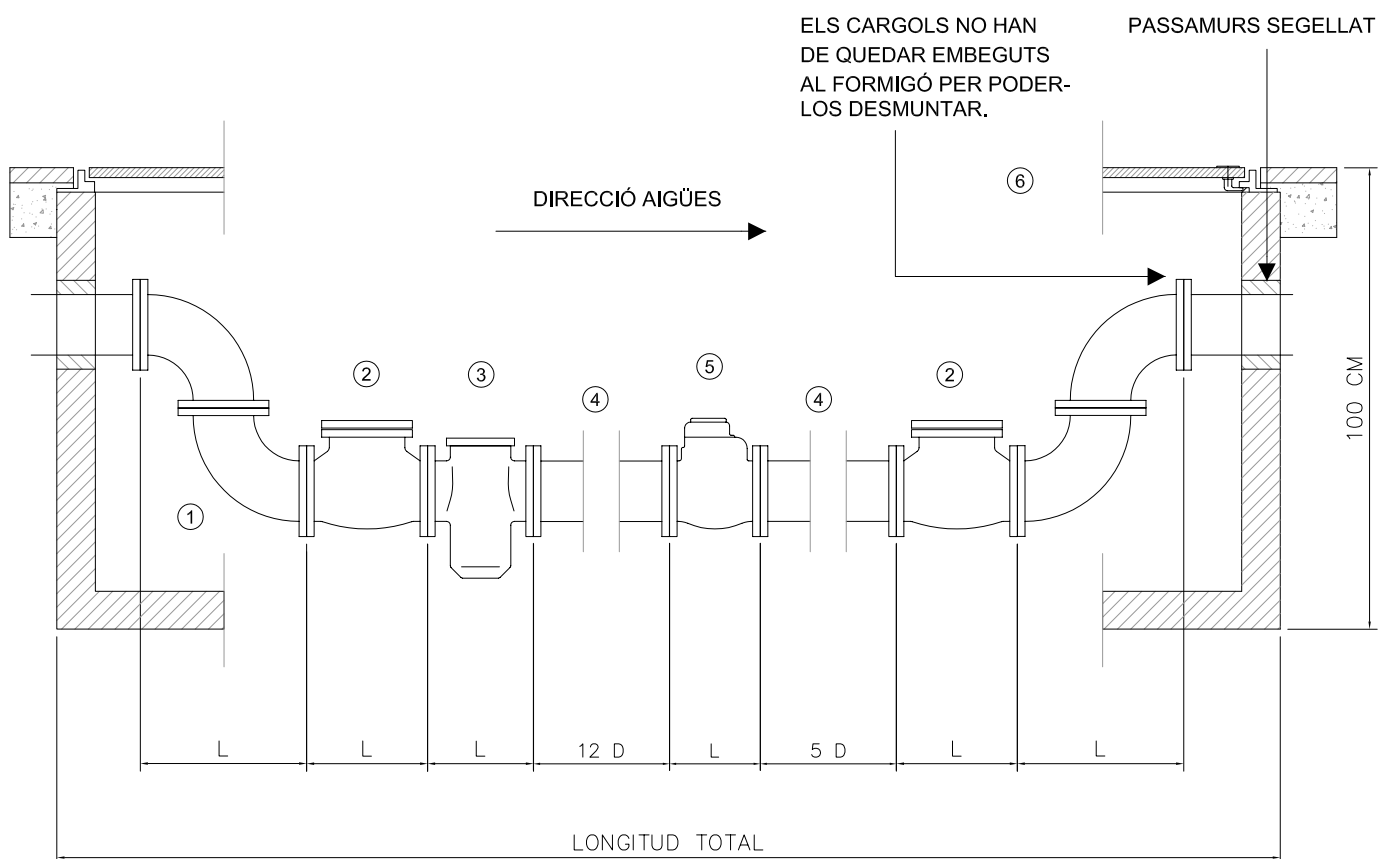

- ① COLZE EMBRIDAT
- ② VÀLVULA COMPORTA
- ③ FILTRE
- ④ CANONADA
- ⑤ COMPTADOR EMBRIDAT
- ⑥ ARQUETA
TAPA FD
- L LONGITUD ACCESSORIS
- D DIÀMETRE COMPTADOR

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

ESQUEMA ESCOMESA ANTI-INCENDIS

aigües de lleida


ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 10

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

CONDICIONS PER A L'INSTAL·LACIÓ DE LES BATERIES DE COMPTADORS

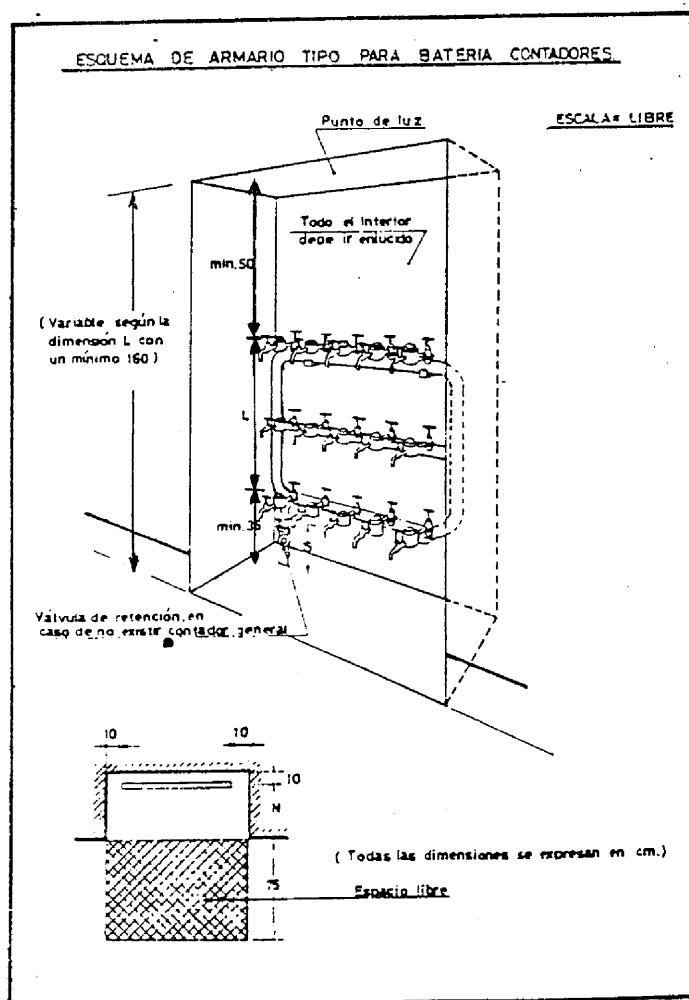

La cambra on anirà ubicada la bateria de comptadors haurà de reunir els requisits i dimensions de l'esquema adjunt.
(Reglament de Servei d'Aigües)

L'alçada del tub superior de la bateria no podrà superar els 140 cm. des del nivell de terra.

La bateria anirà acompanyada d'una placa
d'identificació degudament contra-punxada.


Així mateix haurà de seguir-se allò establert en l'art. 1.1.2.2 de les *Normes Bàsiques per a les instal·lacions interiors de subministre d'aigua*:

- Es trobaran situades en un lloc de fàcil accés i d'ús comú de l'immoble (en el replà de l'escala. Mai en soterranis o parkings).
- La porta d'accés a aquesta cambra anirà provista de clau universal model FECSA.
- La cambra anirà provista de llum elèctrica i desgüaç directe a la claveguera
- Els tubs que integren la bateria formaran circuits tancats, tenint com a màxim tres tubs horitzontals.

CLAUS A UTILITZAR EN LA BATERIA (models homologats per Aigües de Lleida)


Sortida de bateria

Vàlvula entrada automàtica orientable



Sortida comptador individual

Vàlvula entrada individual roscada a 1/2" 3/4" i 1".



L'alta del subministrament estarà condicionada al compliment d'aquestes normes.



Ajuntament de Lleida

PROJECT:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

BATERIA DE COMPTADORS



ESCALA:

SENSE	ESCALA
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100


REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:	
-------	--

11



ESCOMESA TIPUS AMB CLAU DE PAS I ARMARI A FAÇANA
ESQUEMA PLANTA TIPUS

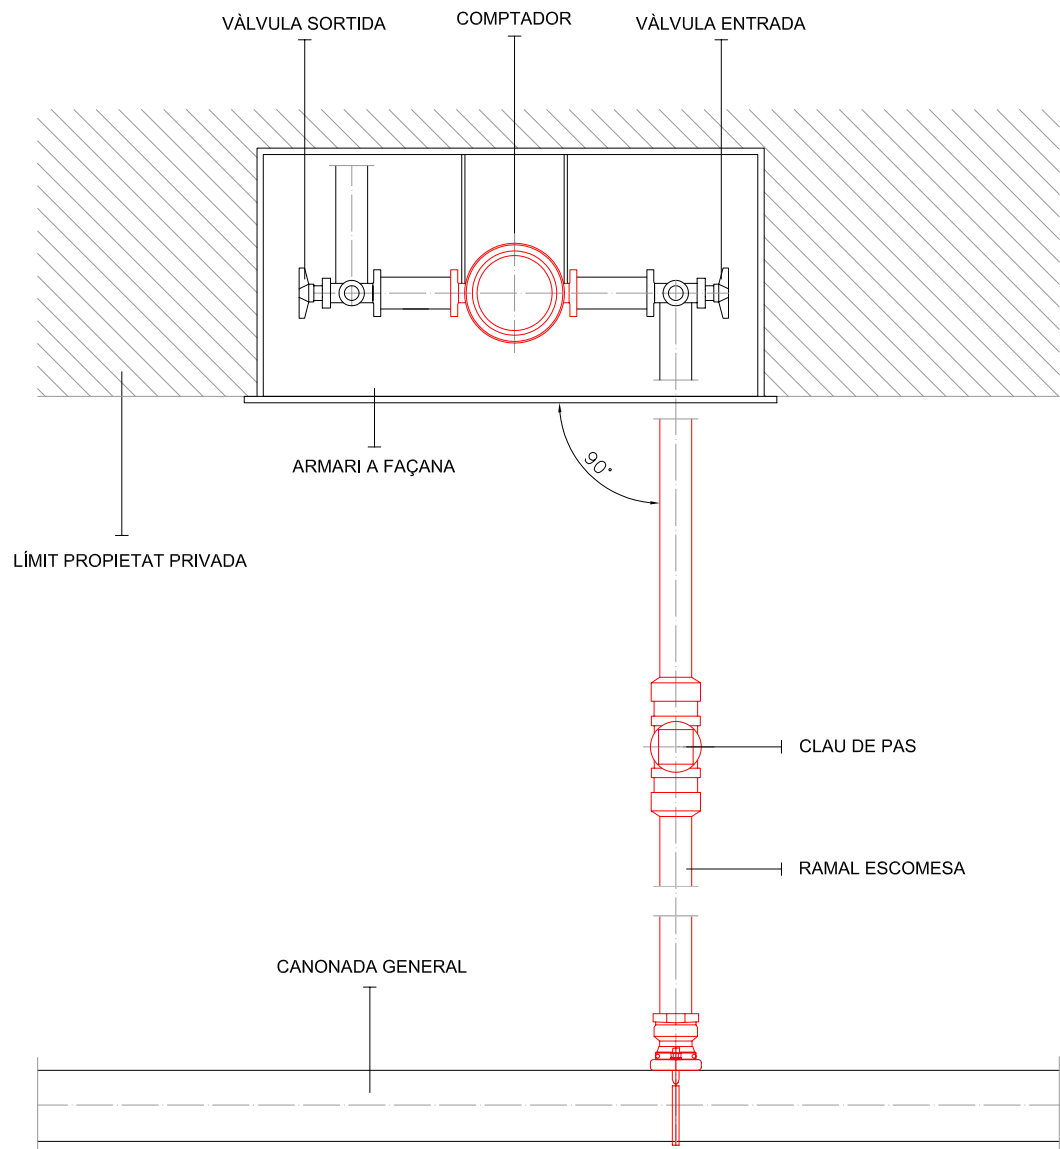

MANTENIMENT COMPANYIA: ESCOMESA FINS CLAU DE PAS I COMPTADOR.

L'ESCOMESA ES MUNTARÀ PERPENDICULAR A L'ARMARI, NO S'ADMETEN ESCOMESES DESPLAÇADES.

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

ESCOMESA TIPUS AMB ARMARI A FAÇANA

aigües de lleida


ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
11.1

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia


ESCOMESA TIPUS AMB CLAU DE PAS I ARMARI A FAÇANA
ESQUEMA ALÇAT

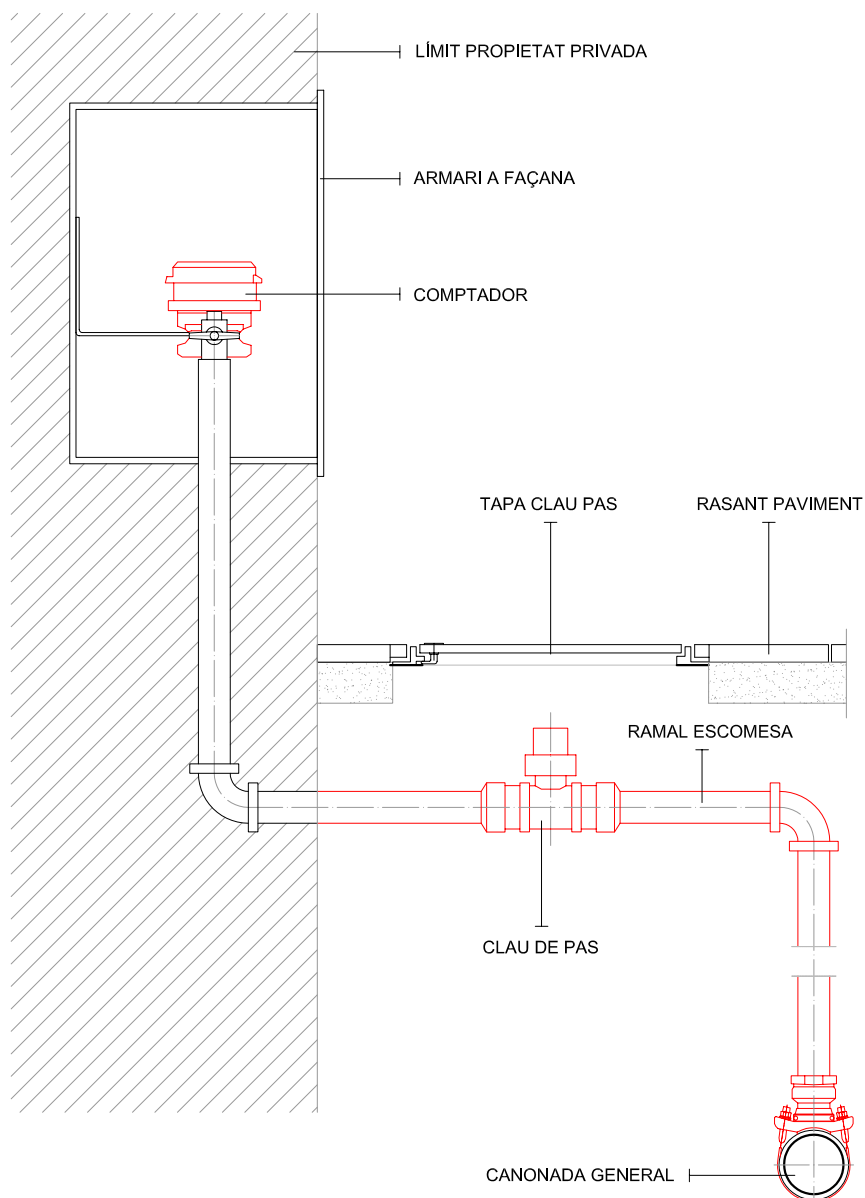

MANTENIMENT COMPANYIA: ESCOMESA FINS CLAU DE PAS I COMPTADOR.
L'ESCOMESA ES MUNTARÀ PERPENDICULAR A L'ARMARI, NO S'ADMETEN ESCOMESES DESPLAÇADES.

LA PAERIA  Ajuntament de Lleida	PROJECTE: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE	aigües de lleida	
	PLÀNOL: ESCOMESA TIPUS AMB ARMARI A FAÇANA	ESCALA: SENSE ESCALA REVISAT: FEBRER 2011	NUM.: 11.2 aqualia

ESCOMESA TIPUS AMB CLAU DE PAS I ARMARI A FAÇANA
ESQUEMA SECCIÓ

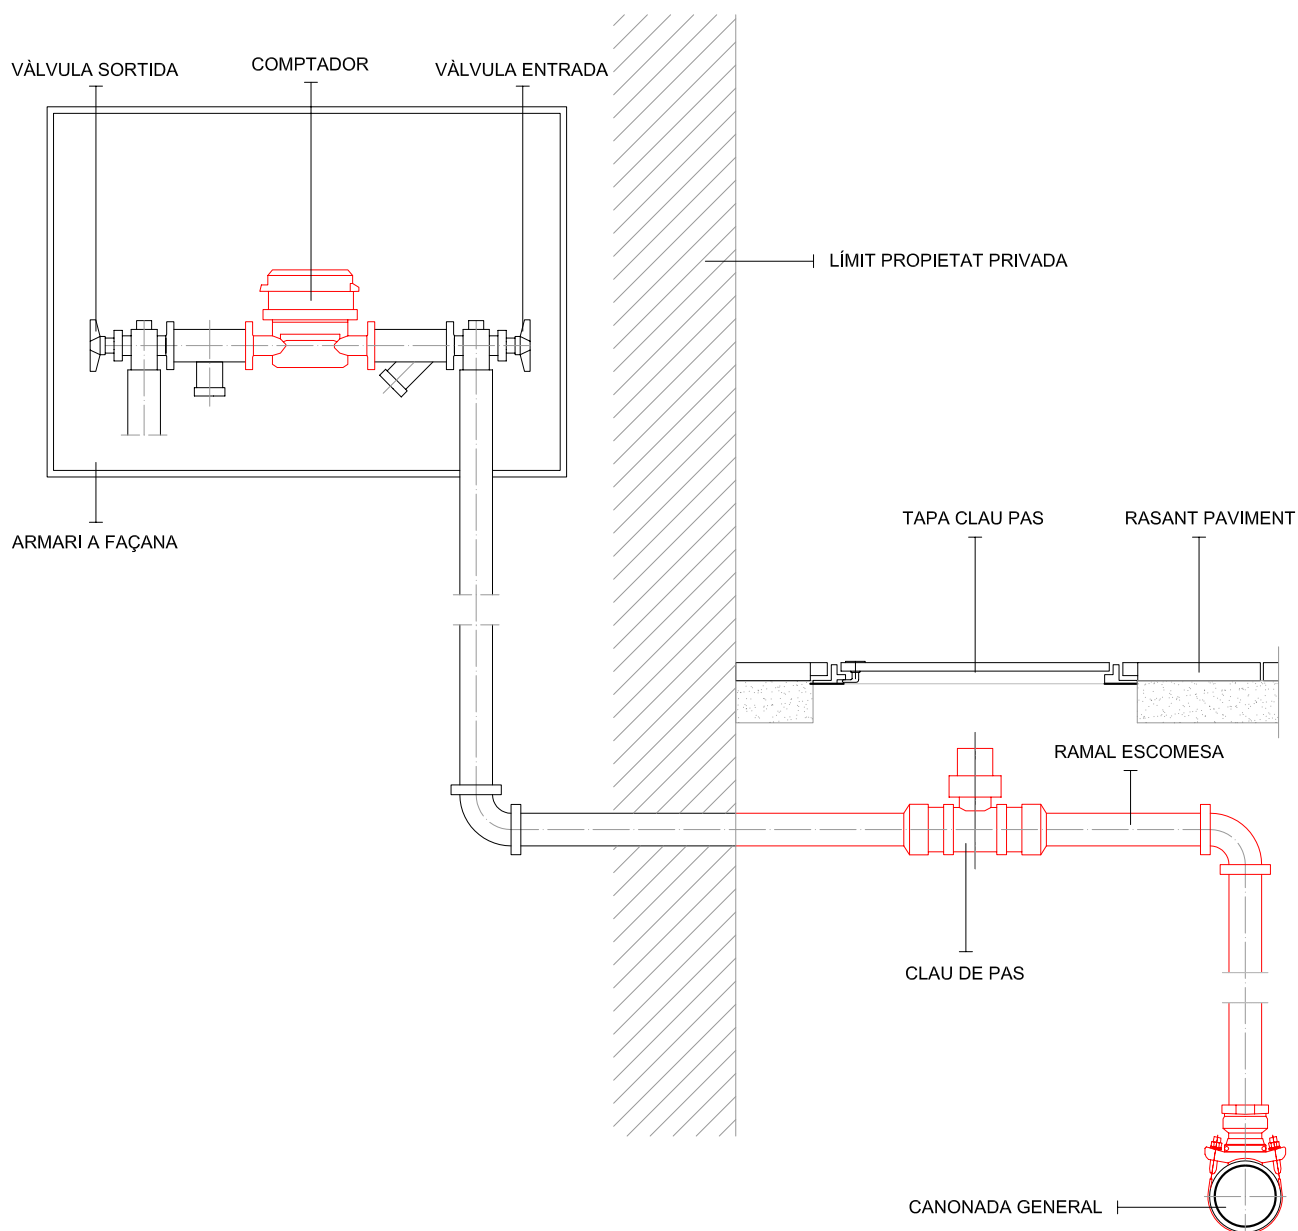

MANTENIMENT COMPANYIA: ESCOMESA FINS CLAU DE PAS I COMPTADOR.
L'ESCOMESA ES MUNTARÀ PERPENDICULAR A L'ARMARI, NO S'ADMETEN ESCOMESES DESPLAÇADES.

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

ESCOMESA TIPUS AMB ARMARI A FAÇANA

aigües de lleida


ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
11.3

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

ESCOMESA DE REG TIPUS AMB TRAMPILLÓ

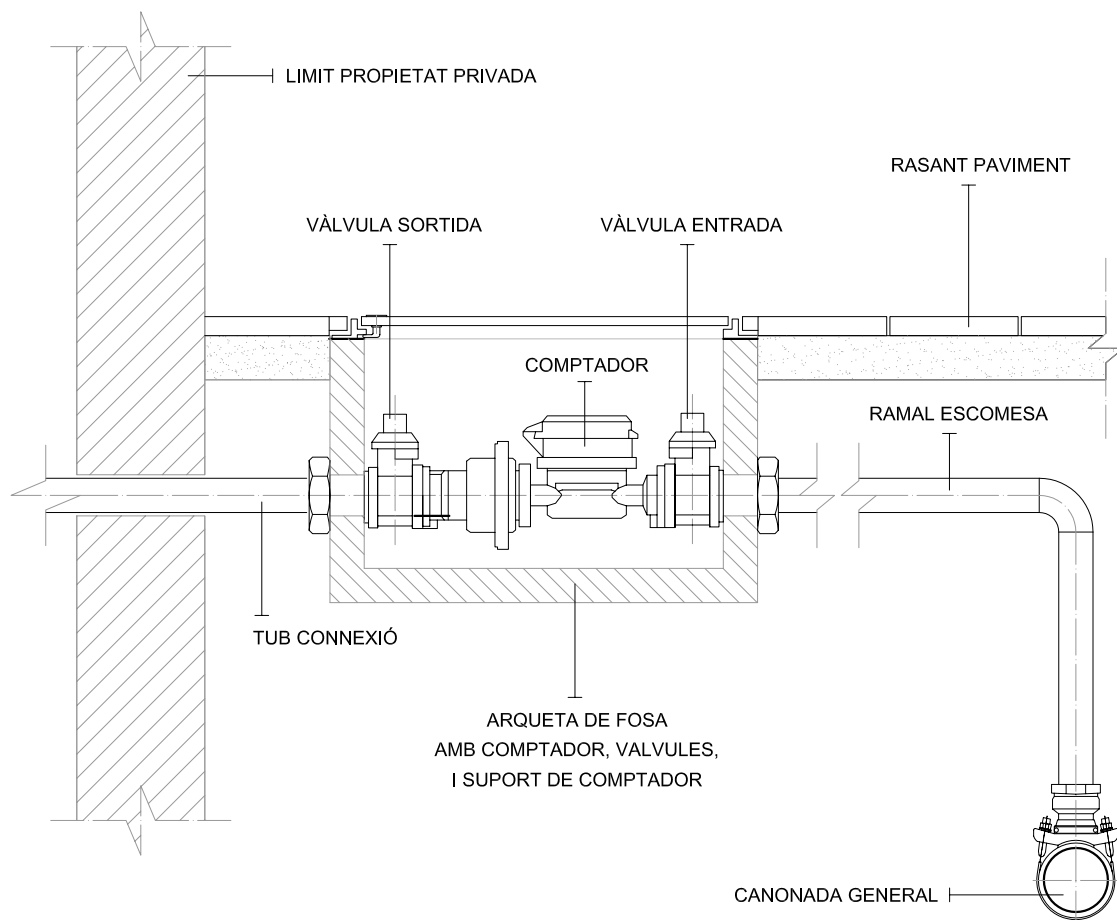

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

ESCOMESA DE REG AMB TRAMPILLÓ

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
11.4

REVISAT:
FEBRER 2011

aqualia

Àmbit de aplicació

La TAPA Y MARCO de Polipropileno se utiliza para ser instalada en la acera y permitir el acceso a través de ella a la válvula de acometida o de línea, de gas o agua, enterradas y conexiones para FO.

Requisitos Técnicos

General

La TAPA y MARCO de polipropileno ha sido fabricada cumpliendo con las prescripciones de la norma técnica del Grupo Gas Natural SDG, S.A., EM-075-E, y la British Standard 5834. Parte 2.

La Tapa puede ser fácilmente remplazada, en caso de que se dañe, sin necesidad de extraer el marco de la superficie, eliminando así los gastos derivados de una nueva instalación.

Materiales

Tanto la TAPA como el MARCO están contruïdos con polipropileno inyectado de color negro de gran resistencia y duraci3n.

Los pasadores que unen la TAPA al MARCO son de lat3n, resistentes a la corrosi3n.

El cierre de la TAPA con el cuerpo del MARCO se realiza por engatillado entre los dos elementos.

La chapa para detecci3n es de acero recubierta de plàstico del tipo poliamida aplicado en caliente que mejora la protecci3n de la misma frente a la corrosi3n.

Este Sistema facilita la detecci3n de la misma por medio de sistemas electromagnéticos o ultras3nicos.

Condiciones de suministro

La TAPA va protegida con un film adhesivo de policloruro de vinilo transparente, fàcil de retirar una vez instalada la TAPA y MARCO.

Las TAPAS y MARCOS se suministran en cajas de 48 unidades.


Anagrama

La TAPA lleva marcada en la parte superior el anagrama solicitado por el Cliente, con 1 mm, mìnimo, de profundidad.

Para màs informaci3n contactar con IberFUSION

Dimensiones

Las dimensiones de la TAPA y MARCO se indican en el Plano.

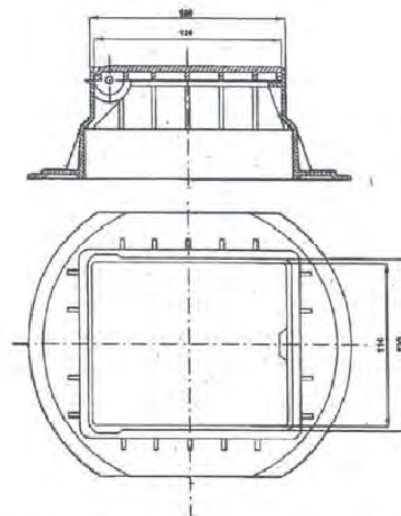

Ensayos realizados para la aprobaci3n inicial del producto

Para la aprobaci3n inicial del producto, hemos sometido a la TAPA y MARCO a los ensayos que se describen en la siguiente tabla, con los resultados obtenidos.

Los ensayos de aprobaci3n de la Tapa han sido realizados por el LGAI, LABORATORI GENERAL D'ASSAIGS I INVESTIGACIONS.

Resistencia al impacto mètode IZOD a 23 °C	8,3 KJ/m
Resistencia al impacto mètode IZOD a 0 °C	4,8 KJ/m
Resistencia al impacto por caïda de dardo a 23 °C	No presenta rotura
Resistencia al impacto por caïda de dardo a 0 °C	No presenta rotura
Resistencia a la compresi3n BS 5834 Parte 2,1983	Deflexi3n: 3,48 mm
Valor medio obtenido de 5 muestras ensayadas:	Variaci3n de altura: 0.25%
Resistencia a la compresi3n con carga uniformemente repartida de 1Tn.	Deformaci3n marco: 0.48 mm
Valor medio obtenido de 5 muestras ensayadas:	Deformaci3n tapa: 0.48 mm

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACI3 XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TAPA PER A CLAU DE PAS

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA


REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:
11.5

aqualia

ARMARIOS

ARMARIO DE POLIÉSTER CON FIBRA DE VIDRIO



NOTA: L'ARMARI ANIRÀ AMB PANY "GIS" I PICTOGRAMA.

Características técnicas:

- Los armarios de poliéster reforzados con fibra de vidrio utilizados para colocar la acometida del contador de agua en la fachada de los edificios.
- Han sido moldeados en caliente, y se fabrican por compresión.
- La puerta puede ser retirada del armario, para facilitar los montajes.
- Opcionalmente, pueden ser suministrados con aislamiento térmico moldeado, sólo en la puerta, o totalmente.
- En las puertas hay tres frontales standard: pictograma con grifo, liso, o con ventanilla rectangular. Son posibles rotulaciones especiales bajo demanda.
- El cierre es mediante pestillo de acero inoxidable accionado por un eje de latón cromado, con cabeza allen, triangular o cuadrada.
- Disponibles en otros acabados, bajo demanda.

Montajes:

- Pueden suministrarse con equipamiento interior completo, adaptado a los distintos tipos de contador (medidor) y a las normativas de cada empresa.

CÓDIGO	MEDIDAS PUERTAS	AISLAMIENTO PUERTA	AISLAMIENTO COFRE	A	B	C	C'	D	E	PESO (kg) UNIT.	UNIDS. POR CAJA
CP2350	250 x 350	no	no	330	245	135	160	400	300	2,15	1
CP2350A	250 x 350	si	si	310	220	115	160	400	300	2,285	1
CP2350P	250 x 350	si	no	330	245	125	160	400	300	2,195	1
CP3450	300 x 450	no	no	420	290	135	160	495	346	3,00	1
CP3450A	300 x 450	si	si	345	210	100	160	495	346	3,375	1
CP3450P	300 x 450	si	no	425	290	120	160	495	346	3,165	1
CPG5050	530 x 530	no	no	510	510	230	190	530	530	6	1
CPG5070	530 x 700	no	no	690	510	230	195	195	700	7,50	1

Medidas en milímetros

Tel. +34 902 154 295 - Fax: +34 902 154 296 - www.pradinsa.com

 Pradinsa

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

ARMARI A FAÇANA PER COMPTADOR

 aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.: 11.6

REVISAT:
FEBRER 2011

 aqualia

- Cierre anti-vandálico mediante llave tapa (Ref. BH9015).
- Adaptable a todo tipo de contadores, incluso volumétricos y clase C.
- Válvulas de entrada y salida a contador condenables.
- Posibilidad de precintaje en el aspa de la tuerca de expansión.
- Posibilidad de personalización de la tapa.


Accesorios:

- Llave maniobra cuadradillo de 14x14 (Ref. BH9016)
- Llave maniobra tapa trampillón (Ref. BH9015).






ESQUEMA TÉCNICO DE LOS TRAMPILLONES

BH9003 Trampillón de una válvula
BH9004

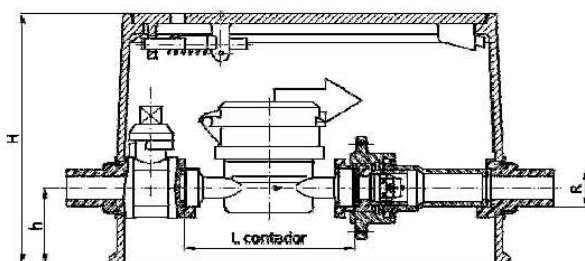

BH9005 Trampillón de doble válvula
BH9007

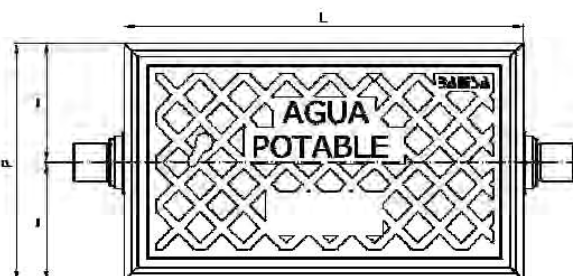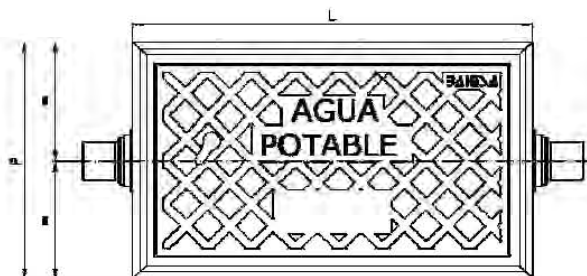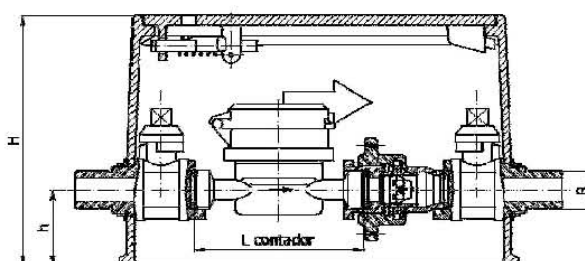

Trampillón de una válvula

Ref.	h (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	L contador	R	Peso (kg)
BH9003	50	170	272	162	115	3/4"	8,85
BH9004						1"	9,10

Trampillón de doble válvula

Ref.	h (mm)	H (mm)	L (mm)	P (mm)	L contador	R	Peso (kg)
BH9005	50	170	272	162	115	3/4"	8,90
BH9007						1"	9,20

11 1/2

Ilustraciones, datos técnicos, dimensiones y pesos indicados están sujetos a cambios sin previo aviso, en función del progreso técnico.

04. 2004

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AGUA POTABLE

PLÀNOL:

TRAMPILLÓ PER COMPTADOR DE REG Ø13MM

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:
11.7

aqualia

ARQUETAS

ARQUETAS DE FUNDICIÓN DE HIERRO



NOTA: TRAMPILLÓ PER A COMPTADOR Ø20MM I SUPERIOR (PER A BOCA DE REG I ESCOMESA DE REG).

Características técnicas:

- Arquetas pensadas para la instalación de acometidas de agua en la acera o pavimento.
- Arqueta: fabricada en fundición gris y recubrimiento con pintura epoxy.
- Tapa con registro fabricada en fundición nodular. Registro fabricado de poliéster reforzado con fibra de vidrio.
- Tapa cierre: Tapa fabricada en fundición nodular. Cuerpo cierre fabricado en latón y pestillo fabricado en acero inoxidable. Tornillos: Acero inoxidable A-2 AISI304.
- Dos tipos de Tapa: -con tapa sujeta a la cubeta mediante 4 tornillos de acero inoxidable y con registro central de poliéster reforzado con fibra de vidrio para fácil lectura del contador. - Con tapa ciega, de fácil apertura para la lectura del contador mediante la llave 8L025.
- Las arquetas cuentan con un sistema exclusivo de montaje-desmontaje del contador (amparado por patente internacional), instalado dentro de la arqueta, asegura una correcta y fácil colocación del contador de agua.
- Las arquetas y los sistemas de montaje-desmontaje permiten la ubicación de contadores de agua de calibres de 13 hasta 40 mm. y longitudes desde 100 hasta 300 mm., con acoplamientos roscados. (excepto para el modelo AN14000)

CÓDIGO	A	B	C	TIPO DE TAPA	PESO (kg) UNITARIO
AN22000	237	186	148	c/registro	7,40
AN25000	240	186	150	ciega	9,05
AN34000	387	214	200	c/registro	15
AN49000	492	221	250	c/registro	23,35
AN58000	606	228	243	c/registro	29
AN35000	384	214	200	ciega	15,75
AN36000	386	216	270	ciega	18,10
AN50000	492	221	250	ciega	24,65
AN60000	606	228	243	ciega	29,65

Medidas en milímetros.

Pradinsa puede no aceptar responsabilidades por posibles errores en catálogos.
Pradinsa se reserva el derecho a alterar los productos sin previo aviso.

Tel. +34 902 154 295 - Fax: +34 902 154 296 - www.pradinsa.com

 **Pradinsa**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

TRAMPILLÓ PER COMPTADOR DE REG Ø20MM

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

NUM.:
11.8

REVISAT:
FEBRER 2011

 **aqualia**

Technical drawing of a square tile. The tile features a central square area with a woven pattern, surrounded by a wide border. The overall dimensions are indicated as 0.82 on both the horizontal and vertical axes.

Technical drawing of a two-part mechanical component. The drawing shows two identical parts joined together. The total width of the combined parts is 1.00, and the width of each individual part is 0.75. The height of the rectangular section is 0.32. The bottom sections are tapered, meeting at a point in the center.

Technical drawing of a water meter installation, showing a side elevation and a top view.

Side Elevation:


- Shows a vertical riser pipe with a valve and a horizontal pipe with a valve.
- Labels: **VORAVIA** (front view), **TAPA** (cover), **CANONADA PASAMURS DIAMETRE 140 mm** (passing pipe diameter 140 mm), **PROF. MAX. 0.80** (maximum depth 0.80).
- Dimensions: **1.00 M.** (total width), **0.75** (height of the meter assembly).

Top View:

- Shows the meter assembly with a **COMPTADOR** (meter) label.
- Dimensions: **0.50**, **0.30**, **0.75**, **1.00**, **0.50**, and **1.00 M.**




PLANTA TAPA



TAPA HIDRAULICA
Acerrojada B-125
de fundició ductil

ALÇAT ESCOMESA

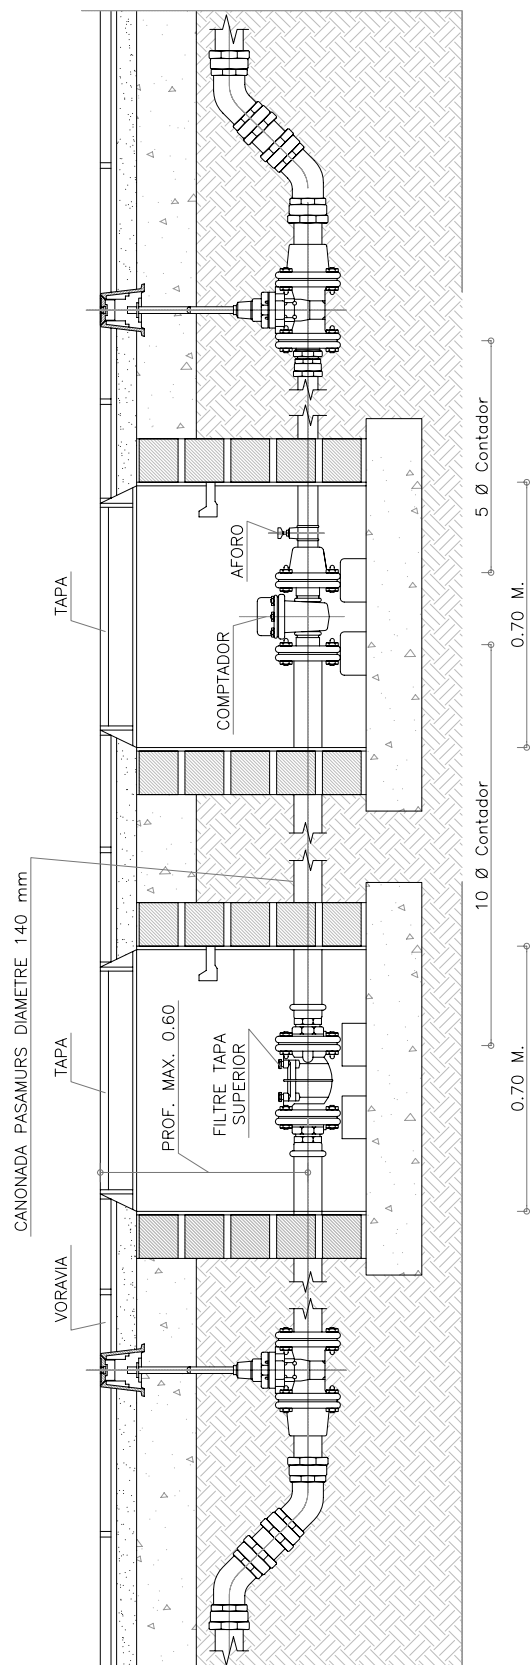

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PROJECTE:

PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES
INSTAL·LACIÓ XARXA AIGUA POTABLE

PLÀNOL:

ESCOMESA Ø50MM AMB TRAMPILLÓ

aigües de lleida

ESCALA:
SENSE ESCALA

REVISAT:
FEBRER 2011

NUM.:
12.1

aqualia

DOCUMENT 4

PRESSUPOST

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS
XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

AMIDAMENTS

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS
XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 1

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	01	OBRA MECÀNICA
TÍTOL 3	01	CANONADES I ACCESSORIS GENERALS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	13D350	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø350mm.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				360,000				360,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								360,000	
2	13D400	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø400mm.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				65,000				65,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								65,000	
3	10PE200	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada en rasa Ø200mm.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
2				6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								24,000	
4	10PE125	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada en rasa Ø125mm.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				18,000				18,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								18,000	
5	24350	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.350mm.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1					2,000			2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000	
6	24400	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.400mm.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1				2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT								2,000	
7	24200	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.200mm.						
Num.	Text		Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 2

1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT 2,000

8	24125	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampalló d' accés Øn.100-125mm.					
---	-------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

9	26S100	Ut	Colze de fosa embreadat PN16 Ø100-125mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.					
---	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

10	26S200	Ut	Colze de fosa embreadat PN16 Ø200mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

11	26S350	Ut	Colze de fosa embreadat PN16 Ø350mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

12	26S400	Ut	Colze de fosa embreadat PN16 Ø400mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

13	22S400	Ut	Derivació en T de fosa embreadada BBB PN16 Ø400 (400-80)mm.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

14	22S350	Ut	Derivació en T de fosa embreadada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

15 22S200 Ut

Derivació en T de fosa embreadada BBB PN16 Ø200(200-60)mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

16 20S400 Ut

Reducció de fosa PN 16 Ø400mm fins a 100mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

17 20S350 Ut

Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

18 20S200 Ut

Reducció de fosa PN 16 Ø200mm fins a 80mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

19 04ENFD400 Ut

Brida endoll per canonada de fosa Ø400mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			5,000				5,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **5,000**

20 04ENFD350 Ut

Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

21 04ENFD200 Ut

Brida endoll per canonada de fosa dúctil Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 4

22	04P125	Ut	Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.					
----	--------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

23	05NG125	Ut	Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal·lat i provat en rasa.					
----	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

24	05NG200	Ut	Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal·lat i provat en rasa.					
----	---------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

25	23F200	Ut	Tap de fosa Ø200mm.					
----	--------	----	---------------------	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

26	02GTRAM	Ut	Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal·lat dins arqueta de fomitó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama "TC" Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus "HC" Range amb marc quadrat Norinco i connexió a xarxa general					
----	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

27	19RG02	Ut.	Escomesa de reg de 1" (32mm) per canonades fins Ø200mm.					
----	--------	-----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

28	03D100CMP	Ut	Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl·lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.					
----	-----------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 5

CAPÍTOL 01 OBRA MECÀNICA
TÍTOL 3 02 CONNEXIÓ PASSEIG DE RONDA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	04FD350	Ut	Brida per canonada de fosa dúctil Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
2	04WMJ350	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
3	26S350	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø350mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							4,000		

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 01 OBRA MECÀNICA
TÍTOL 3 03 CONNEXIÓ BISBE IRURITA

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ						
1	04FD350	Ut	Brida per canonada de fosa dúctil Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
2	04WMJ350	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							1,000		
3	26S350	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø350mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.						
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula	
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#	
TOTAL AMIDAMENT							4,000		

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 6

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 01 OBRA MECÀNICA
TÍTOL 3 04 CONNEXIÓ RAMON I CAJAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	04WMJ200	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	04P125	Ut	Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
3	05NG125	Ut	Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
4	26E200	ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø200mm					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	
5	26E125	Ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 01 OBRA MECÀNICA
TÍTOL 3 05 CONNEXIÓ PLAÇA MISSIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	04WMJ200	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 7

1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

2 04WMJ400 ut Brida waga multijoint fibrociment 400mm

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

3 04WMJ125 Ut Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

4 04FD200 Ut Brida per canonada de fosa Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 04ENFD400 Ut Brida endoll per canonada de fosa Ø400mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 26S400 Ut Colze de fosa embriat PN16 Ø400mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

7 26S200 Ut Colze de fosa embriat PN16 Ø200mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

8 26E125 Ut Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm., subministrat, instal.lat i provat en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 8

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 01 OBRA MECÀNICA
TÍTOL 3 06 CONNEXIÓ PASSTGE RIU CORB

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	04WMJ100	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
2	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
3	20S200	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø200mm fins a 80mm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	
4	26S100	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø100-125mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 01 OBRA MECÀNICA
TÍTOL 3 07 COMPTADOR SECTOR 25LLE25

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							2,000	
2	04ENFD350	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 9

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

3 26S250 Ut

Colze de fosa embriat PN16 Ø250mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

4 22S350 Ut

Derivació en T de fosa embriada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **2,000**

5 18PT250 Ut

Comptado de 250mm subministrat.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

6 24250 Ut

Vàlvula de comporta elàstica, manual, embriada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.250mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 27LTY250 Ut

Filtre en "Y" embriat PN16 250mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 07ENT Ut.

Ventosa automàtica trifuncional muntada sobre canonada 250mm sortida 2" instal.lada en el punt més alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 24CR250 Ut

Carret desmuntatge DN250 per a comptador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 25PER80 Ut

Pericó de 80x80 + tapa de Fundició C250

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 10

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Filtre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Comptador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Ventosa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 01 OBRA MECÀNICA
TÍTOL 3 08 COMPTADOR SECTOR 25LLE24

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

2	04ENFD350	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.
---	-----------	----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

3	26S250	Ut	Colze de fosa embreadat PN16 Ø250mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4	22S350	Ut	Derivació en T de fosa embreadada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm.
---	--------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5	18PT250	Ut	Comptador de 250mm subministrat.
---	---------	----	----------------------------------

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

6	24250	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.250mm.
---	-------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 11

1			3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
---	--	--	-------	--	--	--	-------	-------------

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

7 27LTY250 Ut Filtre en "Y" embridat PN16 250mm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

8 07ENT Ut Ventosa automàtica trifuncional muntada sobre canonada 250mm sortida 2" instal.lada en el punt més alt

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

9 24CR250 Ut Carret desmuntatge DN250 per a comptador

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

10 25PER80 Ut Pericó de 80x80 + tapa de Fundició C250

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Filtre		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
2	Comptador		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
3	Ventosa		1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

OBRA 01 PRESSUPOST 01
CAPÍTOL 02 OBRA CIVIL
TÍTOL 3 01 OBRA CIVIL CREUAMENTS CANONADA DN400

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
------	------	----	------------

1 25EMTLL01 MI Tall de paviment de formigó / panot amb disc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	5,000			10,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	6,000			12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **22,000**

2 25EMTLL02 MI Tall de paviment aglomerat amb disc.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
------	------	-------	-----	-----	-----	-----	-------	---------

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 12

1			2,000	16,000			32,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	40,000			80,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **112,000**

3 25EMRIG MI

Demolició de rigola.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

4 25EMVRD MI

Demolició de vorada.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,000**

5 25EMAG M2

Demolició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuament Pius XII		1,000	16,000	1,500		24,000	C#*D#*E#*F#
2	Creuament Ramon i Cajal		1,000	40,000	1,500		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **84,000**

6 25EMPT M2

Demolició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pius XII amb Ramon i Cajal		1,000	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Missions		1,000	5,000	3,000		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **32,000**

7 25XCV01 M3

Excavació manual en terreny compacte per a obres de renovació canonades.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	creuament Pius XII		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#
2	Plaça Missions		3,000				3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **6,000**

8 25XCV02 M3

Excavació mecànica en terreny compacte i càrrega sobre camió per a obres de renovació canonades.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	20,000	1,000	1,000	20,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	40,000	1,000	1,000	40,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **60,000**

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 13

9 25RANSCA M3.

Transport de terres sobrants a l'abocador, taxes i cànon Llei 08/2008 de 10 de juliol.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Excv mecànica		1,200	60,000			72,000	C#*D#*E#*F#
2	Exc manual		1,200	6,000			7,200	C#*D#*E#*F#
3	Dem aglomerat		1,200	84,000	0,150		15,120	C#*D#*E#*F#
4	Dem panot		1,200	32,000	0,150		5,760	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 100,080

10 25EBLA M3.

Reblert de rasa amb arena per assentament canonades.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	20,000	1,000	0,500	10,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	40,000	1,000	0,500	20,000	C#*D#*E#*F#
3			-0,040	60,000	3,141	0,500	-3,769	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 26,231

11 25ARTI M3

Reblert de rasa amb tot-ú artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	20,000	1,000	0,500	10,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	40,000	1,000	0,500	20,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 30,000

12 25EPAG M2

Reposició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Creuament Pius XII		1,000	16,000	1,500		24,000	C#*D#*E#*F#
2	Creuament Ramon i Cajal		1,000	40,000	1,500		60,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 84,000

13 25EPT M2

Reposició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Pius XII amb Ramon i Cajal		1,000	5,000	1,000		5,000	C#*D#*E#*F#
2			1,000	12,000	1,000		12,000	C#*D#*E#*F#
3	Plaça Missions		1,000	5,000	3,000		15,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 32,000

14 25EPRIG1 MI

Reposició de rigola de formigó 20cm ample

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 14

15	25EVRD1	MI	Reposició de vorada formigó (inferior a 3Tn)					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							4,000	

OBRA	01	PRESSUPOST 01
CAPÍTOL	02	OBRA CIVIL
TÍTOL 3	02	OBRA CIVIL CREUAMENTS CANONADA DN200

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	25EMTLL01	MI	Tall de paviment de formigó / panot amb disc.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	3,500			7,000	C#*D#*E#*F#
2			2,000	4,000			8,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							15,000	

2	25EMTLL02	MI	Tall de paviment aglomerat amb disc.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			2,000	8,000			16,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							16,000	

3	25EMPT	M2	Demolició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,500	1,000		3,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							7,500	

4	25EMAG	M2	Demolició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,000	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							12,000	

5	25EMRIG	MI	Demolició de rigola.					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							1,000	

6	25EMVRD	MI	Demolició de vorada.					
---	---------	----	----------------------	--	--	--	--	--

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 15

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **1,000**

7	25XCV02	M3	Excavació mecànica en terreny compacte i càrrega sobre camió per a obres de renovació canonades.					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	16,000	0,600	1,000	9,600	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **9,600**

8	25XCV01	M3	Excavació manual en terreny compacte per a obres de renovació canonades.					
---	---------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			3,000	1,000	1,000	1,000	3,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **3,000**

9	25RANSCA	M3.	Transport de terres sobrants a l'abocador, taxes i cànon Llei 08/2008 de 10 de juliol.					
---	----------	-----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1	Exc mecanica		1,200	9,600			11,520	C#*D#*E#*F#
2	Excv manual		1,200	3,000			3,600	C#*D#*E#*F#
3	Dem agloerat		1,200	12,000	0,150		2,160	C#*D#*E#*F#
4	Demo panot		1,200	7,500	0,150		1,350	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **18,630**

10	25EBLA	M3.	Reblert de rasa amb arena per assentament canonades.					
----	--------	-----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	16,000	0,600	0,500	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,800**

11	25ARTI	M3	Reblert de rasa amb tot-ú artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.					
----	--------	----	---	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	16,000	0,600	0,500	4,800	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **4,800**

12	25EPT	M2	Reposició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm.					
----	-------	----	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	3,500	1,000		3,500	C#*D#*E#*F#
2			1,000	4,000	1,000		4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **7,500**

AMIDAMENTS

Data: 20/01/26

Pàg.: 16

13	25EPAG	M2	Reposició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa.						
----	--------	----	--	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000	8,000	1,500		12,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

14	25EVRD3	MI	Reposició de vorada de pedra 60x30x20						
----	---------	----	---------------------------------------	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

15	25EPRIG1	MI	Reposició de rigola de formigó 20cm ample						
----	----------	----	---	--	--	--	--	--	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

QUADRE DE PREUS 1

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS
XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/01/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	02GTRAM	Ut	Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal·lat dins arqueta de fomisó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama "TC" Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus "HC" Range amb marc quadrat Norinco i connexió a xarxa general (SIS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB DEU CÈNTIMS)	691,10 €
P- 2	03D100CMP	Ut	Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl·lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa. (DOS MIL CENT VUITANTA-NOU EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	2.189,86 €
P- 3	04P125	Ut	Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	145,91 €
P- 4	04ENFD200	Ut	Brida endoll per canonada de fosa dúctil Ø200mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (CENT CINQUANTA-DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	152,02 €
P- 5	04ENFD350	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (TRES-CENTS DISSET EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	317,98 €
P- 6	04ENFD400	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø400mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (TRES-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)	383,19 €
P- 7	04FD200	Ut	Brida per canonada de fosa Ø200mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (CENT SETANTA-TRES EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)	173,49 €
P- 8	04FD350	Ut	Brida per canonada de fosa dúctil Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (QUATRE-CENTS DOTZE EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)	412,85 €
P- 9	04WMJ100	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (TRES-CENTS SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	306,40 €
P- 10	04WMJ125	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (TRES-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	336,18 €
P- 11	04WMJ200	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø200mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (CINC-CENTS CATORZE EUROS AMB TRES CÈNTIMS)	514,03 €
P- 12	04WMJ350	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa. (MIL QUARANTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)	1.043,60 €
P- 13	04WMJ400	ut	Brida waga multijoint fibrociment 400mm (MIL TRES-CENTS SETANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	1.373,32 €
P- 14	05NG125	Ut	Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal·lat i provat en rasa. (SETANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	76,21 €
P- 15	05NG200	Ut	Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal·lat i provat en rasa. (CENT SEIXANTA-DOS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	162,04 €
P- 16	07ENT	Ut.	Ventosa automàtica trifuncional muntada sobre canonada 250mm sortida 2" instal·lada en el punt més alt (QUATRE-CENTS NORANTA EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)	490,87 €
P- 17	10PE125	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal·lada i provada en rasa Ø125mm. (DINOU EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)	19,78 €
P- 18	10PE200	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal·lada i provada en rasa Ø200mm. (CINQUANTA-VUIT EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	58,05 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/01/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 19	13D350	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø350mm. (CENT NOU EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	109,22 €
P- 20	13D400	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø400mm. (CENT VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS)	126,65 €
P- 21	18PT250	Ut	Comptador de 250mm subministrat. (TRES MIL NOU-CENTS SETANTA-SIS EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	3.976,17 €
P- 22	19RG02	Ut.	Escomesa de reg de 1" (32mm) per canonades fins Ø200mm. (QUATRE-CENTS TRES EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)	403,27 €
P- 23	20S200	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø200mm fins a 80mm. (CENT VINT-I-VUIT EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	128,73 €
P- 24	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm. (DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	272,64 €
P- 25	20S400	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø400mm fins a 100mm. (TRES-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)	334,30 €
P- 26	22S200	Ut	Derivació en T de fosa embreadada BBB PN16 Ø200(200-60)mm. (DOS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	249,05 €
P- 27	22S350	Ut	Derivació en T de fosa embreadada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm. (MIL SETZE EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)	1.016,76 €
P- 28	22S400	Ut	Derivació en T de fosa embreadada BBB PN16 Ø400 (400-80)mm. (MIL DOS-CENTS NORANTA-SIS EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)	1.296,04 €
P- 29	23F200	Ut	Tap de fosa Ø200mm. (VUITANTA-QUATRE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	84,17 €
P- 30	24125	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.100-125mm. (CINC-CENTS QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	504,55 €
P- 31	24200	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.200mm. (VUIT-CENTS NORANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)	893,34 €
P- 32	24250	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.250mm. (MIL QUATRE-CENTS DOS EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	1.402,80 €
P- 33	24350	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.350mm. (TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)	3.665,15 €
P- 34	24400	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embreadada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.400mm. (TRES MIL SIS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	3.669,24 €
P- 35	24CR250	Ut	Carret desmuntatge DN250 per a comptador (SET-CENTS TRENTA-QUATRE EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)	734,32 €
P- 36	25ARTI	M3	Reblert de rasa amb tot-ú artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm. (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	29,52 €
P- 37	25EBLA	M3.	Reblert de rasa amb arena per assentament canonades. (VINT-I-CINC EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	25,14 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Data: 20/01/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 38	25EMAG	M2	Demolició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes. (VINT-I-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)	21,63 €
P- 39	25EMPT	M2	Demolició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes. (TRENTA-TRES EUROS AMB SIS CÈNTIMS)	33,06 €
P- 40	25EPAG	M2	Reposició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa. (TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)	38,80 €
P- 41	25EPT	M2	Reposició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm. (QUARANTA-TRES EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)	43,18 €
P- 42	25EMRIG	MI	Demolició de rigola. (DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	12,62 €
P- 43	25EMVRD	MI	Demolició de vorada. (QUINZE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)	15,09 €
P- 44	25EVRD1	MI	Reposició de vorada formigó (inferior a 3Tn) (VINT-I-SET EUROS AMB DINOÜ CÈNTIMS)	27,19 €
P- 45	25EVRD3	MI	Reposició de vorada de pedra 60x30x20 (CENT QUATRE EUROS)	104,00 €
P- 46	25EMTLL01	MI	Tall de paviment de formigó / panot amb disc. (SETZE EUROS AMB VUITANTA-UN CÈNTIMS)	16,81 €
P- 47	25EMTLL02	MI	Tall de paviment aglomerat amb disc. (VUIT EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)	8,22 €
P- 48	25EPRIG1	MI	Reposició de rigola de formigó 20cm ample (NOU EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)	9,66 €
P- 49	25PER80	Ut	Pericó de 80x80 + tapa de Fundició C250 (SIS-CENTS VUITANTA EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	680,45 €
P- 50	25RANSCA	M3.	Transport de terres sobrants a l'abocador, taxes i cànon Llei 08/2008 de 10 de juliol. (DISSET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)	17,52 €
P- 51	25XCV01	M3	Excavació manual en terreny compacte per a obres de renovació canonades. (CENT TRENTA-SET EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)	137,73 €
P- 52	25XCV02	M3	Excavació mecànica en terreny compacte i càrrega sobre camió per a obres de renovació canonades. (QUINZE EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	15,70 €
P- 53	26E125	Ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm., subministrat, instal·lat i provat en rasa. (SETANTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)	71,62 €
P- 54	26S100	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø100-125mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa. (CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)	113,58 €
P- 55	26S200	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø200mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa. (CENT NORANTA-NOU EUROS AMB DOS CÈNTIMS)	199,02 €
P- 56	26S250	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø250mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa. (TRES-CENTS TRENTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	339,59 €
P- 57	26S350	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø350mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa. (VUIT-CENTS VINT-I-DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	822,64 €

QUADRE DE PREÇOS NÚMERO 1

Data: 20/01/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	26S400	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø400mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa. (SET-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)	791,24 €
P- 59	26E200	ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø200mm (CENT QUARANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)	147,57 €
P- 60	27LTY250	Ut	Filtre en “Y” embriat PN16 250mm. (VUIT-CENTS QUATRE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)	804,91 €
Lleida, Gener de 2026 L’Autor del projecte Juan Miguel Martínez Martínez Enginyer de Camins, Canals i Ports				

QUADRE DE PREUS 2

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS
XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/26

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 1	02GTRAM	Ut	Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal·lat dins arqueta de formigó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama "TC" Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus "HC" Range amb marc quadrat Norinco i connexió a xarxa general	691,10 €
	AA20PRA		Arqueta per allotjament de comptador complet amb suport i joc de claus de 20mm	163,74000 €
	BANG40		Maniguet tope brida D.40mm inclús brida boja	12,42000 €
	BANGE40		Maniguet electrosoldable D.40mm	19,68000 €
	BDF40ARQ		Boca de reg Ø40 amb arqueta BV-05-63	184,01000 €
	BISR1167		Enllaç femella de llautó estampat de 40x1 1/4"	42,56000 €
	CMRCEG40		Comptador Ø20mm per boca de reg Ø40mm -L=300mm-	68,40000 €
	CMVC0020BOP		Verificació comptador 20mm	2,78000 €
	COPE125BOP		Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm	5,38000 €
	COPEBD040BOP		Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.40mm	3,73500 €
	CP2/125BOP		Collari de presa en càrrega per PE 1 1/4" Ø125mm.	82,37000 €
	CZPE9040		Colze PE Ø40mm electrosoldable	11,47000 €
	RC0020		Racord per comptador de 20mm	8,50000 €
			Altres conceptes	86,06 €
P- 2	03D100CMP	Ut	Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl·lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.	2.189,86 €
	AAFORM4040		Arqueta formigó 40x40x45h amb fons i tapa cega	27,00000 €
	ATAPA40Q		Tapa quadrada amb marc quadrat tipus "HC400" Range casa Norinco, llum 325mm	36,17000 €
	ATRAVALAVK		Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	48,14000 €
	BEIX0000		Eix d'extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	35,23000 €
	BFPEBAH125		Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16 Ø125mm	656,22000 €
	BHI100PRA		Hidrant tipus "Irua" Øn100 PN16 cos GG-20 amb boca rosca Barcelona	450,56000 €
	BM16C090		Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.90mm	31,68000 €
	BQUAD100		Quadratets per vàlvula Ø100-150mm	12,14000 €
	CMHD100		Comptador IRRIMAG C D. 100mm amb pas total per hidrant (ACTARIS)	274,37000 €
	COPE125BOP		Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm	21,52000 €
	CZFS100PRA		Colze de fosa embridat Ø125mm	89,58000 €
	JUNTA100		Junta plana Dn.100mm	12,12000 €
	TA20060PRA		Derivació en Te de fosa embridada Ø200 (200mm a 60mm)	205,77000 €
	VV100BOP		Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø100mm	203,30000 €
			Altres conceptes	86,06 €
P- 3	04P125	Ut	Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	145,91 €
	BFPEBAH125		Brida per canonada PE-PVC Ref. System 2000 0400 Hawle PN16 Ø125mm	109,37000 €
	BM16C080		Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm	5,12000 €
	JUNTA100		Junta plana Dn.100mm	2,02000 €
			Altres conceptes	29,40 €
P- 4	04ENFD200	Ut	Brida endoll per canonada de fosa dúctil Ø200mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	152,02 €
	BE200FNDT		Brida endoll express PN16 Øn 200mm.	111,84000 €
			Altres conceptes	40,18 €
P- 5	04ENFD350	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	317,98 €
	BE350FNDT		Brida endoll express PN16 Øn 350mm	267,19000 €
			Altres conceptes	50,79 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/26

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 6	04ENFD400	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø400mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	383,19 €
	BE400FNDDT		Brida endoll express PN16 Øn 400mm	324,40000 €
			Altres conceptes	58,79 €
P- 7	04FD200	Ut	Brida per canonada de fosa Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	173,49 €
	BFDBAH200		Brida per canonada de FD Ø200mm PN16	115,08000 €
	BM20C080		Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	13,80000 €
	JUNTA200		Junta plana Dn.200mm	4,43000 €
			Altres conceptes	40,18 €
P- 8	04FD350	Ut	Brida per canonada de fosa dúctil Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	412,85 €
	BFDBAH350		Brida per canonada de FD Ø350mm PN16	295,78000 €
	BM20C080		Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	27,60000 €
	JUNTA200		Junta plana Dn.200mm	4,43000 €
			Altres conceptes	85,04 €
P- 9	04WMJ100	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	306,40 €
	BFCMJ100		Brida per canonada de Fibrociment Multijoint D.100mm	268,53000 €
	BM16C080		Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm	5,12000 €
	JUNTA100		Junta plana Dn.100mm	2,02000 €
			Altres conceptes	30,73 €
P- 10	04WMJ125	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	336,18 €
	BFCMJ125		Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint D.125mm	297,90000 €
	BM16C080		Cargol inclús femella i volandera Øn.50 a 125mm M.16 L.80mm	5,12000 €
	JUNTA125		Junta plana Dn.125mm	2,43000 €
			Altres conceptes	30,73 €
P- 11	04WMJ200	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	514,03 €
	BFCMJ200		Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint DN.200mm	455,62000 €
	BM20C080		Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	13,80000 €
	JUNTA200		Junta plana Dn.200mm	4,43000 €
			Altres conceptes	40,18 €
P- 12	04WMJ350	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	1.043,60 €
	BFCMJ350		Brida per a canonada de Fibrociment Multijoint D.350mm	926,53000 €
	BM20C080		Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	27,60000 €
	JUNTA200		Junta plana Dn.200mm	4,43000 €
			Altres conceptes	85,04 €
P- 13	04WMJ400	ut	Brida waga multijoint fibrociment 400mm	1.373,32 €
	BM20C080		Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	27,60000 €
	JUNTA200		Junta plana Dn.200mm	4,43000 €
			Altres conceptes	1.341,29 €
P- 14	05NG125	Ut	Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.	76,21 €
	BANG125BOP		Maniguet tope brida polietilè injectat Ø125mm	17,96000 €
	BJAC110125		Brida boja d' acer bricomatitzada per PE Ø110-125mm (Øn.100) PN16	22,00000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/26

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	BM20C080		Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	9,20000 €
	JUNTA100		Junta plana Dn.100mm	2,02000 €
			Altres conceptes	25,03 €
P- 15	05NG200	Ut	Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal·lat i provat en rasa.	162,04 €
	BANG200BOP		Maniguet tope brida polietilè injectat Ø200mm	27,70000 €
	BJAC200		Brida boja d'acer bricomatitzada per PE Ø 200/225mm PN16	58,66000 €
	BM20C080		Cargol inclús femella i volandera Øn150 a 350mm M.20 L.80mm	13,80000 €
	JUNTA200		Junta plana Dn.200mm	4,43000 €
			Altres conceptes	57,45 €
P- 16	07ENT	Ut.	Ventosa automàtica trifuncional muntada sobre canonada 250mm sortida 2'' instal·lada en el punt més alt	490,87 €
	ATRAVALAVK		Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	48,14000 €
	BISR1057		Enllaç mascle augmentat de llautó estampat de 50x2''	77,98000 €
	BISR1106BOP		Enllaç mascle de llautó estampat de 63x2''	39,88000 €
	BND250BOP		Banda de 60mm per canonada FC-FD Ø250 (260-285)	55,30000 €
	CF125/4BOP		Capçal collarí fosa 2'' Ø125-150	33,50000 €
	COPEBD063BOP		Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.63mm	18,21000 €
	VEVENTTRF		Ventosa trifuncional automàtica	136,09000 €
	VV063BELG		Vàlvula de registre de 2'' de comporta elàstica extrem roscat a canonada de PE GGG-50 PN16 DN50 Ref.Belgicast BV-05-47 ISO 9001	81,77000 €
			Altres conceptes	0,00 €
P- 17	10PE125	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal·lada i provada en rasa Ø125mm.	19,78 €
	CLMALLAPRA		Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	0,37000 €
	COPE125BOP		Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.125mm	10,76000 €
			Altres conceptes	8,65 €
P- 18	10PE200	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal·lada i provada en rasa Ø200mm.	58,05 €
	CLMALLAPRA		Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	0,37000 €
	COPE200BOP		Canonada de polietilè PE100 PN10 AD D.200mm	27,53000 €
			Altres conceptes	30,15 €
P- 19	13D350	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø350mm.	109,22 €
	CHFS350BOP		Canonada de fosa standard 2GS classe K9 junta express completa D.350mm	94,23000 €
	CLMALLAPRA		Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	0,37000 €
			Altres conceptes	14,62 €
P- 20	13D400	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø400mm.	126,65 €
	CHFS400BOP		Canonada de fosa standard 2GS classe K9 junta express completa D.400mm	111,66000 €
	CLMALLAPRA		Malla de senyalització detectable estructura romboidal fabricada en polietilè AD de 30 cm. color blau amb el logotip d'Aigües	0,37000 €
			Altres conceptes	14,62 €
P- 21	18PT250	Ut	Comptador de 250mm subministrat.	3.976,17 €
	CM0250BOP		Comptador Woltmann WP Øn250mm	3.741,99000 €
	CMVC0250BOP		Verificació comptador 250mm	55,83000 €
			Altres conceptes	178,35 €
P- 22	19RG02	Ut.	Escomesa de reg de 1'' (32mm) per canonades fins Ø200mm.	403,27 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/26

Pàg.: 4

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
	AA13PRA		Arqueta per allotjament de comptador complet amb suport i joc de claus de 13mm	111,82000 €
	BISR1103BOP		Enllaç mascle de llautó estampat de 32x1"	22,62000 €
	BND200BOP		Banda de 60mm per canonada FC-FD Ø200 (210-235)	52,50000 €
	CF200/1BOP		Capçal collarí fosa 1" Ø175-200	31,07000 €
	CM0013BOP		Comptador de raig únic Øn 13mm -L=115mm-	50,77000 €
	CMVC0013BOP		Verificació comptador 13mm	2,19000 €
	COPEBD032BOP		Canonada de polietilè PE32 PN10 BD D.32mm	4,77000 €
			Altres conceptes	127,53 €
P- 23	20S200	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø200mm fins a 80mm.	128,73 €
	CR2001PRA		Placa reducció PN16 D.200 (65-100mm)	125,93000 €
			Altres conceptes	2,80 €
P- 24	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.	272,64 €
	CR350		Con reducció concèntrica de fosa embridat Ø350-200mm	269,70000 €
			Altres conceptes	2,94 €
P- 25	20S400	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø400mm fins a 100mm.	334,30 €
	CR400FDT		Placa reducció PN16 D.400-100mm	320,03000 €
			Altres conceptes	14,27 €
P- 26	22S200	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø200(200-60)mm.	249,05 €
	TA20060PRA		Derivació en Te de fosa embridada Ø200 (200mm a 60mm)	205,77000 €
			Altres conceptes	43,28 €
P- 27	22S350	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm.	1.016,76 €
	TA350PRA		Derivació en Te de fosa embridada Ø350 (350-60)mm	944,87000 €
			Altres conceptes	71,89 €
P- 28	22S400	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø400 (400-80)mm.	1.296,04 €
	TA400PRA		Derivació en Te de fosa embridada Ø400 (400-80)mm	1.224,15000 €
			Altres conceptes	71,89 €
P- 29	23F200	Ut	Tap de fosa Ø200mm.	84,17 €
	BC200PRA		Pletina cega PN16 Dn.200mm	40,61000 €
			Altres conceptes	43,56 €
P- 30	24125	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.100-125mm.	504,55 €
	ATRAVALAVK		Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	48,14000 €
	BEIX0000		Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	35,23000 €
	VV125BOP		Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø100-125mm	387,18000 €
			Altres conceptes	34,00 €
P- 31	24200	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.200mm.	893,34 €
	ATRAVALAVK		Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	48,14000 €
	BEIX0000		Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	35,23000 €
	VV200BOP		Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø200mm	764,27000 €
			Altres conceptes	45,70 €
P- 32	24250	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.250mm.	1.402,80 €
	ATRAVALAVK		Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	48,14000 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/26

Pàg.: 5

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 33	BEIX0250	Ut	Eix d' extensió Ø250-300mm Ref. 8980	58,71000 €
	VV250BOP		Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø250mm	1.250,25000 €
			Altres conceptes	45,70 €
P- 33	24350	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.350mm.	3.665,15 €
	ATRAVALAVK		Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	48,14000 €
	BEIX0000		Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	35,23000 €
P- 34	VV350BAH	Ut	Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø350mm	3.510,91000 €
			Altres conceptes	70,87 €
	24400		Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.400mm.	3.669,24 €
P- 34	ATRAVALAVK	Ut	Trampilló per vàlvula tipus pera (AVK)	48,14000 €
	BEIX0000		Eix d' extensió fins diàmetre 200mm Ref. 8980	35,23000 €
	VV400BAH		Vàlvula de comporta elàstica embridada PN16 Ref.4000 Hawle Ø400mm	3.515,00000 €
P- 35	24CR250	Ut	Carret desmuntatge DN250 per a comptador	734,32 €
	CCR250		Carret de desmuntatge D.250 PN16.	593,68000 €
			Altres conceptes	140,64 €
P- 36	25ARTI	M3	Reblert de rasa amb tot-ú artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.	29,52 €
	MAOTARTI		Tot-ú artificial	10,62850 €
			Altres conceptes	18,89 €
P- 37	25EBLA	M3.	Reblert de rasa amb arena per assentament canonades.	25,14 €
	MAOSORRA1		Sorra de riu rentada.	11,88000 €
			Altres conceptes	13,26 €
P- 38	25EMAG	M2	Demolició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.	21,63 €
			Altres conceptes	21,63 €
P- 39	25EMPT	M2	Demolició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.	33,06 €
	OCSAC		Sac per runes sobrants	7,34000 €
			Altres conceptes	25,72 €
P- 40	25EPAG	M2	Reposició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa.	38,80 €
	MAORPAGL		Mescla bituminosa en calent.	16,20000 €
			Altres conceptes	22,60 €
P- 41	25EPT	M2	Reposició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm.	43,18 €
	MAORPNT3		Panot 20x20 de 5cm de gruix, color gris tipus Lleida	14,14000 €
			Altres conceptes	29,04 €
P- 42	25EMRIG	MI	Demolició de rigola.	12,62 €
	OCSAC		Sac per runes sobrants	7,34000 €
			Altres conceptes	5,28 €
P- 43	25EMVRD	MI	Demolició de vorada.	15,09 €
	OCSAC		Sac per runes sobrants	7,34000 €
			Altres conceptes	7,75 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Data: 20/01/26

Pàg.: 6

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 44	25EVRD1	MI	Reposició de vorada formigó (inferior a 3Tn)	27,19 €
			Sense descomposició	27,19 €
P- 45	25EVRD3	MI	Reposició de vorada de pedra 60x30x20	104,00 €
			Sense descomposició	104,00 €
P- 46	25EMTLL01 OCSAC	MI	Tall de paviment de formigó / panot amb disc. Sac per runes sobrants	16,81 €
			Altres conceptes	7,34000 € 9,47 €
P- 47	25EMTLL02	MI	Tall de paviment aglomerat amb disc.	8,22 €
			Altres conceptes	8,22 €
P- 48	25EPRIG1	MI	Reposició de rigola de formigó 20cm ample	9,66 €
			Sense descomposició	9,66 €
P- 49	25PER80	Ut	Pericó de 80x80 + tapa de Fundició C250	680,45 €
			Sense descomposició	680,45 €
P- 50	25RANSCA	M3.	Transport de terres sobrants a l' abocador, taxes i cànon Llei 08/2008 de 10 de juliol.	17,52 €
			Altres conceptes	17,52 €
P- 51	25XCV01	M3	Excavació manual en terreny compacte per a obres de renovació canonades.	137,73 €
			Altres conceptes	137,73 €
P- 52	25XCV02	M3	Excavació mecànica en terreny compacte i càrrega sobre camió per a obres de renovació canonades.	15,70 €
			Altres conceptes	15,70 €
P- 53	26E125 CZPE125ACU	Ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa. Colze PE soldat tope Ø125mm	71,62 €
			Altres conceptes	40,20000 € 31,42 €
P- 54	26S100 CZFS100PRA	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø100-125mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa. Colze de fosa embridat Ø125mm	113,58 €
			Altres conceptes	89,58000 € 24,00 €
P- 55	26S200 CZFS200PRA	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø200mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa. Colze de fosa embridat Ø200mm	199,02 €
			Altres conceptes	162,83000 € 36,19 €
P- 56	26S250 CZFS250PRA	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø250mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa. Colze de fosa embridat Ø250mm	339,59 €
			Altres conceptes	303,40000 € 36,19 €
P- 57	26S350 CZFS350PRA	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø350mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa. Colze de fosa embridat Ø350mm	822,64 €
			Altres conceptes	687,35000 € 135,29 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P- 58	26S400	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø400mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	791,24 €
	CZFS400PRA		Colze de fosa embridat Ø400mm	733,51000 €
			Altres conceptes	57,73 €
P- 59	26E200	ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø200mm	147,57 €
	CZPE200ACU		Colze PE soldat tope 200mm	116,15000 €
			Altres conceptes	31,42 €
P- 60	27LTY250	Ut	Filtre en “Y” embridat PN16 250mm.	804,91 €
				Altres conceptes
Lleida, Gener de 2026 L’Autor del projecte Juan Miguel Martínez Martínez Enginyer de Camins, Canals i Ports				

PRESSUPOST PARCIAL

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS
XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

PRESSUPOST

Data: 20/01/26

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	Obra Mecànica
Títol 3	01	Canonades i accessoris generals

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	13D350	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø350mm.	109,22	360,000	39.319,20
2	13D400	MI	Canonada de fosa dúctil standard amb junta campana de goma Ø400mm.	126,65	65,000	8.232,25
3	10PE200	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada en rasa Ø200mm.	58,05	24,000	1.393,20
4	10PE125	MI	Canonada de polietilè AD PE100 PN10 subministrada, instal.lada i provada en rasa Ø125mm.	19,78	18,000	356,04
5	24350	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.350mm.	3.665,15	2,000	7.330,30
6	24400	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.400mm.	3.669,24	2,000	7.338,48
7	24200	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.200mm.	893,34	2,000	1.786,68
8	24125	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampilló d' accés Øn.100-125mm.	504,55	2,000	1.009,10
9	26S100	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø100-125mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	113,58	4,000	454,32
10	26S200	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø200mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	199,02	4,000	796,08
11	26S350	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø350mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	822,64	4,000	3.290,56
12	26S400	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø400mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	791,24	4,000	3.164,96
13	22S400	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø400 (400-80)mm.	1.296,04	4,000	5.184,16
14	22S350	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm.	1.016,76	3,000	3.050,28
15	22S200	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø200(200-60)mm.	249,05	2,000	498,10
16	20S400	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø400mm fins a 100mm.	334,30	5,000	1.671,50
17	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.	272,64	1,000	272,64
18	20S200	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø200mm fins a 80mm.	128,73	2,000	257,46
19	04ENFD400	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø400mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	383,19	5,000	1.915,95
20	04ENFD350	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	317,98	3,000	953,94
21	04ENFD200	Ut	Brida endoll per canonada de fosa dúctil Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	152,02	4,000	608,08
22	04P125	Ut	Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	145,91	4,000	583,64
23	05NG125	Ut	Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.	76,21	4,000	304,84
24	05NG200	Ut	Maniguet tope brida Ø200mm inclou brida boja subministrat, instal.lat i provat en rasa.	162,04	4,000	648,16
25	23F200	Ut	Tap de fosa Ø200mm.	84,17	2,000	168,34
26	02GTRAM	Ut	Boca de reg de 40mm sense arqueta de fosa amb comptador de 20mm i vàlvula de seccionament instal.lat dins arqueta de fomitó de 80x70 interior i dues tapes practicables de fosa 40cm de llum, una rodona gama "TC" Range amb marc quadrat Norinco i un altra quadrada tipus "HC" Range amb marc quadrat Norinco i connexió a xarxa general	691,10	1,000	691,10

PRESSUPOST

Data: 20/01/26

Pàg.: 2

27	19RG02	Ut.	Escomesa de reg de 1" (32mm) per canonades fins Ø200mm.	403,27	1,000	403,27
28	03D100CMP	Ut	Hidrant contra incendis H-100 amb comptador, muntat sobre canonada de diàmetre superior a 125mm, amb carcassa metàl·lica, derivació en T, vàlvula de comandament, provat en rasa.	2.189,86	1,000	2.189,86

TOTAL	Títol 3	01.01.01	93.872,49
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	Obra Mecànica
Títol 3	02	Connexió Passeig de Ronda

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04FD350	Ut	Brida per canonada de fosa dúctil Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	412,85	1,000	412,85
2	04WMJ350	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	1.043,60	1,000	1.043,60
3	26S350	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø350mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa.	822,64	4,000	3.290,56

TOTAL	Títol 3	01.01.02	4.747,01
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	Obra Mecànica
Títol 3	03	Connexió Bisbe Irurita

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04FD350	Ut	Brida per canonada de fosa dúctil Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	412,85	1,000	412,85
2	04WMJ350	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	1.043,60	1,000	1.043,60
3	26S350	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø350mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa.	822,64	4,000	3.290,56

TOTAL	Títol 3	01.01.03	4.747,01
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	Obra Mecànica
Títol 3	04	Connexió Ramon i Cajal

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04WMJ200	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø200mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	514,03	1,000	514,03
2	04P125	Ut	Brida per canonada de polietilè Ø125mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	145,91	2,000	291,82
3	05NG125	Ut	Maniguet tope brida Ø125mm inclou brida boja subministrat, instal·lat i provat en rasa.	76,21	2,000	152,42
4	26E200	ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø200mm	147,57	4,000	590,28
5	26E125	Ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal·lat i provat en rasa.	71,62	4,000	286,48

TOTAL	Títol 3	01.01.04	1.835,03
--------------	----------------	-----------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	Obra Mecànica

PRESSUPOST

Data: 20/01/26

Pàg.: 3

Titul 3 05 Connexió Plaça Missions

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04WMJ200	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	514,03	1,000	514,03
2	04WMJ400	ut	Brida waga multijoint fibrociment 400mm	1.373,32	1,000	1.373,32
3	04WMJ125	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø125mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	336,18	1,000	336,18
4	04FD200	Ut	Brida per canonada de fosa Ø200mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	173,49	2,000	346,98
5	04ENFD400	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø400mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	383,19	1,000	383,19
6	26S400	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø400mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	791,24	2,000	1.582,48
7	26S200	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø200mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	199,02	2,000	398,04
8	26E125	Ut	Colze de polietilè soldat a tope Ø125mm ., subministrat, instal.lat i provat en rasa.	71,62	2,000	143,24

TOTAL Titul 3 01.01.05 5.077,46

Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 Obra Mecànica
Titul 3 06 Connexió Pasatge Riu Corb

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	04WMJ100	Ut	Brida Waga MultiJoint per canonada de fibrociment Ø100mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	306,40	1,000	306,40
2	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.	272,64	1,000	272,64
3	20S200	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø200mm fins a 80mm.	128,73	1,000	128,73
4	26S100	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø100-125mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	113,58	2,000	227,16

TOTAL Titul 3 01.01.06 934,93

Obra 01 Pressupost 01
Capitol 01 Obra Mecànica
Titul 3 07 Comptador Sector 25LLE25

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.	272,64	2,000	545,28
2	04ENFD350	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal.lada i provada en rasa.	317,98	2,000	635,96
3	26S250	Ut	Colze de fosa embridat PN16 Ø250mm., subministrat i instal.lat i provat en rasa.	339,59	2,000	679,18
4	22S350	Ut	Derivació en T de fosa embridada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm.	1.016,76	2,000	2.033,52
5	18PT250	Ut	Comptador de 250mm subministrat.	3.976,17	1,000	3.976,17
6	24250	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embridada, PN16 muntada i provada amb trampalló d' accés Øn.250mm.	1.402,80	3,000	4.208,40
7	27LTY250	Ut	Filtre en "Y" embridat PN16 250mm.	804,91	1,000	804,91
8	07ENT	Ut.	Ventosa automàtica trifuncional muntada sobre canonada 250mm sortida 2" instal.lada en el punt més alt	490,87	1,000	490,87

EUR

PRESSUPOST

Data: 20/01/26

Pàg.: 4

9	24CR250	Ut	Carret desmuntatge DN250 per a comptador	734,32	1,000	734,32
10	25PER80	Ut	Pericó de 80x80 + tapa de Fundició C250	680,45	3,000	2.041,35

TOTAL	Títol 3		01.01.07			16.149,96
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	01	Obra Mecànica
Títol 3	08	Comptador Sector 25LLE24

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	20S350	Ut	Reducció de fosa PN 16 Ø350mm fins a 200mm.	272,64	2,000	545,28
2	04ENFD350	Ut	Brida endoll per canonada de fosa Ø350mm., subministrada, instal·lada i provada en rasa.	317,98	2,000	635,96
3	26S250	Ut	Colze de fosa embriat PN16 Ø250mm., subministrat i instal·lat i provat en rasa.	339,59	2,000	679,18
4	22S350	Ut	Derivació en T de fosa embriada BBB PN16 Ø350 (350-60)mm.	1.016,76	2,000	2.033,52
5	18PT250	Ut	Comptador de 250mm subministrat.	3.976,17	1,000	3.976,17
6	24250	Ut	Vàlvula de comporta elàstica, manual, embriada, PN16 muntada i provada amb trampalló d' accés Øn.250mm.	1.402,80	3,000	4.208,40
7	27LTY250	Ut	Filtre en "Y" embriat PN16 250mm.	804,91	1,000	804,91
8	07ENT	Ut.	Ventosa automàtica trifuncional muntada sobre canonada 250mm sortida 2" instal·lada en el punt més alt	490,87	1,000	490,87
9	24CR250	Ut	Carret desmuntatge DN250 per a comptador	734,32	1,000	734,32
10	25PER80	Ut	Pericó de 80x80 + tapa de Fundició C250	680,45	3,000	2.041,35

TOTAL	Títol 3		01.01.08			16.149,96
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	02	Obra Civil
Títol 3	01	Obra Civil Creuaments Canonada DN400

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	25EMTLL01	MI	Tall de paviment de formigó / panot amb disc.	16,81	22,000	369,82
2	25EMTLL02	MI	Tall de paviment aglomerat amb disc.	8,22	112,000	920,64
3	25EMRIG	MI	Demolició de rigola.	12,62	4,000	50,48
4	25EMVRD	MI	Demolició de vorada.	15,09	4,000	60,36
5	25EMAG	M2	Demolició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.	21,63	84,000	1.816,92
6	25EMPT	M2	Demolició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.	33,06	32,000	1.057,92
7	25XCV01	M3	Excavació manual en terreny compacte per a obres de renovació canonades.	137,73	6,000	826,38
8	25XCV02	M3	Excavació mecànica en terreny compacte i càrrega sobre camió per a obres de renovació canonades.	15,70	60,000	942,00
9	25RANSCA	M3.	Transport de terres sobrants a l' abocador, taxes i cànon Llei 08/2008 de 10 de juliol.	17,52	100,080	1.753,40
10	25EBLA	M3.	Reblert de rasa amb arena per assentament canonades.	25,14	26,231	659,45
11	25ARTI	M3	Reblert de rasa amb tot-ú artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.	29,52	30,000	885,60
12	25EPAG	M2	Reposició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa.	38,80	84,000	3.259,20
13	25EPT	M2	Reposició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm.	43,18	32,000	1.381,76
14	25EPRI1	MI	Reposició de rigola de formigó 20cm ample	9,66	4,000	38,64

EUR

PRESSUPOST

Data: 20/01/26

Pàg.: 5

15	25EVRD1	MI	Reposició de vorada formigó (inferior a 3Tn)	27,19	4,000	108,76
----	---------	----	--	-------	-------	--------

TOTAL	Títol 3		01.02.01			14.131,33
--------------	----------------	--	-----------------	--	--	------------------

Obra	01	Pressupost 01
Capítol	02	Obra Civil
Títol 3	02	Obra Civil Creuaments Canonada DN200

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
1	25EMTLL01	MI	Tall de paviment de formigó / panot amb disc.	16,81	15,000	252,15
2	25EMTLL02	MI	Tall de paviment aglomerat amb disc.	8,22	16,000	131,52
3	25EMPT	M2	Demolició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.	33,06	7,500	247,95
4	25EMAG	M2	Demolició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa, no inclou transport a l'abocador i p.p. de taxes.	21,63	12,000	259,56
5	25EMRIG	MI	Demolició de rigola.	12,62	1,000	12,62
6	25EMVRD	MI	Demolició de vorada.	15,09	1,000	15,09
7	25XCV02	M3	Excavació mecànica en terreny compacte i càrrega sobre camió per a obres de renovació canonades.	15,70	9,600	150,72
8	25XCV01	M3	Excavació manual en terreny compacte per a obres de renovació canonades.	137,73	3,000	413,19
9	25RANSCA	M3.	Transport de terres sobrants a l'abocador, taxes i cànon Llei 08/2008 de 10 de juliol.	17,52	18,630	326,40
10	25EBLA	M3.	Reblert de rasa amb arena per assentament canonades.	25,14	4,800	120,67
11	25ARTI	M3	Reblert de rasa amb tot-ú artificial 0/40mm, compactat al 95% del P.M. en tongades de 20cm.	29,52	4,800	141,70
12	25EPT	M2	Reposició de paviment de panot tipus Lleida 20 x20 cm.	43,18	7,500	323,85
13	25EPAG	M2	Reposició de paviment aglomerat amb mescla bituminosa.	38,80	12,000	465,60
14	25EVRD3	MI	Reposició de vorada de pedra 60x30x20	104,00	1,000	104,00
15	25EPRIG1	MI	Reposició de rigola de formigó 20cm ample	9,66	1,000	9,66
TOTAL	Títol 3		01.02.02			2.974,68

PRESSUPOST GENERAL

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS
XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

Obra: PROJECTE DE RENOVACIÓ DE LA XARXA D'AIGUA POTABLE AVINGUDA DE PIUS XII, ENTRE PASSEIG DE RONDA I LA PLAÇA LES MISSIONS

PRESSUPOST PER AL CONNEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ

PRESSUPOST DE LICITACIÓ D'OBRA

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL	160.619,86 €
COEFICIENT CORRECTOR OBRA	1,000
PEM CORREGIT	160.619,86 €

SEGURETAT I SALUT 2%	3.212,40 €
----------------------	------------

13 % DESPESES GENERALS	21.298,19 €
------------------------	-------------

6 % BENEFICI INDUSTRIAL	9.829,94 €
-------------------------	------------

SUMA	194.960,39 €
<u>TOTAL PRESSUPOST DE CONTRACTA</u>	194.960,39 €

HONORARIS

REDACCIÓ DE PROJECTE	1.606,20 €
CONTROL DE QUALITAT	803,10 €
COORDINACIÓ SEGURETAT I SALUT	1.500,00 €

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRATA	198.869,69 €
---	---------------------

(IVA no inclòs)

Ascendeix el present pressupost d'execució per contrata a l'expressada quantitat de:
CENT NORANTA-VUIT MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-
NOU CÈNTIMS.

Signatura:

Lleida, Gener de 2026
L'Autor del projecte

Juan Miguel Martínez Martínez
Enginyer de Camins, Canals i Ports