

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

Aprovat inicialment per Junta de Govern Local
en sessió de data 5 de març de 2026
En dono fe,
El secretari general de l'Ajuntament de Lleida,

**SEPARATA – MEMÒRIA D'OCUPACIONS TEMPORALS DE
VIALITAT PER ACCESSOS A FINQUES DEL PROJECTE
D'URBANITZACIÓ DE L'AV. VICTOR TORRES ENTRE LA LL-
11 I L'AV. PLA D'URGELL**

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

DOCUMENT **1**

MEMÒRIA



SEPARATA - MEMORIA D'Ocupacions temporals de vialitats per accessos a finques del projecte d'urbanització de l'avinguda Víctor Torres entre la LL-11 i l'avinguda Pla d'Urgell.

ÍNDEX DE LA MEMÒRIA

1. ANTECEDENTS	2
2. OBJECTE DE LA SEPARATA DEL PROJECTE	2
3. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE	3
3.1. PLANTEJAMENT GENERAL	3
3.2. TRAÇAT I SECCIONS TIPUS DE VIALS	4
3.3. FERMS I PAVIMENTS	4
4. PRESSUPOST	4
5. COST DE RESTITUCIÓ	5
6. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE	5
7. CONCLUSIONS	6



1. ANTECEDENTS

El planejament vigent al terme municipal de Lleida, el Pla General de Lleida, fou aprovat definitivament per resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques en data 23/12/1998 i donada la conformitat al Text Refós segons Resolució del Conseller de data 7/5/1999, havent-se publicat l'acord d'aprovació definitiva al DOGC núm. 2895, de data 25/5/1999.

En data 16/1/2003, per Resolució del Conseller de Política Territorial i Obres Públiques s'aprovà el darrer Text refós del Pla general de Lleida. L'anterior resolució i el text normatiu es va publicar al DOGC núm. 3924, de data 14/7/2003.

En data 26/05/2008 el Conseller de Política Territorial i Obres Públiques aprovà definitivament la Modificació puntual del Pla general de Lleida en l'àmbit de les Unitats d'actuació UA 51 i UA 73, i fou publicat al DOGC núm. 5198 de data 20/8/2008.

El Pla director urbanístic de les àrees residencials estratègiques de l'àmbit de Ponent (Terres de Lleida), es va aprovar definitivament per Resolució del conseller de Política Territorial i Obres Públiques de data 13/03/2009, i es va publicar al DOGC núm. 5401 de data 16/06/09. Aquest document inclou el projecte d'urbanització de tot l'àmbit.

L'any 2011 es posà en servei el nou pont sobre el riu Segre que comunicava el Centre de la Ciutat (C/ Príncep de Viana) amb la carretera LL-11. A finals del mateix any es posà en servei la calçada de dos carrils de connexió de la rotonda de la LL-11 amb el barri de la Bordeta i els Magraners.

El 5/5/2018 s'aprovà definitivament la Modificació puntual del Pla general d'ordenació urbana de Lleida per reajustar el traçat de l'avinguda Víctor Torres entre el carrer dels Alamús i el pont sobre el ferrocarril, d'accés al SUR 42. (Afecta els articles 181, 182 i el 197.6 que regula el SUR 42, els polígons d'actuació urbanística UA 51, UA 51 BIS i UA 73 i es crea el polígon d'actuació urbanística UA 96), promogut per l'Ajuntament de Lleida, per Resolució del Conseller de Territori i Sostenibilitat i publicat al DOGC núm. 7651 de data 27/06/2018.

2. OBJECTE DE LA SEPARATA DEL PROJECTE

El projecte del nou vial corresponent a l'Avinguda de Víctor Torres, entre la carretera LL-11 i l'Avinguda del Pla d'Urgell afecta a l'accés a l'activitat existent de SAT N°2447 Frutas La Seo , ubicada a la parcel·la cantonada entre l'Av. Víctor Torres i la LL-11. L'Afectació és degut a que la cota de la nova avinguda és superior a la cota del vial actual, amb el que tècnicament no es pot mantenir l'accés actual, havent d'habilitar un accés temporal i provisional, fins que es desenvolupi urbanísticament el sector.



Així mateix, en tractar-se de sol urbanitzable delimitat i d'acord al previst en l'article 53 i 54 del Decret Legislatiu 1/2010 del Text Refós de la Llei d'urbanisme i els articles 65 i 66 del Decret 64/2014 del Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, serà necessari obtenir autorització d'usos i obres provisionals davant la Comissió Territorial d'Urbanisme de Lleida, per garantir la prestació de serveis particulars als ciutadans, en concret, la continuïtat en el desenvolupament de l'activitat que realitza SAT N°2447 Frutas La Seo, mitjançant la implementació d'un vial d'accés a l'empresa, si bé, el vial d'accés haurà de ser enderrocat al materialitzar-se la gestió urbanística dins l'Àrea Residencial Estratègica (ARE).

3. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE

3.1. PLANTEJAMENT GENERAL

En l'actualitat el vial Víctor Torres connecta el barri de la Bordeta, des del carrer Palauet, amb la carretera LL-11. Aquest vial fou construït amb un caràcter provisional l'any 2011 davant l'escassa perspectiva de desenvolupament de la construcció del planejament previst per al sector, i amb una clara voluntat de millorar les comunicacions dels barris de la Bordeta i els Magraners. Per aquest motiu, el vial actual no s'ajusta a les previsions del planejament, ni en amplada ni en rasants ni en serveis urbans.

Davant la previsió de desenvolupament del sector SUR 42, entre els barris de Bordeta i Magraners, es fa imprescindible la construcció del vial amb tota la seva capacitat per al trànsit rodat, vianants i bicicletes, i fer-ho d'acord amb les previsions de creixement i demanda dels diferents sectors per poder comunicar de forma efectiva i segons el planejament aprovat la connexió de la carretera LL-11 fins el pont sobre l'AVE del carrer Pla



Ajuntament de Lleida

d'Urgell a la Bordeta on el vial es connecta amb l'avinguda de Torre Salses i el barri de Magraners i la Variant Sud.

3.2. TRAÇAT I SECCIONS TIPUS DE VIALS

Accés a SAT N°2447 Frutas La Seo

Degut a la nova alineació del vial VT, i especialment a la nova rasant definida d'acord amb el pla ARE, els accessos al magatzem fructícola SAT N°2447 Frutas La Seo es veuen afectats, fent impossible un accés directe per a la vehicles al magatzem des del vial VT. Per aquest motiu s'ha projectat un accés, el qual serà funcional mentre duri l'activitat i/o es desenvolupi urbanísticament el sector ARE. Aquest nou accés té el seu inici aproximadament a l'alçada del PQ 0+183 del vial VT.

El vial té una amplada projectada de 6.0 m, la qual cosa permet l'habilitació de dos carrils de circulació.

3.3. FERMS I PAVIMENTS

El vial "provisional" d'accés al magatzem "SAT N°2447 Frutas La Seo" es dimensiona amb un trànsit previst de menys de 25 vehicles pesats al dia. La capa de base tindrà un gruix de 20 cm de tor-ú artificial i una capa de trànsit de mescla bituminosa en calent de 5 cm de gruix tipus AC 22 SURF B 50/70 D, sobre un reg d'imprimació amb emulsió bituminosa tipus C50BF5 IMP(ECI), amb dotació 1,2 kg/m².

4. PRESSUPOST

El Pressupost d'execució material organitzat per vials i carrers i les seves activitats és:

VIAL ACCÉS A SAT N°2447 Frutas La Seo			
Capítol	01.02	Demolicions i moviment de terres	12.880,40 €
Capítol	01.03	Xarxa de sanejament	1.970,00 €
Capítol	01.09	Paviments	29.441,39 €
Capítol	01.14	Gestió de residus	1.554,98 €
Capítol	01.15	Organització de l'obra	1.169,91 €
Sub Obra	01	VIAL ACCÉS A SAT N°2447 Frutas La Seo	47.016,68 €

Una vegada aplicats el benefici industrial, les despeses generals i l'IVA del 21% obtenim el pressupost d'execució per contracte:

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL 47.016,68 €



Ajuntament de Lleida

6 % SOBRE 47.016,68 2.821,00 €

13 % SOBRE 47.016,68 6.112,17 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 55.949,85 €

21 % IVA SOBRE 55.949,85 11.749,47 €

PRESSUPOST TOTAL	67.699,32 €
-------------------------	--------------------

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS (67.699,32 €).

5. COST DE RESTITUCIÓ

En compliment de la legislació vigent s'ha calculat els costos de la restitució de l'espai a les condicions anteriors a la construcció del vial provisional i ascendeixen a un import de 54.299,72 € IVA inclòs

- Demolició del vial provisional
- Càrrega sobre camió i transport a centre de tractament de residus
- Taxes i tractament de residus
- Aportació de material (tot-u) i explanació d'aquest.

6. DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

DOCUMENT NÚMERO 1: MEMÒRIA I ANNEXOS

DOCUMENT NÚMERO 2: PLÀNOLS

DOCUMENT NÚMERO 3: PRESSUPOST

Amidaments

Quadre de Preus número 1

Quadre de Preus número 2

Pressupost d'Execució Material



Ajuntament de Lleida

Resum Pressupost d'Execució Material

Pressupost d'execució per contracte

7. CONCLUSIONS

Justificats, segons el criteri de l'enginyer que signa aquesta memòria de la separata, tots els criteris i documents que formen part d'aquest document, es declara que en resulta un document complert per a la tramitació que, si escau, correspongui.

Lleida, a data de la signatura digital

Sergi Gimeno Aribau

Enginyer de Camins, Canals i Ports


LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

DOCUMENT **2**

PLÀNOLS

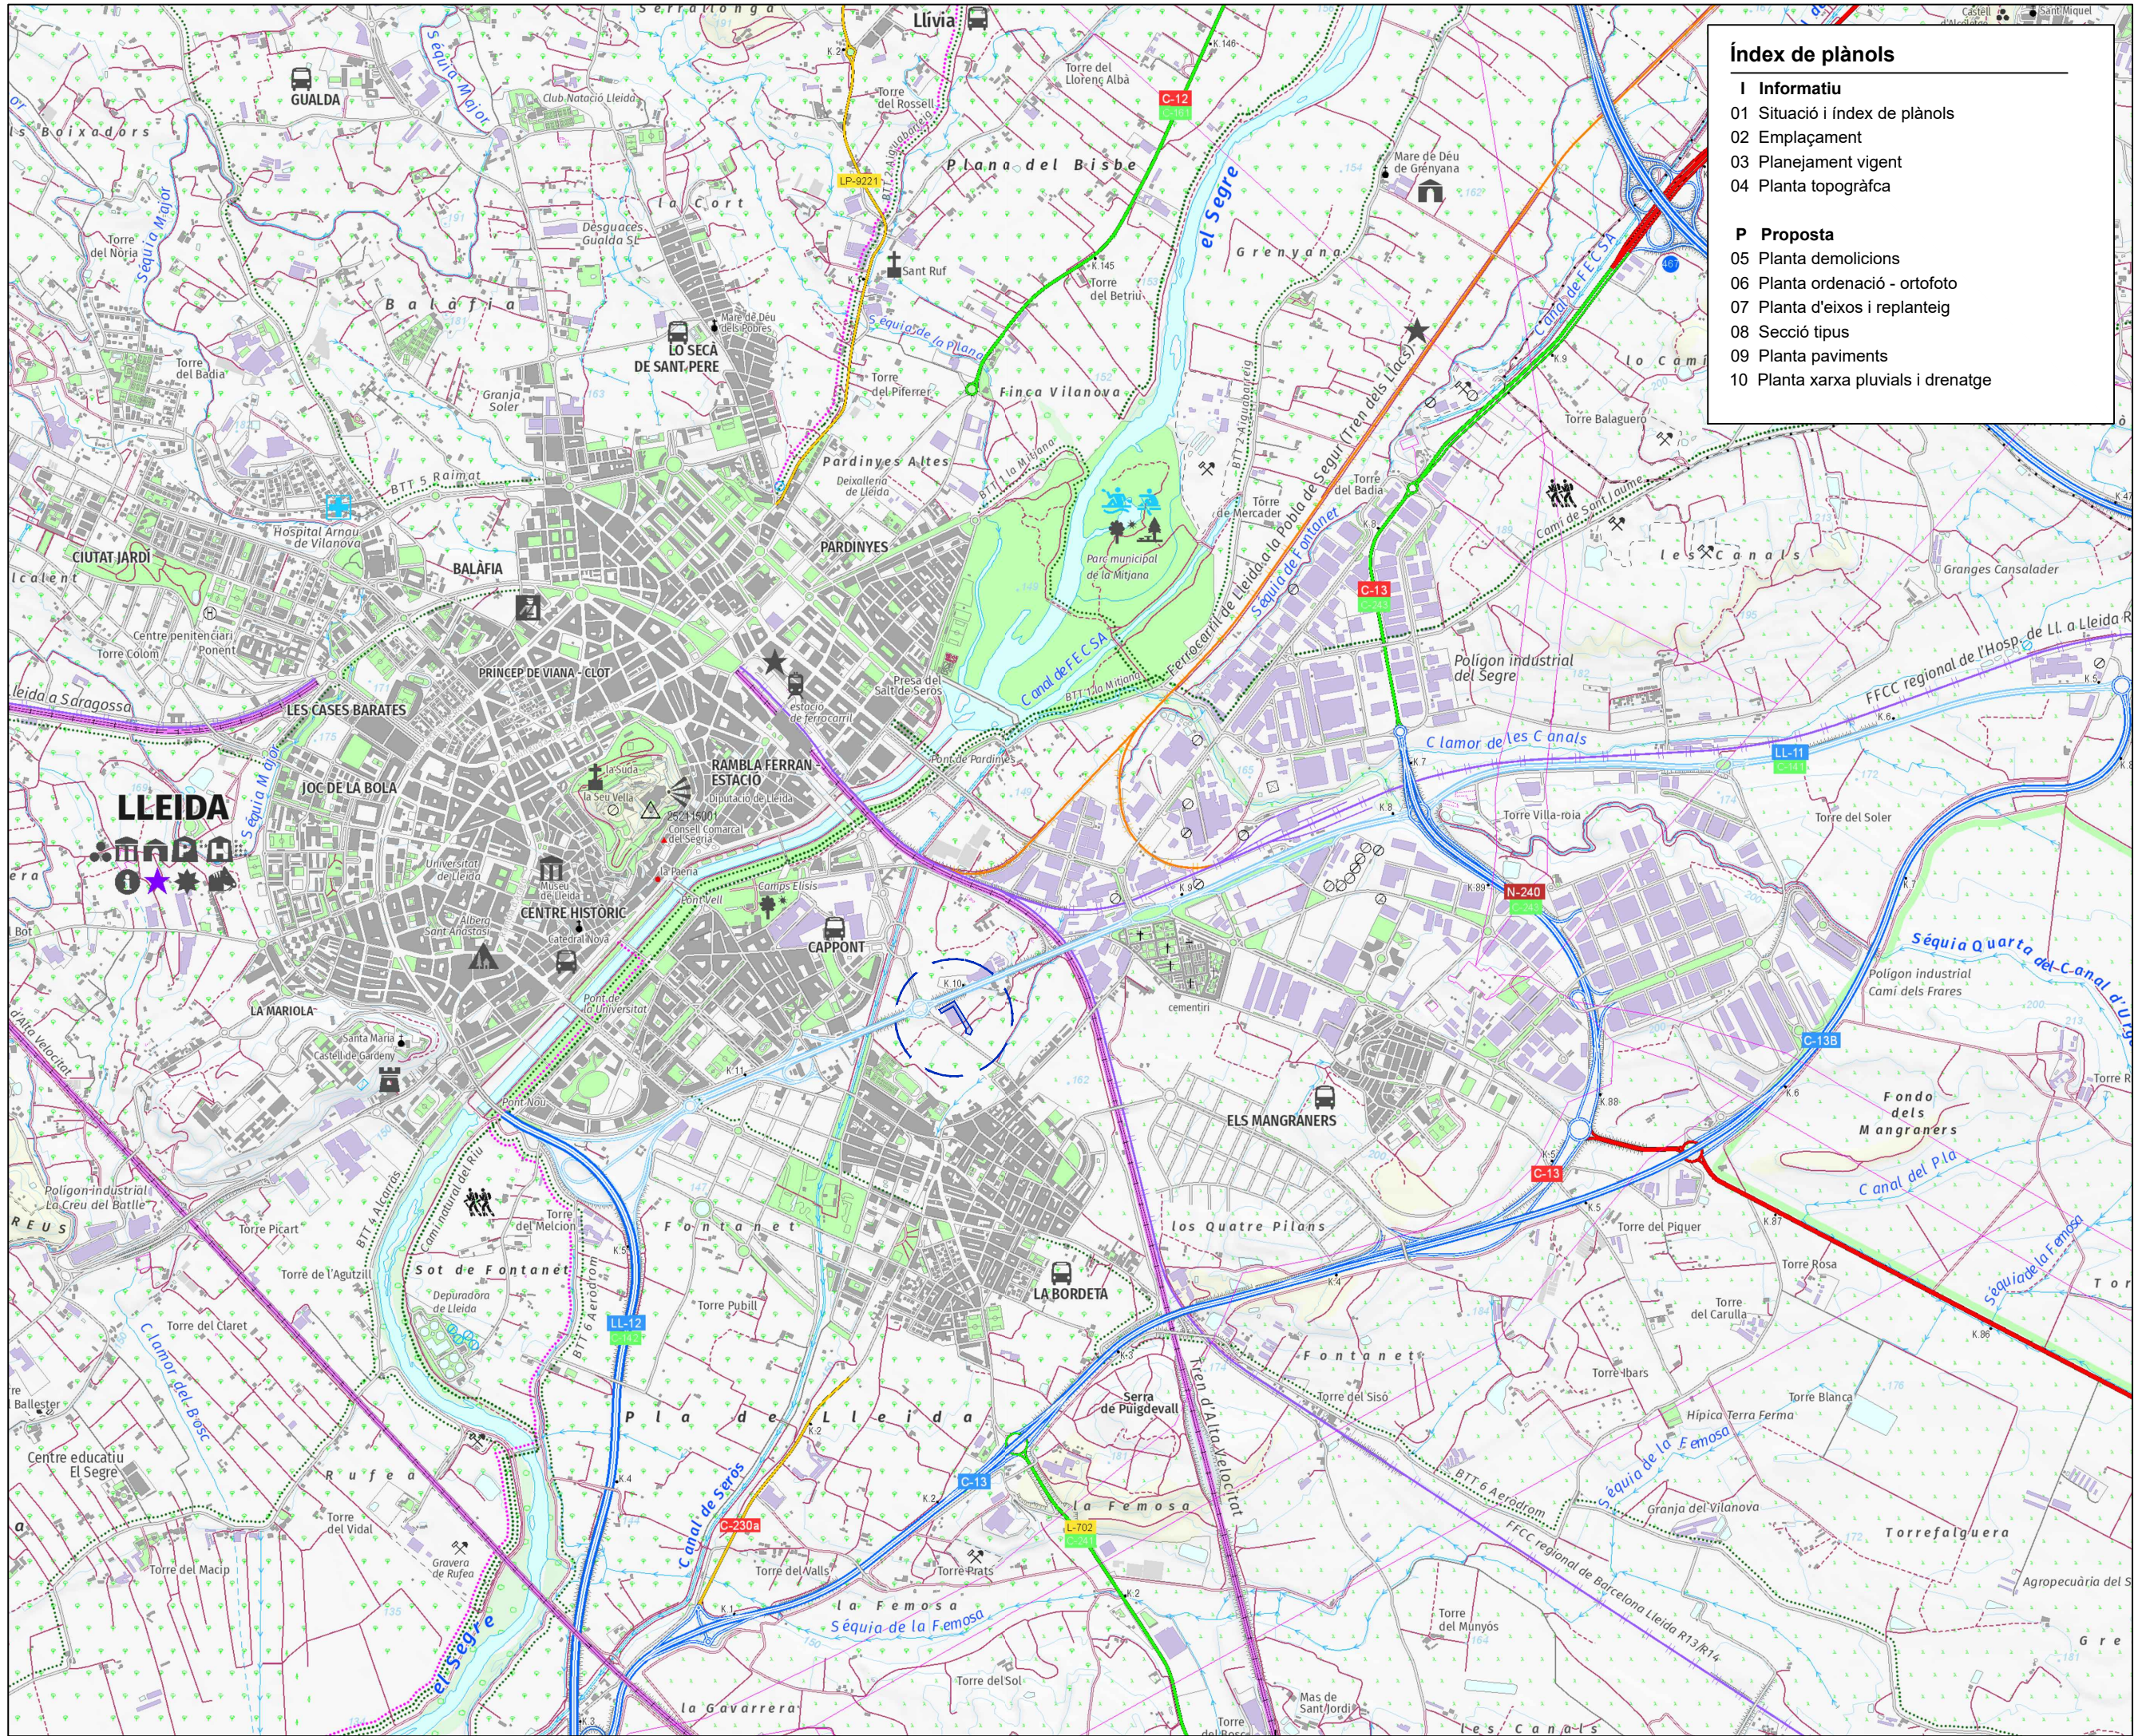

Índex de plànols

- I Informatiu
- 01 Situació i índex de plànols
- 02 Emplaçament
- 03 Planejament vigent
- 04 Planta topogràfica
- P Proposta
- 05 Planta demolicions
- 06 Planta ordenació - ortofoto
- 07 Planta d'eixos i replanteig
- 08 Secció tipus
- 09 Planta paviments
- 10 Planta xarxa pluvials i drenatge



Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA
D'Ocupacions temporals de
vialitats per accessos a
finques del projecte
D'urbanització de l'avinguda
Victor Torres entre la LL-11 i
l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

INFORMATIU
Situació i índex de plànols

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol



1.1

Full /01

Escala
A3 1:25000

Gràfica
0 200 500 1.000

La data serà la signatura digital del document.

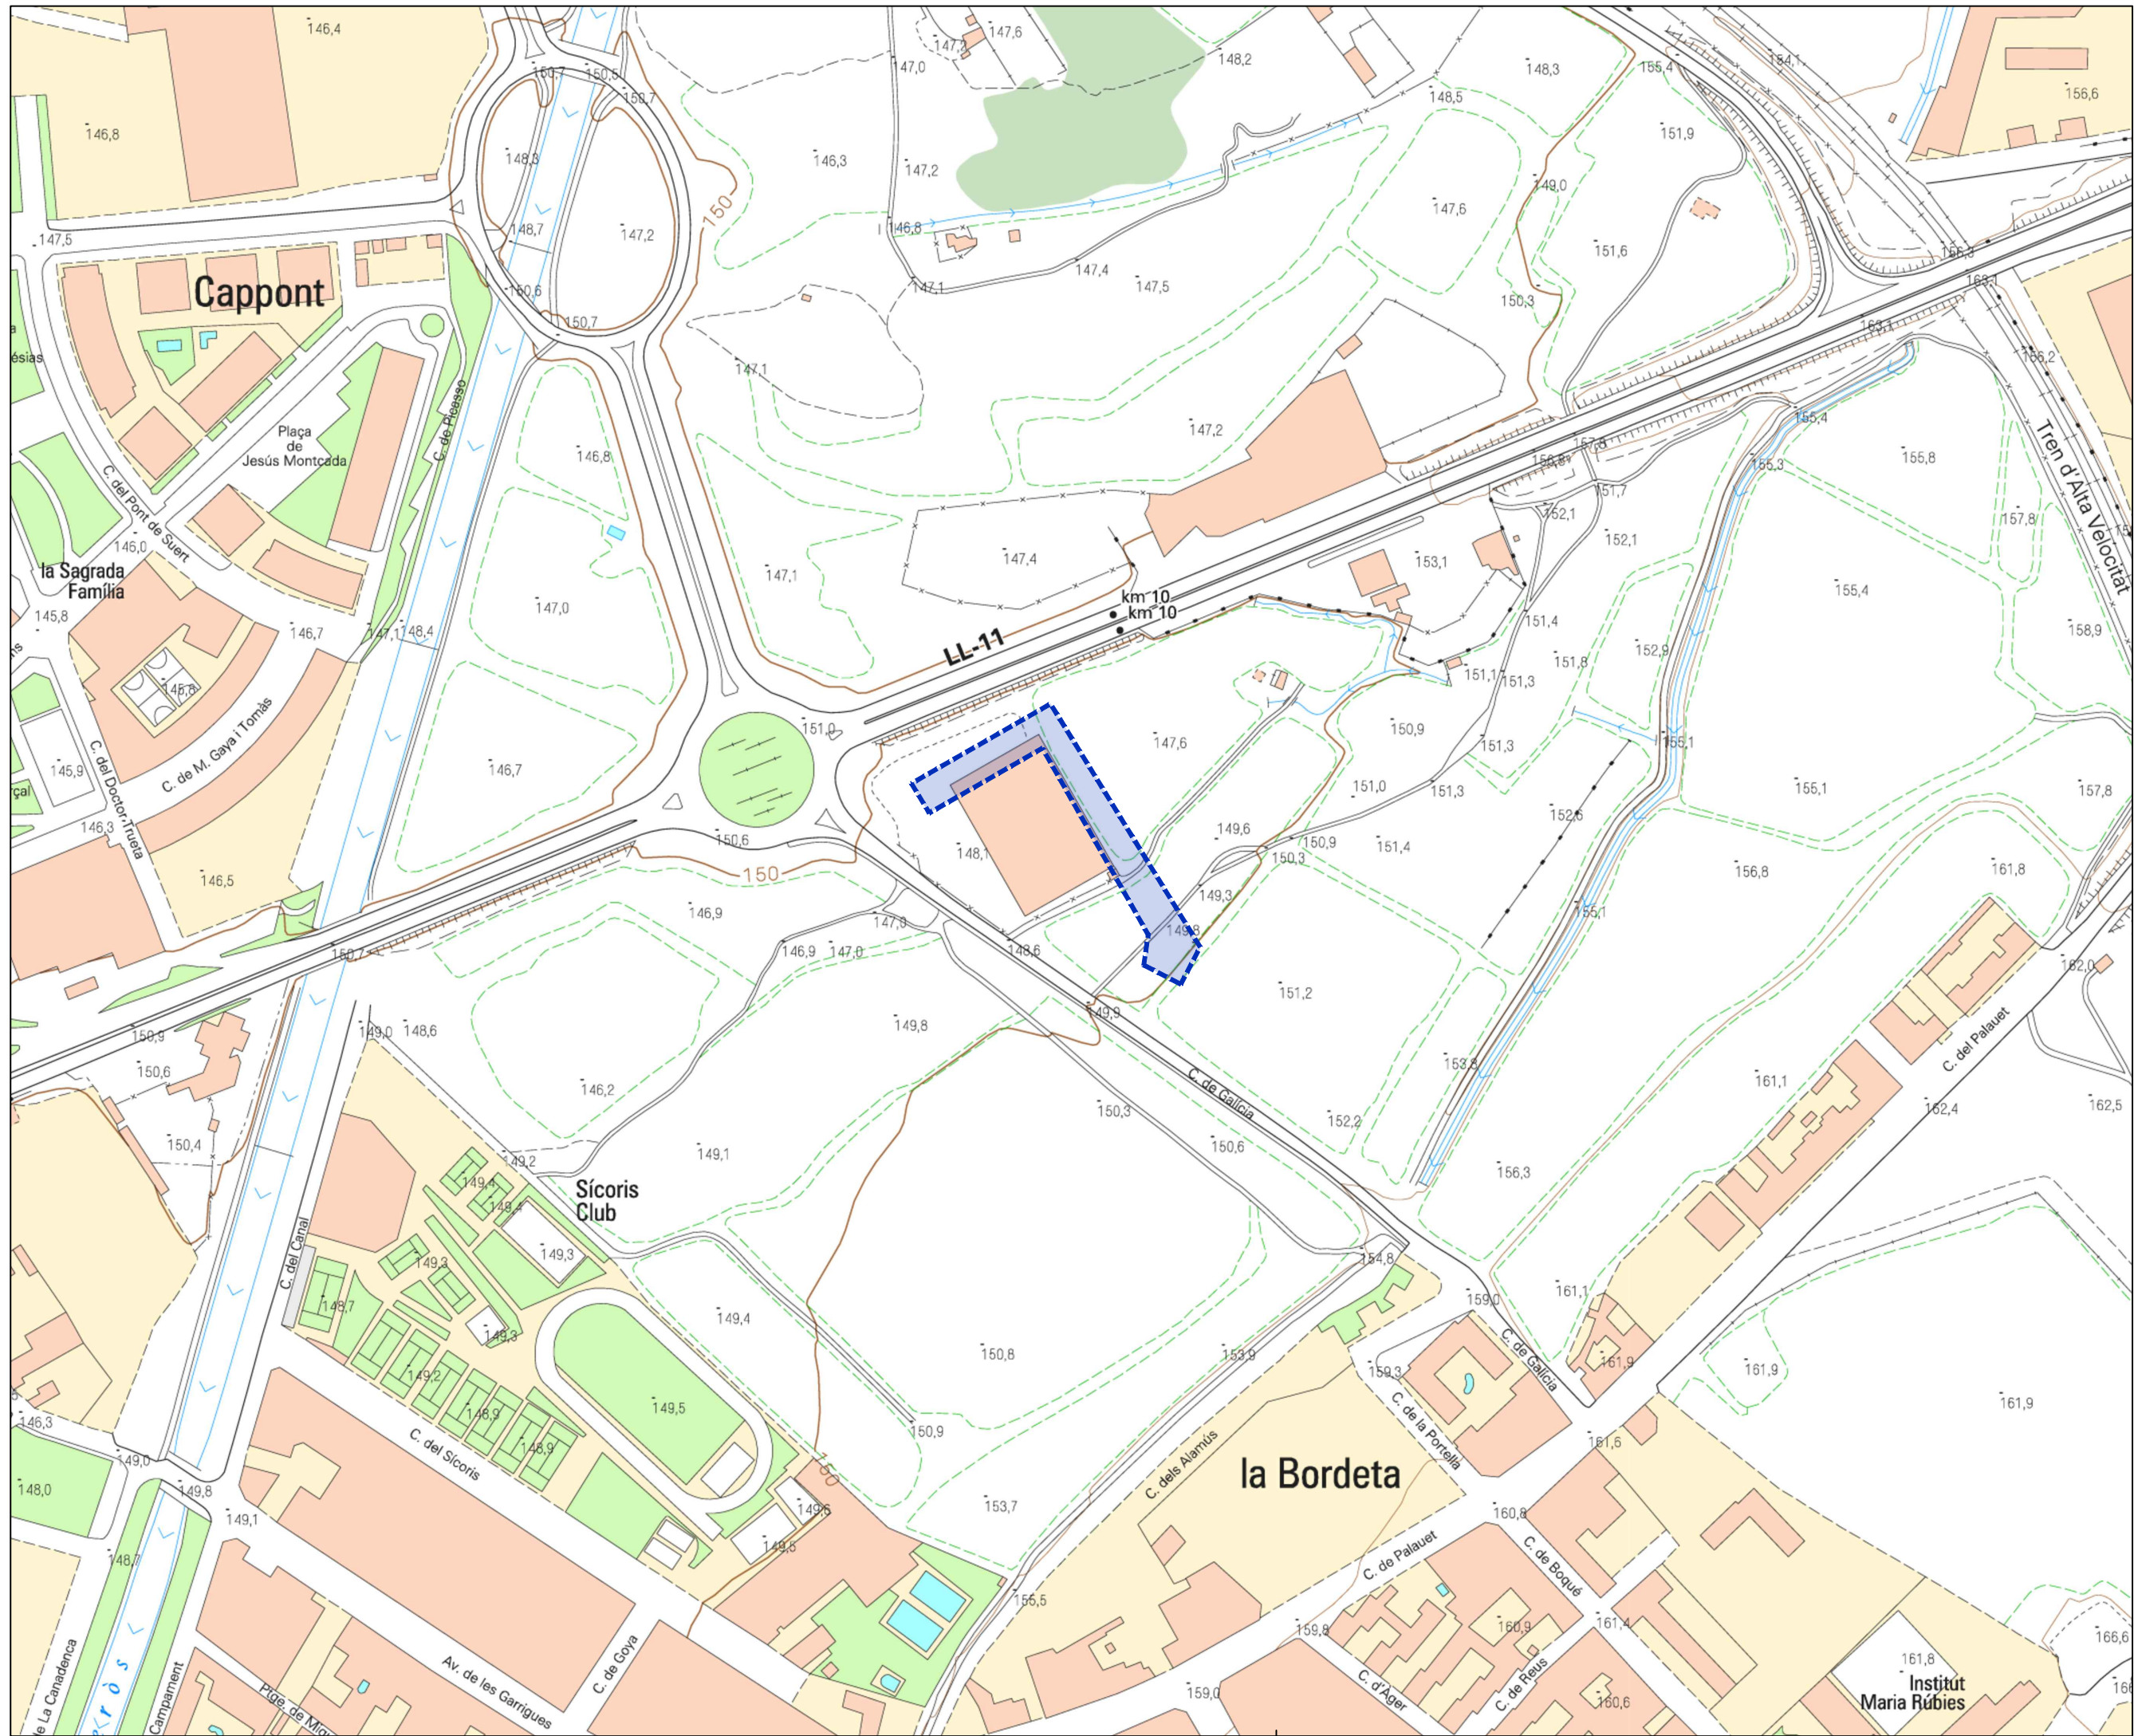

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA
D'Ocupacions Temporals de
Vialitats per Accessos a
Finques del Projecte
D'Urbanització de L'avinguda
Victor Torres entre la LL-11 i
L'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

INFORMATIU
Emplaçament

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol



1.2

Full /01

Escala
A3 1:3000

Gràfica
0 10 20 30 40 50 120

La data serà la signatura digital del document.

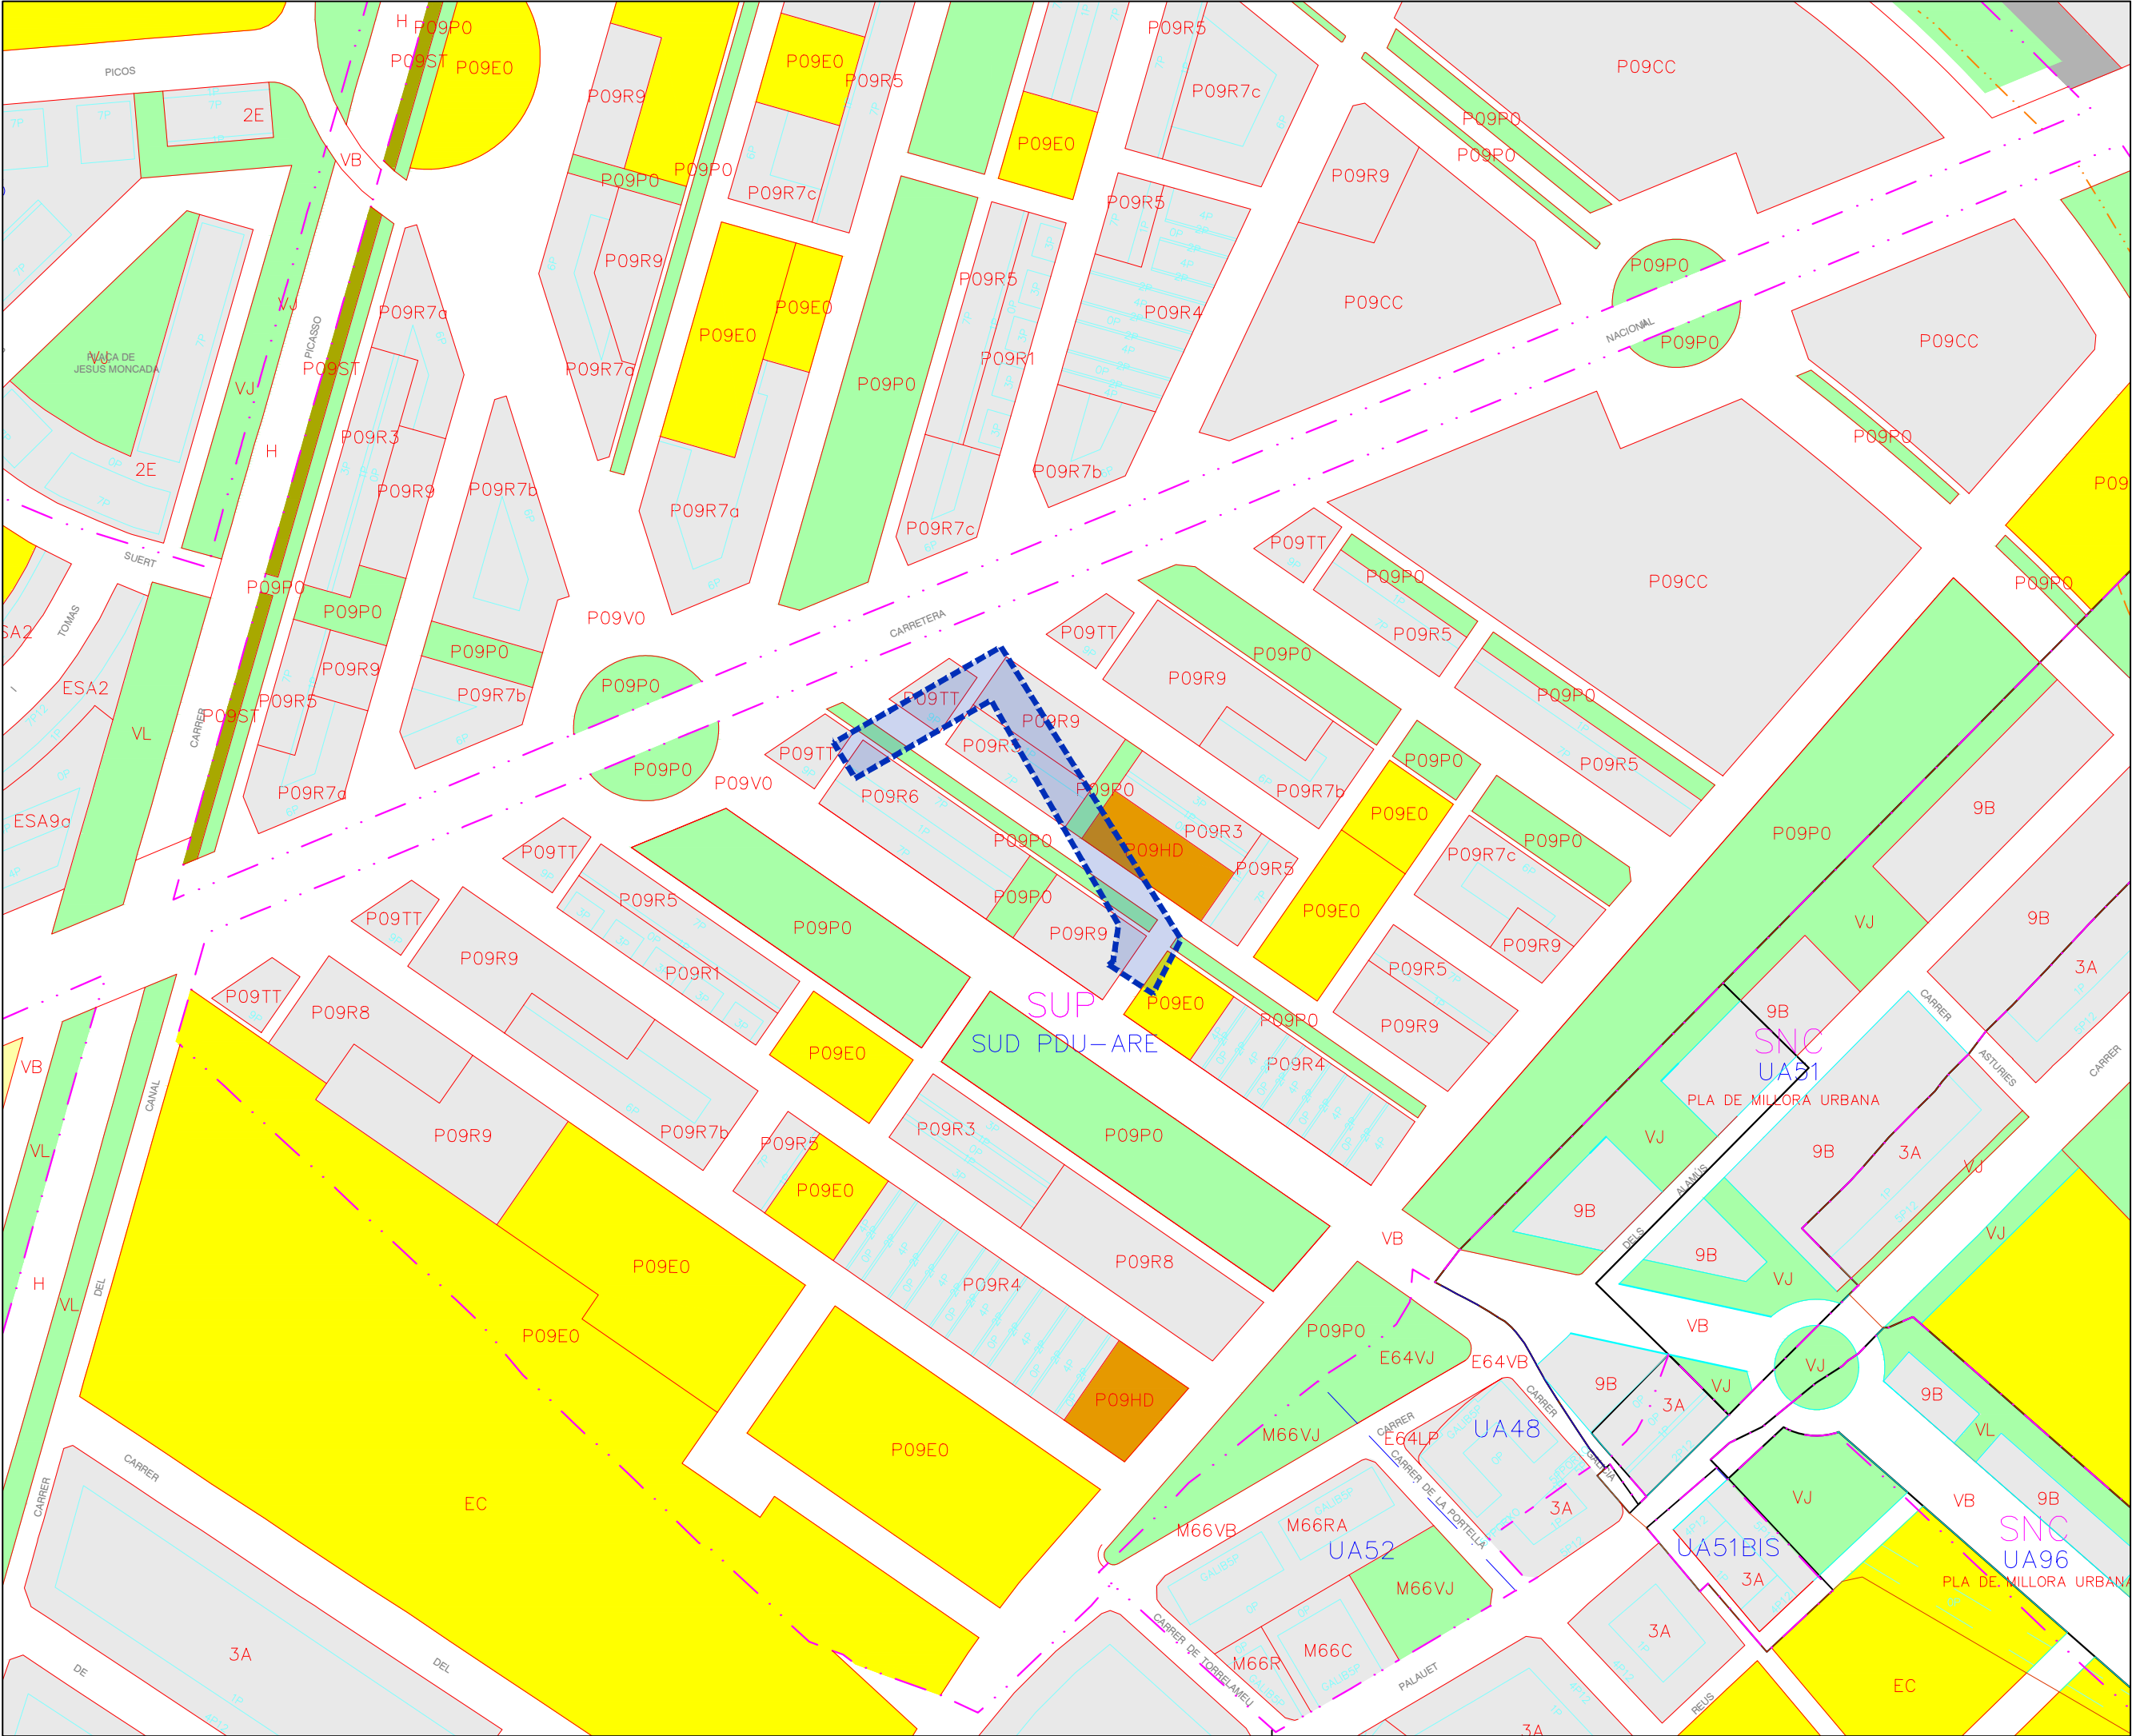

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA
D'Ocupacions temporals de
vialitats per accessos a
finques del projecte
d'urbanització de l'avinguda
Victor Torres entre la LL-11 i
l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

INFORMATIU
Planejament vigent

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol



1.3

Full 01/01

Escala
A3 1:2500

Gràfica
0 10 20 30 40 50 100

La data serà la signatura digital del document.

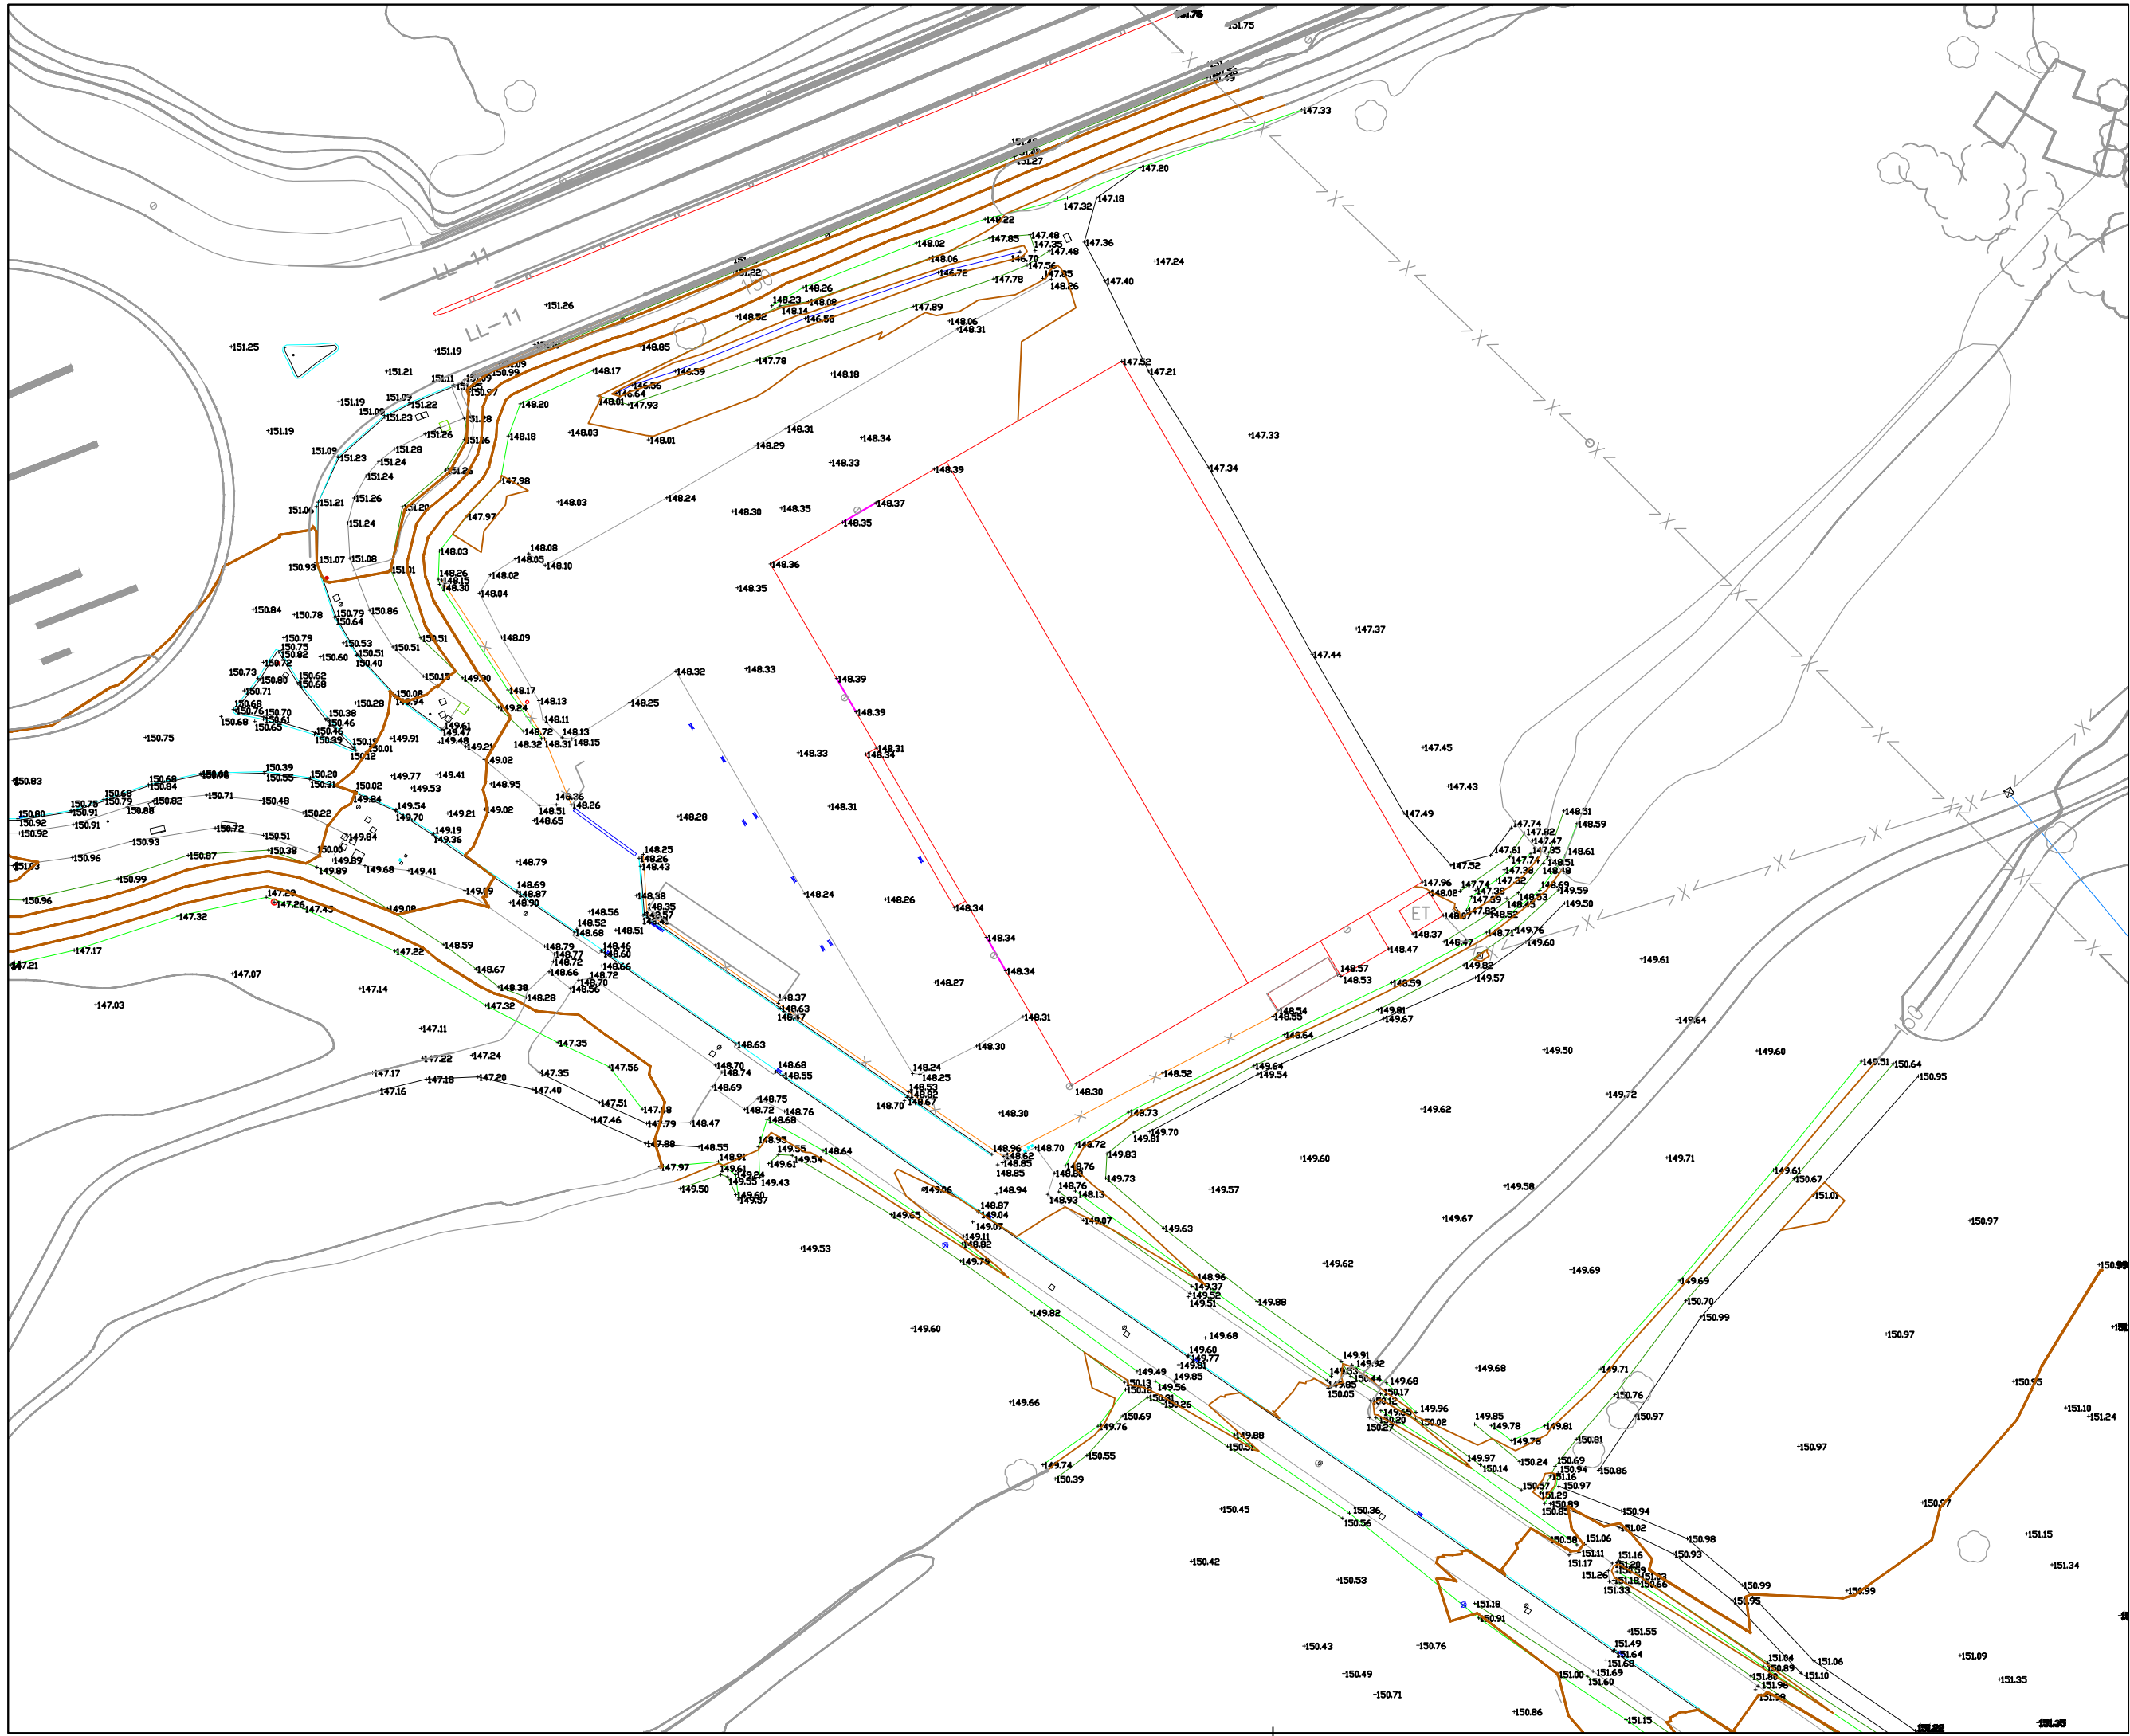

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA
D'Ocupacions temporals de
vialitats per accessos a
finques del projecte
d'urbanització de l'avinguda
Victor Torres entre la LL-11 i
l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

INFORMATIU
Planta topogràfica

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol


1.4

Escala
A3 1:750

Gràfica
0 5 10 20 30

La data serà la signatura digital del document.

Full 01/01

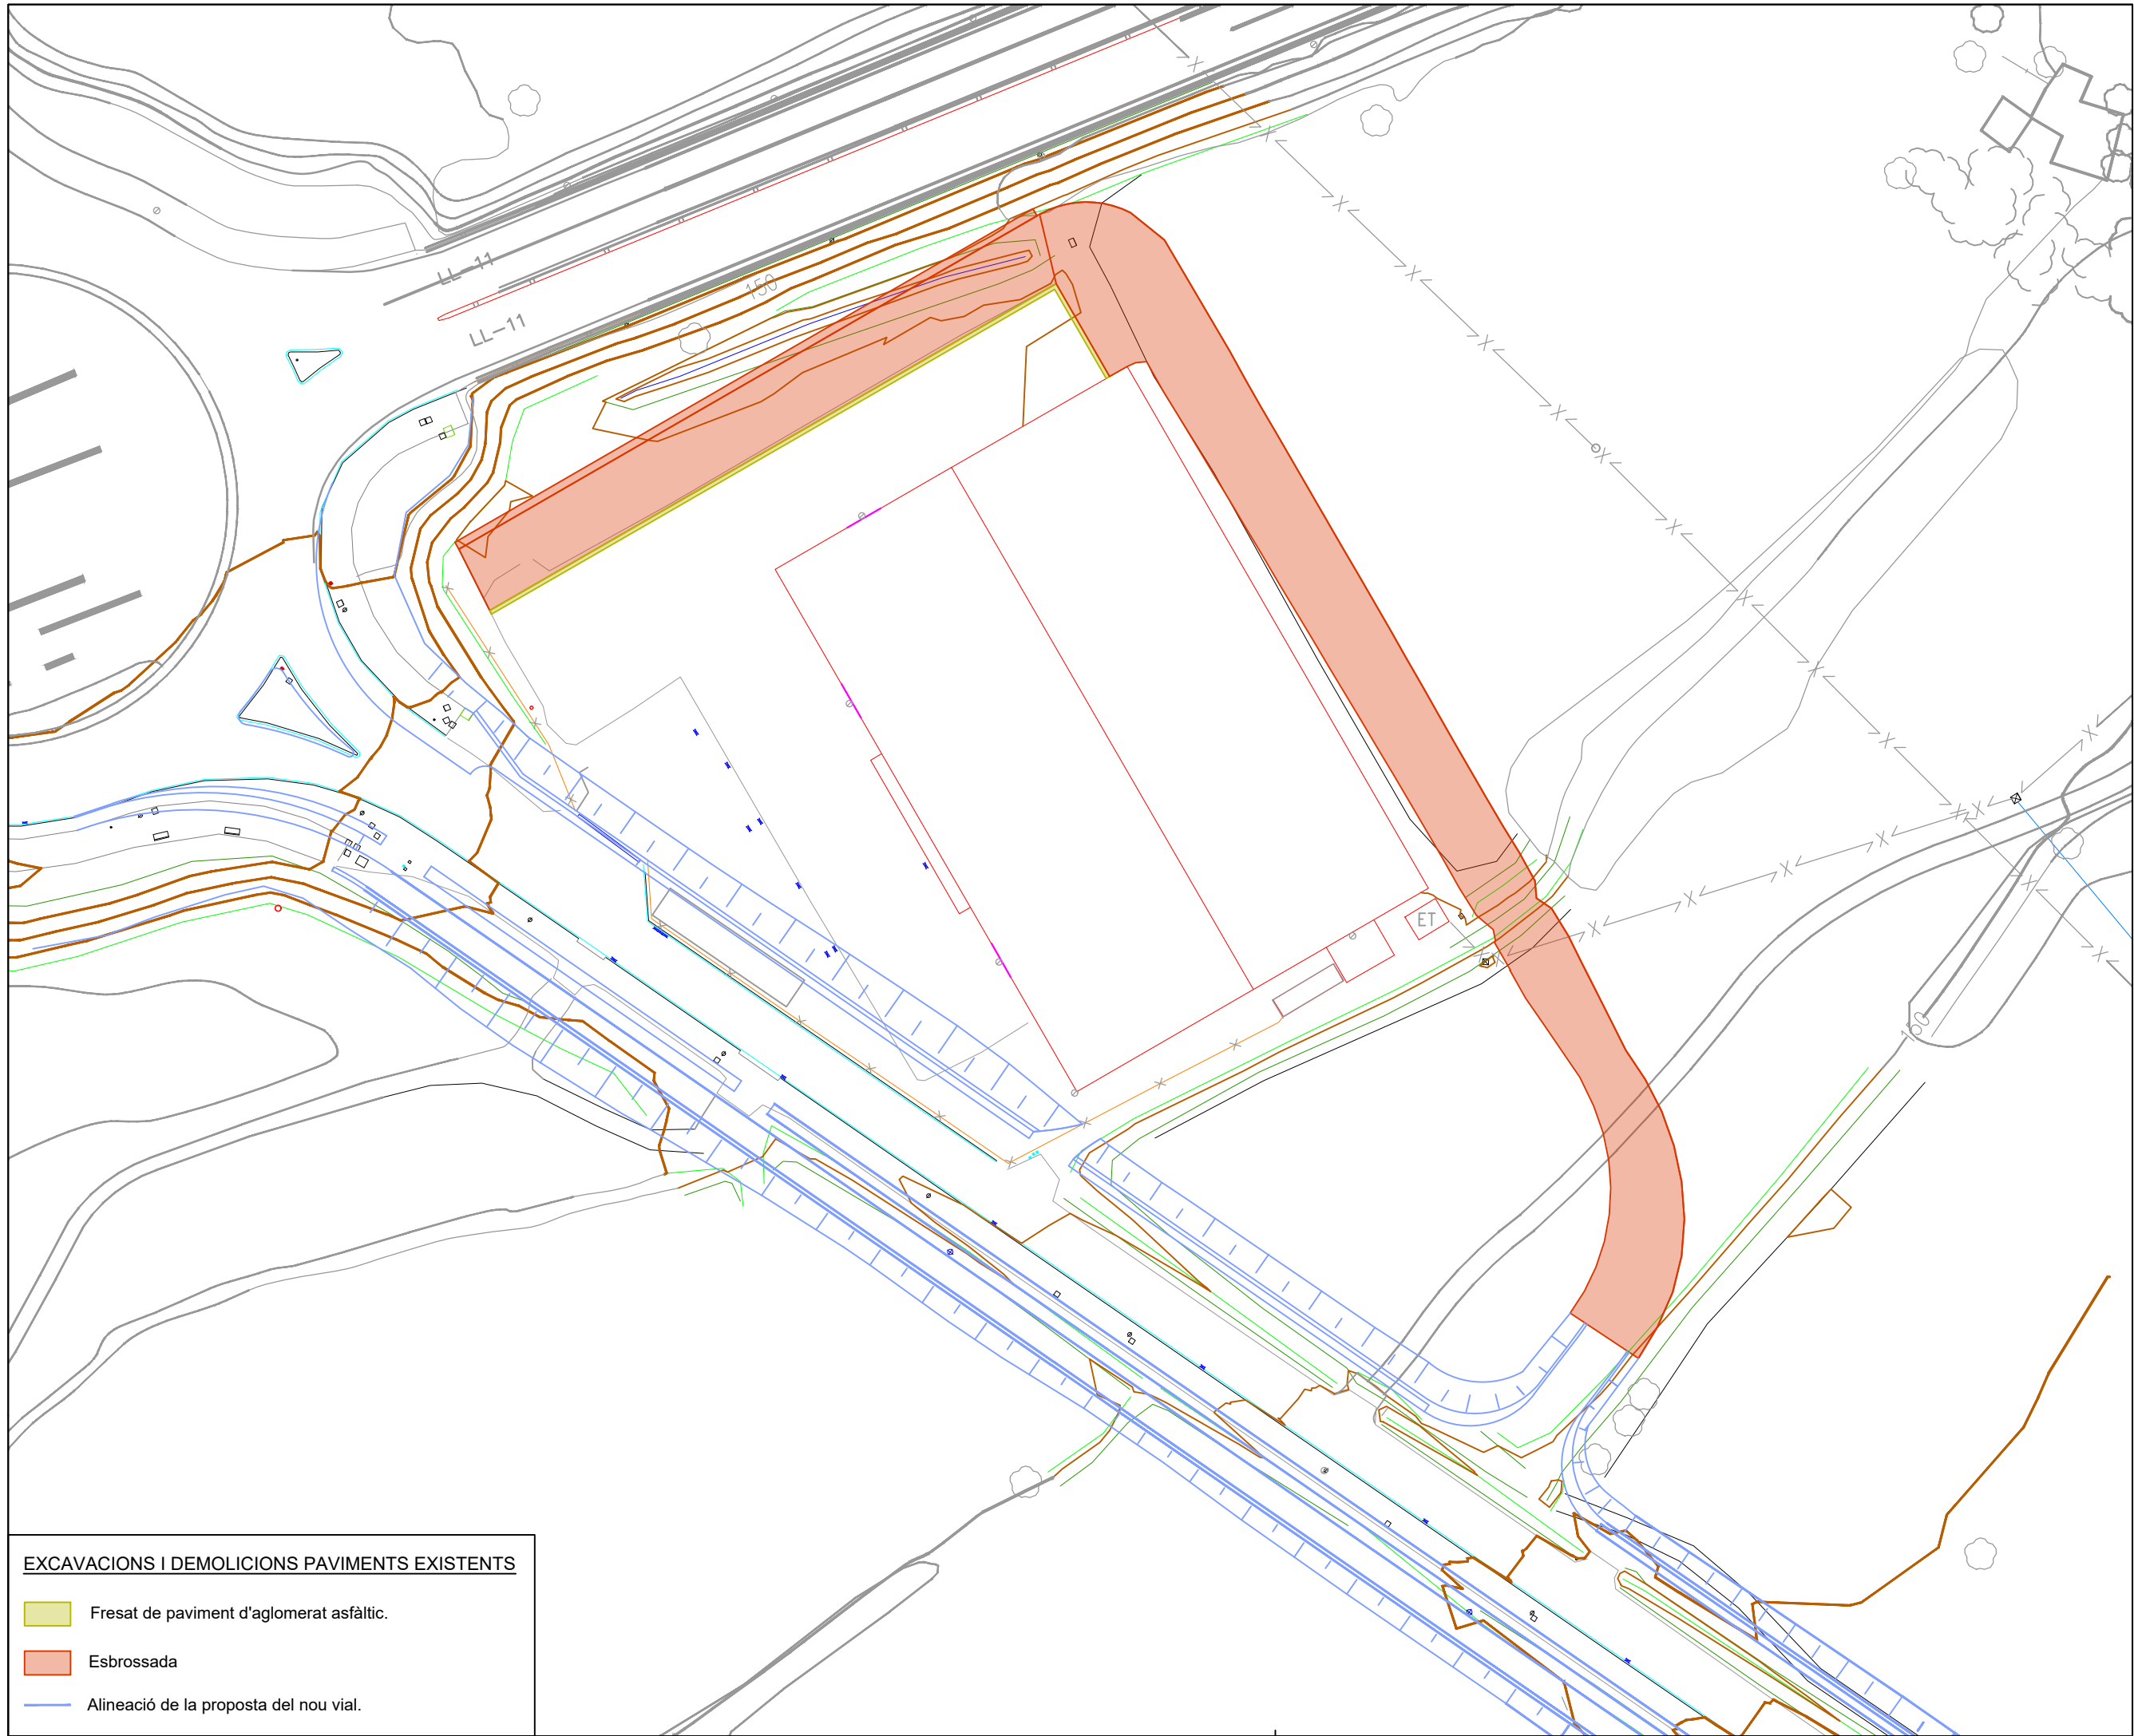

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA D'Ocupacions temporals de vialitats per accessos a finques del projecte d'urbanització de l'avinguda Victor Torres entre la LL-11 i l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

PROPOSTA
Planta demolicions

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol

P.5

Full

01/01


Escala
A3 1:750

Gràfica
0 5 10 20 30

La data serà la signatura digital del document.



— Alineació projectada del nou vial.



Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA
D'Ocupacions temporals de
vialitats per accessos a
finques del projecte
d'urbanització de l'avinguda
Victor Torres entre la LL-11 i
l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

PROPOSTA
Planta ordenació - Ortofoto

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol



P.6

Full 01/01

Escala
A3 1:750

Gràfica
0 10 20 30 40 50 100

La data serà la signatura digital del document.

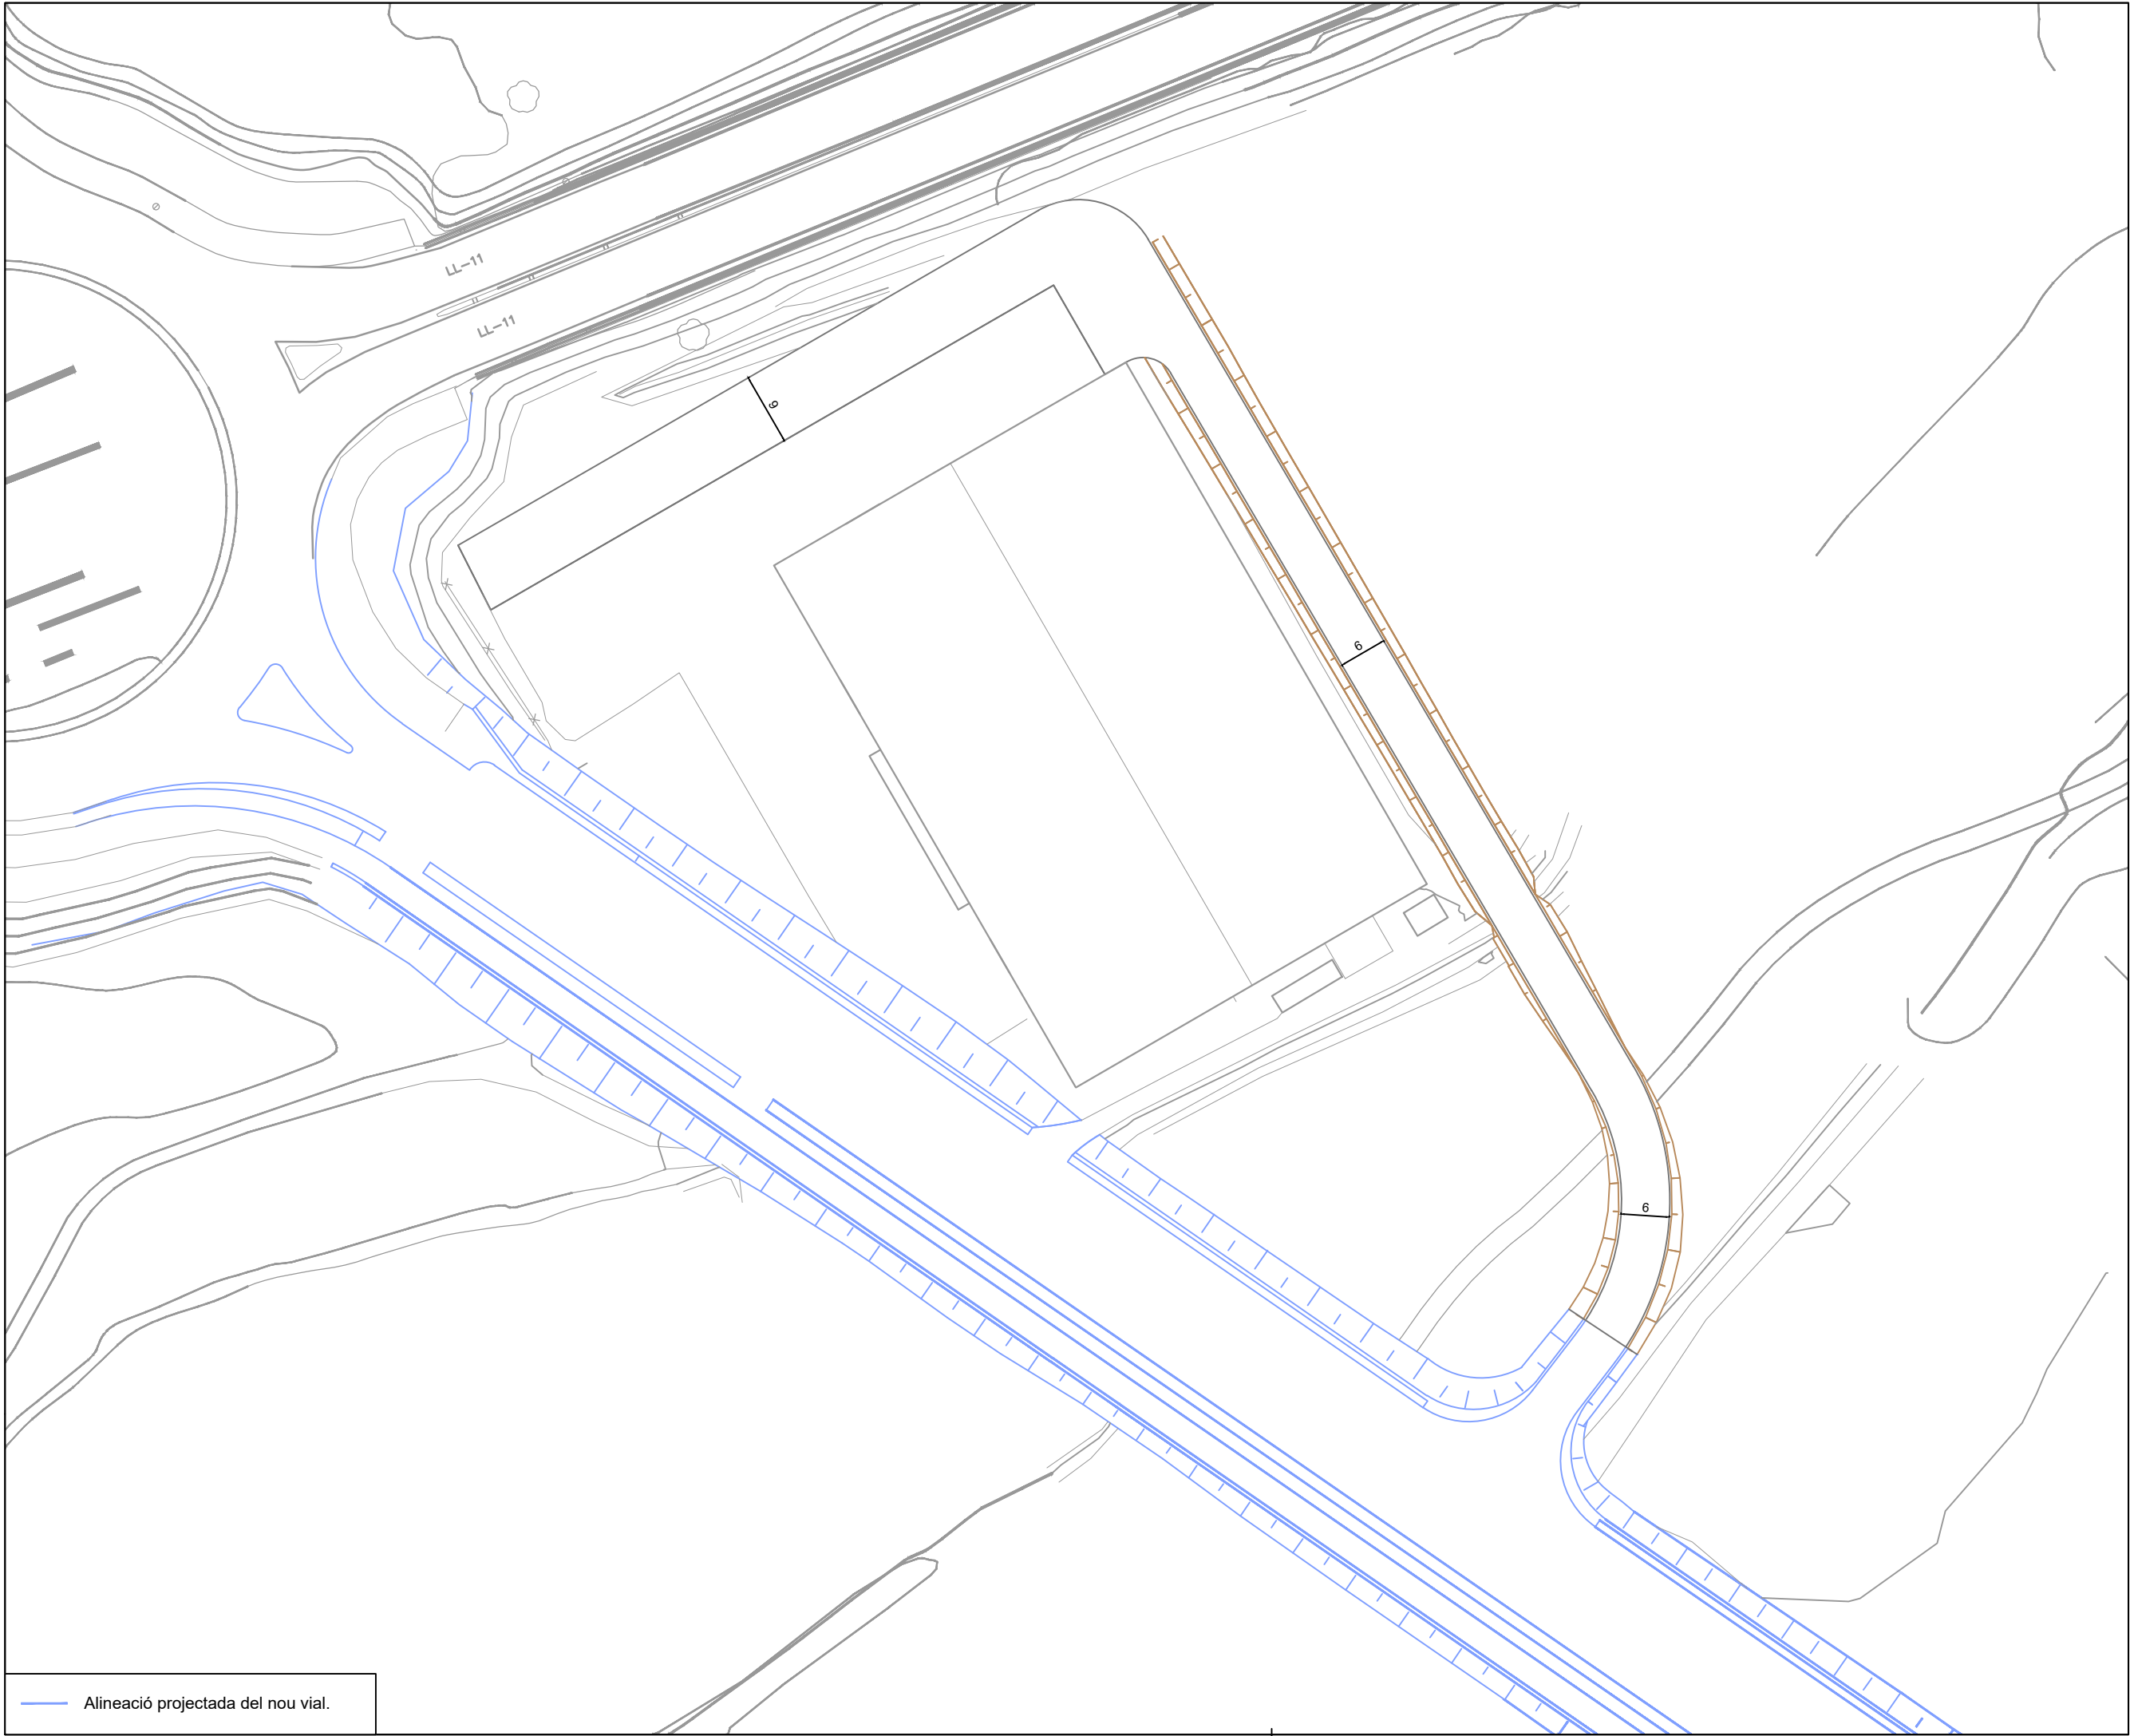

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA
D'Ocupacions temporals de
vialitats per accessos a
finques del projecte
d'urbanització de l'avinguda
Victor Torres entre la LL-11 i
l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

PROPOSTA
Planta replanteig

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol

P.7

Full 01/01

Escala
A3 1:750



Gràfica
0 5 10 20 30

La data serà la signatura digital del document.

SECCIÓ TIPUS A-A' VIAL LA SEU

LLEGENDA

- 1. MBC AC22 SURF B 50/70 D.
- 2. Reg imprimació ECI.
- 3. Base de tot.ú artificial.
- 4. Esplanada E1, material adequat.

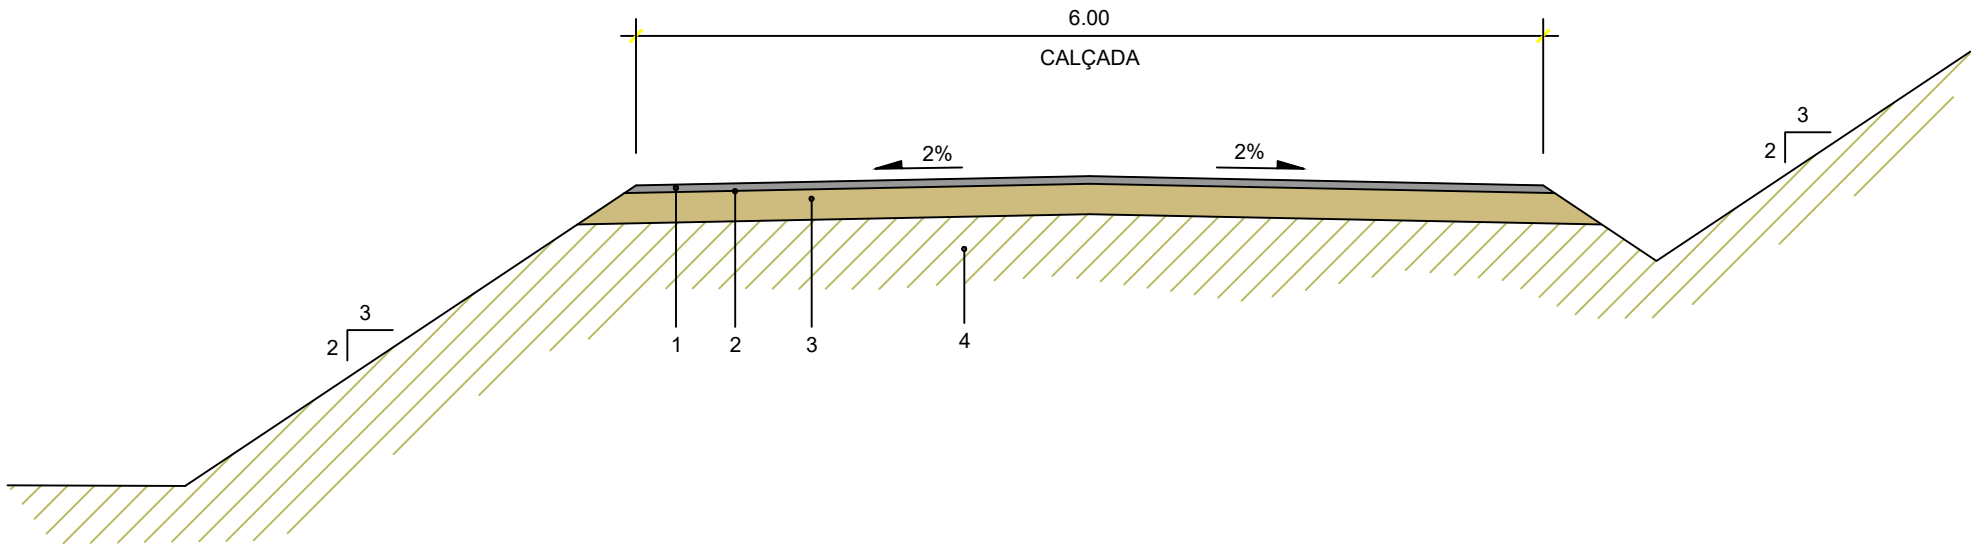

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA
D'Ocupacions temporals de
vialitats per accessos a
finques del projecte
d'urbanització de l'avinguda
Victor Torres entre la LL-11 i
l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

PROPOSTA
Secció tipus

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol


P.8

Full 01/01

Escala
A3 1:50

Gràfica
0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 2



La data serà la signatura digital del document.

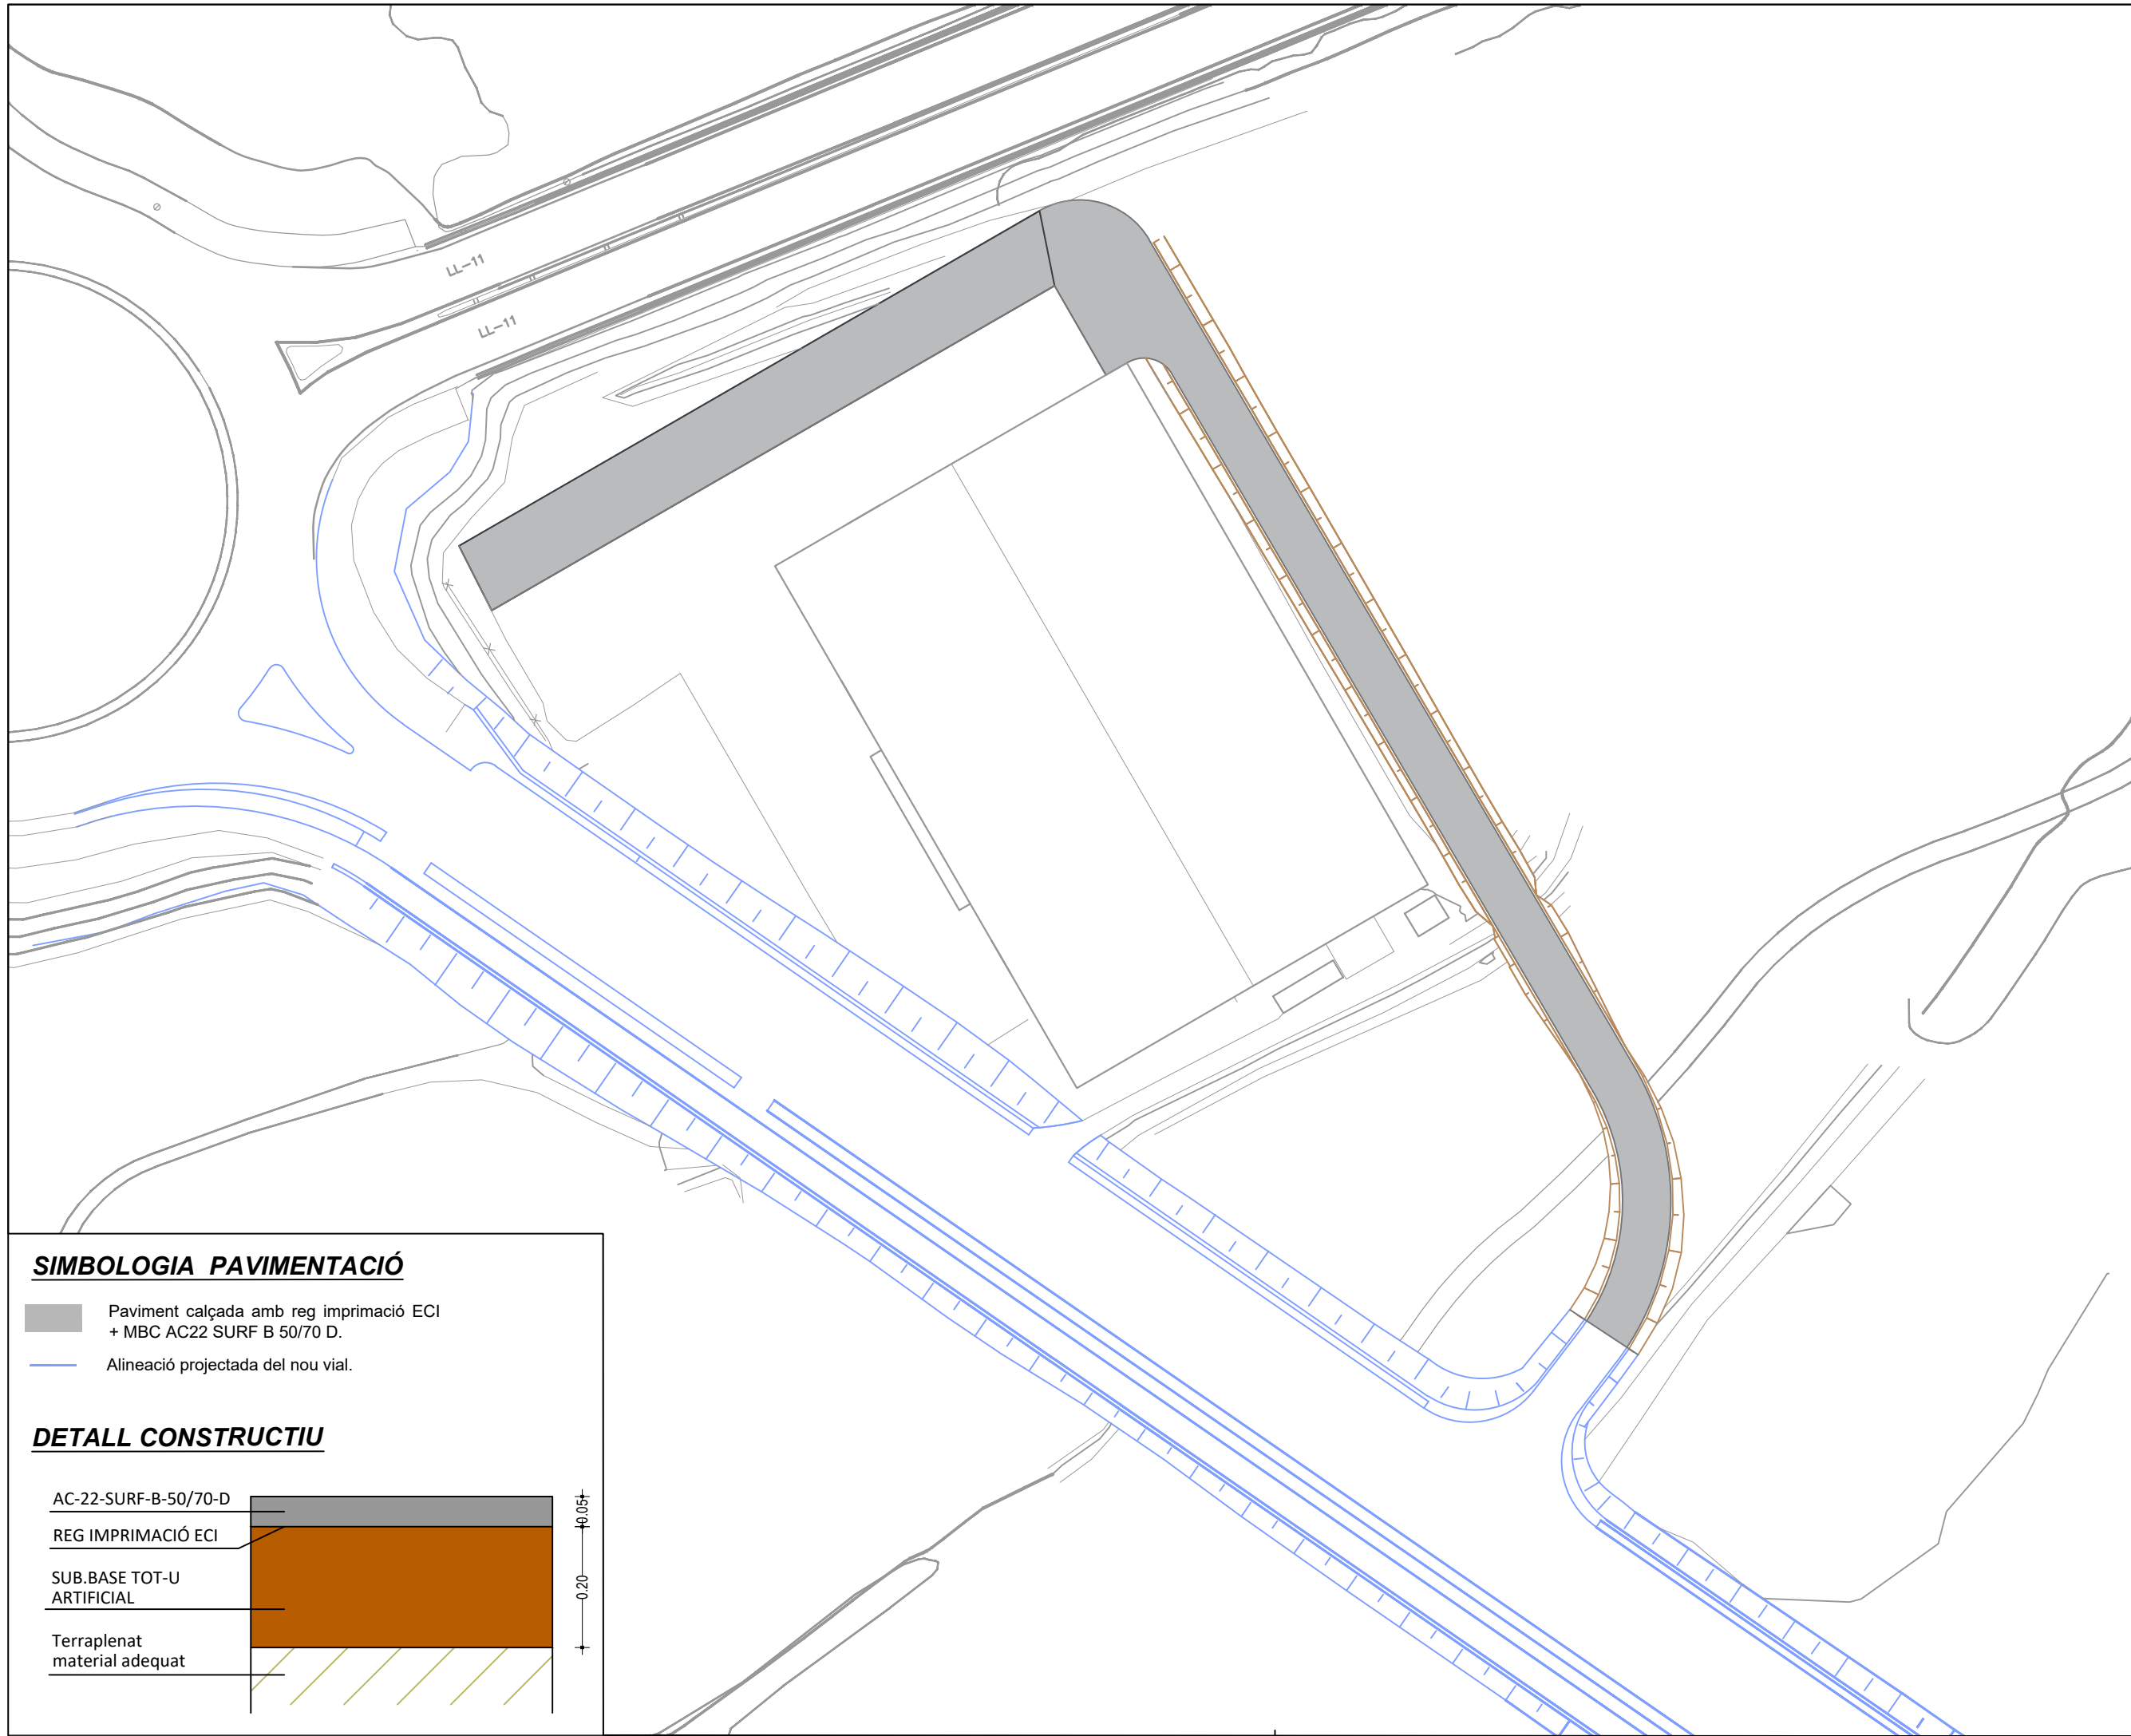

SIMBOLOGIA PAVIMENTACIÓ

- Paviment calçada amb reg imprimació ECI + MBC AC22 SURF B 50/70 D.
- Alineació projectada del nou vial.

DETALL CONSTRUCTIU

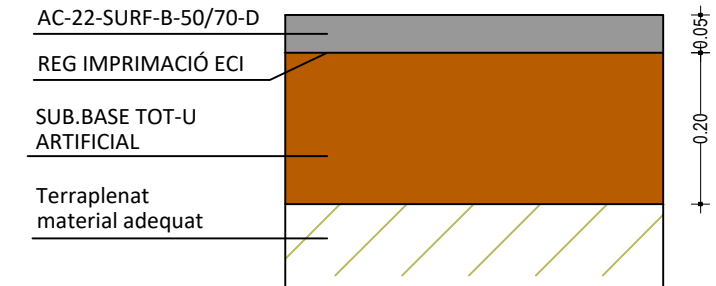

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA D'Ocupacions temporals de vialitats per accessos a finques del projecte d'urbanització de l'avinguda Victor Torres entre la LL-11 i l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

PROPOSTA
Planta paviments

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol



P.9

Full 01/01

Escala
A3 1:750



La data serà la signatura digital del document.

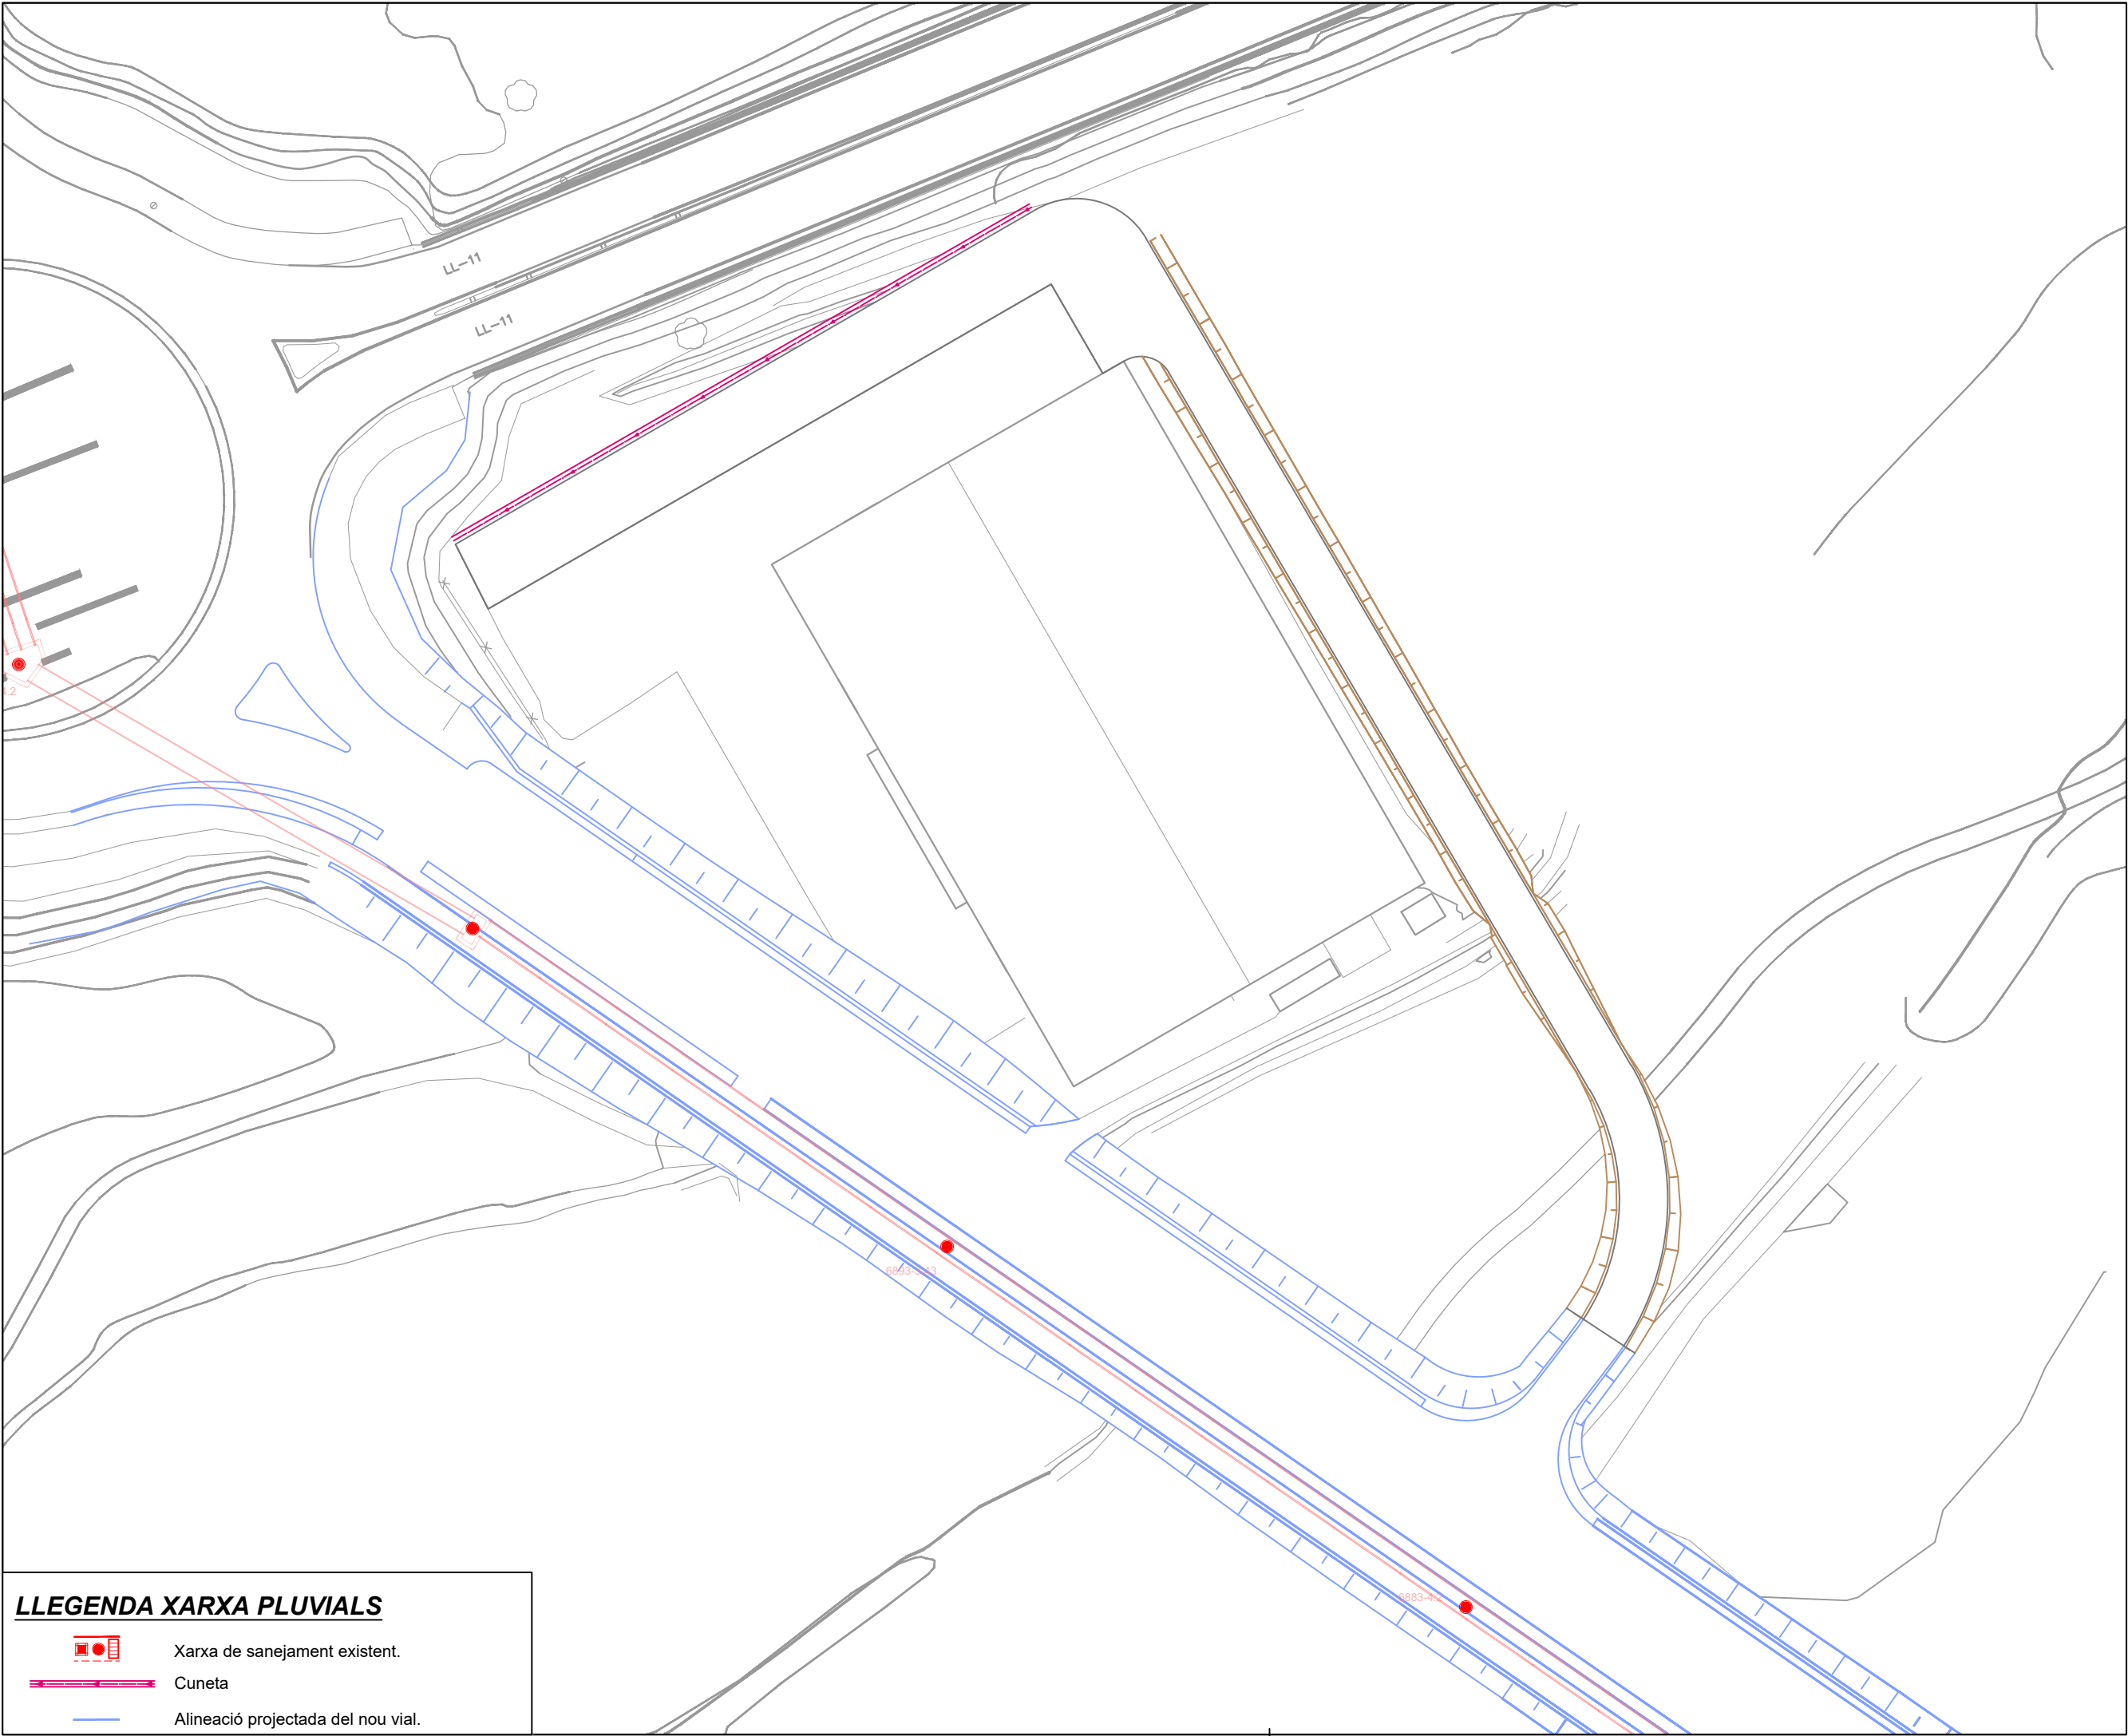

Ajuntament de Lleida
Regidoria d'Agenda Urbana
i Espai Agrari

PROJECTES I OBRES

SEPARATA - MEMORIA
D'Ocupacions temporals de
vialitats per accessos a
finques del projecte
d'urbanització de l'avinguda
Victor Torres entre la LL-11 i
l'avinguda Pla d'Urgell.

Autor del projecte

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

Títol del plànol

PROPOSTA
Planta xarxa pluvials i drenatge

Delineació

J.M.

Expedient

1207_B

Núm. plànol

P.10

Full 01/01

Escala
A3 1:750

Gràfica
0 5 10 20 30

La data serà la signatura digital del document.

LLEGGENDA XARXA PLUVIALS



Xarxa de sanejament existent.



Cuneta



Alineació projectada del nou vial.

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

DOCUMENT **3**

PRESSUPOST

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

AMIDAMENTS

AMIDAMENTS

Obra	01	PRESSUPOST 1207_B_
Capítol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 3	01	DEMOLICIONS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P214W-0001	m	Tall en qualsevol tipus de paviment, de qualsevol gruix, amb màquina tallajuntes amb disc de diamant, per delimitar la zona a demolir.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	10,000				10,000	PERORIGEN(G1:G2,C3)

TOTAL AMIDAMENT 110,000

2	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics
---	------------	----	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	100,000	0,500		50,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	10,000				5,000	PERORIGEN(G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT 55,000

3	P214U-0001	m2c	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada i transport del material a punt d'acopi a menys de 10km de distància.
---	------------	-----	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	100,000	0,500	5,000	250,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	10,000				25,000	PERORIGEN(G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT 275,000

Obra	01	PRESSUPOST 1207_B_
Capítol	01	DEMOLICIONS I MOVIMENT DE TERRES
Títol 3	02	MOVIMENT DE TERRES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P22D1-0001	m2	Neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal del terreny, inclosa tala i destoconat d'arbrat, realitzada amb pala carregadora i mitjans manuals auxiliars, inclosa càrrega mecànica sobre camió i transport de materials a abocador o lloc d'ús, incloses taxes.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2			2.300,000				2.300,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	20,000				460,000	PERORIGEN(G1:G2, C3)

TOTAL AMIDAMENT 2.760,000

2	P2217-0001	m3	Excavació per a rebaix en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega directa sobre camió.
---	------------	----	---

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum	Longitud	Ample	Alçada		
2			85,000				85,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	20,000				17,000	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							102,000	

3 P2252-549P m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopulsat, i amb necessitat d'humectació.

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Volum	Longitud	Ample	Alçada		
2			1.345,000				1.345,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	20,000				269,000	PERORIGEN(G1:G2, C3)
TOTAL AMIDAMENT							1.614,000	

4 P2242-53CC m2 Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2			400,000				400,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	10,000				40,000	PERORIGEN(G1:G2; C3)
TOTAL AMIDAMENT							440,000	

Obra 01 PRESSUPOST 1207_B_
Capítol 02 XARXA DE SANEJAMENT

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PD5F-X2XD	m	Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada		
2			1,000	100,000			100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	

Obra 01 PRESSUPOST 1207_B_
Capítol 03 PAVIMENTS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ					
1	P938-DFU1	m3	Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2			1.900,000			0,200	380,000	C##D##E##F#
3	Percentatge "A origen"	P	10,000				38,000	PERORIGEN(G1:G2, C3)

AMIDAMENTS

Pàg.: 3

TOTAL AMIDAMENT **418,000**

2 P9L1-E985 m2 Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Ample	Alçada		
2			2.000,000				2.000,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	10,000				200,000	PERORIGEN(G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT **2.200,000**

3 P9H5-E850 t Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Àrea	Longitud	Alçada	Densitat		
2			2.000,000		0,050	2,500	250,000	C#*D#*E#*F#
3	Percentatge "A origen"	P	10,000				25,000	PERORIGEN(G1:G2; C3)

TOTAL AMIDAMENT **275,000**

Obra 01 PRESSUPOST 1207_B_
Capítol 04 GESTIÓ DE RESIDUS

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	P2R5-DT0R	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 7 km

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Alçada	Volum		
2	Dem. mescla bituminosa		1,300	55,000	0,200		14,300	C#*D#*E#*F#
3	Fresatge		1,200	55,000	0,050		3,300	C#*D#*E#*F#
5	Exc.		1,200			102,000	122,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **140,000**

2 P2RA-EU2T m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Alçada	Volum		
2	Exc.		1,200			102,000	122,400	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT **122,400**

3 P2RA-M8VT m3 Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Àrea	Alçada	Volum		
2	Dem. mescla bituminosa		1,300	55,000	0,200		14,300	C#*D#*E#*F#
3	Fresatge		1,200	55,000	0,050		3,300	C#*D#*E#*F#

EUR

AMIDAMENTS

TOTAL AMIDAMENT	17,600
-----------------	--------

Obra	01	PRESSUPOST 1207_B_
Capítol	05	ORGANITZACIÓ DE L'OBRA
Títol 3	01	SENYALITZACIÓ VERTICAL

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBBJ-5677	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb pintura reflectant nivell 1 (EG), amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge del darrere i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

2	PBBJ-5674	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, triangular, L=70 cm, amb pintura reflectant nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			2,000				2,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	2,000
-----------------	-------

3	PBBJ-56A1	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de cartre ploma de PVC o similar i segons indicacions de la D.F., rectangular, 60x90 cm. completament col·locada i fixada amb elenets necessaris. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.
---	-----------	---	---

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			1,000				1,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	1,000
-----------------	-------

4	PBBJ-56S1	u	Suport rectangular per a senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada
---	-----------	---	--

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1			4,000				4,000	C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT	4,000
-----------------	-------

Obra	01	PRESSUPOST 1207_B_
Capítol	05	ORGANITZACIÓ DE L'OBRA
Títol 3	02	ABALISSAMENT I BARRERES

NUM.	CODI	UA	DESCRIPCIÓ
1	PBC1-0001	u	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos. Inclòs el desplaçament dintre de l'obra.

AMIDAMENTS

Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			100,000				100,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							100,000	
2	PBCA-56H3	u	Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor					
Num.	Text	Tipus	[C]	[D]	[E]	[F]	TOTAL	Fórmula
1		C	Unitats	Longitud	Ample	Alçada	Total	
2			6,000				6,000	C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT							6,000	

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

QUADRE DE PREUS 1

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-1	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (DOS EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)	2,82 €
P-2	P214U-0001	m2c	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada i transport del material a punt d'acopi a menys de 10km de distància. (ZERO EUROS AMB VINT CÈNTIMS)	0,20 €
P-3	P214W-0001	m	Tall en qualsevol tipus de paviment, de qualsevol gruix, amb màquina tallajuntes amb disc de diamant, per delimitar la zona a demolir. (QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)	4,59 €
P-4	P2217-0001	m3	Excavació per a rebaix en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega directa sobre camió. (UN EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)	1,45 €
P-5	P2242-53CC	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (UN EUROS AMB SEIXANTA-SET CÈNTIMS)	1,67 €
P-6	P2252-549P	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (SIS EUROS AMB CINC CÈNTIMS)	6,05 €
P-7	P22D1-0001	m2	Neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal del terreny, inclosa tala i destaconat d'arbrat, realitzada amb pala carregadora i mitjans manuals auxiliars, inclosa càrrega mecànica sobre camió i transport de materials a abocador o lloc d'ús, incloses taxes. (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P-8	P2R5-DTOR	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 7 km (DOS EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)	2,64 €
P-9	P2RA-EU2T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	7,23 €
P-10	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (DISSET EUROS AMB SET CÈNTIMS)	17,07 €
P-11	P938-DFU1	m3	Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM (VINT-I-TRES EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)	23,98 €
P-12	P9H5-E850	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (SEIXANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)	66,21 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
P-13	P9L1-E985	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiònica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (ZERO EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	0,55 €
P-14	PBBJ-5674	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, triangular, L=70 cm, amb pintura reflectant nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (VINT-I-SET EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)	27,23 €
P-15	PBBJ-5677	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb pintura reflectant nivell 1 (EG), amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge del darrere i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor (VINT-I-NOU EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)	29,55 €
P-16	PBBJ-56A1	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de cartre ploma de PVC o similar i segons indicacions de la D.F., rectangular, 60x90 cm. completament col·locada i fixada amb elenets necessaris. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. (TRENTA-QUATRE EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)	34,14 €
P-17	PBBJ-56S1	u	Suport rectangular per a senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada (TRENTA-SIS EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)	36,40 €
P-18	PBC1-0001	u	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos. Inclòs el desplaçament dintre de l'obra. (VUIT EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)	8,17 €
P-19	PBCA-56H3	u	Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (CATORZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)	14,86 €
P-20	PD5F-X2XD	m	Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants (DINOU EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)	19,70 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
--------	------	----	------------	------

Lleida, a data de la signatura digital

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

QUADRE DE PREUS 2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 1

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
P-1	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics	2,82	€
			Altres conceptes	2,82000	€
P-2	P214U-0001	m2c	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada i transport del material a punt d'acopi a menys de 10km de distància.	0,20	€
			Altres conceptes	0,20000	€
P-3	P214W-0001	m	Tall en qualsevol tipus de paviment, de qualsevol gruix, amb màquina tallajuntes amb disc de diamant, per delimitar la zona a demolir.	4,59	€
			Altres conceptes	4,59000	€
P-4	P2217-0001	m3	Excavació per a rebaix en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega directa sobre camió.	1,45	€
			Altres conceptes	1,45000	€
P-5	P2242-53CC	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics	1,67	€
			Altres conceptes	1,67000	€
P-6	P2252-549P	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació.	6,05	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,08300	€
	B03E-05OE	m3	Terra adequada	5,14000	€
			Altres conceptes	0,82700	€
P-7	P22D1-0001	m2	Neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal del terreny, inclosa tala i destaconat d'arbrat, realitzada amb pala carregadora i mitjans manuals auxiliars, inclosa càrrega mecànica sobre camió i transport de materials a abocador o lloc d'ús, incloses taxes.	0,55	€
	B2RA-28U1	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus vegetals bruts barrejats amb terra o altres residus no vegetals no perillosos amb una densitat 0,75 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,02923	€
	B2RA-28TX	t	Disposició controlada en planta de compostatge de residus de troncs i soques no perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus	0,00650	€
			Altres conceptes	0,51427	€
P-8	P2R5-DT0R	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 7 km	2,64	€
			Altres conceptes	2,64000	€
P-9	P2RA-EU2T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	7,23	€
	B2RA-28V5	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus	7,23000	€
			Altres conceptes	0,00000	€
P-10	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	17,07	€
	B2RA-M8VV	t	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus	17,06650	€

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 2

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU
			Altres conceptes	0,00350 €
P-11	P938-DFU1	m3	Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM	23,98 €
	B011-05ME	m3	Aigua	0,08300 €
	B03F-05NW	m3	Tot-u artificial	19,07000 €
			Altres conceptes	4,82700 €
P-12	P9H5-E850	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada	66,21 €
	B9H1-0HX9	t	Mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític	62,96000 €
			Altres conceptes	3,25000 €
P-13	P9L1-E985	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2	0,55 €
	B057-06IH	kg	Emulsió bituminosa catiónica amb un 50% de betum asfàltic, per a reg d'imprimació tipus C50BF4 IMP amb un contingut de fluidificant >3%, segons UNE-EN 13808	0,39600 €
			Altres conceptes	0,15400 €
P-14	PBBJ-5674	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, triangular, L=70 cm, amb pintura reflectant nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor	27,23 €
	BBL1-0RMM	u	Placa triangular, de 70 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	13,10500 €
	BBL0-FFTL	m	Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a seguretat i salut	5,04500 €
			Altres conceptes	9,08000 €
P-15	PBBJ-5677	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb pintura reflectant nivell 1 (EG), amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge del darrere i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor	29,55 €
	BBL1-0RMQ	u	Placa circular, de D 60 cm, amb pintura reflectant, per a 2 usos, per a seguretat i salut	15,42000 €
	BBL0-FFTL	m	Bastidor d'acer galvanitzat, per a suport de senyalització vertical, mòbil, per a 2 usos, per a seguretat i salut	5,04500 €
			Altres conceptes	9,08500 €
P-16	PBBJ-56A1	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de cartre ploma de PVC o similar i segons indicacions de la D.F., rectangular, 60x90 cm. completament col·locada i fixada amb elenets necessaris. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi.	34,14 €
			Altres conceptes	34,14000 €
P-17	PBBJ-56S1	u	Suport rectangular per a senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada	36,40 €
			Altres conceptes	36,40000 €
P-18	PBC1-0001	u	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llst de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos. Inclòs el desplaçament dintre de l'obra.	8,17 €

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2

Pàg.: 3

NÚMERO	CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	
	BBC3-0001	u	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos.	3,30000	€
	B011-05ME	m3	Aigua	0,14940	€
			Altres conceptes	4,72060	€
P-19	PBCA-56H3	u	Subministrament, muntatge i desmuntatge de llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor	14,86	€
	BBCE-0R98	u	Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos, per a seguretat i salut	12,13800	€
			Altres conceptes	2,72200	€
P-20	PD5F-X2XD	m	Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants	19,70	€
	B0DZ1-0ZLZ	l	Desencofrant	0,06050	€
	B0AM-078F	kg	Filferro recuit de diàmetre 1,3 mm	0,03850	€
	B069-I4L6	m3	Formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm	12,89434	€
	B0AK-07AS	kg	Clau acer	0,10800	€
	B0D21-07OY	m	Tauló de fusta de pi o metàl·lic per a 10 usos	0,00034	€
			Altres conceptes	6,59832	€

Lleida, a data de la signatura digital

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST

Pàg.: 1

Obra	01	Pressupost 1207_B_
Capítol	01	Demolicions i moviment de terres
Titul 3	01	Demolicions

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P214W-0001	m	Tall en qualsevol tipus de paviment, de qualsevol gruix, amb màquina tallajunts amb disc de diamant, per delimitar la zona a demolir. (P - 3)	4,59	110,000	504,90
2	P2146-DJ2P	m2	Demolició de paviment de mescla bituminosa de qualsevol gruix, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió amb mitjans mecànics (P - 1)	2,82	55,000	155,10
3	P214U-0001	m2c	Fresatge mecànic de paviments de mescles bituminoses per cada cm de gruix, amb fresadora per a paviment amb càrrega automàtica, i talls i entregues a tapes i reixes amb compressor, càrrega de runa sobre camió i escombrat i neteja de la superfície fresada i transport del material a punt d'acopi a menys de 10km de distància. (P - 2)	0,20	275,000	55,00

TOTAL	Titul 3	01.01.01	715,00
--------------	----------------	-----------------	---------------

Obra	01	Pressupost 1207_B_
Capítol	01	Demolicions i moviment de terres
Titul 3	02	Moviment de terres

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P22D1-0001	m2	Neteja, esbrossada i excavació de la terra vegetal del terreny, inclosa tala i destocnat d'arbrat, realitzada amb pala carregadora i mitjans manuals auxiliars, inclosa càrrega mecànica sobre camió i transport de materials a abocador o lloc d'ús, incloses taxes. (P - 7)	0,55	2.760,000	1.518,00
2	P2217-0001	m3	Excavació per a rebaix en tot tipus de terreny, realitzada amb mitjans mecànics, càrrega directa sobre camió. (P - 4)	1,45	102,000	147,90
3	P2252-549P	m3	Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 50 cm de gruix, com a màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb necessitat d'humectació. (P - 6)	6,05	1.614,000	9.764,70
4	P2242-53CC	m2	Acabat i allisada de talussos, amb mitjans mecànics (P - 5)	1,67	440,000	734,80

TOTAL	Titul 3	01.01.02	12.165,40
--------------	----------------	-----------------	------------------

Obra	01	Pressupost 1207_B_
Capítol	02	Xarxa de sanejament

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PD5F-X2XD	m	Formació de cuneta profunda secció triangular de 150 cm d'amplària i 33 cm de fondària, amb un revestiment mínim de 10 cm de formigó d'ús no estructural HNE-20/B/20 de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència tova i grandària màxima del granulat 20 mm, inclosa la excavació en terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials resultants (P - 20)	19,70	100,000	1.970,00

TOTAL	Capítol	01.02	1.970,00
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 1207_B_
Capítol	03	Paviments

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT
-----------	----	------------	------	-----------	--------

PRESSUPOST

Pàg.: 2

1	P938-DFU1	m3	Base de tot-u artificial col·locada amb motoanivelladora i piconatge del material al 100% del PM (P - 11)	23,98	418,000	10.023,64
2	P9L1-E985	m2	Reg d'imprimació amb emulsió bituminosa catiónica tipus C50BF4 IMP, amb dotació 1,2 kg/m2 (P - 13)	0,55	2.200,000	1.210,00
3	P9H5-E850	t	Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 22 surf B 50/70 D, amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada (P - 12)	66,21	275,000	18.207,75

TOTAL	Capítol	01.03	29.441,39
--------------	----------------	--------------	------------------

Obra	01	Pressupost 1207_B_
Capítol	04	Gestió de residus

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	P2R5-DT0R	m3	Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut fins a 7 km (P - 8)	2,64	140,000	369,60
2	P2RA-EU2T	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts, procedents d'excavació, amb codi 17 05 04 segons la Llista Europea de Residus (P - 9)	7,23	122,400	884,95
3	P2RA-M8VT	m3	Disposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus d'aglomerat asfàltic no peril·losos, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 03 02 segons la Llista Europea de Residus (P - 10)	17,07	17,600	300,43

TOTAL	Capítol	01.04	1.554,98
--------------	----------------	--------------	-----------------

Obra	01	Pressupost 1207_B_
Capítol	05	Organització de l'obra
Títol 3	01	Senyalització vertical

NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ	PREU	AMIDAMENT	IMPORT	
1	PBBJ-5677	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, circular, Ø=60 cm, amb pintura reflectant nivell 1 (EG), amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat, amortitzable en 2 usos. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge del darrere i transport fins al lloc d'emmagatzematge o retirada a contenidor (P - 15)	29,55	1,000	29,55
2	PBBJ-5674	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional mòbil d'obra de xapa d'acer galvanitzat, de reglamentació i prioritat, triangular, L=70 cm, amb pintura reflectant nivell 1 (E.G.), amortitzable en 2 usos, amb bastidor portàtil d'acer galvanitzat , amortitzable en 2 usos. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. Inclou muntatge, desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 14)	27,23	2,000	54,46
3	PBBJ-56A1	u	Subministrament, col·locació i desmuntatge de senyal provisional d'obra de cartre ploma de PVC o similar i segons indicacions de la D.F., rectangular, 60x90 cm. completament col·locada i fixada amb elenets necessaris. Fins i tot p/p de manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es requereixi. (P - 16)	34,14	1,000	34,14
4	PBBJ-56S1	u	Suport rectangular per a senyal provisional de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm de 150 cm d'alçada (P - 17)	36,40	4,000	145,60

EUR

PRESSUPOST

TOTAL	Títol 3		01.05.01		263,75				
Obra		01	Pressupost 1207_B_						
Capítol		05	Organització de l'obra						
Títol 3		02	Abalissament i barreres						
NUM. CODI	UA	DESCRIPCIÓ				PREU	AMIDAMENT		IMPORT
1	PBC1-0001	u	Barrera de seguretat portàtil tipus New Jersey de PVC, d'1,20x0,40x0,60 m, amb capacitat de llast de 90 l, color vermell o blanc, encadellat d'unió, amortitzable en 20 usos. Inclòs el desplaçament dintre de l'obra. (P - 18)				8,17	100,000	817,00
2	PBCA-56H3	u	Subministrament, muntatge i desmuntatge de lumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 5 usos. Inclou muntatge, comprovació i desmuntatge posterior i transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor (P - 19)				14,86	6,000	89,16
TOTAL	Títol 3		01.05.02		906,16				

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

RESUM DEL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

RESUM DE PRESSUPOST

Pàg.: 1

NIVELL 2 : Capítol			Import
Capítol	01.01	Demolicions i moviment de terres	12.880,40
Capítol	01.02	Xarxa de sanejament	1.970,00
Capítol	01.03	Paviments	29.441,39
Capítol	01.04	Gestió de residus	1.554,98
Capítol	01.05	Organització de l'obra	1.169,91
Obra	01	Pressupost 1207_B_	47.016,68
			47.016,68
NIVELL 1 : Obra			Import
Obra	01	Pressupost 1207_B_	47.016,68
			47.016,68

LA PAERIA



Ajuntament de Lleida

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE

Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.....	47.016,68
6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 47.016,68.....	2.821,00
13 % DESPESES GENERALS SOBRE 47.016,68.....	6.112,17
Subtotal	55.949,85
21 % IVA SOBRE 55.949,85.....	11.749,47
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE €	67.699,32

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

(SEIXANTA-SET MIL SIS-CENTS NORANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

Lleida, a data de la signatura digital

Sergi Gimeno Aribau
Enginyer de Camins, Canals i Ports